



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОБОГРЕВ

КАТАЛОГ 2022





ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

КАТАЛОГ

Инжиниринговая компания «ССТЭнергомонтаж»
(входит в ГК «ССТ»)

О группе компаний	4
Комплексный инжиниринг	6
Взрывоопасность и взрывозащищенное электрооборудование	8
Выбор нагревательного кабеля и расчеты	12

1. Системы промышленного обогрева

Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТМ	18
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТА	20
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТР	22
Саморегулирующийся нагревательный кабель СТЕ	24
Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТС	26
Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТСе	28
Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТХ	30
Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТХе	32
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТВ	34

Кабели постоянной мощности

Кабель постоянной мощности СНФ	36
Соединитель СНФ МФ	38
Безмуфтовая нагревательная секция на основе кабеля ТМФ	40
Секции на основе кабеля с минеральной изоляцией МИС	42
Высокотемпературные кабели в металлической оболочке МОИС-F	44

Комплексные системы электрообогрева

Система лонглайн на основе кабеля LLS	46
Система VeLL на основе кабеля VLL-A	49
Система VeLL на основе кабеля VLL-C	50
Система ИРСН-15000 на основе скин-эффекта	51
Система электрообогрева скважин Stream Tracer™	54

Соединительные коробки

Соединительная коробка РТВ 401	56
Соединительная коробка РТВ 401-ИС	58
Соединительная коробка РТВ 402	60
Соединительная коробка РТВ 402-ИС	62
Соединительная коробка РТВ 403	64
Соединительная коробка РТВ 404	66
Соединительная коробка РТВ 405	68
Соединительная коробка РТВ 406	70
Соединительная коробка РТВ 601	72
Соединительная коробка РТВ 601-ИС	74
Соединительная коробка РТВ 602	76
Соединительная коробка РТВ 602-ИС	78
Соединительная коробка РТВ 604	80
Соединительная коробка РТВ 605	82
Соединительная коробка РТВ 606	84
Соединительная коробка РТВ 1005	86
Соединительная коробка РТВ 1006	88
Соединительные коробки РТВ 1007 и РТВ 1008	90
Корпус взрывозащищенный из полиэстера	92
Соединительная коробка РТО 401	94
Соединительная коробка РТО 401-ИС	96
Соединительная коробка РТО 402	98
Соединительная коробка РТО 402-ИС	100
Соединительная коробка РТО 403	102
Соединительная коробка РТО 404	104
Соединительная коробка РТО 405	106
Соединительная коробка РТО 406	108
Соединительная коробка РТО 601	110
Соединительная коробка РТО 601-ИС	112
Соединительная коробка РТО 602	114
Соединительная коробка РТО 602-ИС	116
Соединительная коробка РТО 604	118
Соединительная коробка РТО 605	120
Соединительная коробка РТО 606	122
Соединительная коробка РТО 1005	124
Соединительная коробка РТО 1006	126
Соединительные коробки РТО 1007 и РТО 1008	128

Ввод кабельный взрывозащищенный KBB-R для бронированного кабеля	130
Вводы кабельные взрывозащищенные KBB-G и KBB-MP для небронированного кабеля под гофрированную трубу и под металлорукав	132
Ввод кабельный взрывозащищенный KBB для небронированного кабеля	134
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК	136
Ввод герметичный гибкий ВГГ	138

Кабели ONEKEYELECTRO

Монтажный кабель ONEKEYELECTRO-KM	140
Силовой кабель ONEKEYELECTRO-KC (на 0,66; 0,69; 1 кВ)	142
Силовой кабель ONEKEYELECTRO-KC (на 3 кВ)	144

Аксессуары для монтажа

Быстроразъемные соединители	146
Комплекты для заделки и соединения нагревательных кабелей	147
Хомуты и устройства для ввода кабеля под теплоизоляцию	150
Опорные кронштейны для крепления соединительных коробок	151
Крепежные ленты, этикетки	155
Теплопроводная паста SILARM	157

2. Промышленные электронагреватели

Проточный электронагреватель	160
Погружной электронагреватель	162
Канальный электронагреватель	164
Взрывозащищенные антиконденсационные электронагреватели воздуха	165
Взрывозащищенный фланцевый электронагреватель воды	166
Взрывозащищенный фланцевый электронагреватель нефти и нефтепродуктов	167

3. Автоматизированные системы управления

Автоматизированные системы управления электрообогревом (АСУЭ)	170
Система управления электрообогревом ConTrace	176
Модуль контроля и управления ConTrace MS	178
Модуль коммутации питания и интерфейса ConTrace IPS	180
Модуль измерения температур ConTrace AS	182
Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex	184
Капиллярный термостат heatTHERM-AT	186
Капиллярный термостат exTHERM-AT	188
Термостат электронный ConTrace ETD-Ex	190
Регулятор температуры электронный PT-300	192
Регулятор температуры электронный PTM-2000	194
Датчики наличия осадков TSP01, TSP02 и воды TSW01	196
Блок питания датчика осадков БПДО	197
Датчики температуры TST01 и TST04	198
Датчики температуры ТС	199
Термопреобразователи сопротивления 90.2820	201
Термометр сопротивления 90.2821	203
Термопреобразователи сопротивления ДТС224	204
Термопреобразователь температуры ТПУ 0304	205
Блок измерительно-преобразовательный РТВ/ИПМ	207

4. Электрощитовое оборудование

Главный распределительный щит ГРЩ	210
Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	211
Щит автоматического ввода резерва АВР (ЩАВР)	212
Шафы электрические низковольтные (ША, ШУ, ШС, ШАВР)	213
Нагреватель шкафа управления	214
Нагреватель СНШУ	216
Панели электрические нагревательные (ПЭН)	218

Сертификация	220
Опросные листы	221
Рекомендуемая техническая литература	231

О группе компаний

Промышленный кластер ГК «ССТ» — глобальный центр экспертизы индустрии систем электрообогрева

Компания обладает 30-летним опытом сопровождения продуктов на всех этапах жизненного цикла, собственным производством ключевых компонентов и уникальным продуктовым портфелем.

Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — мировой лидер в создании комплексных решений в области промышленного электрообогрева, безопасной городской среды и домашнего комфорта. Входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей систем кабельного обогрева. Группа разрабатывает инновационные решения для нефтегазовой, химической, добывающей, строительной, транспортной и других отраслей промышленности. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены на всей территории России и экспортируются в 60 стран.

Решение стратегических задач промышленных предприятий

ГК «ССТ» обеспечивает производство, проектирование, подбор и поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание систем электрообогрева любого уровня сложности. Компания обладает многолетним опытом исследований и серийного запуска уникальных решений для обеспечения бесперебойной работы и защиты от климатических рисков технологического оборудования предприятий, а также узлов и агрегатов спецтехники, судов и летательных аппаратов различного назначения в условиях Крайнего Севера, во взрывоопасных и агрессивных средах, на нефтедобывающих платформах.

25 000 км трубопроводов оснащены системами электрообогрева ГК «ССТ»

1100 км протяженность сверхдлинных систем электрообогрева на основе скин-эффекта

Структура группы компаний

В ГК «ССТ» входят компании — лидеры в своих сегментах рынка:

- **ОКБ «Гамма»** занимается разработкой и производством всех компонентов промышленных систем электрообогрева, в том числе во взрывозащищенном исполнении: саморегулирующихся нагревательных кабелей, кабелей постоянной мощности (резистивных), соединительных коробок, монтажных и силовых кабелей, специальных нагревателей, а также гибких гофрированных труб из нержавеющей стали.
- **Инжиниринговая компания «ССТЭнергомонтаж»** осуществляет проектирование, поставки, монтаж и сервисное обслуживание комплексных решений в области электрообогрева, производит шкафы управления, в том числе взрывозащищенные, реализует ЕРС-контракты в области систем электрообогрева.

Крупнейший в Европе комплекс по производству систем электрообогрева

Комплекс по производству систем электрообогрева ГК «ССТ», состоящий из крупнейших заводов в Европе, расположен в Московской области и является одним из крупнейших в мире. В г. Мытищи расположен головной офис ГК «ССТ», производство систем электрообогрева и радиоэлектронной аппаратуры, центральный складской терминал, а также инжиниринговое подразделение «ССТЭнергомонтаж». На базе предприятий ОКБ «Гамма» организовано первое в стране производство проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе. Компания также является производителем полностью отечественных гибких гофрированных труб из нержавеющей стали. Производственный комплекс ОКБ «Гамма» оснащен уникальным оборудованием и не имеет аналогов в России.

1 500 000 км нагревательных кабелей
произведено в ГК «ССТ» с момента основания

13 800 000 систем электрообогрева ГК «ССТ»
установлено во всем мире

Отраслевая экспертиза и импортозамещение

ГК «ССТ» включена в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, и является исполнителем государственной программы импортозамещения. ГК «ССТ» участвует в приоритетном проекте Министерства экономического развития РФ «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» (проект «Национальные чемпионы»). Проект развития производства ОКБ «Гамма» получил льготный займ от Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ и субсидию из федерального бюджета в рамках программы господдержки (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 634).

Качество мирового уровня

Единая система менеджмента качества компании была сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ ISO 9001-2015. Высокое качество продукции подтверждено крупнейшими европейскими сертификационными центрами: CSA Group, VDE, Sira, DEKRA, CML и NANIO CCVE. Системы промышленного электрообогрева ГК «ССТ» соответствуют стандартам Международной Электротехнической комиссии для взрывоопасных сред (IEC Ex). Саморегулирующиеся электрические нагревательные кабели имеют сертификат Европейского союза ATEX. Производство аттестовано международными ЕРС-подрядчиками.

Более 20 000 реализованных проектов

На протяжении многих лет ГК «ССТ» успешно сотрудничает с крупнейшими российскими и международ-

ными компаниями, среди которых Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Башнефть, Татнефть, Транснефть, АЛРОСА, Total.

В портфель реализованных проектов компании входят нефтепроводы «Восточная Сибирь – Тихий океан», «Сила Сибири», ОБТК «Сахалин-2», комплекс по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ»; ледостойкие стационарные платформы на месторождениях им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского и «Жданов А» в Каспийском море; Таманский перегрузочный

комплекс сжиженного углеводородного газа, нефти и нефтепродуктов; морской торговый порт Усть-Луга; Заполярное, Бованенковское, Харьягинское месторождения и многие другие.

География реализованных проектов компании охватывает Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Китай, Корею, ОАЭ и ежегодно расширяется.

Полную информацию о деятельности ГК «ССТ» можно узнать на сайте www.sst.ru.



Полный комплекс услуг в области электрообогрева

«ССТЭнергомонтаж» — интегратор компетенций в области систем электрообогрева, обеспечивающий комплексное решение задач предприятий нефтегазового комплекса, нефтехимической индустрии и других отраслей промышленности.

Высокий уровень сервиса, отвечающий международным стандартам качества, многолетний опыт и отраслевая экспертиза, передовые технологии и единая точка ответственности позволяют нам реализовывать самые сложные проекты для российских и зарубежных заказчиков.

Благодаря комплексному подходу и контролю реализации проекта на всех стадиях, наши заказчики уверены в качестве и работоспособности установленных систем.

Мы располагаем полной инфраструктурой, необходимой для создания и внедрения инновационных продуктов: от разработки до серийного выпуска изделий.



Бесплатные базовые расчеты и программное обеспечение

Базовые расчеты проводятся для оценки объема инвестиций, необходимого для реализации проекта. «ССТЭнергомонтаж» бесплатно выполняет базовые расчеты и предоставляет заказчику технико-коммерческое предложение с предварительным выбором оборудования и примерной стоимостью работ.

По запросу заказчика мы предоставляем программное обеспечение, которое упрощает проектирование системы электрообогрева. Программа позволяет самостоятельно оценить необходимый объем материалов, определить технические характеристики установки и составить спецификацию для заказа.



Проектирование и авторский надзор

Наличие собственного R&D-центра и команды проектировщиков позволяют «ССТЭнергомонтаж» выполнять конструкторско-проектную документацию на высоком уровне. Мы осуществляем проектирование систем промышленного электрообогрева, тепловой изоляции и систем электропитания различного назначения, в том числе для взрывоопасных зон. Среди наших услуг — авторский надзор для обеспечения соответствия строительных и архитектурных параметров принятым проектным решениям.



Техническая поддержка и обучение

Как эксперты в области систем промышленного электрообогрева, решений для строительства и электромонтажных работ, мы консультируем клиентов по техническим вопросам и помогаем индивидуально подобрать оборудование и кабельные системы электрообогрева для каждого проекта. «ССТЭнергомонтаж» взаимодействует с крупнейшими проектными институтами и инжиниринговыми компаниями. Если монтаж выполняется силами заказчика, мы проводим обучение для его специалистов.



Удобная логистика и быстрая доставка

«ССТЭнергомонтаж» осуществляет отгрузку продукции в кратчайшие сроки благодаря широкому ассортименту продукции и налаженным контактам с перевозчиками. Мы обеспечиваем доставку непосредственно на объект до любой точки и всегда готовы учесть пожелания заказчика при выборе транспортной компании.



Монтаж под ключ

Мы осуществляем монтаж и пусконаладку систем электрообогрева, общие электромонтажные работы, пусконаладку электрооборудования с последующей сдачей эксплуатирующей организации, а также работы по монтажу теплоизоляции. Высокое качество монтажа обеспечивается значительным опытом и высочайшим уровнем квалификации наших специалистов, имеющих допуск к электроустановкам до и выше 1000 В, V и IV групп электробезопасности и аттестованных по правилам безопасности проведения работ на высоте.



Расширенная гарантия и сервисное обслуживание

Надежность систем электрообогрева «ССТЭнергомонтаж» и поставляемого оборудования позволяет предлагать нашим заказчикам продление гарантии и обслуживания даже после окончания гарантийного срока. Компания дает гарантию как на продукцию, так и на весь комплекс проведенных работ. На любом этапе ведения проекта наши специалисты консультируют заказчиков по вопросам эксплуатации систем электрообогрева, при необходимости оперативно выезжая на объект, что позволяет экономить время и ресурсы заказчика, минимизировать вынужденные простои оборудования.

Подробная информация на сайте www.sst-em.ru

Взрывоопасность и взрывозащищенное электрооборудование

Взрывоопасные зоны (по ГОСТ, МЭК и ПУЭ)

С 2020 года на производственных мощностях "ССТЭнергомонтаж" производятся новые взрывозащищенные оболочки, соединительные коробки, шкафы и посты управления, а также взрывозащищенный промышленный термостат.



Что такое опасная область?

С точки зрения нефтехимической отрасли, опасную область можно определить как «местоположение объекта, где при нормальных рабочих условиях вероятно присутствие в атмосфере легковоспламеняющихся газов или паров».

Во всех электрических приборах, устанавливаемых в опасных областях, принимаются специальные меры, предотвращающие воспламенение окружающей воздушно-газовой смеси, которое могло бы произойти от случайной искры или контакта с горячей поверхностью. Эти специальные меры следует рассматривать как обеспечивающие защиту только при нормальных рабочих условиях, в аварийной ситуации (такой как взрыв или детонация) от них нельзя ожидать того же уровня безопасности.

В подавляющем большинстве случаев взрыв или пожар возникают в результате комбинации трех ключевых составляющих, получивших название «треугольник риска». Для воспламенения взрывоопасного материала необходимо наличие каждой составляющей.

ГОРЮЧЕЕ может присутствовать в виде газа, пара или пыли.

КИСЛОРОД всегда присутствует в большинстве случаев, так как содержится в воздухе в количестве 21 % по объему.


ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ – искры или горячие поверхности могут быть потенциальными причинами воспламенения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ГОСТ



Классификация опасных зон по ГОСТ 31610.0-2019

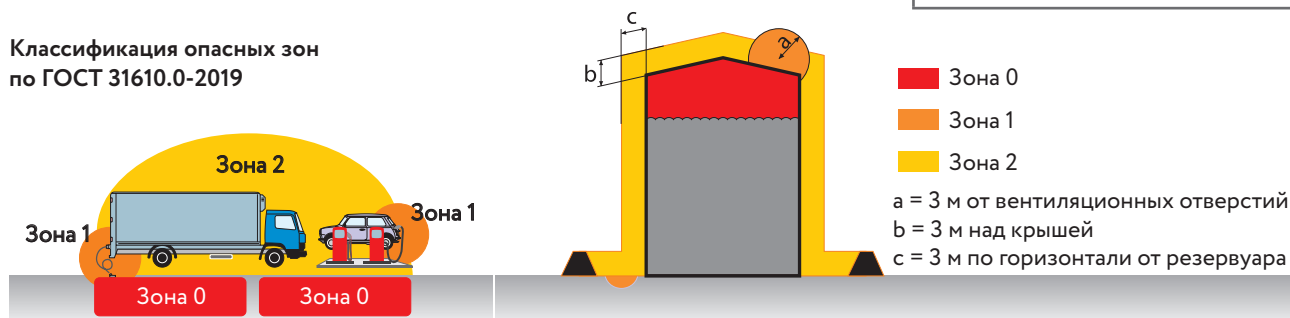

Если концентрация пыли, газа или пара в воздухе находится между верхним и нижним пределами воспламенения, и воспламенитель имеет достаточную энергию или температуру, может произойти пожар или взрыв.

Категория взрывоопасной зоны отражает, насколько легко взрывчатая атмосфера может воспламениться от искры или дуги.

Температурная классификация, или Т-класс, учитывает эффект воспламенения от контакта с нагретой поверхностью. Все газы и пары характеризуются своей температурой самовозгорания, до которой их надо нагреть, чтобы они самовоспламенились.

Категория взрывоопасной зоны	Характерные газ, смесь
II	Промышленные газы и пары
II A	Ацетон, пропан, бензины, сырая нефть
II B	Этилен, дизельное топливо зимнее
II C	Водород, ацетилен

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ПУЭ

Класс зоны	Характеристика
B-I	Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
B-Ia	Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальных режимах работы взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
B-Iб	Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальных режимах работы взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей, при этом взрывоопасные смеси отличаются высоким концентрационным пределом воспламенения и резким запахом.
B-Iг	Зоны у наружных установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, а также пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов B-I, B-Ia и B-II.
B-II	Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли и волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
B-IIa	Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделение горючих пылей и волокон, способных образовать с воздухом взрывоопасные смеси, возможно только в результате аварий или неисправностей.

Классификация взрывоопасных смесей по БЭМЗ и температуре самовоспламенения в ПУЭ аналогична принятой в ГОСТ 60079.

СООТНОШЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ВЕРОЯТНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ ПО ГОСТ 60079 И ПУЭ

по ГОСТ	Зона 0	Зона 1	Зона 2
по ПУЭ		B-I, B-II	B-Ia
			B-Iг
			B-Iб, B-IIa
	1	10^{-1}	10^{-3}
			10^{-5}
← Относительная вероятность			

Классификация взрывозащищенного оборудования

Взрывозащищенное электрооборудование – электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.

В потенциально взрывоопасных зонах должно устанавливаться взрывозащищенное электрооборудование, конструкция и характеристики которого соответствуют классу взрывоопасной зоны и характеристикам взрывоопасной смеси.

Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения подразделяется на следующие **группы** (по ГОСТ 31610.0-2019):

Знак группы	Область применения
I	Рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу и пыли.
II	Взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного.

Взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, в зависимости от **уровня взрывозащиты** подразделяется на (по ГОСТ 31610.0-2019):

Знак уровня	Уровень взрывозащиты	Характеристика
2	Электрооборудование повышенной надежности против взрыва	Взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы.
1	Взрывобезопасное электрооборудование	Взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты.
0	Особо взрывобезопасное электрооборудование	Взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты.

Взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на **подгруппы** в зависимости от категории взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным:

Знак группы электрооборудования	Знак подгруппы электрооборудования	Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
II	–	IIA, IIB, IIC
	IIA	IIA
	IIB	IIA, IIB
	IIC	IIA, IIB, IIC

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Температурный класс	Температура самовоспламенения, °С	Характерные газ, смесь	Максимальная температура поверхности, °С	Температурная группа взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
T1	Выше 450	Ацетон, водород, пропан	450	T1
T2	От 300 до 450	Бутан, спирты, ацетилен	300	T1, T2
T3	От 200 до 300	Бензины, керосины, скипидар, нефть	200	T1, T2, T3
T4	От 135 до 200	Ацетальдегид, диэтиловый эфир	135	T1, T2, T3, T4
T5	От 100 до 135	Сероуглерод	100	T1, T2, T3, T4, T5
T6	От 85 до 100		85	T1, T2, T3, T4, T5, T6

УРОВНИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

С целью обеспечения взрывозащиты оборудования в зависимости от его конструктивного исполнения используются следующие виды взрывозащиты:

Знак уровня	Уровень взрывозащиты	Допустимый вид взрывозащиты
0	Особовзрывобезопасное электрооборудование	Взрывозащита вида « <i>i</i> » с уровнем искробезопасной электрической цепи « <i>ia</i> » Взрывозащита вида « <i>s</i> »
1	Взрывобезопасное электрооборудование	Взрывозащита вида « <i>i</i> » с уровнем искробезопасной электрической цепи « <i>ib</i> » Взрывозащита вида « <i>d</i> » – взрывонепроницаемая оболочка Взрывозащита вида « <i>e</i> » – при заключении во взрывонепроницаемую оболочку Взрывозащита вида « <i>s</i> » Виды взрывозащиты, допустимые для уровня 0
2	Электрооборудование повышенной надежности против взрыва	Взрывозащита вида « <i>i</i> » с уровнем искробезопасной электрической цепи « <i>ic</i> » и выше Взрывозащита вида « <i>d</i> » – для электрооборудования повышенной надежности против взрыва Взрывозащита вида « <i>q</i> » – кварцевое заполнение оболочки Взрывозащита вида « <i>m</i> » – герметизация компаундом Взрывозащита вида « <i>e</i> » Взрывозащита вида « <i>s</i> » Виды взрывозащиты, допустимые для уровня 0 и 1

Выбор нагревательного кабеля и расчеты

Для того, чтобы правильно выбрать тип и марку нагревательного кабеля, необходимо провести теплотехнический расчет. Расчет проводится для каждого трубопровода индивидуально.

Для выполнения теплотехнического расчета можно воспользоваться комплексом программ расчета тепловых потерь трубопроводов и резервуаров и подбора нагревательного кабеля и комплектующих **TeplomagPro**.

Комплекс программ TeplomagPro позволяет быстро и удобно рассчитать теплотери трубопроводов и резервуаров, выбрать марку саморегулирующегося или резистивного нагревательного кабеля, а также составить спецификацию комплектующих системы электрообогрева и сформировать сводные документы по проекту.

С помощью программы TeplomagPro можно рассчитать время разогрева трубопровода, пустого или заполненного жидкостью, от заданной начальной температуры до температуры поддержания при включенной системе электрообогрева.

В случае отключения питания системы электрического обогрева трубопроводов и содержащаяся в нем жидкость начнут остывать. Программа TeplomagPro позволяет рассчитать время остывания трубопровода от начальной температуры до заданной конечной.

Программа позволяет рассчитывать тепловые потери с поверхности трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, в помещении, под землей и под водой.

Расчет мощности тепловых потерь, производимых программой, соответствует ГОСТ IEC 60079-30-2-2011, СП 41-103-2000, IEEE 844-2000.

Комплекс программ TeplomagPro вы можете получить после регистрации на сайте www.sst-em.ru.

Также сделать предварительный подбор необходимого нагревательного кабеля можно самостоятельно, выполнив следующие шаги:


1. Определить тепловые потери обогреваемого объекта.
2. Выбрать марку нагревательного кабеля.
3. Подобрать мощность нагревательного кабеля.
4. Рассчитать длину нагревательного кабеля.

Шаг 1: Таблица расчета тепловых потерь

В таблице 1 приведены типовые расчетные теплотери трубопроводов в зависимости от их диаметра, разности температур трубопровода и окружающей среды, а также от толщины теплоизоляции.

1. Выберите диаметр трубопровода.
2. Выберите толщину теплоизоляции и разность температур.
3. На пересечении соответствующего столбца и строки определите тепловые потери.

Расчет в таблице произведен для следующих условий: с применением теплоизоляции, коэффициент теплопроводности которой равен 0,05 Вт/(м·°С). При изменении условий, необходимо ввести следующую корректировку:

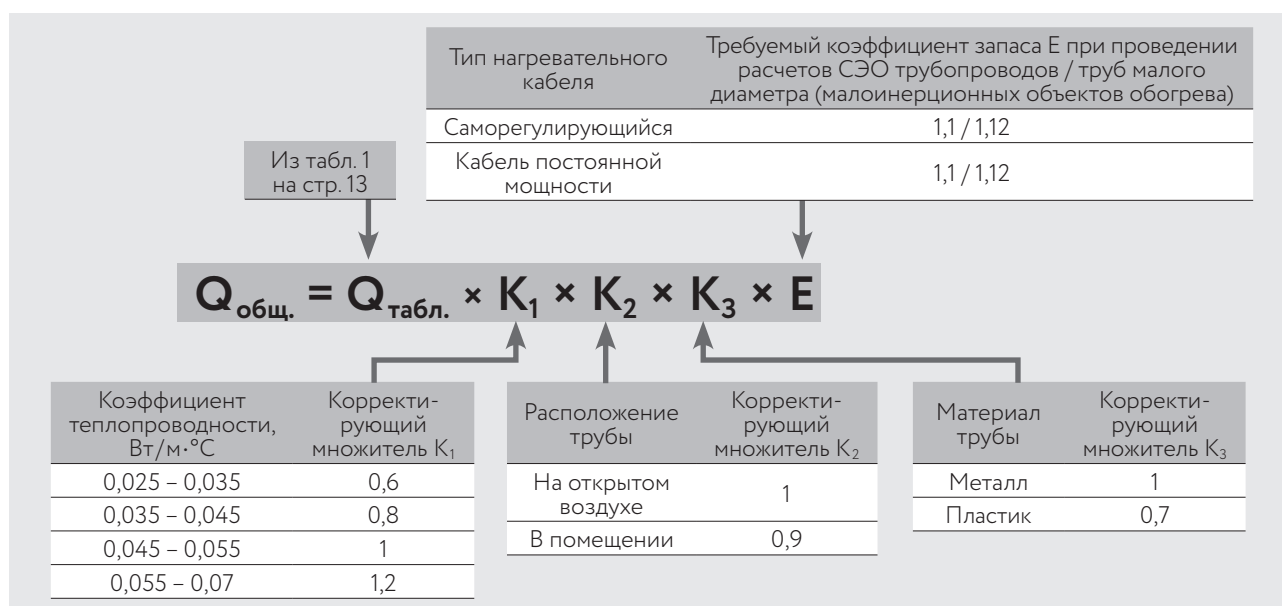

В результате проведения такого расчета получаем тепловые потери трубопровода при поддержании требуемой температуры для дальнейшего выбора марки нагревательного кабеля.

Пример:

- стальной трубопровод Дн 159 мм на открытом воздухе
- теплоизоляция – минеральная вата 50 мм
- температура поддержания +10 °С
- минимальная температура окружающего воздуха -40 °С

Получаем: разница между температурой трубопровода и окружающего воздуха $\Delta T = 10 - (-40) = 50$ °С

По таблице 1 находим: теплотепери трубопровода $Q_{\text{табл}} = 31,36$ Вт/м

Суммарные теплотепери трубопровода:

$$Q_{\text{общ}} = Q_{\text{табл}} \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times E = 31,36 \times 1 \times 1 \times 1,1 = 34,5 \text{ Вт/м.}$$

Таблица 1
Типовые расчеты теплотерь с поверхности трубопровода

Параметры		Расчетные теплотепери, Q_v , Вт/м (при коэффициенте теплопроводности теплоизоляции 0,05 Вт/(м·°С))																		
Диаметр трубопровода, мм	$\Delta T, ^\circ\text{C}$	25	32	57	76	89	108	114	159	219	273	325	377	426	530	630	720	820	920	1020
		25	32	57	76	89	108	114	159	219	273	325	377	426	530	630	720	820	920	1020
Толщина теплоизоляции 20 мм	20	6,24	7,33	11,1	13,91	15,82	18,61	19,48	26,05	34,77	42,62	50,16	57,71	64,81	79,9	94,4	107,44	121,94	136,42	150,92
	30	9,36	10,99	16,65	20,87	23,73	27,91	29,22	39,07	52,16	63,92	75,24	86,56	97,22	119,85	141,59	161,17	182,9	204,64	226,38
	40	12,48	14,66	22,2	27,82	31,64	37,21	38,97	52,09	69,55	85,23	100,32	115,41	129,63	159,79	188,79	214,89	243,87	272,85	301,84
	50	15,6	18,32	27,74	34,78	39,55	46,51	48,71	65,11	86,93	106,54	125,4	144,26	162,03	199,74	235,99	268,61	304,84	341,06	377,3
	60	18,72	21,98	33,29	41,73	47,47	55,82	58,45	78,14	104,32	127,85	150,48	173,12	194,44	239,69	283,19	322,33	365,81	409,27	452,76
	80	24,96	29,31	44,39	55,64	63,29	74,42	77,93	104,18	139,09	170,46	200,64	230,82	259,26	319,59	377,59	429,78	487,74	545,7	603,67
Толщина теплоизоляции 30 мм	100	31,2	36,64	55,49	69,55	79,11	93,03	97,41	130,23	173,87	213,08	250,8	288,53	324,07	399,48	471,98	537,22	609,68	682,12	754,59
	20	4,97	5,75	8,4	10,36	11,68	13,61	14,21	18,73	24,72	30,1	35,27	40,44	45,31	55,64	65,57	74,5	84,42	94,34	104,26
	30	7,46	8,63	12,6	15,54	17,53	20,41	21,32	28,09	37,08	45,15	52,91	60,66	67,97	83,46	98,35	111,75	126,63	141,5	156,38
	40	9,95	11,5	16,81	20,72	23,37	27,21	28,42	37,46	49,44	60,2	70,55	80,88	90,62	111,28	131,13	148,99	168,83	188,67	208,51
	50	12,44	14,38	21,01	25,9	29,21	34,02	35,53	46,82	61,81	75,25	88,18	101,1	113,28	139,1	163,91	186,24	211,04	235,84	260,64
	60	14,92	17,25	25,21	31,08	35,05	40,82	42,63	56,19	74,17	90,3	105,82	121,33	135,93	166,91	196,7	223,49	253,25	283,01	312,77
Толщина теплоизоляции 40 мм	80	19,9	23	33,61	41,44	46,73	54,43	56,85	74,92	98,89	120,4	141,09	161,77	181,24	222,55	262,26	297,99	337,67	377,34	417,02
	100	24,87	28,76	42,01	51,8	58,42	68,03	71,06	93,65	123,61	150,5	176,36	202,21	226,55	278,19	327,83	372,49	422,09	471,68	521,28
	20	4,28	4,9	6,97	8,48	9,5	10,98	11,45	14,9	19,48	23,58	27,52	31,45	35,16	43,01	50,56	57,35	64,9	72,44	79,98
	30	6,42	7,35	10,46	12,73	14,26	16,47	17,17	22,36	29,22	35,37	41,27	47,18	52,73	64,52	75,84	86,03	97,34	108,66	119,97
	40	8,57	9,8	13,94	16,97	19,01	21,96	22,89	29,81	38,96	47,15	55,03	62,9	70,31	86,02	101,12	114,71	129,79	144,88	159,96
	50	10,71	12,25	17,43	21,21	23,76	27,45	28,61	37,26	48,69	58,94	68,79	78,63	87,89	107,53	126,4	143,38	162,24	181,09	199,95
Толщина теплоизоляции 50 мм	60	12,85	14,69	20,91	25,45	28,51	32,95	34,34	44,71	58,43	70,73	82,55	94,35	105,47	129,04	151,68	172,06	194,69	217,31	239,94
	80	17,13	19,59	27,88	33,94	38,02	43,93	45,78	59,61	77,91	94,31	110,06	125,8	140,62	172,05	202,25	229,41	259,59	289,75	319,92
	100	21,41	24,49	34,85	42,42	47,52	54,91	57,23	74,52	97,39	117,88	137,58	157,25	175,78	215,06	252,81	286,77	324,48	362,19	399,9
	20	3,84	4,36	6,07	7,32	8,15	9,36	9,73	12,54	16,25	19,57	22,75	25,93	28,92	35,27	41,36	46,84	52,93	59,01	65,09
	30	5,76	6,53	9,11	10,97	12,23	14,03	14,6	18,82	24,38	29,35	34,13	38,9	43,38	52,9	62,04	70,26	79,39	88,51	97,64
	40	7,68	8,71	12,15	14,63	16,3	18,71	19,47	25,09	32,5	39,14	45,5	51,86	57,85	70,53	82,72	93,68	105,85	118,02	130,19
Толщина теплоизоляции 60 мм	50	9,6	10,89	15,18	18,29	20,38	23,39	24,34	31,36	40,63	48,92	56,88	64,83	72,31	88,16	103,4	117,1	132,31	147,52	162,74
	60	11,52	13,07	18,22	21,95	24,45	28,07	29,2	37,63	48,75	58,7	68,26	77,79	86,77	105,8	124,08	140,52	158,78	177,03	195,28
	80	15,36	17,42	24,29	29,27	32,6	37,43	38,94	50,18	65	78,27	91,01	103,72	115,69	141,06	165,43	187,36	211,7	236,04	260,38
	100	19,2	21,78	30,37	36,58	40,75	46,78	48,67	62,72	81,26	97,84	113,76	129,65	144,61	176,33	206,79	234,2	264,63	295,05	325,47
	20	3,53	3,98	5,45	6,51	7,22	8,25	8,57	10,94	14,06	16,85	19,53	22,19	24,71	30,03	35,14	39,73	44,83	49,93	55,03
	30	5,29	5,96	8,18	9,77	10,84	12,37	12,85	16,41	21,09	25,28	29,29	33,29	37,06	45,04	52,7	59,6	67,25	74,9	82,55
Толщина теплоизоляции 80 мм	40	7,06	7,95	10,91	13,03	14,45	16,49	17,13	21,88	28,12	33,7	39,05	44,39	49,41	60,05	70,27	79,46	89,67	99,87	110,07
	50	8,82	9,94	13,63	16,29	18,06	20,62	21,42	27,35	35,15	42,13	48,81	55,49	61,76	75,07	87,84	99,33	112,08	124,83	137,58
	60	10,58	11,93	16,36	19,54	21,67	24,74	25,7	32,82	42,19	50,55	58,58	66,58	74,12	90,08	105,41	119,19	134,5	149,8	165,1
	80	14,11	15,9	21,82	26,06	28,9	32,99	34,27	43,76	56,25	67,4	78,1	88,78	98,82	120,1	140,54	158,92	179,33	199,73	220,13
	100	17,64	19,88	27,27	32,57	36,12	41,23	42,83	54,7	70,31	84,25	97,63	110,97	123,53	150,13	175,68	198,65	224,17	249,67	275,16
	20	3,11	3,47	4,65	5,48	6,03	6,82	7,07	8,89	11,27	13,4	15,43	17,45	19,36	23,39	27,25	30,73	34,58	38,44	42,29
Толщина теплоизоляции 100 мм	30	4,67	5,21	6,97	8,21	9,04	10,23	10,6	13,33	16,91	20,09	23,14	26,18	29,03	35,08	40,88	46,09	51,88	57,66	63,44
	40	6,22	6,95	9,29	10,95	12,06	13,64	14,13	17,78	22,55	26,79	30,86	34,91	38,71	46,77	54,5	61,45	69,17	76,88	84,59
	50	7,78	8,68	11,62	13,69	15,07	17,05	17,67	22,22	28,18	33,49	38,57	43,63	48,39	58,46	68,13	76,82	86,46	96,1	105,74
	60	9,33	10,42	13,94	16,43	18,08	20,46	21,2	26,67	33,82	40,19	46,28	52,36	58,07	70,16	81,76	92,18	103,75	115,32	126,88
	80	12,44	13,89	18,58	21,91	24,11	27,28	28,26	35,56	45,1	53,59	61,71	69,81	77,42	93,54	109,01	122,91	138,34	153,76	169,18
	100	15,55	17,36	23,23	27,38	30,14	34,1	35,33	44,45	56,37	66,98	77,14	87,26	96,78	116,93	136,26	153,64	172,92	192,2	211,47
Толщина теплоизоляции 120 мм	20	2,84	3,15	4,14	4,83	5,28	5,93	6,14	7,63	9,57	11,29	12,93	14,56	16,1	19,35	22,46	25,26	28,36	31,46	34,56
	30	4,26	4,72	6,2	7,24	7,92	8,9	9,2	11,44	14,35	16,93	19,39	21,85	24,15	29,02	33,69	37,89	42,54	47,19	51,84
	40	5,68	6,3	8,27	9,65	10,57	11,87	12,27	15,25	19,13	22,57	25,86	29,13	32,2	38,69	44,92	50,51	56,72	62,92	69,12
	50	7,1	7,87	10,34	12,07	13,21	14,83	15,34	19,07	23,92	28,21	32,32	36,41	40,25	48,37	56,15	63,14	70,9	78,65	86,4
	60	8,52	9,45	12,41	14,48	15,85	17,8	18,41	22,88	28,7	33,86	38,79	43,69	48,3	58,04	67,38	75,77	85,08	94,38	103,68
	80	11,36	12,59	16,54	19,31	21,13	23,73	24,55	30,51	38,26	45,14	51,72	58,26	64,4	77,39	89,84	101,03	113,44	125,85	138,24
Толщина теплоизоляции 140 мм	100	14,2	15,74	20,68	24,13	26,41	29,67	30,68	38,14	47,83	56,43	64,64	72,82	80,5	96,73	112,3	126,28	141,8	157,31	172,8

Шаг 2: Выбор марки нагревательного кабеля

Марка нагревательного кабеля выбирается в соответствии с расчетными тепловыми потерями с учетом максимальной температуры применения нагревательного кабеля, его тепловыделения при поддерживаемой температуре, а также вероятности воздействия на нагревательный кабель химически активных веществ.

Шаг 3: Подбор мощности нагревательного кабеля

Каждый саморегулирующийся нагревательный кабель характеризуется своей температурной характеристикой мощности тепловыделения от температуры обогреваемого объекта.

Зависимости номинального тепловыделения саморегулирующихся нагревательных кабелей при рабочем напряжении 230 В представлены в каталоге (см. стр. 19-31).

В случае небольшого превышения тепловых потерь трубопровода номинальной мощности нагревательного кабеля можно применить коэффициент навива, т. е. выполнить обогрев трубопровода с расходом нагревательного кабеля более чем 1 погонный метр кабеля на 1 погонный метр трубопровода (например, с коэффициентом навива 1,1...1,3, но не более 1,5 м/м).

Для соблюдения минимального радиуса изгиба навив нагревательного кабеля возможен для трубопроводов диаметром не менее 57 мм. Минимальный радиус изгиба указывается в технических характеристиках, приведенных в настоящем каталоге.

Шаг 4: Расчет длины нагревательного кабеля

Длина нагревательного кабеля определяется для каждого трубопровода индивидуально. Расчет длины нагревательного кабеля представляет собой сумму длин, необходимых для каждого компонента трубопроводной системы. При расчете длины нагревательной секции для обогрева участка трубопровода необходимо предусмотреть запас нагревательного кабеля для компенсации тепловых потерь элементов арматуры, фланцевых соединений, опор трубопровода и т. п.

Более подробную информацию по выбору нагревательного кабеля, построению систем промышленного электрообогрева и подбору комплектующих вы можете найти в наших методических материалах.

В «Руководстве по проектированию систем электрического обогрева на основе саморегулирующихся нагревательных кабелей» описываются общие методы проектирования промышленных систем электрообогрева и приводится последовательный алгоритм выполнения проекта, начиная с получения исходных данных и заканчивая его утверждением.

В методическом пособии «Общие принципы построения систем электрообогрева на основе резистивных нагревательных кабелей LLS» описываются общие принципы построения систем промышленного электрообогрева лонглайн на основе резистивных кабелей марки LLS.

В методическом пособии «Общие принципы построения индукционно-резистивных систем электрообогрева ИРСН-15000» описываются общие принципы построения систем промышленного электрообогрева ИРСН-15000 (скин-система).

Методические материалы вы можете получить в электронном виде на сайте www.sst-em.ru после регистрации.



РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОСТЫВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Основное назначение систем «ССТЭнергомонтаж» — поддержание необходимой температуры в обогреваемых трубопроводах путем компенсации тепловых потерь. Однако в случае необходимости проведения плановых или аварийных ремонтных работ электропитание может быть отключено.

При отключении электроэнергии система обогрева трубопровода перестает компенсировать тепловые потери в окружающую среду. Перерыв электроснабжения приведет, кроме того, к остановке насосов. Остановится перекачка жидкости. Трубопровод начнет постепенно остывать. Трубопроводы, заполненные жидкостью и покрытые тепловой изоляцией, обладают значительной тепловой инерцией, и она тем больше, чем больше диаметр трубопровода и чем выше допустимая степень охлаждения жидкости.

Для эксплуатационных и сервисных служб важно знать допустимую длительность отключения электропитания систем обогрева трубопроводов. В приведенных ниже таблицах показаны результаты расчетов времени остывания, которые выполнены для ряда стандартных трубопроводов, с проходным диаметром от 50 до 400 мм. Рассмотрены случаи, когда трубопроводы полностью заполнены нефтью или водой. Трубы покрыты тепловой изоляцией из минеральной ваты, для которой коэффициент теплопроводности принимался равным 0,05 Вт/м·°С. Значения исходных данных, использованных в расчетах, показаны в таблице 2.

Таблица 2
Исходные данные.

Жидкость	Плотность, кг/м ³	Теплоемкость, Дж/кг·°С	Т начальная, °С	Т конечная, °С	Диапазон температур воздуха, °С
Нефть	852	1900	50	20	-50 ... 20
Вода	1000	4200	8	2	-50 ... 0

В таблице 3 представлены результаты расчетов времени остывания трубопроводов, заполненных нефтью средней плотности, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Помимо размеров труб указаны также толщина теплоизоляции и ее плотность. Температура нефти в момент отключения электроэнергии равна 50 °С. Предполагается, что минимальная температура, до которой может охладиться нефть – +20 °С. В таблице показаны зависимости времени остывания трубопроводов как от характеристик трубопровода и теплоизоляции, так и от температуры окружающего воздуха. Естественно, чем выше температура воздуха, тем медленнее остывает трубопровод.

Таблица 3
Время остывания трубопроводов с нефтью от +50 до +20 °С.

D, мм	D _{из} , мм	Δ _{из} , мм	ρ _{из} , кг/м ³	Температура воздуха, °С								
				-50	-40	-30	-20	-10	0	10	15	20
50	58	30	80	1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,6	3,8	5,2	8,8
80	89	40	80	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	5,3	7,8	10,5	17,8
100	114	50	90	3,5	4,0	4,6	5,5	6,7	8,8	12,9	17,3	29,5
150	168	50	90	5,4	6,1	7,0	8,3	10,2	13,3	19,6	26,3	44,8
200	219	60	100	8,4	9,5	11,0	13,0	16,0	20,9	30,6	41,1	70,0
250	273	60	100	10,6	12,1	13,9	16,5	20,3	26,5	38,9	52,1	88,9
300	324	80	100	16,5	18,7	21,6	25,6	31,5	41,1	60,3	80,8	138
400	430	100	100	27,4	31,1	36,8	42,5	52,3	68,2	100	134	229

Цветовая маркировка таблицы:

– менее 2 часов,
 – от 2 до 3 часов,
 – от 3 до 6 часов,

– от 6 до 12 часов,
 – от 12 до 24 часов,
 – более суток.

Таблица 4 иллюстрирует влияние толщины тепловой изоляции на время остывания. Расчет выполнен для трубопровода с нефтью диаметром 150 мм. Толщина изоляции менялась от 30 до 60 мм. Увеличение толщины теплоизоляции в 2 раза дает почти двукратное увеличение времени остывания. Этот прием может быть использован для продления срока остывания трубопровода.

Таблица 4
Время остывания трубопровода с нефтью при разной толщине теплоизоляции.

D, мм	D _{из} , мм	$\Delta_{из}$, мм	$\rho_{из}$, кг/м ³	Температура воздуха, °C								
				-50	-40	-30	-20	-10	0	10	15	20
150	168	30	90	3,4	3,8	4,4	5,3	6,5	8,4	12,4	16,6	28,3
150	168	40	90	4,4	5,0	5,8	6,8	8,4	10,9	16,0	21,5	36,7
150	168	50	90	5,4	6,1	7,0	8,3	10,2	13,3	19,6	26,3	44,8
150	168	60	90	6,3	7,2	8,3	9,8	12,0	15,7	23,0	30,9	52,7

Цветовая маркировка таблицы:

 – от 3 до 6 часов,  – от 6 до 12 часов,  – от 12 до 24 часов,  – более суток.


В таблице 5 представлены результаты расчетов времени остывания трубопроводов с водой. Температура воды в обогреваемом трубопроводе в холодное время обычно поддерживается на уровне 5–8 °C, а остывание ниже 2 °C нежелательно. Таблица 5 построена аналогично таблице 3. Хотя теплосодержание 1 кг воды в 2,6 раза больше, чем у 1 кг нефти, меньший допустимый диапазон снижения температуры приводит к уменьшению допустимого времени остывания.

Таблица 5
Время остывания трубопроводов с водой от +8 до +2 °C.

D, мм	D _{из} , мм	$\Delta_{из}$, мм	$\rho_{из}$, кг/м ³	Температура воздуха, °C						
				-50	-40	-30	-20	-10	-5	0
50	58	30	80	0,55	0,67	0,86	1,2	2,0	3,0	6,5
80	89	40	80	1,23	1,50	1,93	2,7	4,5	6,8	14,5
100	114	50	90	1,92	2,35	3,0	4,2	7,0	10,6	22,7
150	168	50	90	3,1	3,8	4,9	6,8	11,4	17,1	36,6
200	219	60	100	5,1	6,2	8,0	11,2	18,6	28,1	60,0
250	273	60	100	6,6	8,0	10,3	14,4	24,1	36,3	77,5
300	324	80	100	10,4	12,7	16,3	22,8	38,0	57,4	122,6
400	430	100	100	17,5	21,4	27,4	38,4	64,0	96,6	206,0

Цветовая маркировка таблицы:

 – менее 2 часов,  – от 2 до 3 часов,  – от 3 до 6 часов,
 – от 6 до 12 часов,  – от 12 до 24 часов,  – более суток.

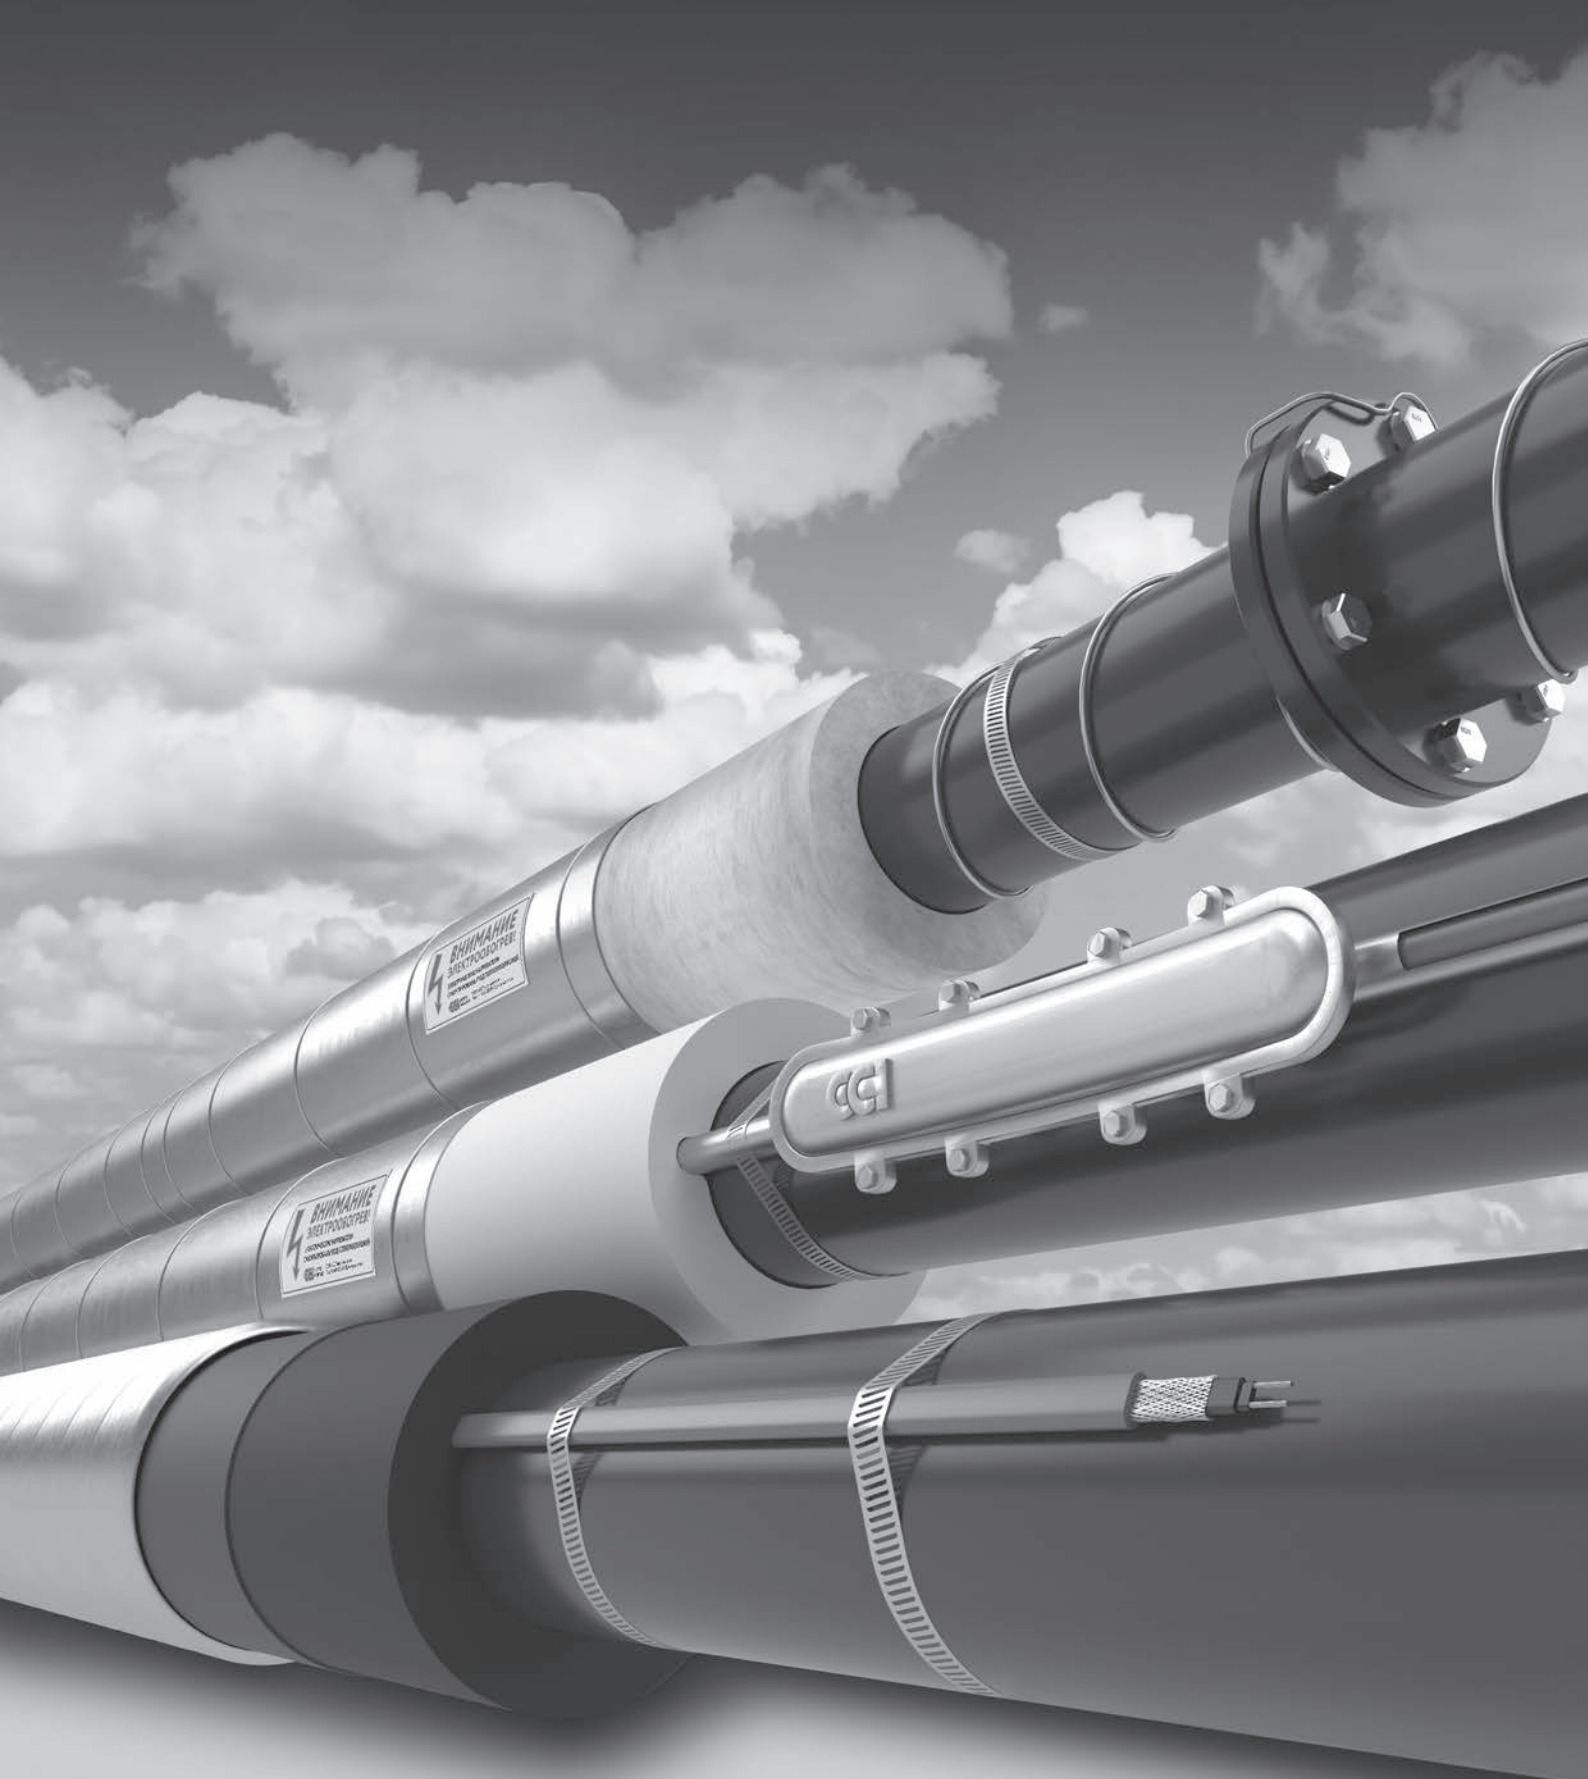

Системы промышленного обогрева

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТМ

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Одобрен для использования в безопасных, опасных и коррозионных областях
- Идеально подходит для обогрева оборудования и труб малого диаметра
- Рабочее напряжение ~220–277 В (по заказу ~110–120 В)



1. Медные никелированные жилы сечением 0,56 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из термопластичного эластомера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка (в зависимости от исполнения)

Варианты исполнения

НТМ...ВТ Конструкция с оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту.

НТМ...ВР Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Подробности сертификации

№ Sira 17ATEX3335U

№ Sira 18ATEX3038X

№ IECEx CCVE 17.0006U

№ IECEx CCVE 17.0007X

№ 16.00338.120

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21

№ C-RU.ПБ37.В.02047

№ ОГН4.RU.1104.В01401

Особенности

НТМ — это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов и емкостей.

Он подходит для труб малого диаметра и такого оборудования, как импульсные трубки и трубки анализаторов, не подвергаемых пропарке.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель НТМ одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам

ГОСТ 31610.0,

ГОСТ Р МЭК 60079-7,

ГОСТ 31610.30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. НТМ не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля НТМ проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.



Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	65 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	85 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа:	
HTM...BT	-30 °C
HTM...BP	-60 °C
Электропитание	~220–277 В (~110–120 В по заказу)
Ех-маркировка	1Ex e IIC T6 Gb X
Температурный класс	T6
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км

Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
HTM...BT	9,0×5,8	9,2	25
HTM...BP	8,6×5,4	9,7	25

Информация для заказа

Пример: 15НТМ2-ВТ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Линейная мощность 15 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: НТ – низкотемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: М – для труб малого диаметра
4. Напряжение питания: 1 – ~110–120 В, 2 – ~220–240 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Т – термопластичный эластомер, Р – фторполимер

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602

Комплект ТКР соединительный для ввода в коробку

Комплект ТКР/Ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки

Комплект ТКТ/М для соединения с установочным проводом (без использования коробок, до +125 °C)

Комплект СР-6 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В, 10 А
10НТМ	10	130
	0	123
	-10	116
	-20	110
	-30	93
	-40	75
15НТМ	10	120
	0	109
	-10	98
	-20	85
	-30	73
	-40	60


Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

* В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 110 В или 230 В:

Линейная мощность, Вт/м

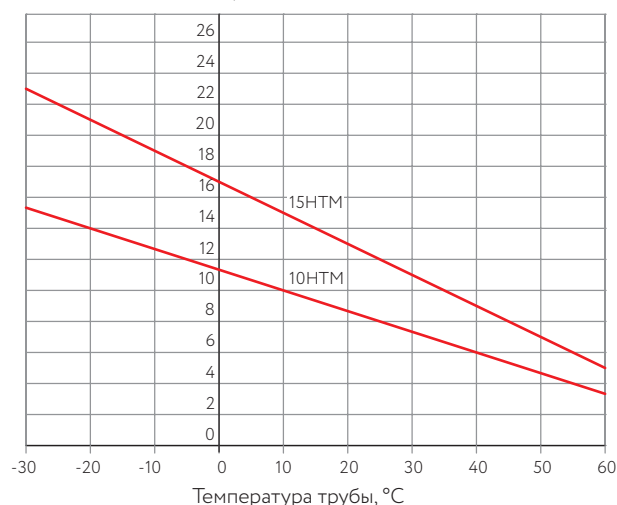

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТА

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Одобрен для использования в безопасных, опасных и коррозионных областях
- Рабочее напряжение ~220–277 В (по заказу ~110–120 В)



1. Медные никелированные жилы сечением 1 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из термопластичного эластомера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка (в зависимости от исполнения)

Варианты исполнения

- НТА...ВТ** Конструкция с оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту.
- НТА...ВР** Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных луженых проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары (изготавливается по заказу).

Подробности сертификации

№ Sira 17ATEX3335U
№ Sira 18ATEX3038X
№ IECEx CCVE 17.0006U
№ IECEx CCVE 17.0007X
№ 16.00338.120
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21
№ C-RU.ПБ37.В.02047
№ ОГН4.RU.1104.В01401

Особенности

НТА – это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов и емкостей. Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель НТА одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам

ГОСТ 31610.0,
ГОСТ Р МЭК 60079-7,
ГОСТ 31610.30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. НТА не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля НТА проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	65 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	85 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа:	
HTA...BT	-30 °C
HTA...BP	-60 °C
Электропитание (~110–120 В)	~220–277 В
Ех-маркировка	1Ex e IIC T6 Gb X
Температурный класс	T6
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км

Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
HTA...BT	11,0×6,0	11,3	25
HTA...BP	10,6×5,6	12,3	25

Информация для заказа

Пример: 25HTA2-BT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Линейная мощность 25 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля:
HT – низкотемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: А – коммерческое применение
4. Напряжение питания: 1 – ~110–120 В, 2 – ~220–240 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Т – термопластичный эластомер, Р – фторполимер

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602

Комплект ТКР соединительный для ввода в коробку

Комплект ТКР/Ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки

Комплект ТКТ/М для соединения с установочным проводом (без использования коробок, до +125 °C)

Комплект СР-6 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В	
		10 А	16 А
15HTA	10	120	150
	0	110	145
	-10	98	143
	-20	85	140
	-30	75	115
	-40	65	90
20HTA	10	90	140
	0	75	125
	-10	70	118
	-20	65	110
	-30	58	95
	-40	50	80
25HTA	10	60	90
	0	47	80
	-10	44	73
	-20	40	65
	-30	35	58
	-40	30	50


Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

* В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 110 В или 230 В:

Линейная мощность, Вт/м

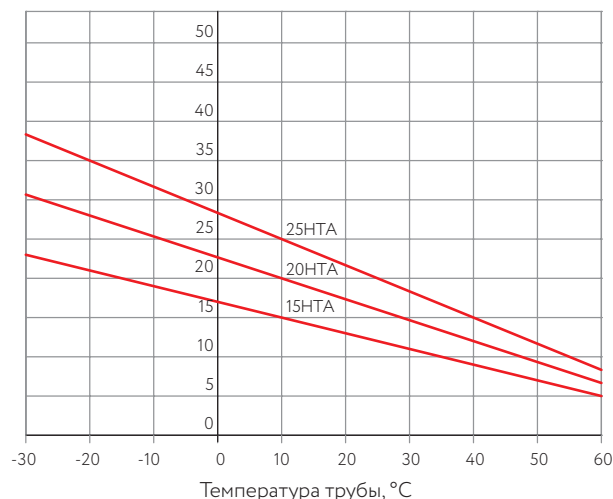

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТР

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение ~220–277 В (по заказу ~110–120 В)



1. Медные никелированные жилы сечением 1,25 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из термопластичного эластомера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка (в зависимости от исполнения)

Варианты исполнения

- НТР...ВТ** Конструкция с оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту.
- НТР...ВР** Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных луженых проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Подробности сертификации

№ Sira 17ATEX3335U
№ Sira 18ATEX3038X
№ IECEx CCVE 17.0006U
№ IECEx CCVE 17.0007X
№ 16.00338.120
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21
№ C-RU.ПБ37.В.02047
№ ОГН4.RU.1104.В01401



Особенности

НТР – это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов и резервуаров. Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель НТР одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам ГОСТ 31610.0, ГОСТ Р МЭК 60079-7, ГОСТ 31610.30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. НТР не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля НТР проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	65 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	85 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа:	НТР...ВТ -30 °C НТР...ВР -60 °C
Электропитание	~220–277 В ~110–120 В
Ех-маркировка	1Ex e IIC T6 Gb X
Температурный класс	T6
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км


Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
НТР...ВТ	13,2×6,1	13,9	25
НТР...ВР	12,8×5,7	14,8	25

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 110 В или 230 В:

Линейная мощность, Вт/м

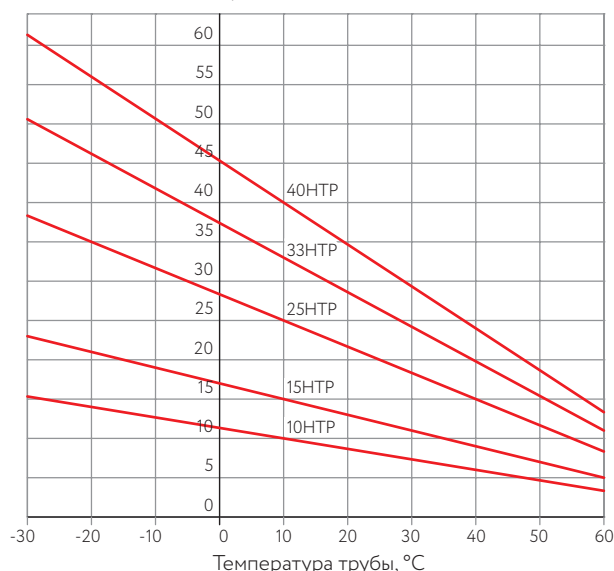

Информация для заказа

Пример: 33НТР2-ВТ

① ②③④ ⑤⑥

1. Линейная мощность 33 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: НТ – низкотемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: Р – коммерческое применение
4. Напряжение питания: 1 – ~110–120 В, 2 – ~220–240 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Т – термопластичный эластомер, Р – фторполимер

Максимальная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В			
		16 А	20 А	32 А	40 А
10НТР	10	205	206	210	210
	0	190	195	205	205
	-10	175	185	205	205
	-20	160	170	205	205
	-30	143	155	195	195
15НТР	-40	125	135	170	170
	10	170	175	185	190
	0	160	165	185	190
	-10	150	155	175	175
	-20	140	145	165	165
25НТР	-30	128	135	160	160
	-40	115	120	135	135
	10	105	120	155	155
	0	94	105	145	145
	-10	82	95	135	135
33НТР	-20	70	85	130	130
	-30	63	75	114	114
	-40	55	65	98	98
	10	85	95	120	120
	0	75	85	115	115
40НТР	-10	68	80	108	108
	-20	60	70	100	100
	-30	55	65	90	90
	-40	50	57	79	79
	10	70	80	100	100
	0	60	70	90	90
	-10	53	60	83	83
	-20	45	55	75	75
	-30	43	50	70	70
	-40	40	45	65	65

Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

* В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602

Комплект ТКР соединительный для ввода в коробку

Комплект ТКР/Ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки

Комплект ТКТ/М для соединения с установочным проводом (без использования коробок, до +125 °C)

Комплект СР-6 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Саморегулирующийся нагревательный кабель СТЕ

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры окружающей среды
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении

- Высокое тепловыделение – до 90 Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение ~220–277 В



1. Медные никелированные жилы сечением 2 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из термопластичного эластомера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка из термопластичного эластомера

Варианты исполнения

СТЕ...ВТ Конструкция с оболочкой из термостатичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту.

Подробности сертификации

№ 16.00338.120

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21

№ C-RU.ПБ37.В.02047

№ ОГН4.RU.1104.В01401



Особенности

СТЕ — это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от образования наледи и снежного покрова на промышленных открытых площадках (площадки насосных агрегатов открытого типа, пандусы, вертолетные площадки).

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с конфигурацией обогреваемой площадки, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель СТЕ одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам

ГОСТ 31610.0,

ГОСТ Р МЭК 60079-7,

ГОСТ IEC 60079-30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. СТЕ не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля СТЕ проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

По заказу может поставляться в виде нагревательных секций заводского изготовления, готовых к подключению, марок ССБЭ и СМБЭ.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	90 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	100 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа	-30 °C
Электропитание	~220–277 В
Ех-маркировка	1Ex e IIC T5 Gb X
Температурный класс	T5
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км

Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
СТЕ...BT	17,8×8,0	22,8	30

Информация для заказа

Пример: 90СТЕ2-BT

① ②③④ ⑤⑥

1. Линейная мощность 90 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: СТ – среднетемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: Е – промышленное применение
4. Напряжение питания: 2 – ~220–240 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Т – термопластичный эластомер

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Комплект ТКТ/М для соединения с установочным проводом (без использования коробок, до +125°C)
Оцинкованная монтажная лента для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В	
		25 А	32 А
90СТЕ	+10	80	84
	0	76	80
	-10	74	76
	-20	72	74
	-30	69	72
	-40	65	69


Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

* В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 230 В:

Линейная мощность, Вт/м

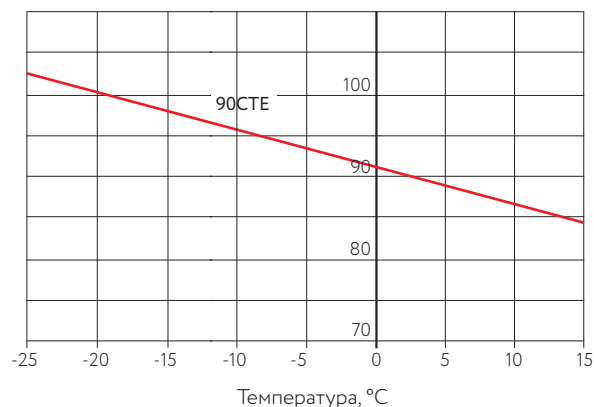

Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТС

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Высокое тепловыделение — до 60 Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение ~220–277 В



1. Медные никелированные жилы сечением 1,25 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из фторполимера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка из фторполимера

Варианты исполнения

ВТС...ВР Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных луженых проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Подробности сертификации

№ Sira 17ATEX3335U

№ Sira 18ATEX3038X

№ IECEx CCVE 17.0006U

№ IECEx CCVE 17.0007X

№ 16.00338.120

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21

№ C-RU.ПБ37.В.02047

№ ОГН4.RU.1104.В01401



Особенности

ВТС – это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра подвергаемых пропарке и поддержания заданных температур промышленных трубопроводов и резервуаров, а также в системах с высокой температурой воздействия на нагревательный кабель.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель ВТС одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам

ГОСТ 31610.0,

ГОСТ Р МЭК 60079-7,

ГОСТ 31610.30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. ВТС не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля ВТС проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	120 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	210 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Электропитание	~220-277 В
Ех-маркировка	1Ex e IIC T3 Gb X
Температурный класс	T3
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км


Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
BTC...BP	10,6×5,3	14,0	25

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 230 В:

Линейная мощность, Вт/м

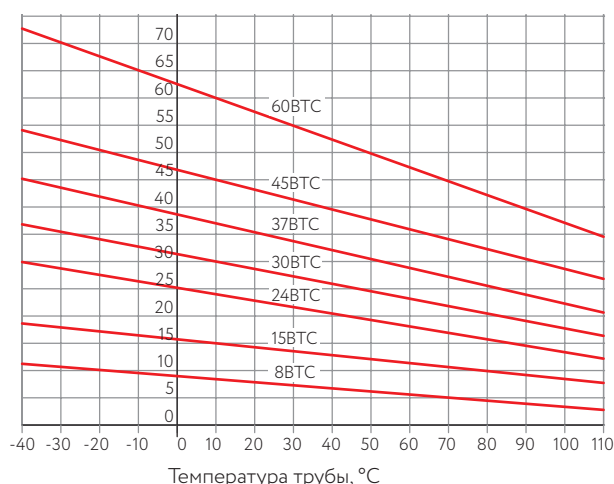

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602

Комплект ТКЛ, ТКВ соединительный для ввода в коробку

Комплект ТКЛ/ж, ТКВ/ж соединительный для ввода в коробку без концевой заделки

Комплект ТКТ/М для соединения с установочным проводом (без использования коробок, до +125°C)

Комплект СР-7 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В		
		16 А	20 А	32 А
8BTC	10	280	290	320
	0	245	255	270
	-10	218	228	248
	-20	190	200	225
	-30	170	180	205
15BTC	-40	150	160	185
	10	165	200	220
	0	155	179	210
	-10	150	169	205
	-20	145	158	200
24BTC	-30	135	149	189
	-40	125	139	178
	10	130	147	170
	0	125	139	165
	-10	120	133	163
30BTC	-20	115	128	160
	-30	108	121	152
	-40	100	108	144
	10	115	120	135
	0	110	120	130
37BTC	-10	105	113	128
	-20	100	105	125
	-30	95	100	115
	-40	90	95	105
	10	98	106	115
45BTC	0	95	103	110
	-10	95	102	108
	-20	95	100	106
	-30	90	95	101
	-40	85	90	95
60BTC	10	80	85	100
	0	80	82	98
	-10	78	80	97
	-20	75	77	95
	-30	70	72	90
	-40	65	67	85
	10	70	73	85
	0	68	70	80
	-10	66	68	79
	-20	63	65	78
	-30	59	62	74
	-40	55	58	70

Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

° В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Информация для заказа

Пример: 45BTC2-BP

① ② ③④ ⑤⑥

1. Линейная мощность 45 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: ВТ – высокотемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: С – промышленное применение
4. Напряжение питания: 2 – ~220-240 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Р – фторполимер

Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТСе

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Высокое тепловыделение — до 60 Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение — до 277 В



1. Медные никелированные жилы сечением 1,25 мм² и 2 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из фторполимера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка из фторполимера

Варианты исполнения

ВТСе...ВР Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных луженых проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Особенности

ВТСе – это устойчивый к температурам до 250 °С саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра подвергаемых пропарке и поддержания заданных температур промышленных трубопроводов и резервуаров, а также в системах с высокой температурой воздействия на нагревательный кабель.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабели ВТСе предназначены для эксплуатации во взрывоопасных средах и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, включая ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015) и ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. ВТСе не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля ВТСе проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Подробности сертификации



№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	150 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	250 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Номинальное/ Рабочее напряжение	230 В / до 277 В
Ех-маркировка	Ех 60079-30-1 IIC T3 Gb X
Температурный класс	T3
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Электрическое сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км


Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
ВТСе...BP	10,8 × 5,3	14,0	25

Температурные характеристики

Тепловыделение саморегулирующихся нагревательных кабелей при номинальном напряжении 230 В в нормированных условиях:

Номинальная тепловая мощность, Вт/м

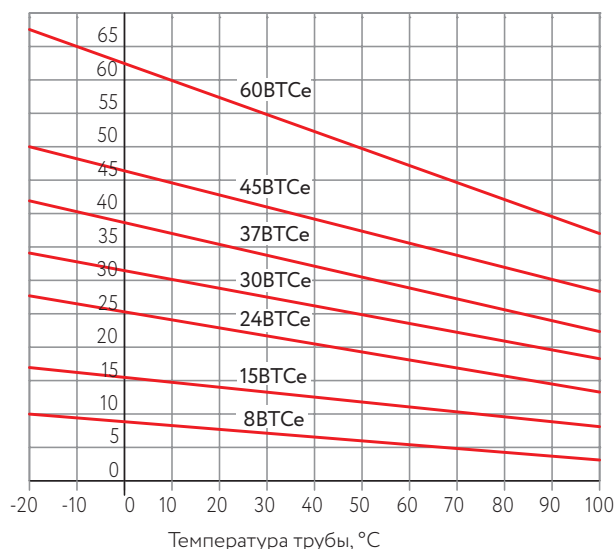

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602

Комплект ТКВ соединительный для ввода в коробку
Комплект ТКВ/ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки

Комплект СР-7 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В			
		10 А	16 А	20 А	32 А
8ВТСе	10	205	280	290	320
	0	180	245	255	270
	-20	140	190	200	225
	-40	110	150	160	185
15ВТСе	10	120	165	175	220
	0	115	155	160	210
	-20	100	145	150	200
	-40	90	125	135	170
24ВТСе	10	95	130	140	170
	0	90	125	135	165
	-20	80	115	120	160
	-40	75	100	108	125
30ВТСе	10	80	115	120	135
	0	85	110	120	130
	-20	70	100	105	125
	-40	63	90	95	105
37ВТСе	10	68	95	100	115
	0	67	98	102	110
	-20	65	95	100	105
	-40	60	85	90	95
45ВТСе	10	55	80	85	100
	0	50	80	82	98
	-20	45	75	77	95
	-40	42	65	67	85
60ВТСе	10	45	70	73	85
	0	43	68	70	80
	-20	39	63	65	78
	-40	35	55	58	70

Автоматические выключатели типа С по ГОСТ IEC 60898-1-2020

° В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (пусковой ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Информация для заказа

Пример: 45ВТСе2-BP

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- Номинальная тепловая мощность 45 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015))
- Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: ВТ – высокотемпературный
- Вариант исполнения кабеля: Се – промышленное применение
- Номинальное напряжение: 2 – ~230 В
- Материал оплетки: В – медная луженая проволока
- Материал наружной оболочки: Р – фторполимер

Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТХ

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Высокое тепловыделение – до 95 Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение ~220–277 В

Термостойкость до 250 °С



1. Медные никелированные жилы сечением 1,25 мм² или 2,00 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из фторполимера
4. Оплетка из медных никелированных проволок
5. Оболочка из фторполимера

Варианты исполнения

ВТХ...ВР Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных никелированных проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Подробности сертификации

№ IECEx SIR 19.0009 (15ВТХ – 75ВТХ)
№ IECEx SIR 19.0010 (75ВТХ – 100ВТХ)
№ 16.00338.120
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21
№ C-RU.ПБ37.В.02047
№ ОГН4.RU.1104.В01401



Особенности

ВТХ – это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной технологической температуры промышленных трубопроводов и резервуаров (и другого технологического оборудования), а также в системах с высокой температурой воздействия на нагревательный кабель.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель ВТХ одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам

ГОСТ 31610.0,

ГОСТ Р МЭК 60079-7,

ГОСТ 31610.30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. ВТХ не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля ВТХ проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	205 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	250 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Электропитание	~220–277 В
Ех-маркировка	1Ex e IIC T3 Gb X
Температурный класс	T3
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км


Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
8BTX...60BTX	12,1×5,4	15,6	25
80BTX, 95BTX	14,4×5,9	19,9	25

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 230 В:

Линейная мощность, Вт/м

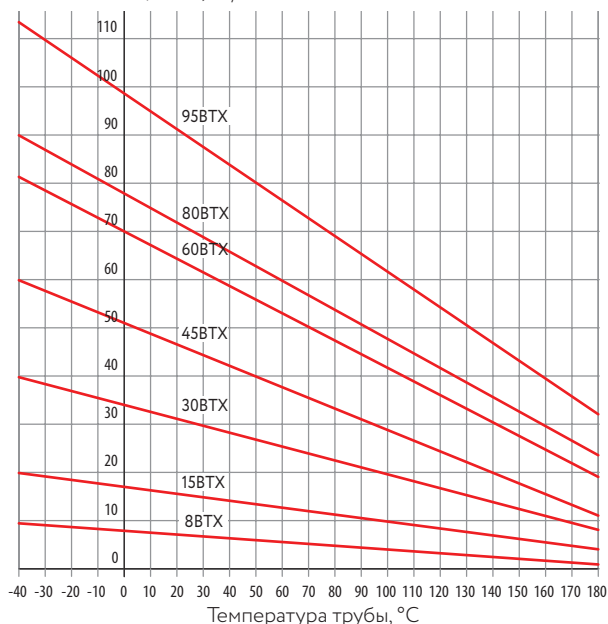

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602
Комплект ТКВ соединительный для ввода в коробку
Комплект ТКВ/Ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки
Комплект СР-7 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)
Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	16 А	20 А	32 А
8BTX	10	165	169	210
	0	159	165	210
	-10	152	165	210
	-20	145	165	210
	-30	141	159	200
15BTX	-40	137	153	190
	10	125	154	205
	0	115	140	205
	-10	113	136	205
	-20	110	131	205
30BTX	-30	99	124	195
	-40	88	117	185
	10	85	102	145
	0	75	96	145
	-10	73	95	145
45BTX	-20	70	93	145
	-30	70	92	135
	-40	69	91	125
	10	65	76	105
	0	60	70	105
60BTX	-10	55	66	103
	-20	50	62	100
	-30	44	56	90
	-40	37	49	80
	10	50	62	90
80BTX	0	45	56	90
	-10	40	50	83
	-20	35	44	75
	-30	34	44	70
	-40	32	43	64
95BTX	10	45	50	85
	0	41	46	80
	-10	39	43	75
	-20	36	40	70
	-30	33	38	65
	-40	30	35	60
	10	35	45	70
	0	35	41	66
	-10	33	38	63
	-20	31	35	60
	-30	28	32	55
	-40	25	29	50

Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

* В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Информация для заказа

Пример: 45BTX2-ВР

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Линейная мощность 45 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: ВТ – высокотемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: Х – промышленное применение
4. Напряжение питания: 2 – ~220–240 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Р – фторполимер

Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТХе

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Высокое тепловыделение — до 95 Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение — до 277 В



1. Медные никелированные жилы сечением 1,25 мм² или 2,00 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из фторполимера
4. Оплетка из медных никелированных проволок
5. Оболочка из фторполимера

Варианты исполнения

ВТХе...BP Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных никелированных проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Особенности

ВТХе — это устойчивый к температурам до 250 °С саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной технологической температуры промышленных трубопроводов и резервуаров (и другого технологического оборудования), а также в системах с высокой температурой воздействия на нагревательный кабель.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабели ВТХе предназначены для эксплуатации во взрывоопасных средах и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, включая ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015) и ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. ВТХе не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля ВТХе проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Подробности сертификации



№ EAЭС RU C-RU.AЖ58.B.02029/21

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	250 °C	
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	250 °C	
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C	
Минимальная температура монтажа	-60 °C	
Номинальное/ Рабочее напряжение	230 В / до 277 В	
Ex-маркировка	8, 15, 30, 45, 60 Вт/м	Ex 60079-30-1 IIC T3 Gb X
	80, 95 Вт/м	Ex 60079-30-1 IIC 240°C (T2) Gb X
Температурный класс	T3	
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67	
Электрическое сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км	


Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
8ВТХе...60ВТХе	12,1×5,4	15,6	25
80ВТХе, 95ВТХе	14,4×5,9	19,9	25

Температурные характеристики

Тепловыделение саморегулирующихся нагревательных кабелей при номинальном напряжении 230 В в нормированных условиях:

Номинальная тепловая мощность, Вт/м

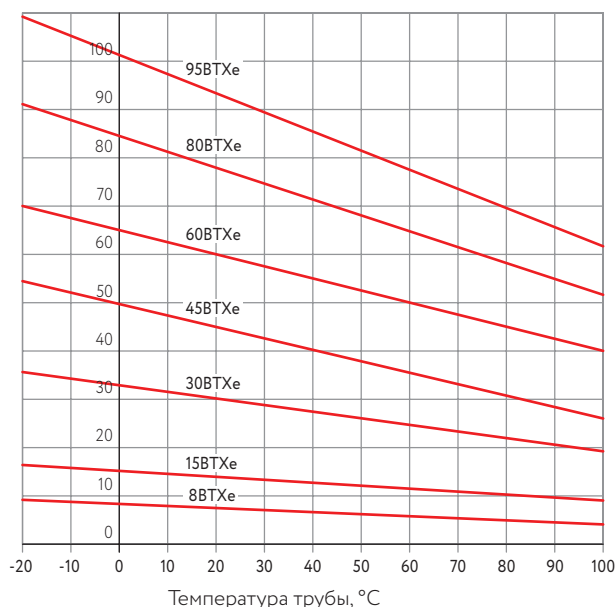

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602
 Комплект ТКВ соединительный для ввода в коробку
 Комплект ТКВ/ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки
 Комплект СР-7 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)
 Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В			
		10 А	16 А	20 А	32 А
8ВТХе	10	84	135	169	210
	0	77	125	154	210
	-20	68	110	134	210
	-40	57	90	112	190
15ВТХе	10	76	125	154	205
	0	70	115	140	205
	-20	62	110	122	205
	-40	52	85	102	185
30ВТХе	10	52	85	102	145
	0	46	75	92	145
	-20	40	70	82	145
	-40	34	55	68	125
45ВТХе	10	38	65	76	105
	0	34	60	70	105
	-20	30	50	62	100
	-40	22	35	44	80
60ВТХе	10	30	50	62	90
	0	28	45	56	90
	-20	20	35	40	75
	-40	12	20	24	45
80ВТХе	10	25	45	50	85
	0	22	41	46	80
	-20	18	36	40	70
	-40	15	30	35	60
95ВТХе	10	20	35	45	70
	0	18	33	41	66
	-20	16	31	35	60
	-40	14	25	29	50

Автоматические выключатели типа С по ГОСТ IEC 60898-1-2020

° В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (пусковой ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Информация для заказа

Пример: 45ВТХе2-ВР

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- Номинальная тепловая мощность 45 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015))
- Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: ВТ – высокотемпературный
- Вариант исполнения кабеля: Хе – промышленное применение
- Номинальное напряжение: 2 – ~230 В
- Материал оплетки: В – медная луженая проволока
- Материал наружной оболочки: Р – фторполимер

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТВ

- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Одобрена для использования в безопасных, опасных и коррозионных областях
- Рабочее напряжение ~22–24 В (~11–12 В)



1. Медные никелированные жилы сечением 1,25 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из термопластичного эластомера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка (в зависимости от исполнения)

Варианты исполнения

- НТВ...BT** Конструкция с оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из медных луженых проволок обеспечивает дополнительную защиту.
- НТВ...BP** Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из медных луженых проволок обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Подробности сертификации

№ 16.00338.120

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02029/21

№ C-RU.ПБ37.В.02047.



Особенности

НТВ — это рассчитанный на небольшую нагрузку саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров в строительной и холодильной промышленности, а также автотранспорте.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.

Кабель НТВ одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам

ГОСТ 31610.0,

ГОСТ Р МЭК 60079-7,

ГОСТ IEC 60079-30-1.

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. НТВ не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля НТВ проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	65 °C
Максимальная допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно)	85 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+50 °C
Минимальная температура монтажа:	
HTB BT	-30 °C
HTB BP	-60 °C
Электропитание	~22–24 В (~11–12 В)
Ех-маркировка	1Ex e IIC T6 Gb X
Температурный класс	T6
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Максимальное сопротивление защитной оплетки, не более	10 Ом/км

Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
HTB...BT	13,2 × 6,1	13,9	35
HTB...BP	12,8 × 5,7	14,8	35

Информация для заказа

Пример: 12HTB24-BT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Линейная мощность 12 Вт/м (согласно ГОСТ IEC 60079-30-1)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: HT – низкотемпературный
3. Вариант исполнения кабеля: В – низковольтный
4. Напряжение питания: 12 – ~11–12 В, 24 – ~22–24 В
5. Материал оплетки: В – медная луженая проволока
6. Материал наружной оболочки: Т – термопластичный эластомер, Р – фторполимер

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 401, 402; РТВ (РТО) 601, 602

Комплект ТКЛ соединительный для ввода в коробку

Комплект ТКЛ/Ј соединительный для ввода в коробку без концевой заделки

Комплект ТКТ/М для соединения с установочным проводом (без использования коробок, до +125°C)

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Рекомендованная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	6 А	10 А	16 А
12НТВ	10	8	14	18
	0	8	12	18
	-20	6	12	16
	-40	6	10	14
17НТВ	10	6	8	14
	0	4	8	12
	-20	4	6	10
	-40	4	6	10


Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

° В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

Температурные характеристики

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных кабелей с рабочим напряжением 12 В или 24 В:

Линейная мощность, Вт/м

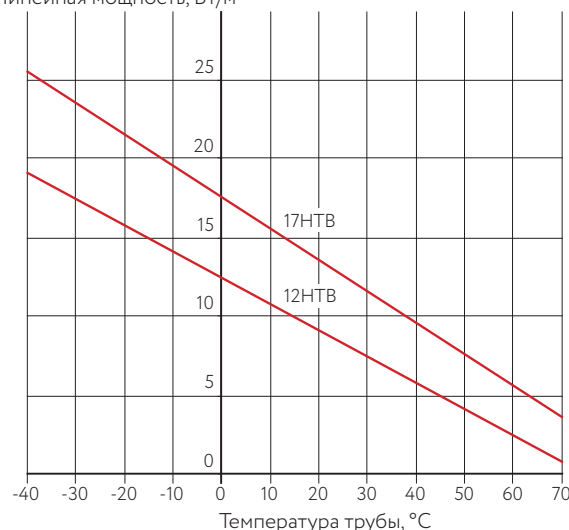

Кабель постоянной мощности СНФ

- Линейное тепловыделение до 40* Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Термостойкость до 260 °С
- Выпускается на рабочее напряжение до 400 В переменного тока



1. Нагревательная жила
2. Изоляция из фторполимера
3. Оплетка из медных никелированных проволок
4. Оболочка из фторполимера

Назначение

Нагревательные кабели СНФ предназначены для обогрева трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования и других объектов.

Применение

Нагревательные кабели могут использоваться для обогрева оборудования, работающего в условиях повышенных температур и влажности окружающей среды, во взрывоопасных зонах и в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.

Конструкция

Нагревательная жила	медноникелевый сплав, сплав высокого сопротивления
Изоляция проводника	фторполимер
Оплетка	медная проволока
Наружная оболочка	фторполимер

Особенности

Серия нагревательных кабелей с изоляцией из фторполимера разработана для использования в тех случаях, когда требуется высокая рабочая температура и высокая мощность тепловыделения.

Оболочка из фторполимера позволяет использовать кабель во влажных и химически агрессивных средах.

Поставляется в виде готовых нагревательных секций с установочными проводами и муфтами. Секции также могут собираться на объекте на основе проектной документации из комплектующих, поставленных производителем.

Монтаж нагревательных секций на объектах занимает мало времени и технологически прост. Для ускорения монтажа прилагаются специальные соединители и другие аксессуары.

ВНИМАНИЕ!

1. Для исключения перегрева нельзя допускать сближение и самопересечение кабеля.
2. Необходимо четко следовать инструкции по монтажу.

* Линейное тепловыделение определяется при проектировании системы обогрева и зависит от температуры и конструкции обогреваемого объекта.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	240 °C
Максимально допустимая температура без нагрузки	260 °C
Диапазон температур окруж. среды	-60...+55 °C
Минимальная температура монтажа	-50 °C
Выпускается на рабочее напряжение	220...400 В~
Сопротивление защитной оплетки не более	18,2 Ом/км
Линейное тепловыделение одиночного кабеля	до 40° Вт/м
Ех-маркировка	1Ex e IIC T2 Gb X
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Минимальный радиус изгиба при хранении и транспортировке	150 мм
Минимально допустимый радиус однократного изгиба при монтаже	2,5 диаметра для кабелей с внеш. Ø до 6 мм (включительно), 6 диаметров для кабелей с внеш. Ø свыше 6 мм

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AA87.B.00579
 № C-RU.ПБ37.B.02046
 № IECEx CCVE 18.0004X
 № IECEx CCVE 18 0005U
 № CML 19ATEX3498U
 № CML 19ATEX3499X



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 405, РТВ (РТО) 605
 Соединители СНФ МФ
 Крепежные элементы для фиксации кабеля

Параметры нагревательных кабелей

Марка нагреват. кабеля	Номин. сопротивление при 20 °С, (Ом/ км)	Длина секции при схеме соед. «звезда», U=380 В, (м)			Длина секции при схеме соед. «петля», U=220 В, (м)			Длина секции при схеме соед. «линия», U=220 В, (м)			Внешний диаметр кабеля, (мм)
		Мощность одной нитки нагревательного кабеля, Вт/м									
		10	20	30	15	25	35	20	30	40	
СНФ 01R8	1,81	1635	—°	—°	1330	—°	—°	1156°	944°	818°	7,80
СНФ 02R9	2,95	1281	906	—°	1046	—°	—°	906	740°	641°	6,74
СНФ 04R4	4,42	1046	740	604	854	660	550	740	604	523°	5,88
СНФ 07R1	7,13	821	582	474	672	520	440	582	476	412	5,10
СНФ 09R7	9,65	707	501	408	578	448	378	501	409	354	4,85
СНФ 11R9	11,9	636	451	367	520	404	342	451	368	319	4,56
СНФ 17R4	17,4	527	373	304	432	334	282	373	305	264	4,29
СНФ 24R8	24,8	441	312	254	360	280	236	312	255	221	4,08
СНФ 32R7	32,7	383	272	221	314	244	206	272	222	192	3,93
СНФ 0050	50,0	309	219	178	252	196	166	219	179	155	3,75
СНФ 0062	62,0	278	197	161	228	176	150	197	161	139	3,72
СНФ 0080	80,0	247	175	143	202	156	132	175	143	124	3,60
СНФ 0100	100,0	218	155	126	178	138	116	155	126	109	3,90
СНФ 0142	142,0	184	131	106	150	116	98	131	106	92	3,81
СНФ 0178	178,0	165	117	95	134	104	88	117	95	83	3,72
СНФ 0200	200,0	154	109	89	126	98	82	109	89	77	3,75
СНФ 0250	250,0	138	98	80	114	88	74	98	82	69	3,75
СНФ 0340	340,0	119	84	69	98	76	64	84	69	60	3,65
СНФ 0410	410,0	108	77	63	88	68	58	77	63	54	3,48
СНФ 0490	490,0	99	70	57	82	62	54	70	57	50	4,05
СНФ 0590	590,0	91	64	52	74	58	48	64	52	45	3,75
СНФ 0665	665,0	85	60	49	70	54	46	60	49	43	3,90
СНФ 0765	765,0	79	56	46	64	50	42	56	45	40	3,72
СНФ 1000	1000,0	69	49	40	56	44	38	49	40	35	3,60
СНФ 1300	1300,0	61	43	35	50	38	33	43	35	30	3,54
СНФ 1480	1480,0	57	40	33	46	36	31	40	33	29	3,71
СНФ 1865	1865,0	51	36	29	42	32	28	36	29	25	3,96
СНФ 2825	2825,0	41	29	24	34	26	22	29	24	21	3,90
СНФ 3950	3950,0	35	25	20	28	22	18	25	20	18	3,81
СНФ 5900	5900,0	29	20	16	24	18	16	20	17	14	3,54
СНФ 7000	7000,0	26	19	15	22	16	14	19	15	13	3,50
СНФ 8000	8000,0	25	17	14	20	16	14	17	14	12	3,47

* – Данный кабель используется в качестве установочного провода.

Соединитель СНФ МФ

- Высокая механическая прочность и надежность конструкции системы
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая химическая стойкость
- Термостойкость до 260 °С
- Взрывобезопасность
- Напряжение питания до 400 В



1. Втулка
2. Уплотнение
3. Цанга
4. Термоусаживаемая трубка
5. Корпус

Применение

Соединитель СНФ МФ предназначен для соединения среднетемпературных нагревательных кабелей марок СНФ с установочными проводами, а также нагревательных кабелей между собой.

Особенности

Конструкция соединителя обеспечивает надежную работу нагревательной секции.

Корпус изготовлен из прочного термопластичного материала, выдерживающего экстремально высокие температуры.

Монтаж соединителей занимает мало времени, не требует специального оборудования.

Термоусаживаемые трубки обеспечивают электрическую защиту.

Варианты исполнения

СНФ МФ-03-01-1	Соединитель для соединения нагревательных кабелей и установочных проводов сечением меньше 4 мм ² и для соединения двух кабелей
СНФ МФ-05-00-1	Соединитель для соединения нагревательных кабелей и установочных проводов сечением свыше 4 мм ² и до 10 мм ²
СНФ МФ-05-01-1	Соединитель для соединения нагревательных кабелей сечением 6 и 10 мм ² , а также для их ремонта

Конструкция

Корпус	высокотемпературный термопласт
Втулка	высокотемпературный термопласт
Цанга	сплав алюминия
Уплотнение	кремнийорганическая резина
Термоусаживаемая трубка	фторполимер

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	240 °C
Максимально допустимая температура без нагрузки	260 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °C
Минимальная температура монтажа	-50 °C
Максимальное сечение жилы установочного провода	до 10 мм ²
Напряжение питания	до 400 В
Максимальный ток	СНФ МФ-03-01-1 до 50 А СНФ МФ-05-00-1 до 90 А СНФ МФ-05-01-1 до 100 А
Ех-маркировка	1Ex e IIC T2 Gb X
Степень защиты	IP 67

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AA87.B.00579

№ IECEx CCVE 18.0004X

№ CML 19ATEX3499X



Информация для заказа

Пример: Соединитель СНФ МФ-03-01-1

① ② ③

1. Тип соединителя: 03 – для соединения кабелей сечением до 4 мм²; 05 – для соединения кабелей сечением более 4 мм²
2. Область применения: 00 – только для соединения нагревательного кабеля и установочного провода СНФ; 01 – для соединения как нагревательного кабеля и установочного провода, так и соединения двух нагревательных кабелей СНФ
3. Исполнение: 0 – без трубок термоусаживаемых из фторполимера; 1 – с трубками термоусаживаемыми из фторполимера

Параметры нагревательных кабелей

Марка нагревательного кабеля СНФ	Марка установочного провода при линейной мощности нагревательного кабеля			Тип соединителя для соединения нагревательного кабеля и установочного провода	Тип соединителя для соединения двух нагревательных кабелей																		
	до 20 Вт/м	20–30 Вт/м	30–40 Вт/м																				
СНФ 01R8°	–	–	–	–	СНФ МФ-05-01-1																		
СНФ 02R9	СНФ 01R8	–	–	СНФ МФ-05-01-1																			
СНФ 04R4		СНФ 01R8	–	СНФ 01R8	СНФ МФ-05-00-1																		
СНФ 07R1																							
СНФ 09R7	СНФ 02R9	СНФ 01R8	СНФ 01R8	СНФ МФ-05-00-1																			
СНФ 11R9																							
СНФ 17R4	СНФ 04R4	СНФ 02R9	СНФ 04R4	СНФ МФ-03-01-1																			
СНФ 24R8	СНФ 07R1	СНФ 04R4																					
СНФ 32R7	СНФ 09R7	СНФ 04R4																					
СНФ 0050	СНФ 11R9	СНФ 09R7																					
СНФ 0062		СНФ 11R9																					
СНФ 0080			СНФ 11R9																				
СНФ 0100					СНФ 11R9																		
СНФ 0142						СНФ 11R9																	
СНФ 0178							СНФ 11R9																
СНФ 0200								СНФ 11R9															
СНФ 0250									СНФ 11R9														
СНФ 0340										СНФ 11R9													
СНФ 0410											СНФ 11R9												
СНФ 0490												СНФ 11R9											
СНФ 0590													СНФ 11R9										
СНФ 0665														СНФ 11R9									
СНФ 0765															СНФ 11R9								
СНФ 1000																СНФ 11R9							
СНФ 1300																	СНФ 11R9						
СНФ 1480																		СНФ 11R9					
СНФ 1865																			СНФ 11R9				
СНФ 2825																				СНФ 11R9			
СНФ 3950																					СНФ 11R9		
СНФ 5900																						СНФ 11R9	
СНФ 7000				СНФ 11R9																			
СНФ 8000																							СНФ 11R9

* – Данный кабель используется в качестве установочного провода.

Безмуфтовая нагревательная секция на основе кабеля ТМФ

- Линейное тепловыделение до 40* Вт/м
- Безмуфтовая конструкция секций – экономичное решение
- Термостойкость до 200 °С
- Простота монтажа

1. Изоляция из фторполимера
2. Оплетка из медных луженых проволок
3. Оболочка из фторполимера
4. Установочный провод
5. Нагревательный кабель
6. Метка точки сработки
7. Место сварки жил
8. Токопроводящая жила
9. Нагревательная жила



Особенности и область применения

Безмуфтовые нагревательные секции поставляются на объект в виде изделий, готовых к немедленному использованию. Отличительной особенностью секций является отсутствие явно выраженной муфты в месте соединения нагревательной и токопроводящей жил. Изоляция, оплетка и оболочка секции выполнены без нарушения сплошности и однородности, что обеспечивает высокую надежность нагревательной секции.

Изоляция и оболочка секций выполняются из фторполимеров, что обеспечивает высокую рабочую температуру, устойчивость к воздействию химически агрессивных сред и нефтепродуктов.

Стандартные секции выпускаются с линейной мощностью 40 и 30 Вт/м. Секции с другой линейной мощностью изготавливаются по заказу или согласно проекту.

Полная готовность секции и однородность внешних размеров существенно упрощают процедуру монтажа.

Среднетемпературные безмуфтовые секции – это лучшее решение для обогрева трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования в тех случаях, когда они содержат мазут, битум, парафин и другие высоковязкие вещества, а также для обогрева полов насосных станций.

Назначение

Среднетемпературные безмуфтовые нагревательные секции на базе кабеля ТМФ предназначены для обогрева трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования и прочих объектов, в том числе и во взрывоопасных зонах для защиты от образования наледи и снежного покрова на промышленных открытых площадках.

Конструкция

Нагревательная жила	медноникелевые сплавы, сплавы высокого сопротивления
Жила установочного провода	из медных луженых проволок
Изоляция проводника	фторполимер
Оплетка	медная луженая проволока
Наружная оболочка	фторполимер

* Линейное тепловыделение определяется при проектировании системы обогрева и зависит от температуры и конструкции обогреваемого объекта.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	180 °С
Максимально допустимая температура без нагрузки	200 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Выпускается на рабочее напряжение	~220 и 380 В
Сопротивление защитной оплетки не более	18 Ом/км
Линейное тепловыделение одиночного кабеля	до 40° Вт/м
Ex-маркировка	1Ex e IIC T1...T6 Gb X
Температурный класс	T2, T3
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Минимальный радиус изгиба при хранении и транспортировке	150 мм
Минимально допустимый радиус однократного изгиба при монтаже	10D

ВНИМАНИЕ!

1. Для исключения перегрева нельзя допускать сближения и самопересечения кабеля.
2. Необходимо четко следовать инструкции по монтажу.
3. Место соединения установочного провода с нагревательным кабелем обозначено фольгированной лентой.

Параметры серийных нагревательных секций

Марка секции	Сопротивление секции при 20 °С, (Ом)±%	Длина нагревательной части секции, (м)	Мощность секции, (Вт)	Внешний диаметр, (мм)
1. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 30 Вт/м**				
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0270-040	56,06-64,92	27	810	3,90
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0330-040	45,32-52,48	33	990	3,90
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0420-040	37,61-43,45	42	1260	3,90
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0490-040	30,06-35,96	49	1470	3,90
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0560-040	28,21-32,66	56	1680	4,26
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0650-040	23,24-26,91	65	1950	4,26
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0720-040	20,72-23,99	72	2160	3,90
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0960-040	15,50-17,95	96	2880	4,26
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1200-040	12,44-14,41	120	3600	4,56
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1480-040	10,22-11,84	148	4440	4,56
2. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 40 Вт/м**				
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0240-040	49,83-57,70	24	960	3,90
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0290-040	39,83-46,12	29	1160	3,90
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0360-040	32,15-37,22	36	1440	3,90
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0420-040	26,62-30,82	42	1680	3,90
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0480-040	24,18-27,99	48	1920	4,26
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0560-040	20,02-23,18	56	2240	4,26
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0630-040	18,13-20,99	63	2520	3,90
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0840-040	13,57-15,71	84	3360	4,26
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1050-040	10,89-12,61	105	4200	4,56
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1280-040	8,84-10,24	128	5120	4,56

** В номенклатуре представлены два типа нагревательных секций ТМОЭ: с линейным тепловыделением 30 Вт/м и 40 Вт/м с установочным проводом длиной 4 м с каждой стороны. По заказу и в соответствии с проектом возможно изготовление секций на другие мощности и с другой длиной установочного провода.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AA87.B.00894



Информация для заказа

Пример: Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0270-040

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1. Линейная мощность нагревательной части секции, Вт/м
2. Резистивная секция (тип ТМ)
3. Одножильная секция
4. Наличие экрана
5. Напряжение питания: 2 – 220–240 В, 3 – 380–400 В
6. Марка нагревательного кабеля
7. Длина нагревательной части секции, дм
8. Длина установочного провода с каждой стороны, дм

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)


Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 405, РТВ (РТО) 605

Крепежные элементы для фиксации кабеля

Секции на основе кабеля с минеральной изоляцией MIC

- Высокая механическая прочность
- Высокая химическая стойкость
- Простота монтажа
- Поставляется в виде готовых секций
- Напряжение питания до 660 В
- Термостойкость до +600 °С
- Взрыво- и пожаробезопасность

1. Нагревательная жила
2. Изоляция жилы – MgO (оксид магния)
3. Наружная металлическая оболочка нагревательного кабеля
4. Пайка твердым припоем
5. Токопроводящая жила
6. Соединительная муфта
7. Наружная металлическая оболочка установочного провода
8. Кабельный ввод M20
9. Заземление
10. Гибкий установочный провод

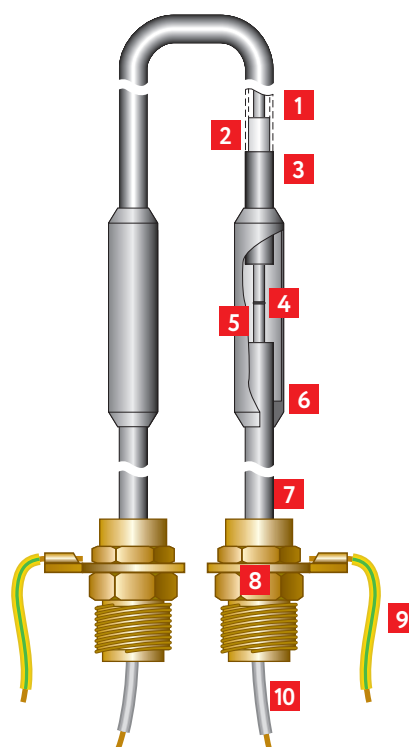

Назначение и область применения

Нагревательные секции на основе кабеля MIC предназначены для обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования, в том числе в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах.

Нагревательный кабель MIC может использоваться в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой промышленности и многих других отраслях.

При правильном расчете выходной мощности системы электрообогрева данный кабель может использоваться в широком диапазоне температур.

Поставляется в виде готовых секций. Секция состоит из нагревательного кабеля, соединительных муфт, установочных проводов, кабельных вводов и гибких установочных проводов.

Особенности

Секции специально разработаны для эффективного и надежного использования в случаях, когда требуется поддерживать высокую рабочую температуру при высокой мощности тепловыделения (например, для обогрева битумных установок и трубопроводов).

Секции на основе кабеля MIC обладают превосходной механической прочностью и высокой стойкостью к коррозии, может применяться в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах, являются огнестойкими и безопасными в эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

1. Для исключения перегрева нельзя допускать самопересечения кабеля.
2. Необходимо четко следовать инструкции по монтажу.

Стойкость к коррозионным средам

Материал оболочки	Соединения серы (H ₂ S, SO ₂)		Серная кислота [°]	Соляная кислота	Плавиковая кислота	Щелочи	Фосфорная кислота	Морская вода	Азотная кислота	Хлорин ^{°°}		Органические кислоты ^{°°°}
	сухой	влажный								сухой	влажный	
Медь	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	не рекомендуется	рекомендуется	не рекомендуется	требуется проверка
Медно-никелевый сплав	рекомендуется	не рекомендуется	требуется проверка	не рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	не рекомендуется	рекомендуется	не рекомендуется	требуется проверка
Нержавеющая сталь	рекомендуется	рекомендуется	требуется проверка	не рекомендуется	не рекомендуется	рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется	требуется проверка
Инконель	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	требуется проверка

- рекомендуется
 – требуется проверка
 – допустимо
 – не рекомендуется

- [°] – в зависимости от концентрации и температуры
^{°°} – сопротивление к хлоринам зависит от химического состава соли
^{°°°} – различное сопротивление к различным органическим кислотам

Технические характеристики

Рабочее напряжение	до 660 В
Максимальная линейная мощность	до 400 Вт/м
Сопротивление изоляции, не менее	10 ³ МОм·м
Термостойкость	до 600 °С
Диапазон температур окруж. среды	-60...+50 °С
Ех-маркировка	1Ex e IIC T1...T6 Gb X
Температурный класс	T1, T2, T3
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP66
Ток утечки на землю	3 мА / 100 м
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Минимальный радиус изгиба	6 внешних диаметров

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AA87.B.00894



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 406,
РТВ (РТО) 606

Варианты исполнения кабеля для секций

Кабель	Материал жилы	Сопротивление жилы при 20°С, Ом/км	Внешний диаметр кабеля, мм	Холодные концы	
				Сечение, мм	Диаметр, мм
Нагревательный кабель в медной оболочке					
MIC Cu 4	Медь	4	5,9	16	8,3
MIC Cu 7	Медь	7	5,3	10	7,3
MIC Cu 11	Медь	11	4,9	6,0	6,4
MIC Cu 17	Медь	17	4,6	6,0	6,4
MIC Cu 25	Медь	25	3,7	6,0	6,4
MIC Cu 40	Медь	40	3,4	2,5	5,3
MIC Cu 63	Медь	63	3,2	2,5	5,3
Нагревательный кабель в медно-никелевой оболочке					
MIC CuNi 4	Медь	4	5,9	16	8,3
MIC CuNi 7	Медь	7	5,3	10	7,3
MIC CuNi 11	Медь	11	4,9	6,0	6,4
MIC CuNi 17	Медь	17	4,6	6,0	6,4
MIC CuNi 25	Медь	25	3,7	6,0	6,4
MIC CuNi 40	Медь	40	3,4	2,5	5,3
MIC CuNi 63	Медь	63	3,2	2,5	5,3
MIC CuNi 160	Константан	160	4,9	6,0	6,4
MIC CuNi 250	Константан	250	4,4	2,5	5,3
MIC CuNi 400	Константан	400	4,0	2,5	5,3
MIC CuNi 630	Константан	630	3,7	2,5	5,3
MIC CuNi 1000	Константан	1000	3,4	2,5	5,3
MIC CuNi 1600	Константан	1600	3,2	2,5	5,3
Нагревательный кабель в оболочке из инколя, инконеля, нержавеющей стали					
MIC ** 160	Нихром	160	6,5	6,0	6,4
MIC ** 250	Нихром	250	5,3	6,0	6,4
MIC ** 400	Нихром	400	4,7	2,5	5,3
MIC ** 630	Нихром	630	4,3	2,5	5,3
MIC ** 1000	Нихром	1000	3,9	2,5	5,3
MIC ** 1600	Нихром	1600	3,6	2,5	5,3
MIC ** 2500	Нихром	2500	3,4	2,5	5,3
MIC ** 4000	Нихром	4000	3,2	2,5	5,3
MIC ** 6300	Нихром	6300	3,2	2,5	5,3
MIC ** 10K	Нихром	10000	3,2	2,5	5,3

** IL – инколей, IN – инконель, ST – нержавеющая сталь

Информация для заказа

Пример: Секция нагревательная кабельная
35TOOЭ2(MIC CuNi 250)-0250-040




① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1. Линейная мощность, Вт/м
2. Название секции
3. Напряжение питания: (2 – 220, 3 – 380, 4 – по проекту, 5 – 500, 6 – 660 В)
4. Марка кабеля
5. Тип оболочки (Cu – медь, CuNi – медно-никелевый сплав, IL – инконель, ST – нержавеющая сталь)
6. Сопротивление, Ом/км
7. Длина нагревательной части секции, дм
8. Длина установочного провода с каждой стороны (возможна любая длина по заказу), дм

Варианты изготовления оболочки

1. Медь	Максимальная термостойкость до 200 °С
2. Медноникелевый сплав	Максимальная термостойкость до 400 °С
3. Инконель или нержавеющая сталь	Максимальная термостойкость до 600 °С

Максимальные рабочие температуры

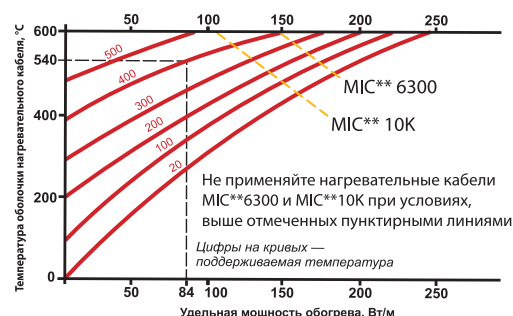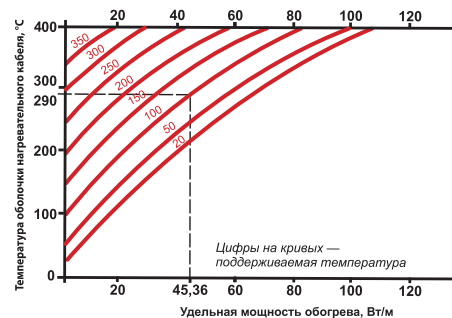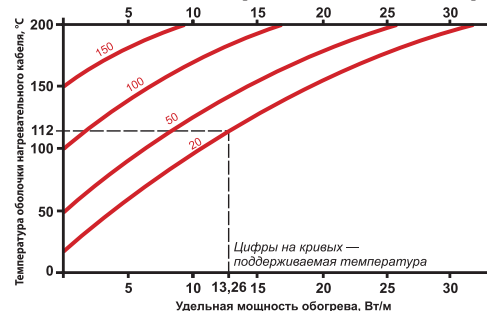

Высокотемпературные кабели в металлической оболочке MOIC-F

- Максимальная рабочая температура – до 800 °С
- Высокая химическая стойкость
- Сертифицировано для взрывоопасных зон
- Обладает превосходной механической прочностью и высокой стойкостью к коррозии, является огнестойким и безопасным в эксплуатации



1. Нагревательная жила
2. Изоляция из кремнеземных стеклонитей
3. Оплетка из стальных проволок
4. Оболочка из нержавеющей стали (исполнение: гладкая или гофрированная)

Назначение

Высокотемпературный нагревательный кабель с изоляцией из кремнеземных нитей и металлической оболочкой предназначен для обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования в диапазоне температур от -70 до $+800$ °С, в том числе в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах.

Применение

Нагревательные кабели могут использоваться для поддержания температуры оборудования, в том числе в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах.

ВНИМАНИЕ!

1. Для исключения перегрева нельзя допускать сближение и самопересечение кабеля.
2. Необходимо четко следовать инструкции по монтажу.

Особенности

Нагревательный кабель MOIC-F специально разработан для эффективного и надежного использования в случаях, когда требуется поддерживать высокую рабочую температуру при высокой мощности тепловыделения (например, для обогрева битумных установок и трубопроводов).

Благодаря высокой термостойкости изоляции, изготовленной из кремнеземных стеклонитей, кабель MOIC-F может применяться при температурах оболочки до 800 °С.

Кабель MOIC-F обладает превосходной механической прочностью и высокой стойкостью к коррозии, является огнестойким и безопасным в эксплуатации.

При правильном расчете выходной мощности системы электрообогрева данный кабель может использоваться в широком диапазоне температур.

Поставляется в виде готовых секций. Секция состоит из нагревательного кабеля, соединительных муфт, установочных проводов, кабельных вводов и гибких установочных проводов.

Технические характеристики

Максимальная термостойкость:	
серия MOIC-F...HT	800 °C
серия MOIC-F...MT	600 °C
серия MOIC-F...LT	350 °C
Минимальная температура монтажа	-70 °C
Максимальное напряжение питания	670 В
Максимальная линейная мощность кабеля	300 Вт/м
Минимальный радиус изгиба:	
кабель с гладкой оболочкой	5D
кабель с гофрированной оболочкой	6D
Степень защиты	IP67
Ех-маркировка	1Ex e IIC T1...T6 Gb X
Температурный класс	T1, T2, T3

Информация для заказа секций

Пример:

14ТООЭ230 (MOIC-F-620-SA/1-HT)-0750-020

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Линейная мощность секции, Вт/м
2. Наименование секции
3. Напряжение питания, В
4. Обозначение кабеля нагревательного
5. Длина нагревательной части, дм
6. Длина вставки кабельной, дм

Подробности сертификации

Для информации по сертификатам, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

Варианты исполнения кабеля

Тип кабеля	Сопротивление жилы при 20 °C, Ом/км	Сечение жилы холодной вставки, мм ²
Нержавеющая сталь, гладкая, с отжигом, высокотемпературный		
MOIC-F-60-SA/1-HT	60	2,5
MOIC-F-170-SA/1-HT	170	2,5
MOIC-F-230-SA/1-HT	230	2,5
MOIC-F-450-SA/1-HT	450	2,5
MOIC-F-620-SA/1-HT	620	2,5
MOIC-F-900-SA/1-HT	900	2,5
MOIC-F-1400-SA/1-HT	1400	2,5
MOIC-F-2500-SA/1-HT	2500	2,5
MOIC-F-3600-SA/1-HT	3600	2,5
MOIC-F-5500-SA/1-HT	5500	2,5
MOIC-F-7000-SA/1-HT	7000	2,5
MOIC-F-8600-SA/1-HT	8600	2,5
MOIC-F-11000-SA/1-HT	11000	2,5
Нержавеющая сталь, гофрированная, без отжига, низкотемпературный		
MOIC-F-7-SU/2-LT	7	4,0
MOIC-F-11-SU/2-LT	11	4,0
MOIC-F-17-SU/2-LT	17	2,5
MOIC-F-25-SU/2-LT	25	2,5
MOIC-F-40-SU/2-LT	40	2,5
MOIC-F-60-SU/2-LT	60	2,5
Нержавеющая сталь, гофрированная, без отжига, среднетемпературный		
MOIC-F-60-SU/2-MT	60	2,5
MOIC-F-170-SU/2-MT	170	2,5
MOIC-F-230-SU/2-MT	230	2,5
MOIC-F-450-SU/2-MT	450	2,5
MOIC-F-620-SU/2-MT	620	2,5
MOIC-F-900-SU/2-MT	900	2,5
MOIC-F-1400-SU/2-MT	1400	2,5
MOIC-F-2500-SU/2-MT	2500	2,5
MOIC-F-3600-SU/2-MT	3600	2,5
MOIC-F-5500-SU/2-MT	5500	2,5
MOIC-F-7000-SU/2-MT	7000	2,5
MOIC-F-8600-SU/2-MT	8600	2,5
MOIC-F-11000-SU/2-MT	11000	2,5
Нержавеющая сталь, гофрированная, без отжига, высокотемпературный		
MOIC-F-60-SU/2-HT	60	2,5
MOIC-F-170-SU/2-HT	170	2,5
MOIC-F-230-SU/2-HT	230	2,5
MOIC-F-450-SU/2-HT	450	2,5
MOIC-F-620-SU/2-HT	620	2,5
MOIC-F-900-SU/2-HT	900	2,5
MOIC-F-1400-SU/2-HT	1400	2,5
MOIC-F-2500-SU/2-HT	2500	2,5
MOIC-F-3600-SU/2-HT	3600	2,5
MOIC-F-5500-SU/2-HT	5500	2,5
MOIC-F-7000-SU/2-HT	7000	2,5
MOIC-F-8600-SU/2-HT	8600	2,5
MOIC-F-11000-SU/2-HT	11000	2,5
Нержавеющая сталь, гофрированная, с отжигом, высокотемпературный		
MOIC-F-60-SA/2-HT	60	2,5
MOIC-F-170-SA/2-HT	170	2,5
MOIC-F-230-SA/2-HT	230	2,5
MOIC-F-450-SA/2-HT	450	2,5
MOIC-F-620-SA/2-HT	620	2,5
MOIC-F-900-SA/2-HT	900	2,5
MOIC-F-1400-SA/2-HT	1400	2,5
MOIC-F-2500-SA/2-HT	2500	2,5
MOIC-F-3600-SA/2-HT	3600	2,5
MOIC-F-5500-SA/2-HT	5500	2,5
MOIC-F-7000-SA/2-HT	7000	2,5
MOIC-F-8600-SA/2-HT	8600	2,5
MOIC-F-11000-SA/2-HT	11000	2,5

Система лонглайн на основе кабеля LLS

- Длина обогреваемого участка до 4 км
- Высокое тепловыделение – до 40 Вт/м
- Высокая эффективность, развитая поверхность теплоотдачи и гибкость
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Электропитание из одной точки – минимизирует затраты на оборудование кабельных сетей
- Простота и удобство монтажа



1. Нагревательные жилы из медных проволок
2. Изоляция из кремнийорганической резины
3. Оплетка из медных луженых проволок
4. Оболочка из кремнийорганической резины

Особенности

Конструкция

Нагревательный кабель представляет собой конструкцию из трех параллельных нагревательных жил из медной проволоки с изоляцией из кремнийорганической резины, поверх которой наложена оплетка из медной луженой проволоки, и оболочки из кремнийорганической резины.

Размеры нагревательных жил выбираются так, чтобы обеспечить желаемое тепловыделение для требуемой длины цепи. Нагревательные кабели присоединяются непосредственно к трехфазной сети питания или, при необходимости, к специальному повышающему трансформатору.

Повышенная безопасность и эффективность

Большая поверхность теплоотдачи плоского нагревательного кабеля приводит к снижению рабочих температур по сравнению с аналогичными нагревателями с конструкцией проводника круглой формы, повышая таким образом эффективность, безопасность и время жизни нагревательного кабеля. Применение в качестве изоляции кремнийорганической резины, способной сохранять свои электрические и механические свойства в широком диапазоне температур, позволяет получить тепловыделение в кабеле до 40 Вт/м.

Установка

Кабели LLS могут прямо или спирально укладываться на трубе. Для предварительно теплоизолированных трубопроводов кабели обычно помещаются в направляющие элементы, установленные на транспортной трубе под теплоизоляцией.

Нагревательный кабель поставляется в удобных для монтажа длинах для последовательного соединения на месте или в виде готовых нагревательных секций ТМТЭ.

Минимальные затраты на подвод электропитания

Применение системы минимизирует число необходимых пунктов электропитания и таким образом снижает капитальные затраты на устройство силовых сопроводительных сетей.

Применение

LLS — трехфазный нагревательный кабель постоянной мощности для предотвращения замерзания или поддержания температуры продукта в трубопроводах средней длины (до 4 км) в безопасных и взрывоопасных зонах.

Типичное применение – поддержание температуры продукта в надземных или подземных нефтепроводах и газопроводах, предотвращение замерзания водоводов.

Система электропитания

Система электрообогрева питается либо от источника питания (специально разработанный повышающий трансформатор при напряжении питания выше 380 В), либо непосредственно от трехфазной сети через систему управления питанием.

Мощность сети питания должна соответствовать мощности, потребляемой системой электрообогрева. Специально разработанная схема холодного запуска позволяет снизить пусковые токи.

Лонлайн – комплексная система

«ССТЭнергомонтаж» предлагает не просто нагревательные кабели LLS, образующие часть системы электрообогрева, а проектирует, изготавливает и осуществляет монтаж комплексных систем, адаптированных к конкретным условиям применения на объекте заказчика. По согласованию с заказчиком поставляются источник питания (при напряжении, отличном от 380 В), система управления питанием и контроля температуры, оборудование слежения/сигнализации за целостностью цепи, коробки подачи питания, сервисные коробки, соединительные заделки и прочие аксессуары, специально разработанные для использования в составе систем электрообогрева.

ВНИМАНИЕ!

1. Для исключения перегрева нельзя допускать сближения и самопересечения кабеля.
2. Необходимо четко следовать инструкции по монтажу.

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура	130 °C
Максимально допустимая температура (без нагрузки)	180 °C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °C
Минимальная температура монтажа	-50 °C
Электропитание	трехфазное до 900 В в зависимости от условий применения
Тепловыделение	до 40 Вт/м в зависимости от исполнения для условий применения
Ех-маркировка	1Ex e IIC T3 Gb X
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67
Сечение нагревательной жилы	1,5 мм ² 3,0 мм ² 6,0 мм ²

Пожалуйста, обратите внимание, что предприятие-изготовитель может изменять размеры жил, чтобы обеспечить необходимое тепловыделение (Вт/м) для требуемой длины цепи.

Габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Минимальный радиус изгиба°, мм
LLS 3×1,5	14,9×7,8	40
LLS 3×3,0	16,9×8,5	45
LLS 3×6,0	19,6×9,4	50


Максимальные температуры трубы/изделия

Температура поверхности нагревательного кабеля не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают ее конструкционные материалы или температурный класс зоны (при установке в потенциально взрывоопасных зонах). Это обеспечивается путем ограничения тепловыделения нагревательного кабеля в зависимости от температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня расчетом конструкции или системой контроля температуры.

Для наиболее неблагоприятных условий теплообмена, температура трубопровода должна быть ограничена следующими значениями:

Номинальное тепловыделение нагревательного кабеля, Вт/м	Максимальная температура обогреваемого объекта, °C						
	Месторасположение						
	Взрывоопасное						Безопасное
	T6	T5	T4	T3	T2	T1	
5	55	70	100	100	100	100	100
10	50	65	95	95	95	95	95
20	30	45	75	75	75	75	75
25	20	35	70	70	70	70	70
30	10	25	55	55	55	55	55
35	–	15	45	45	45	45	45
40	–	–	30	30	30	30	30

Типичная схема использования

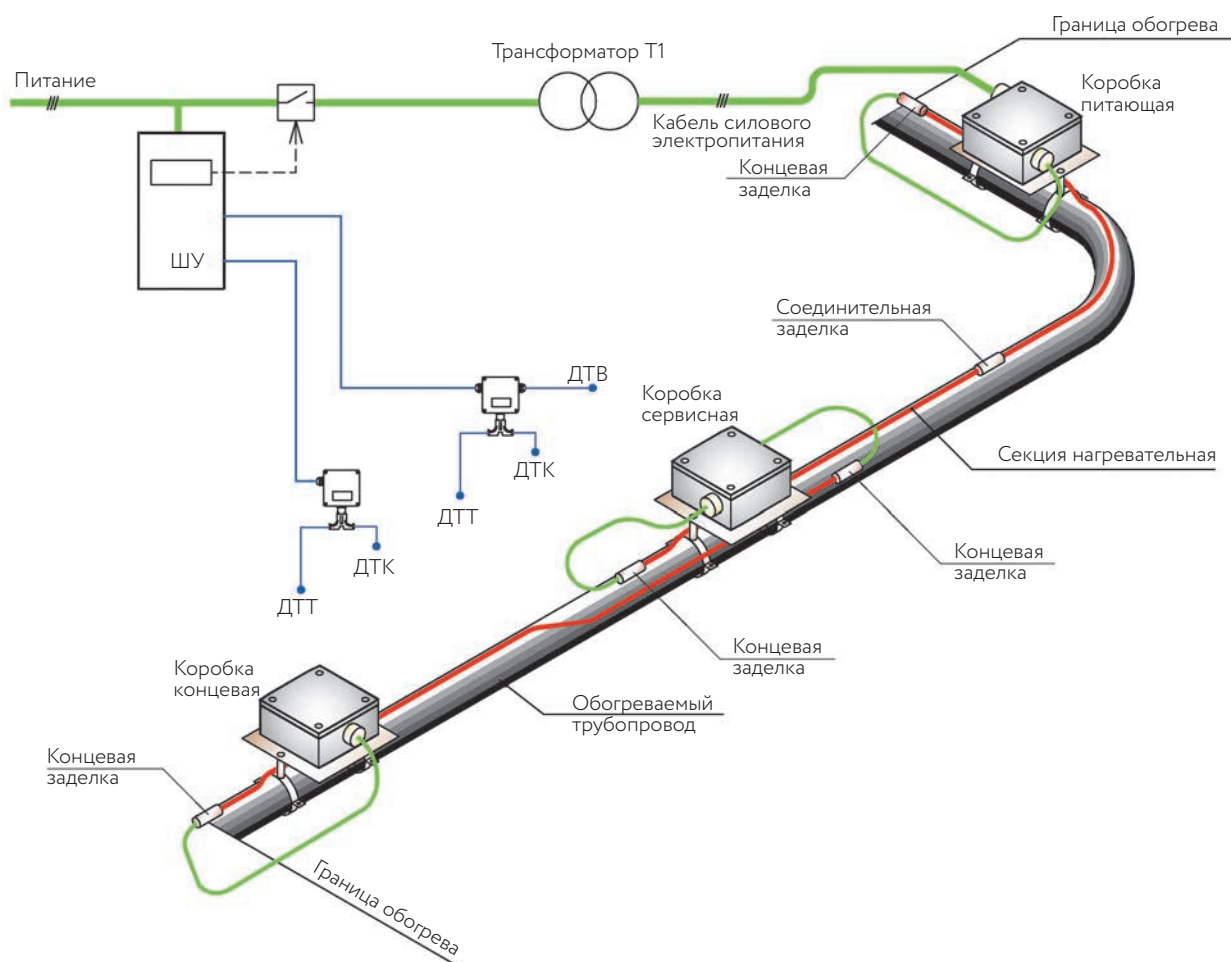

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AA87.B.00579

№ C-RU.ПБ37.B.02046



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Коробки соединительные серии РТВ (РТО) 1007 и 1008

Комплект LLS-SK – соединительная заделка для сращивания нагревательных кабелей LLS непосредственно на объекте

Комплект LLS-TK – соединение нагревательного кабеля LLS 3х6,0 с установочным проводом, выводимым в питающую, сервисную или концевую коробки (монтаж комплекта осуществляется в заводских условиях)

Система VeLL на основе кабеля VLL-A

- Длина трубопровода не ограничена
- Максимальное плечо обогрева 150 км
- Не требует промежуточных точек подключения
- Рабочая температура до 100 °С
- Высокая механическая прочность
- Электробезопасность
- Все компоненты для заделки и монтажа поставляются в удобных наборах
- Тип 1 – напряжение до 8 кВ
- Тип 2 – напряжение до 3 кВ

Назначение

VLL-A – нагревательный кабель постоянной мощности для сверхдлинных трубопроводов, для использования в безопасных и взрывоопасных зонах в составе системы обогрева VeLL. Кабель предназначен для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов. В качестве материала нагревательной жилы в кабеле VLL-A используется алюминий, что делает возможным создание бюджетных решений для широкого спектра применений.

Кабели VLL-A укладываются на трубе в виде прямых сегментов. Для предварительно изолированных трубопроводов кабели обычно помещаются в направляющие элементы, установленные на транспортную трубу под теплоизоляцией.

Кабели соединяются между собой по схеме «звезда». Подвод трехфазного питания осуществляется между свободными концами кабеля. Напряжение питания зависит от длины трубопровода и требуемой линейной мощности.



Конструкция кабеля обеспечивает применение напряжения до 8 кВ и термостойкость до 100 °С, а также высокую механическую прочность. Кабель поставляется на барабанах длинами, удобными для монтажа.

Технические характеристики

Напряжение питания	до 8 000 В
Максимальная рабочая температура	до 100 °С
Максимально допустимая температура без нагрузки	до 120 °С
Диапазон температур окружающей среды	- 50 ... +70 для EAЭС - 40 ... +70 для IEC Ex
Минимальная температура монтажа	-40 °С
Материал жилы	алюминий [Al]
Линейная мощность сегмента, подключение по схеме «звезда»	до 30 Вт/м

«ССТЭнергомонтаж» предлагает проектирование, изготовление и монтаж комплексных систем VeLL на основе кабелей VLL-A, адаптированных к конкретным условиям применения на объекте заказчика.

Номенклатура

Тип	Сечение	Диаметр, мм	Вес, кг/км	Минимальный радиус изгиба
VLL-A 25	25 мм²	17,2–22,6	317–480	10 диаметров
VLL-A 35	35 мм²	17,8–24	470–675	10 диаметров
VLL-A 50	50 мм²	18,7–25	519–740	10 диаметров
VLL-A 70	70 мм²	22,4–27,3	721–986	15 диаметров

Подробности сертификации

№ IECEx CCVE 19.0010X

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00270/19



Система VeLL на основе кабеля VLL-C


- Длина трубопровода не ограничена
- Максимальное плечо обогрева 150 км
- Не требует промежуточных точек подключения
- Рабочая температура до 100 °С
- Высокая механическая прочность
- Электробезопасность
- Все компоненты для заделки и монтажа поставляются в удобных наборах
- Тип 1 – напряжение до 8 кВ
- Тип 2 – напряжение до 3 кВ

Назначение

VLL-C – нагревательный кабель постоянной мощности для сверхдлинных трубопроводов, для использования в безопасных и взрывоопасных зонах в составе системы обогрева VeLL. Кабель предназначен для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов. В качестве материала нагревательной жилы в кабеле VLL-C используется медь, что делает возможным создание решений для тяжелых условий работы.

Кабели VLL-C укладываются на трубе в виде прямых сегментов. Для предварительно изолированных трубопроводов кабели обычно помещаются в направляющие элементы, установленные на транспортной трубе под теплоизоляцией.

Кабели соединяются между собой по схеме «звезда». Подвод трехфазного питания осуществляется между свободными концами кабеля. Напряжение питания зависит от длины трубопровода и требуемой линейной мощности.

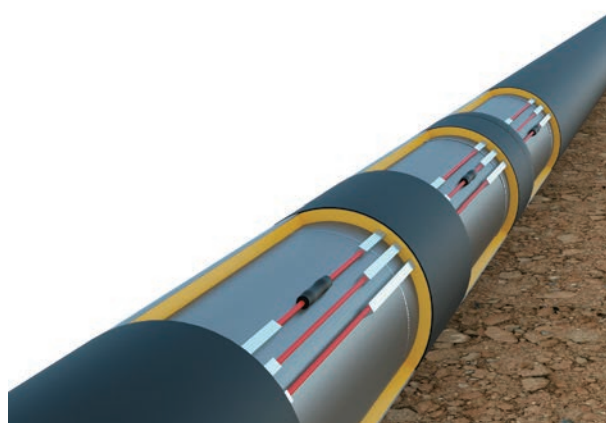

Конструкция кабеля обеспечивает применение напряжения до 8 кВ и термостойкость до 100 °С, а также высокую механическую прочность. Кабель поставляется на барабанах длинами, удобными для монтажа.

Технические характеристики

Напряжение питания	до 8 000 В
Максимальная рабочая температура	до 100 °С
Максимально допустимая температура без нагрузки	до 120 °С
Диапазон температур окружающей среды	- 50+70 для ЕАЭС - 40+70 для IEC Ex
Минимальная температура монтажа	-40 °С
Материал жилы	медь [Cu]
Линейная мощность сегмента, подключение по схеме «звезда»	до 30 Вт/м

«ССТЭнергомонтаж» предлагает проектирование, изготовление и монтаж комплексных систем VeLL на основе кабелей VLL-C, адаптированных к конкретным условиям применения на объекте заказчика.

Номенклатура

Тип	Сечение	Диаметр, мм	Вес, кг/км	Минимальный радиус изгиба
VLL-C 10	10 мм ²	14–20	325–520	10 диаметров
VLL-C 15	15 мм ²	15,3–23	417–660	10 диаметров
VLL-C 20	20 мм ²	17,4–24,5	557–812	10 диаметров
VLL-C 30	30 мм ²	22,4–26,6	739–958	10 диаметров
VLL-C 40	40 мм ²	20,84–28	840–1135	10 диаметров

Подробности сертификации

№ IECEx CCVE 19.0010X

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00270/19



Система ИРСН-15000 на основе скин-эффекта

- Обогрев трубопроводов неограниченной длины
- Не требуется сопроводительная сеть
- Высокие рабочие температуры
- Электробезопасность
- Высокая механическая прочность системы обогрева
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах

1. Высоковольтная линия
2. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
3. ИР-нагреватель
4. ИР-проводник
5. Теплоизоляция
6. Обогреваемый трубопровод



Назначение

Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН или скин-система предназначена для поддержания температуры продукта, защиты от замерзания и стартового разогрева магистральных трубопроводов большой длины. Система допускает надземную, подземную, подводную прокладку, в том числе и во взрывоопасных зонах.

Это единственная система, позволяющая обогревать трубопровод длиной до 60 км (без сопроводительной сети). Данная система обогрева может быть использована для обогрева трубопроводов неограниченной длины при условии устройства сопроводительной питающей сети.

Конструкция

ИР-нагреватель	Труба из низкоуглеродистой стали диаметром 15–60 мм с толщиной стенки 3–4 мм
ИР-проводник	Специальный проводник, устойчивый к воздействию высокого напряжения (до 5 кВ), к тепловым нагрузкам (до 260 °С) и механическим нагрузкам при монтаже
ИРПК, ИРСК, ИРКК, ИРС, КТП	Соединительные, питающие, концевые коробки, соединители, комплектная трансформаторная подстанция

Принцип действия

Нагревательный элемент системы состоит из индукционно-резистивного нагревателя (ИР-нагревателя) наружным диаметром 15–60 мм и толщиной стенки не менее 3,0 мм и проложенного в ней изолированного индукционно-резистивного проводника (ИР-проводника) из меди сечением 8–40 мм².

ИР-проводник в конце плеча обогрева электрически соединяется с ИР-нагревателем, а в начале плеча между ИР-нагревателем и проводником подается переменное напряжение, величина которого рассчитывается исходя из необходимого тепловыделения и длины участка обогрева.

Токи ИР-проводника и ИР-нагревателя направлены встречно, и в системе имеют место поверхностный эффект и эффект близости. В результате ток в ИР-нагревателе протекает по внутреннему слою вблизи внутренней поверхности ИР-нагревателя, а напряжение на ИР-нагревателе отсутствует.

ИР-проводник выполняется немагнитным (медь, алюминий), заметного поверхностного эффекта в нем не возникает, а переменный ток течет по всему сечению ИР-проводника.

Основным тепловыделяющим элементом ИРСН является ИР-нагреватель, на него приходится до 80 % мощности системы.

Технические характеристики

Длина обогреваемого трубопровода	до 60 км без сопроводительной сети
Мощность системы обогрева	до 150 Вт/м
Максимальная рабочая температура	200 °С
Максимальная допустимая температура (без нагрузки)	260 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Напряжение на нагревательном элементе	до 5 кВ
Сечение проводника ИР-нагревателя	до 40 мм ²

Подробности сертификации

№ IECEX CCVE 18.0002X.

№ TC RU C-RU.AA87.B.00495

№ ОГН4.RU.1302.B1288

№ DEKRA 18ATEX0033 X

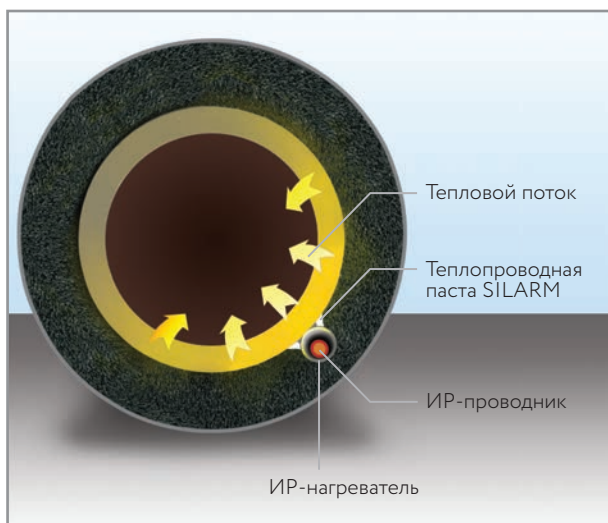


Схема управления и электроснабжения



Для электроснабжения нагрузки применяются трансформаторно-конденсаторные преобразователи, которые состоят из балансировщика нагрузки и специального трансформатора. Это устройство позволяет подключать к трехфазной питающей сети мощную однофазную нагрузку (нагреватель скин-системы), при этом перекос токов в питающей сети отсутствует.

Система управления контролирует температуру окружающего воздуха, температуру ИР-нагревателя, температуру обогреваемого трубопровода, ток нагрузки и напряжение в нагрузке. Система управления позволяет дистанционно управлять обогревом и контролировать все необходимые параметры.




Безопасность системы обеспечивается поверхностным эффектом, за счет которого ток протекает по внутренней поверхности ИР-нагревателя. При этом на наружной поверхности потенциал равен нулю.

Отвод тепла от скин-системы к трубопроводу обеспечивается за счет хорошего контакта и применения специальной теплопроводной пасты SILARM.

Тепловыделение


Удельное тепловыделение одного элемента, Вт/м

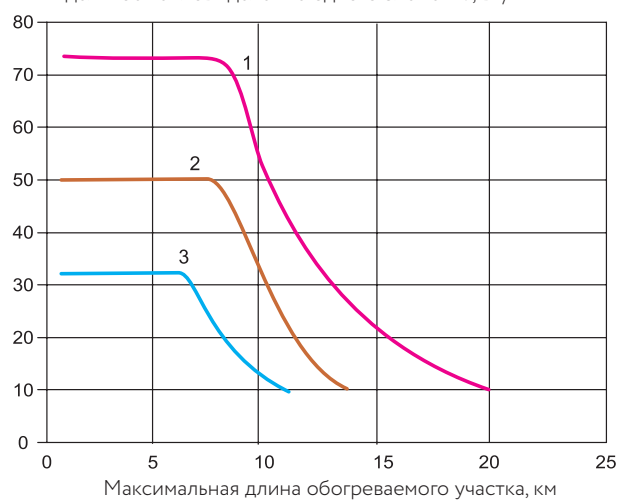

	Диаметр нагревателя	Сечение токонесущего проводника
1	42×3	40 мм ²
2	32×3	20 мм ²
3	25×3	10 мм ²

Система электрообогрева скважин Stream Tracer™

- Защита скважины от образования АСПО
- Улучшение технико-экономических показателей месторождений, в том числе благодаря снижению энергопотребления системы обогрева до 50%*
- Снижение потерь добычи
- Сокращение совокупной стоимости владения оборудованием для борьбы с осложнениями
- Увеличение межремонтного периода работы скважины и снижение простоев оборудования
- Уменьшение количества аварийно-ремонтных работ
- Эффект от применения обогрева в течение 24 часов
- Обеспечение бесперебойной работы оборудования и увеличение срока его службы
- Сертифицирован для взрывоопасных зон

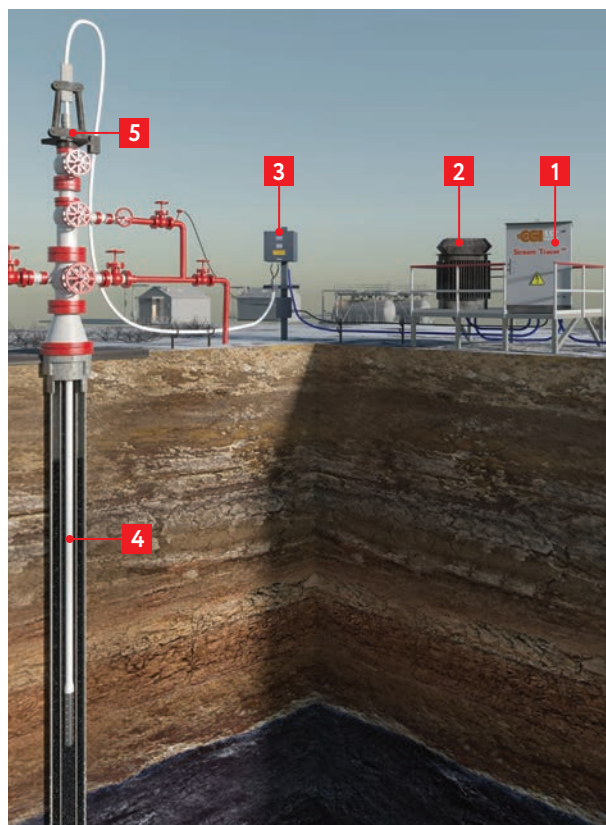

1. Станция питания и управления
2. Трансформатор с широким диапазоном вторичных питающих напряжений
3. Соединительная коробка
4. Распределенный индукционно-резистивный нагреватель, помещаемый в НКТ
5. Устьевое кабельное оборудование

Назначение

Система электрообогрева Stream Tracer™ — это комплексное решение для защиты нефтяных скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и предотвращения образования газогидратов в газовых скважинах, для обогрева подводных трубопроводов и участков трубопроводов в местах перехода через реку. Основная задача установки — поддержание температуры в насосно-компрессорной трубе (НКТ) флюида выше температуры парафинизации.

Описание

В системе Stream Tracer™ применяется специальный гибкий самонесущий индукционно-резистивный нагреватель (скин-нагреватель), который имеет зоны повышенной и пониженной мощности, что позволяет существенно снизить энергопотребление системы обогрева скважины.

Нагреватель Stream Tracer™ помещается внутрь НКТ с помощью мобильного комплекса. Питание на скин-нагреватель подается с верхнего конца, на нижнем конце установлена закорачивающая герметичная муфта. Температура флюида поддерживается в скважине на уровне, превышающем температуру кристаллизации парафинов, что предотвращает появление отложений.

Распределенный индукционно-резистивный нагреватель системы Stream Tracer™ выполнен по коаксиальной схеме, причем тепло выделяется как за счет протекания тока в центральном проводнике, так и за счет токов, наведенных в сложном внешнем проводнике. Данное техническое решение позволяет повысить эффективность теплоотдачи от нагревателя в нефтяной флюид по сравнению с установками прогрева скважин, использующими резистивные нагревательные кабели.

Применение запатентованного нагревателя Stream Tracer™ с переменной по длине линейной мощностью снижает энергопотребление системы обогрева скважины до 50% по сравнению с установками прогрева скважин, использующими резистивные нагревательные кабели.


* По сравнению с решением по обогреву скважины на основе резистивного нагревательного кабеля.

Функциональная схема размещения оборудования



Схема размещения оборудования при монтаже нагревателя системы электрообогрева Stream Tracer™

Энергоэффективность

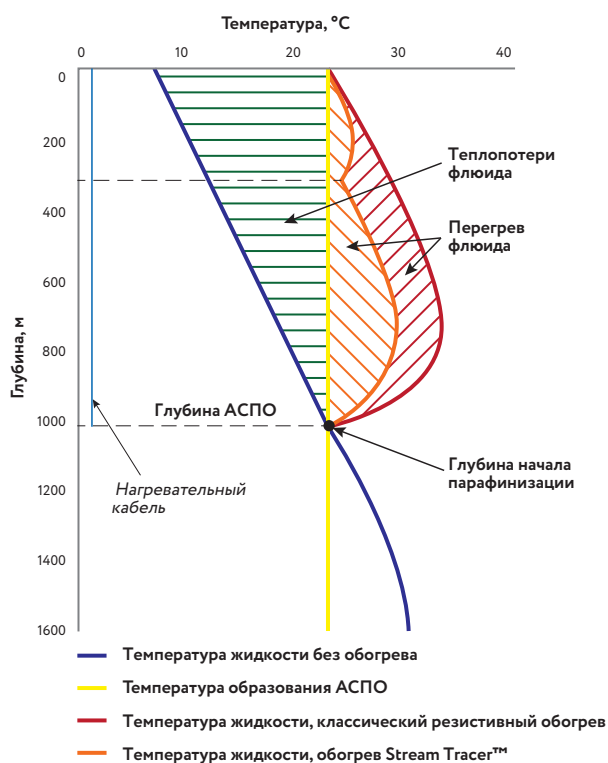

Энергоэффективность использования системы Stream Tracer™ по сравнению с резистивным кабелем

Конструктивные и технологические особенности нагревателя Stream Tracer™ позволяют обеспечить компенсацию тепловых потерь флюида без создания существенного перегрева благодаря зонам различной мощности тепловыделения по длине нагревателя. При этом линейные мощности участков и сочетания их длин рассчитываются на этапе проектирования системы электрообогрева с использованием собственных уникальных мето-

дик. Суммарная мощность системы Stream Tracer™ существенно меньше суммарной мощности установки нагрева скважин, использующей резистивные нагревательные кабели, в среднем на 30–50%.

Технические характеристики

Напряжение питания	до 1 кВ
Линейная мощность	до 80 Вт/м
Длина нагревателя	до 1,675 км*
Минимальная температура монтажа	-20 °С
Минимальный радиус изгиба	400 мм
Раздавливающее усилие	до 12 кН (при скорости спуско-подъема 0,25 м/с)
Разрывное усилие нагревателя	не менее 27 кН
Химическая стойкость к нефтепродуктам	высокая
Химическая стойкость к сероводороду	высокая, допускается эксплуатация в скважинах с содержанием сероводорода до 15% ^{оо}

* Ведется разработка нагревателя длиной 3 км.

^{оо} По техническому заданию Заказчика возможно изготовление нагревателя для эксплуатации в скважинах с любым содержанием агрессивных веществ.

Нагреватель сохраняет работоспособность при внешнем давлении до 150 атм и температуре 70 °С. Нагреватель сохраняет работоспособность после 100 изгибов на радиус 400 мм (при положительных температурах).

Подробности сертификации


№ TC RU C-RU.AA87.B.00615



Соединительная коробка РТВ 401

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

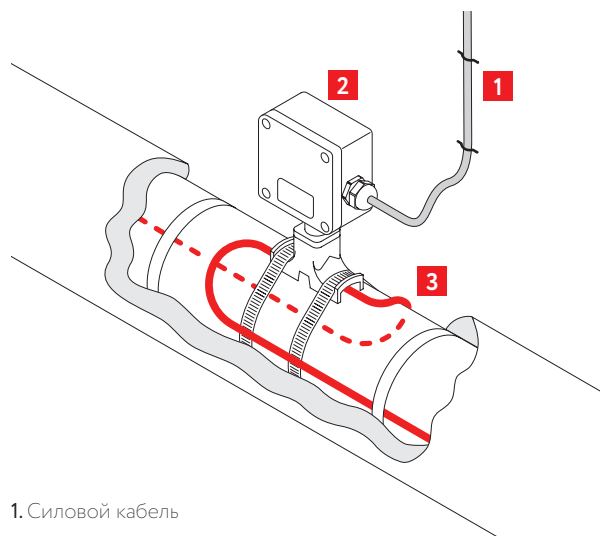

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 401
3. Нагревательная секция (кабель)

Описание

Коробка РТВ 401 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей*, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей к силовому кабелю и подключение до трех ниток для разветвления.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.


* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,55 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 3 модуля 6 мм ²
WDU BL/Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

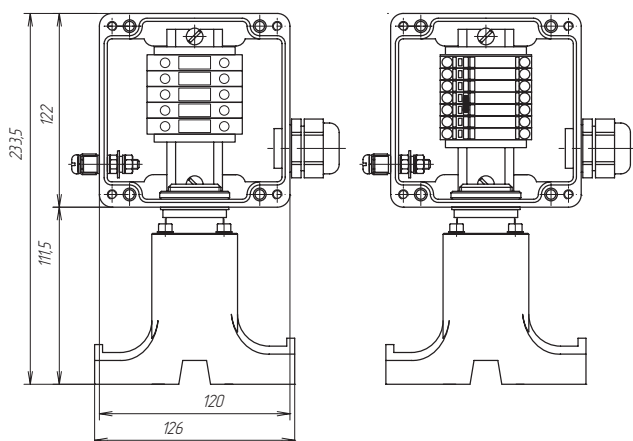

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Комплект поставки**

Корпус коробки РТВ 401 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

** Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 401 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))


Номенклатура

РТВ 401-1П/0	РТВ 401(П)-1П/0
РТВ 401-1Б/0	РТВ 401(П)-1Б/0
РТВ 401-0/0	РТВ 401(П)-0/0

Соединительная коробка РТВ 401-ИС

- Обеспечивает световую сигнализацию о наличии питания в конце нагревательной секции и подключение силовых кабелей к нагревательным
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах

- Высокая механическая прочность
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

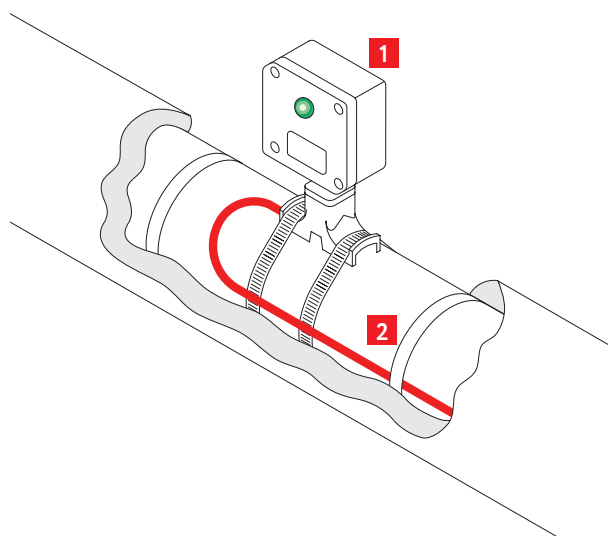

1. Соединительная коробка РТВ 401-ИС
2. Нагревательная секция (кабель)

Соединительные коробки

Описание

Коробка РТВ 401-ИС является модификацией устройства РТВ 401. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей* и для подключения нагревательных кабелей к силовой сети.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной нитки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю, и двух ниток, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую

коррозионную стойкость. Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, зона видимости – 180°, в том числе, при прямом попадании солнечных лучей.


* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+50 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,65 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL/Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм ²
WPE /Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

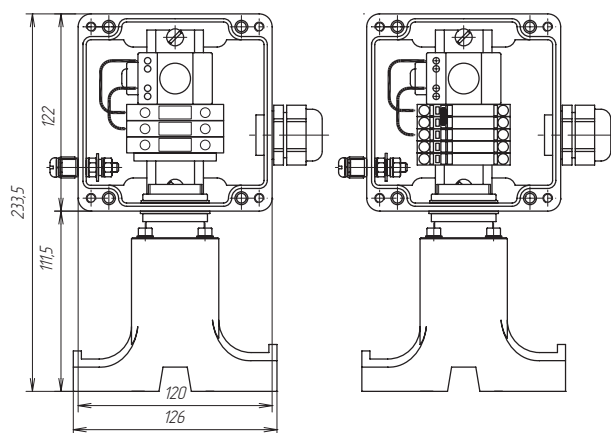

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Комплект поставки**

Корпус коробки РТВ 401-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.
Провод ПуГВ 1×1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

** Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательной ленты выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 401 (X)YS/0-ИС

① ② ③ ④

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. ИС – светосигнальный модуль

Номенклатура


РТВ 401-1П/0-ИС	РТВ 401(П)-1П/0-ИС
РТВ 401-1Б/0-ИС	РТВ 401(П)-1Б/0-ИС
РТВ 401-0/0-ИС	РТВ 401(П)-0/0-ИС

Соединительная коробка РТВ 402

- Эффективное решение для подключения питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям
- Применяется для всех типов саморегулирующихся нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах



- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

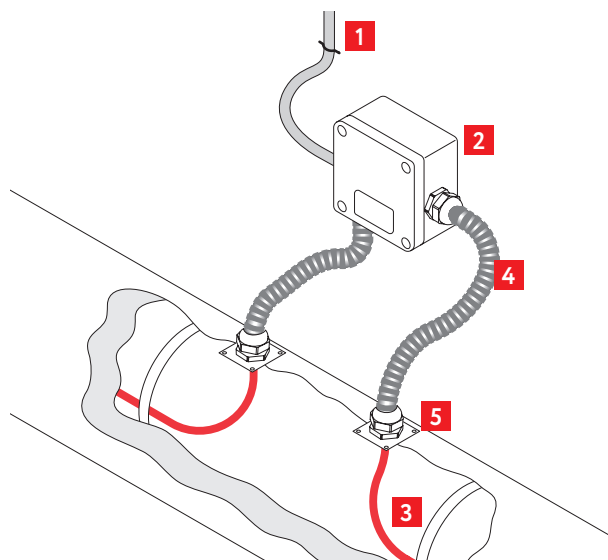

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 402
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТВ 402 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей*.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые нагревательные кабели с места выхода из коробки до места входа под теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты. Устройство механической защиты нагревательного кабеля имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,5 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 3 модуля 6 мм ²
WDU BL/Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE /Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

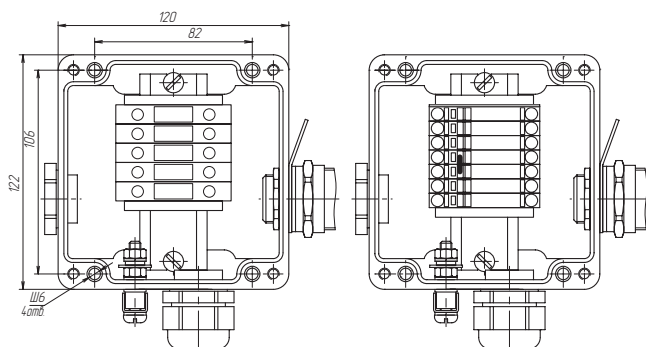

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны PB, KP, PL.PTB 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Комплект поставки**

Корпус коробки PTB 402 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Контргайка латунь M25
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо уплотнительное M25
Заглушка M25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

** Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные PTB маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: PTB 402 (X)YS/WJ/ZDD

1 2 3 4 5 6 7

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество «выходных» кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля
7. Тип устройства механической защиты нагревательного кабеля (PШ – на основе металлорукава в ПВХ изоляции, РС – на основе трубы гофрированной стальной)


Номенклатура

PTB 402-1П/1П	PTB 402(П)-1П/1П
PTB 402-1П/2П	PTB 402(П)-1П/2П
PTB 402-1Б/1П	PTB 402(П)-1Б/1П
PTB 402-1Б/2П	PTB 402(П)-1Б/2П
PTB 402-2Б/1П	PTB 402(П)-2Б/1П
PTB 402-1П/0/1PШ	PTB 402(П)-1П/0/1PШ
PTB 402-1П/1П/1PШ	PTB 402(П)-1П/1П/1PШ
PTB 402-1П/0/2PШ	PTB 402(П)-1П/0/2PШ
PTB 402-1Б/0/1PШ	PTB 402(П)-1Б/0/1PШ
PTB 402-1Б/1П/1PШ	PTB 402(П)-1Б/1П/1PШ
PTB 402-1Б/0/2PШ	PTB 402(П)-1Б/0/2PШ
PTB 402-2Б/0/1PШ	PTB 402(П)-2Б/0/1PШ
PTB 402-1П/0/1PC	PTB 402(П)-1П/0/1PC
PTB 402-1П/1П/1PC	PTB 402(П)-1П/1П/1PC
PTB 402-1П/0/2PC	PTB 402(П)-1П/0/2PC
PTB 402-1Б/0/1PC	PTB 402(П)-1Б/0/1PC
PTB 402-1Б/1П/1PC	PTB 402(П)-1Б/1П/1PC
PTB 402-1Б/0/2PC	PTB 402(П)-1Б/0/2PC
PTB 402-2Б/0/1PC	PTB 402(П)-2Б/0/1PC

Соединительная коробка РТВ 402-ИС

- Обеспечивает световую сигнализацию о наличии питания в конце нагревательной секции
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Высокая механическая прочность

- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

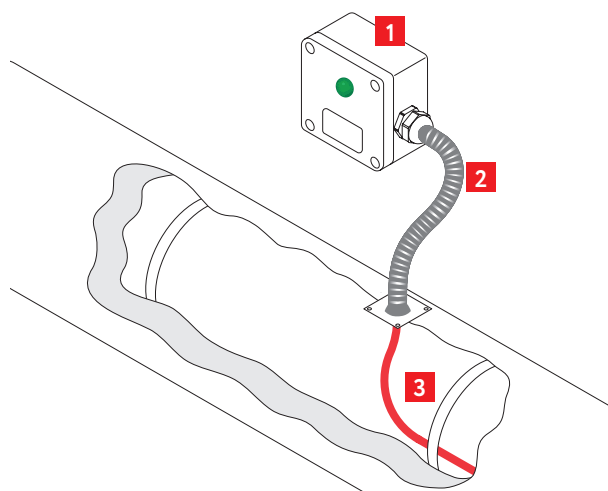

1. Соединительная коробка РТВ 402-ИС
2. Устройство механической защиты кабеля
3. Нагревательная секция (кабель)

Описание

Коробка РТВ 402-ИС является модификацией устройства РТВ 402. Предназначено для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей* и для подключения нагревательных кабелей к силовой сети.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одной нитки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю, и двух ниток, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, зона видимости – 180°, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,38 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL/Ex 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм ²
WPE /Ex 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

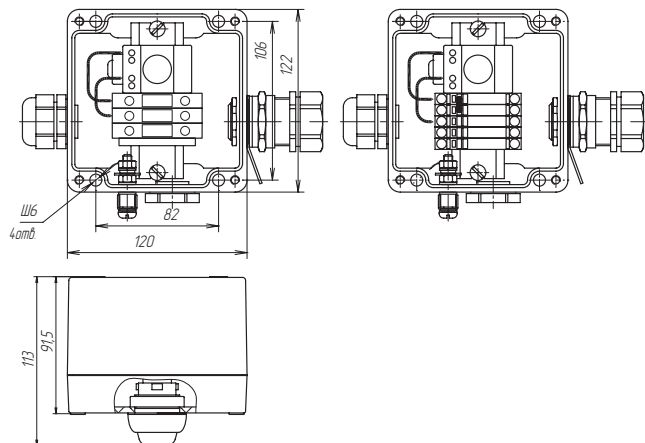

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Номенклатура

РТВ 402-1П/0-ИС	РТВ 402(П)-1П/0-ИС
РТВ 402-1П/1П-ИС	РТВ 402(П)-1П/1П-ИС
РТВ 402-1П/2П-ИС	РТВ 402(П)-1П/2П-ИС
РТВ 402-1Б/1П-ИС	РТВ 402(П)-1Б/1П-ИС
РТВ 402-1Б/2П-ИС	РТВ 402(П)-1Б/2П-ИС

Комплект поставки**

Корпус коробки РТВ 402-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Провод ПуГВ 1×1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

** Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 402 (X)YS/WJ-ИС



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество «выходных» кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. ИС – светосигнальный модуль

Соединительная коробка РТВ 403

- Эффективное решение для подключения и ввода под теплоизоляцию кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

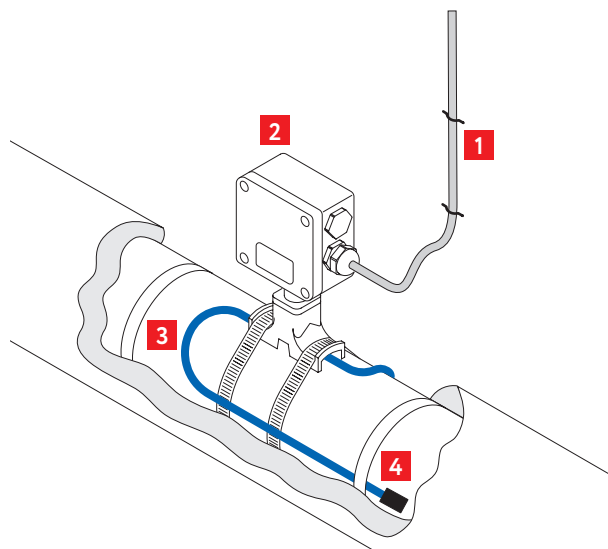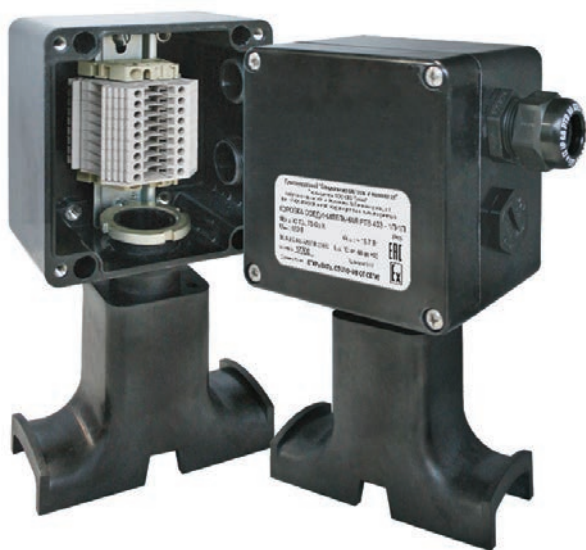

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТВ 403
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры

Описание

Коробка РТВ 403 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления, подключение до трех датчиков температуры и ввод под изоляцию до четырех датчиков температуры (один резервный).

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм².

Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами, а также с различными видами маркировки взрывозащиты – вида е (повышенная надежность) и вида ia (искробезопасная электрическая цепь).

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X 1Ex ia IIC T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 21 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,83 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим/ Маркировка взрывозащиты	Пружинный зажим
WDU/Ex e 9 модулей 2,5 мм ²	TOPJOB 2002-1201 9 модулей 2,5 мм ²
WDU BL/Ex ia 9 модулей 2,5 мм ²	TOPJOB 2002-1204 9 модулей 2,5 мм ²

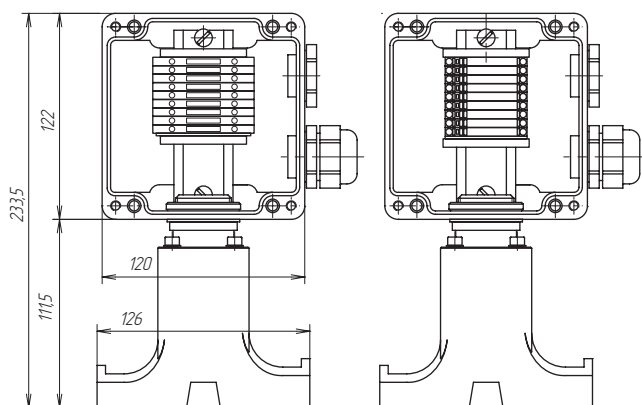

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект поставки**

Корпус коробки РТВ 403 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Контргайка латунь M25
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо уплотнительное M25
Заглушка M25
Уплотнение GP25
Опора УБК.01.01
Пластина УБК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УБК.0015
Заглушка УБК.0016
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

** Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения кабелей управления.

Пример: РТВ U 403 (X)YS/WJ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Вид взрывозащиты оборудования (без обозначения – «е» (повышенная защита), i – «ia» (искробезопасная электрическая цепь))
2. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
3. Количество «входных» кабельных вводов
4. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
5. Количество «выходных» кабельных вводов
6. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Номенклатура

РТВ 403-1П/0	РТВ 403(П)-1П/0
РТВ 403-2П/0	РТВ 403(П)-2П/0
РТВ 403-1Б/0	РТВ 403(П)-1Б/0
РТВ 403-1Б/1Б	РТВ 403(П)-1Б/1Б
РТВ(i) 403-1П/0	РТВ(i) 403(П)-1П/0
РТВ(i) 403-2П/0	РТВ(i) 403(П)-2П/0
РТВ(i) 403-1Б/0	РТВ(i) 403(П)-1Б/0
РТВ(i) 403-1Б/1Б	РТВ(i) 403(П)-1Б/1Б


Соединительная коробка РТВ 404

- Эффективное решение для подключения и ввода под теплоизоляцию кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки



Соединительные коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

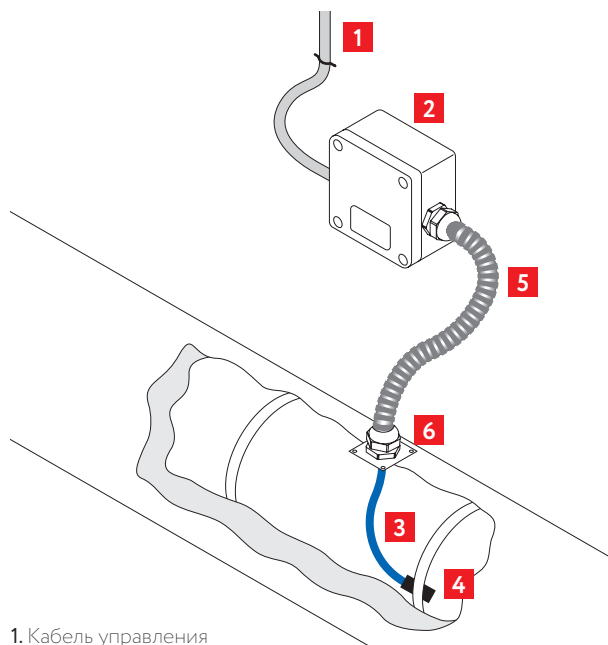

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТВ 404
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры
5. Устройство механической защиты кабеля
6. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТВ 404 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления, от одного до трех датчиков (требуется уплотнение с двумя отверстиями) температуры и вывода от одного до двух датчиков температуры.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами, а также с различными видами взрывозащиты – вида «е» (повышенная надежность) и вида «ia» (искробезопасная электрическая цепь).

Подключаемые нагревательные кабели с места выхода из коробки до места входа в теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты. Устройство механической защиты нагревательного кабеля имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.

Типоисполнение коробки ДР позволяет устанавливать высокотемпературный датчик с резьбовым фитингом.

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X 1Ex ia IIC T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	21 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,5 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим/ Маркировка взрывозащиты	Пружинный зажим
WDU/Ex e 9 модулей 2,5 мм ²	ТОРJOB 2002-1201 9 модулей 2,5 мм ²
WDU BL/Ex ia 9 модулей 2,5 мм ²	ТОРJOB 2002-1204 9 модулей 2,5 мм ²

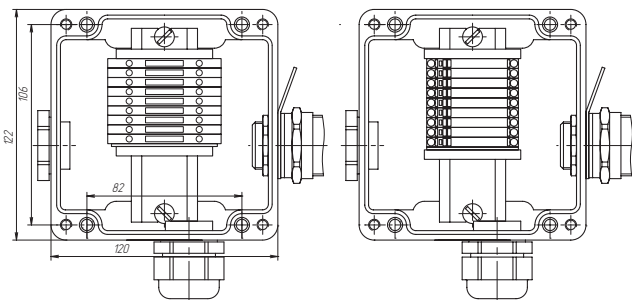

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения кабелей управления.

Пример: РТВ U 404 (X)YS/WJ/ZDD

① ② ③④ ⑤⑥ ⑦ ⑧

1. Вид взрывозащиты оборудования (без обозначения – «е» (повышенная защита), i – «ia» (искробезопасная электрическая цепь))
2. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
3. Количество «входных» кабельных вводов
4. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
5. Количество «выходных» кабельных вводов
6. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
7. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля
8. Тип устройства механической защиты нагревательного кабеля (РШ – на основе металлорукава в ПВХ изоляции, РС – на основе трубы гофрированной стальной)

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 404 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М20
Заглушка М25
Заглушка М20
Уплотнение GP25
Уплотнение GSL25

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Номенклатура*


РТВ 404-1П/0	РТВ 404-1П/0/1РШ
РТВ 404-1П/1П	РТВ 404-1П/0/2РШ
РТВ 404-1П/2П	РТВ 404-1П/1П/1РШ
РТВ 404-1Б/1П	РТВ 404-1Б/0/1РШ
РТВ 404-1Б/0	РТВ 404-1Б/0/2РШ
РТВ 404-1Б/2П	РТВ 404-1Б/1Б/1РШ
РТВ 404-2Б/1П	РТВ 404-1П/0/1РС
РТВ 404-1Б/1Б	РТВ 404-1П/0/2РС
РТВ 404-1Б/2Б	РТВ 404-1П/1П/1РС
РТВ 404-1Б/3Б	РТВ 404-1Б/0/1РС
РТВ 404-1Б/4Б	РТВ 404-1Б/0/2РС
РТВ 404-1П/0/ДР	РТВ 404-1Б/1Б/1РС
РТВ 404-1Б/0/ДР	РТВ 404-0/0

* Указана только номенклатура с маркировкой взрывозащиты «е» и винтовым клеммным набором.
Для изделий с маркировкой «ia» индекс «РТВ» заменяется на «РТВ(i)», для изделий с пружинным клеммным набором «РТВ 404» заменяется на «РТВ 404(П)».

Соединительная коробка РТВ 405

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию электрического нагревательного кабеля постоянной мощности типа СНФ и ТМФ
- Применяется для всех кабелей типа СНФ и ТМФ
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах

- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

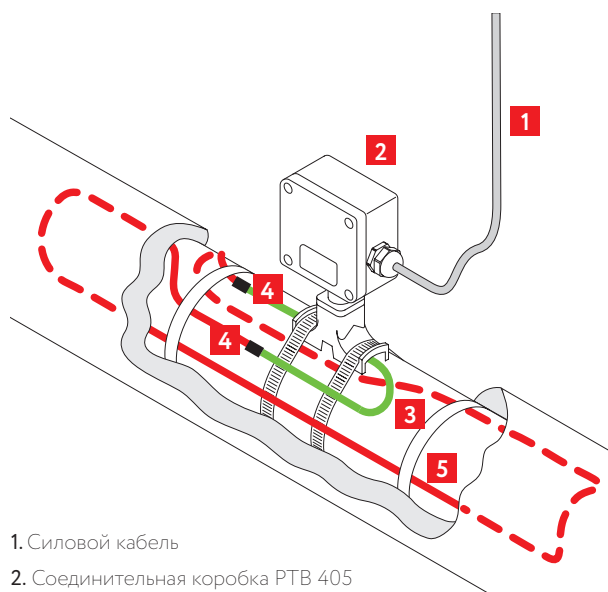

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 405
3. Установочный провод
4. Соединитель СНФ МФ (для СНФ)
5. Нагревательная секция

Описание

Коробка РТВ 405 предназначена для подключения к силовой сети электрических нагревательных кабелей постоянной мощности типа СНФ* и ТМФ**. Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции нагревательного кабеля «петлей».

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,57 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим		Пружинный зажим	
WDU/Ex	2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201	1 модуль 6 мм ²
WDU BL/Ex	1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204	1 модуль 6 мм ²
WPE /Ex	2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207	2 модуля 6 мм ²

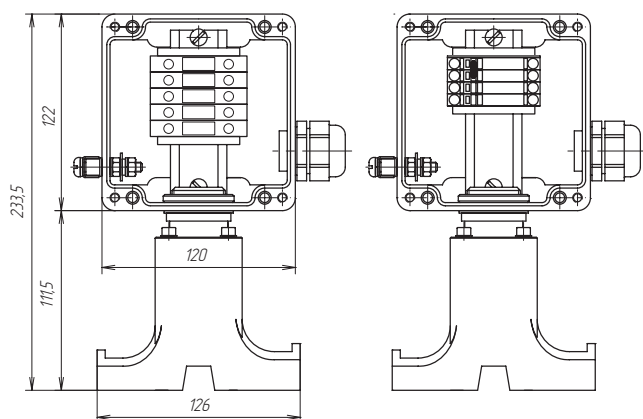

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 405 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 405 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельного ввода (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))


Номенклатура

РТВ 405-1П/0	РТВ 405(П)-1П/0
РТВ 405-1Б/0	РТВ 405(П)-1Б/0
РТВ 405-0/0	РТВ 405(П)-0/0

Соединительная коробка РТВ 406

- Эффективное решение для подключения питания к кабелю с минеральной изоляцией
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

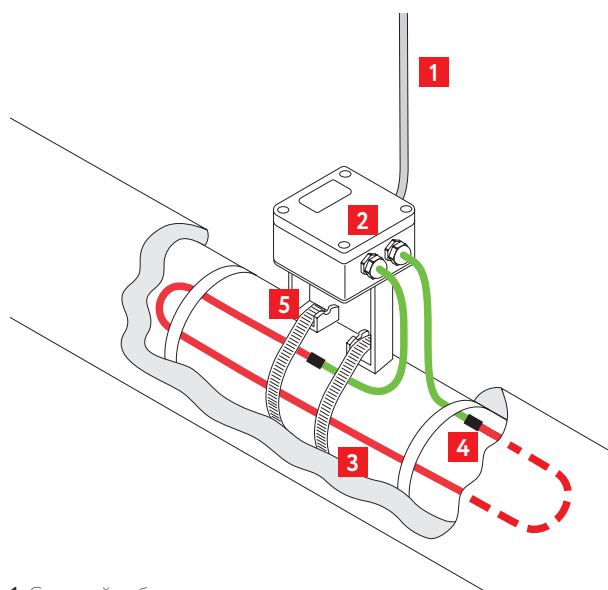

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 406
3. Нагревательная секция
4. Соединительная муфта
5. Кронштейн

Описание

Коробка РТВ 406 предназначена для подключения к силовой сети высокотемпературного электрического нагревательного кабеля с минеральной изоляцией типа МИС*.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Выбор места крепления также зависит от температуры обогреваемого объекта (трубопровода). При температуре трубопровода свыше 200 °С рекомендуется установка коробки на стене здания или на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции нагревательного кабеля.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.


Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,26 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 1 модуль 6 мм ²
WDU BL/Ex 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм ²
WPE/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

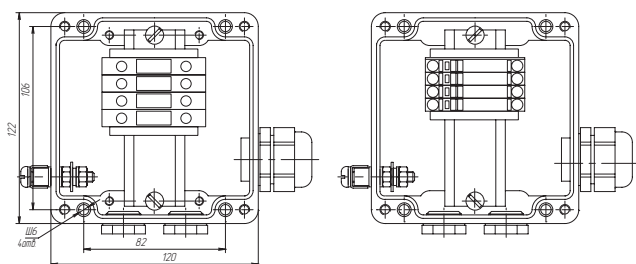

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 406 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М20
Заглушка М20
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 406 (X)YS/0

1 2 3

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельного ввода (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Номенклатура

РТВ 406-1Б/0	РТВ 406(П)-1Б/0
РТВ 406-1П/0	РТВ 406(П)-1П/0


Соединительная коробка РТВ 601

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии



Соединительные коробки

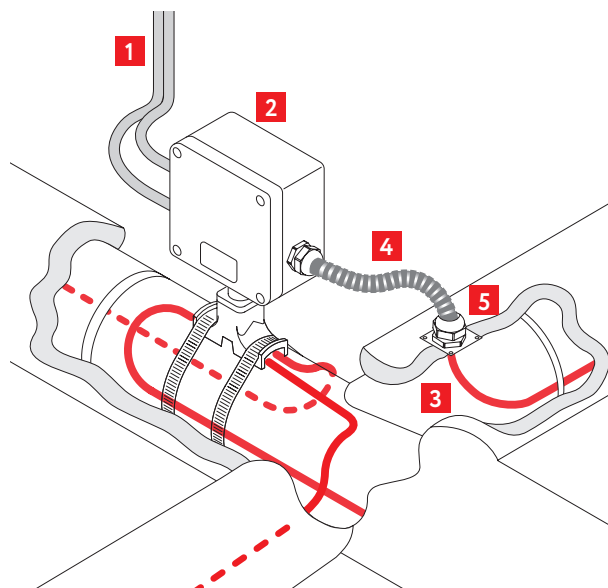

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 601
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТВ 601 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей*, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до четырех саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм².

Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые нагревательные кабели с места выхода из коробки до места входа под теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты, которое имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТП, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,47 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 3 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 6 модулей 6 мм ²
WDU BL/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 3 модуля 6 мм ²
WPE/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 3 модуля 6 мм ²

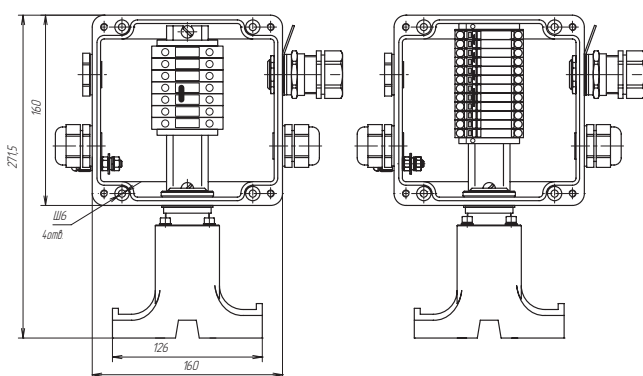

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 601 (X)YS/WJ/ZDD

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
- Количество «входных» кабельных вводов
- Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
- Количество «выходных» кабельных вводов
- Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
- Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля
- Тип устройства механической защиты нагревательного кабеля (РШ – на основе металлорукава в ПВХ изоляции, РС – на основе трубы гофрированной стальной)

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 601 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06x150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5×40
Шайба Ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Номенклатура

РТВ 601-1П/0	РТВ 601(П)-1П/0
РТВ 601-1П/1П	РТВ 601(П)-1П/1П
РТВ 601-1П/2П	РТВ 601(П)-1П/2П
РТВ 601-1Б/1П	РТВ 601(П)-1Б/1П
РТВ 601-1Б/0	РТВ 601(П)-1Б/0
РТВ 601-1Б/1Б	РТВ 601(П)-1Б/1Б
РТВ 601-2Б/1П	РТВ 601(П)-2Б/1П
РТВ 601-1Б/2Б	РТВ 601(П)-1Б/2Б
РТВ 601-1Б/2П	РТВ 601(П)-1Б/2П
РТВ 601-1П/0/1РШ	РТВ 601(П)-1П/0/1РШ
РТВ 601-1П/0/1РС	РТВ 601(П)-1П/0/1РС
РТВ 601-1П/1П/1РШ	РТВ 601(П)-1П/1П/1РШ
РТВ 601-1П/1П/1РС	РТВ 601(П)-1П/1П/1РС
РТВ 601-1П/0/2РШ	РТВ 601(П)-1П/0/2РШ
РТВ 601-1П/0/2РС	РТВ 601(П)-1П/0/2РС
РТВ 601-1Б/0/1РШ	РТВ 601(П)-1Б/0/1РШ
РТВ 601-1Б/0/1РС	РТВ 601(П)-1Б/0/1РС
РТВ 601-2Б/0/1РШ	РТВ 601(П)-2Б/0/1РШ
РТВ 601-2Б/0/1РС	РТВ 601(П)-2Б/0/1РС
РТВ 601-1Б/0/2РШ	РТВ 601(П)-1Б/0/2РШ
РТВ 601-1Б/0/2РС	РТВ 601(П)-1Б/0/2РС


Соединительная коробка РТВ 601-ИС

- Эффективное решение для подключения питания, ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей и обеспечения световой индикации наличия питающего напряжения
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии



Соединительные коробки

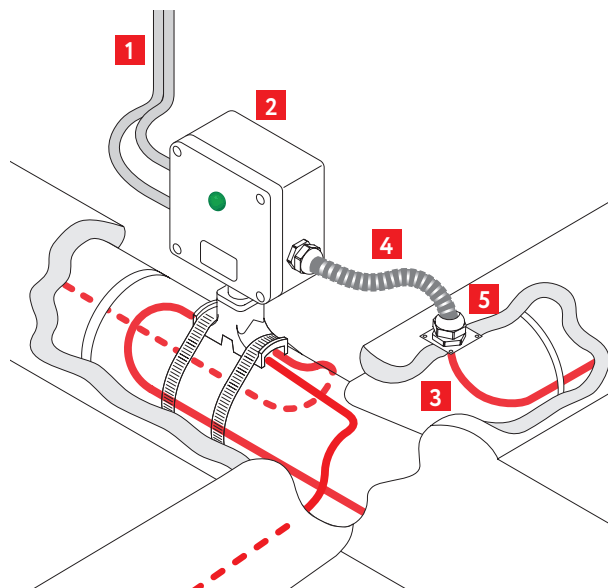

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 601-ИС
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТВ 601-ИС является модификацией устройства РТВ 601. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей[°], для соединения и разветвления нагревательных кабелей, а также для подключения к силовой сети. Коробка позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю для коробок с винтовыми клеммными соединителями и до двух ниток для коробок с пружинными клеммными соединителями.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами. Световая лампа со сверхярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы и виден, в том числе, при прямом попадании солнечных лучей. Угол обзора РТВ 601-ИС – 180°.


[°] С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	160×160×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,62 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE /Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

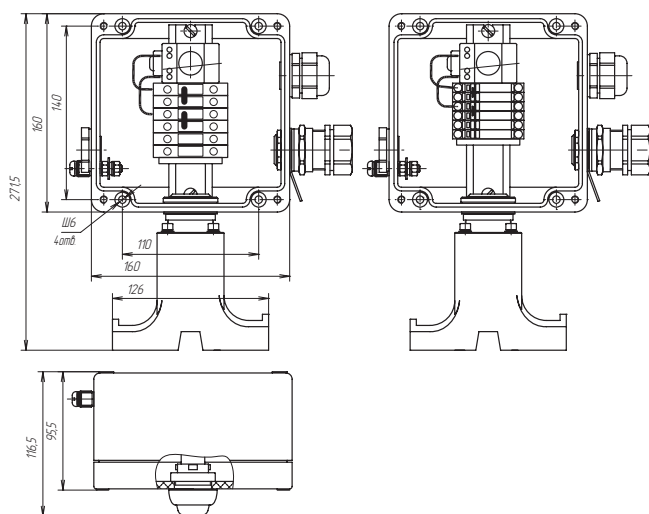

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 601-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Контргайка латунь M25
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо уплотнительное M25
Заглушка M25
Уплотнение GP25
Переключатель с крепежом П06.06x150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт M5×40
Шайба Ø 5 оц.
Провод ПуГВ 1x1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

* Комплектуемые и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 601 (X)YS/WJ-ИС

① ②③ ④⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество «выходных» кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. ИС – светосигнальный модуль


Номенклатура

РТВ 601-1П/0-ИС	РТВ 601(П)-1П/0-ИС
РТВ 601-1П/1П-ИС	РТВ 601(П)-1П/1П-ИС
РТВ 601-1П/2П-ИС	РТВ 601(П)-1П/2П-ИС
РТВ 601-1Б/0-ИС	РТВ 601(П)-1Б/0-ИС
РТВ 601-1Б/1Б-ИС	РТВ 601(П)-1Б/1Б-ИС
РТВ 601-1Б/1П-ИС	РТВ 601(П)-1Б/1П-ИС
РТВ 601-1Б/2П-ИС	РТВ 601(П)-1Б/2П-ИС
РТВ 601-2Б/1П-ИС	РТВ 601(П)-2Б/1П-ИС

Соединительная коробка РТВ 602

- Эффективное решение для подключения питания саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

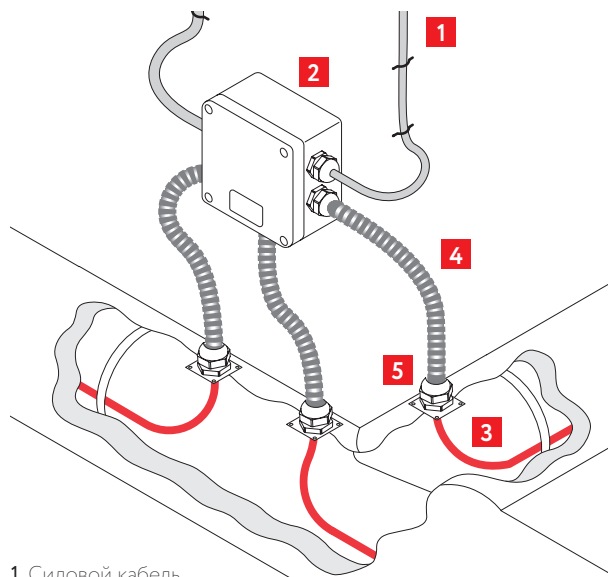

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 602
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТВ 602 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей*, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение до четырех саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для

заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые нагревательные кабели с места выхода из коробки до места входа под теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты. Устройство механической защиты нагревательного кабеля имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,5 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 3 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 6 модулей 6 мм ²
WDU BL/Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 3 модуля 6 мм ²
WPE /Ex 2 модуля 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 3 модуля 6 мм ²

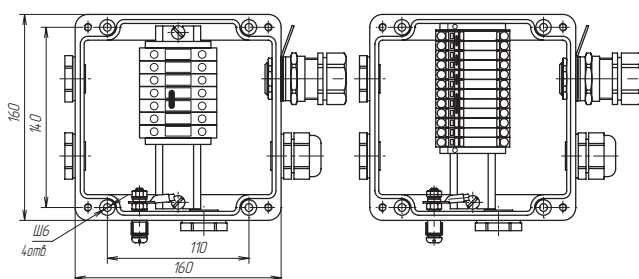

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны PB, KP, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля – выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 602 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 602 (X)YS/WJ/ZDD

① ②③ ④⑤ ⑥ ⑦

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество «выходных» кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля
7. Тип устройства механической защиты нагревательного кабеля (РШ – на основе металлорукава в ПВХ изоляции, РС – на основе трубы гофрированной стальной)

Номенклатура**

РТВ 602-1П/1П	РТВ 602-1П/2П	РТВ 602-1П/3П
РТВ 602-2П/3П	РТВ 602-1Б/1П	РТВ 602-1Б/2П
РТВ 602-1Б/3П	РТВ 602-2Б/1П	РТВ 602-2Б/2П
РТВ 602-2Б/3П	РТВ 602-1Б/1Б	РТВ 602-1Б/2Б
РТВ 602-1Б/3Б	РТВ 602-1П/0/1РШ	РТВ 602-1П/0/1РС
РТВ 602-1П/1П/1РШ	РТВ 602-1П/0/2РШ	
РТВ 602-1П/1П/1РС	РТВ 602-1П/0/2РС	
РТВ 602-1П/2П/1РШ	РТВ 602-1П/2П/1РШ	
РТВ 602-1П/0/3РШ	РТВ 602-1П/2П/1РС	
РТВ 602-1П/1П/2РС	РТВ 602-1П/0/3РС	
РТВ 602-2П/2П/1РШ	РТВ 602-2П/1П/2РШ	
РТВ 602-2П/0/3РШ	РТВ 602-2П/2П/1РС	
РТВ 602-2П/1П/2РС	РТВ 602-2П/0/3РС	
РТВ 602-1Б/0/1РШ	РТВ 602-1Б/0/1РС	
РТВ 602-1Б/1П/1РШ	РТВ 602-1Б/0/2РШ	
РТВ 602-1Б/1П/1РС	РТВ 602-1Б/0/2РС	
РТВ 602-1Б/2П/1РШ	РТВ 602-1Б/1П/2РШ	
РТВ 602-1Б/0/3РШ	РТВ 602-1Б/2П/1РС	
РТВ 602-1Б/1П/2РС	РТВ 602-1Б/0/3РС	
РТВ 602-2Б/0/1РШ	РТВ 602-2Б/0/1РС	
РТВ 602-2Б/1П/1РШ	РТВ 602-2Б/0/2РШ	
РТВ 602-2Б/1П/1РС	РТВ 602-2Б/0/2РС	
РТВ 602-2Б/2П/1РШ	РТВ 602-2Б/1П/2РШ	
РТВ 602-2Б/0/3РШ	РТВ 602-2Б/2П/1РС	
РТВ 602-2Б/1П/2РС	РТВ 602-2Б/0/3РС	

** Указана только номенклатура для коробок с винтовым клеммным блоком. Для коробок с пружинным клеммным блоком РТВ 602 заменяется на РТВ 602 (П).

Соединительная коробка РТВ 602-ИС

- Эффективное решение для подключения питания и обеспечения световой сигнализации наличия питающего напряжения саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки



Соединительные коробки


Описание

Коробка РТВ 602-ИС является модификацией устройства РТВ 602. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей*, для соединения и разветвления нагревательных кабелей и для подключения к силовой сети. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей к силовому кабелю для коробок с винтовыми клеммными соединителями и до двух ниток для коробок с пружинными клеммными соединителями.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или брони-

- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

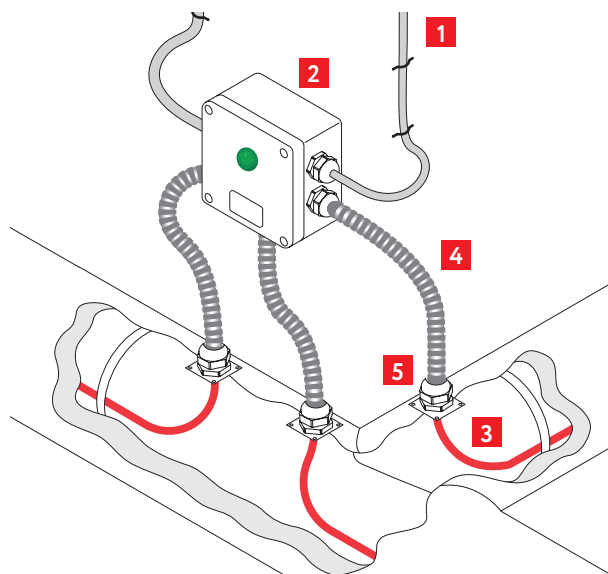

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 602-ИС
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

рованных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы и виден, в том числе, при прямом попадании солнечных лучей. Угол обзора – 180°

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20




* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, НТВ, СТЕ.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d e IIC T3...T6 Gb X
A взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,67 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим		Пружинный зажим	
WDU/Ex	2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201	2 модуля 6 мм ²
WDU BL/Ex	2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204	2 модуля 6 мм ²
WPE /Ex	2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207	2 модуля 6 мм ²

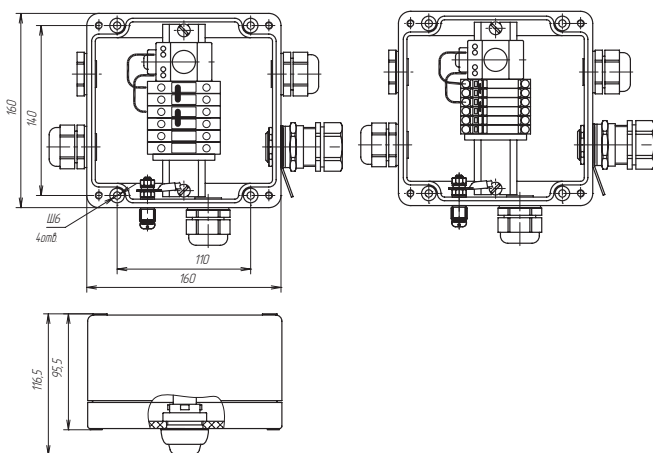

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 602 (X)YS/WJ-ИС

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество «выходных» кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. ИС – светосигнальный модуль

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 602-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06x150-00
Провод ПуГВ 1x1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.


Номенклатура

РТВ 602-1П/3П-ИС	РТВ 602(П)-1П/3П-ИС
РТВ 602-1П/4П-ИС	РТВ 602(П)-1П/4П-ИС
РТВ 602-1Б/3П-ИС	РТВ 602(П)-1Б/3П-ИС
РТВ 602-1Б/4П-ИС	РТВ 602(П)-1Б/4П-ИС
РТВ 602-2Б/1П-ИС	РТВ 602(П)-2Б/1П-ИС
РТВ 602-2Б/2П-ИС	РТВ 602(П)-2Б/2П-ИС
РТВ 602-2Б/3П-ИС	РТВ 602(П)-2Б/3П-ИС

Соединительная коробка РТВ 604

- Эффективное решение для подключения кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

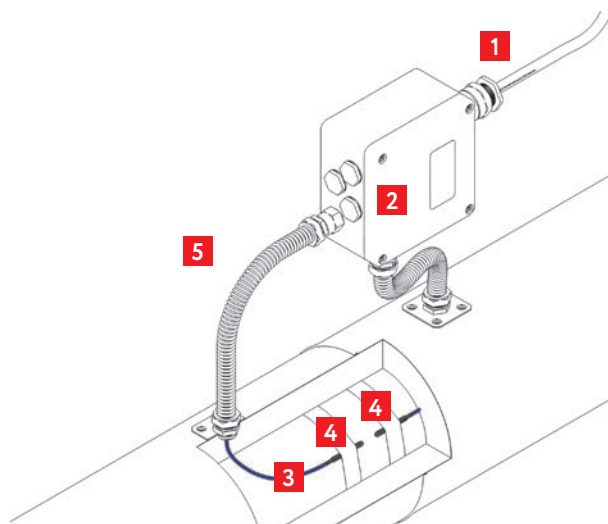

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТВ 604
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры
5. Устройство механической защиты кабеля

Описание

Соединительная коробка РТВ 604 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом, а также для подключения до 10 различного рода датчиков и исполнительных устройств к системам управления.

Коробка крепится на стене здания, на ближайшей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Модель РТВ 604 позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления и вывода от одного до девяти датчиков температуры.

Конструкция корпуса соединительных коробок РТВ 604 обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных контрольных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных контрольных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными соединителями.

Подключаемые кабели могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты (ввод герметичный гибкий, ВГГ).

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

ВГГ для механической защиты от агрессивных физических, химических, механических воздействий окружающей среды.


Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,5 кг
Цвет корпуса	черный

Клеммный набор**

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex e	14 модулей по 2,5 мм ²
WDU/Ex e	20 модулей по 2,5 мм ²
ТОРJOB 2002-1201	14 модулей по 2,5 мм ²
ТОРJOB 2002-1201	20 модулей по 2,5 мм ²

** Количество и тип клемм в клеммном наборе зависит от модели соединительной коробки.

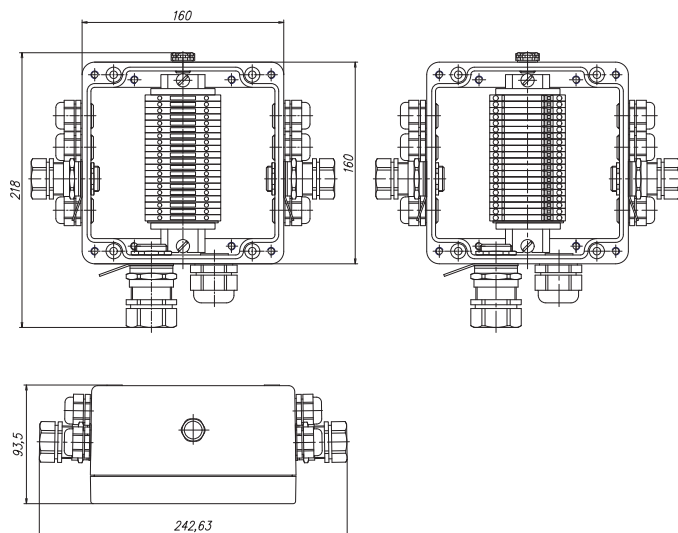

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Комплект поставки*


Корпус коробки РТВ 604 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Ввод для бронированного кабеля, латунь, M20 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик, M20 Ex
Кольцо уплотнительное M25
Кольцо уплотнительное M20
Заглушка M25 Ex
Заглушка M20 Ex
Уплотнение GP25
Уплотнение GSL25

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 604 (X)YS/WJ



1. Тип соединительной коробки
2. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
3. Количество «входных» кабельных вводов
4. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
5. Количество «выходных» кабельных вводов
6. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Номенклатура***


РТВ 604-0/0
 РТВ 604-1Б/5Б
 РТВ 604-1Б/6Б
 РТВ 604-1Б/7Б
 РТВ 604-1Б/8Б
 РТВ 604-1Б/9Б

*** Указана только номенклатура для коробок с винтовым клеммным блоком. Для коробок с пружинным клеммным блоком РТВ 604 заменяется на РТВ 604(П).


Соединительная коробка РТВ 605

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию электрического нагревательного кабеля постоянной мощности типа СНФ и ТМФ
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах

- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

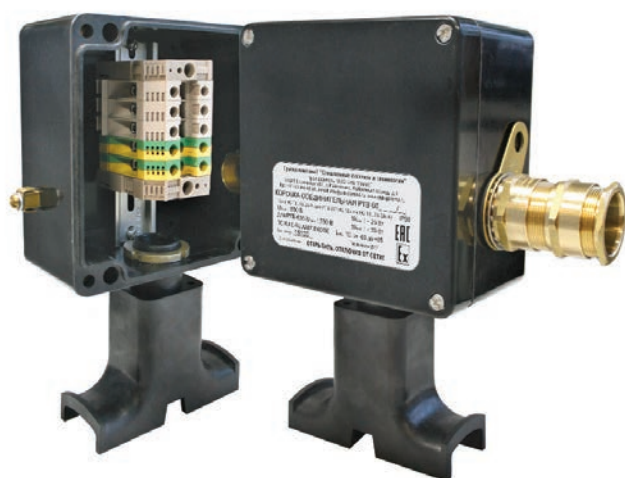

Соединительные коробки

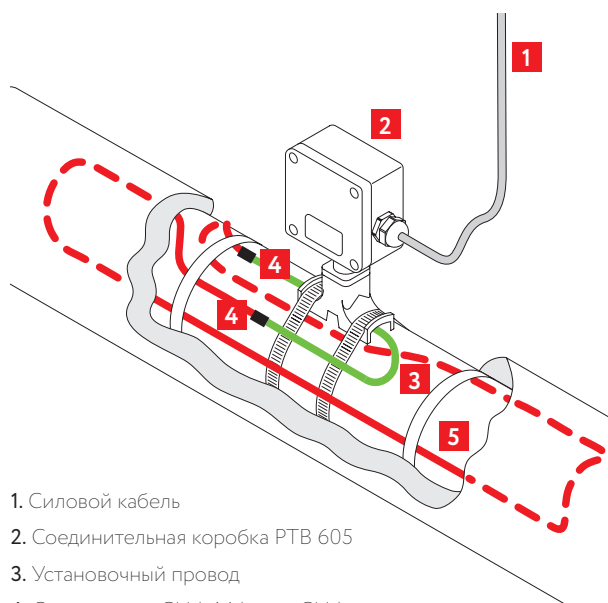

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 605
3. Установочный провод
4. Соединитель СНФ МФ (для СНФ)
5. Нагревательная секция

Описание

Коробка РТВ 605 предназначена для подключения к силовой сети электрических нагревательных кабелей постоянной мощности типа СНФ* и ТМФ*. Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной или двух секций нагревательного кабеля «петлей» либо трех секций по схеме «звезда».

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую

коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 14 до 25 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 17 до 26,3 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 16 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

* Более подробную информацию для заказа см. в разделе «Системы промышленного обогрева», стр. 32–33.


** Более подробную информацию для заказа см. в разделе «Системы промышленного обогрева», стр. 36–37

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 750 В
Рабочий ток	до 66 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,26 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим		Пружинный зажим	
WDU/Ex	2 модуля 16 мм ²	TOPJOB 2010-1201	3 модуля 10 мм ²
WDU BL/Ex	1 модуль 16 мм ²	TOPJOB 2010-1204	2 модуля 10 мм ²
WPE /Ex	2 модуля 16 мм ²	TOPJOB 2010-1207	3 модуля 10 мм ²

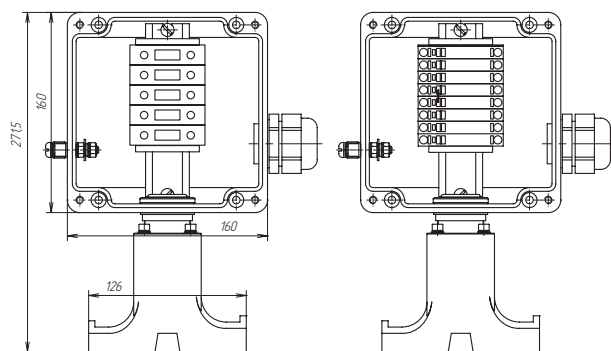

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 605 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 Ex
Контргайка латунь М32
Кольцо заземления латунь М32
Кольцо уплотнительное М32
Заглушка М32
Уплотнение GP32
Перемычка с крепежом П06.06×150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 605 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Номенклатура

РТВ 605-1П/0	РТВ 605(П)-1П/0
РТВ 605-1Б/0	РТВ 605(П)-1Б/0
РТВ 605-0/0	РТВ 605(П)-0/0


Соединительная коробка РТВ 606

- Эффективное решение для подключения питания к кабелю с минеральной изоляцией
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии



Соединительные коробки

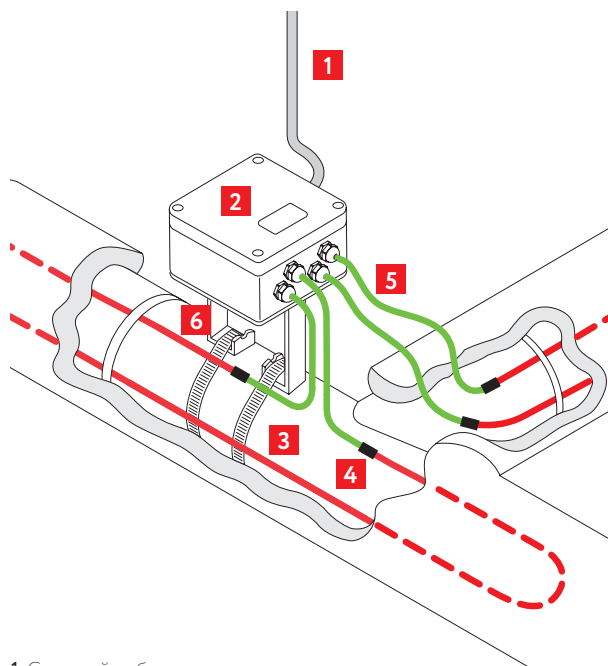

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 606
3. Нагревательная секция
4. Соединительная муфта
5. Установочный провод
6. Кронштейн

Описание

Коробка РТВ 606 предназначена для подключения к силовой сети высокотемпературного электрического нагревательного кабеля с минеральной изоляцией типа МИС*.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Выбор места крепления также зависит от температуры обогреваемого объекта (трубопровода). При температуре трубопровода свыше 200 °С рекомендуется установка коробки на стене здания или на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение двух секций нагревательного кабеля «петлей» либо трех секций «звездой».

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.


* Более подробную информацию для заказа см. в разделе «Системы промышленного обогрева», стр. 38–39

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,9 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex 2 модуля 10 мм²	ТОРJOB 2006-1201 3 модуля 6 мм²
WDU BL/Ex 1 модуль 10 мм²	ТОРJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм²
WPE /Ex 2 модуля 10 мм²	ТОРJOB 2006-1207 3 модуля 6 мм²

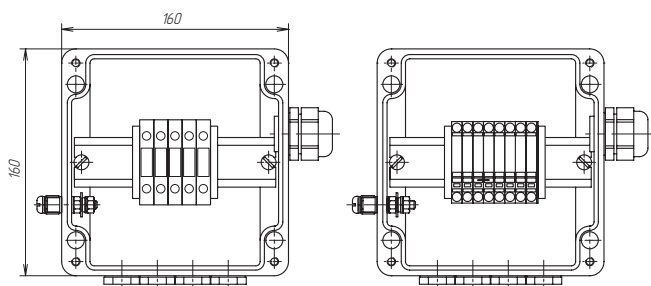

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 606 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Контргайка латунь M25
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо уплотнительное M25
Кольцо уплотнительное M20
Заглушка M25
Заглушка M20
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 606 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество «входных» кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))


Номенклатура

РТВ 606-1Б/0	РТВ 606(П)-1Б/0
РТВ 606-1П/0	РТВ 606(П)-1П/0
РТВ 606-0/0	РТВ 606(П)-0/0

Соединительная коробка РТВ 1005

- Эффективное решение для подключения силовых кабелей питания
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

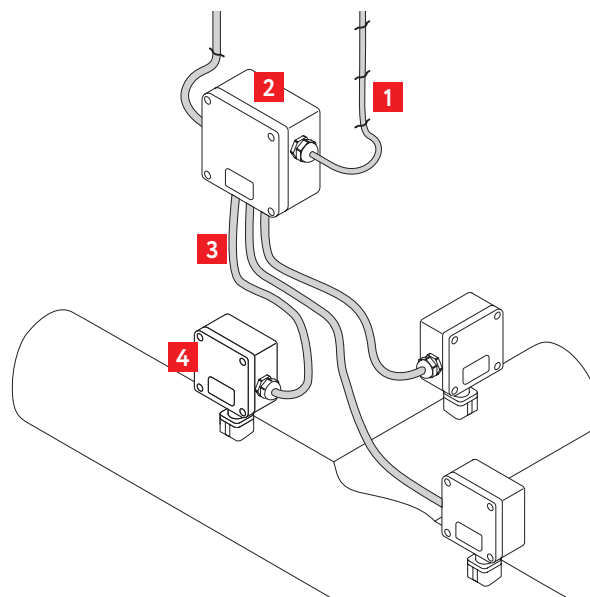

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 1005
3. Силовой кабель
4. Соединительная коробка

Описание

Коробка РТВ 1005 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта во взрывоопасных зонах.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Коробка имеет кабельные вводы:

- до двух вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 14 до 25 мм или бронированных кабелей диаметром от 17 до 26,3 мм;
- до четырех вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.


Применяемые винтовые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 1000 В
Рабочий ток	до 109 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,76 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	
WDU/Ex	6 модулей 35 мм ²
WDU BL/Ex	2 модуля 35 мм ²
WPE /Ex	4 модуля 35 мм ²

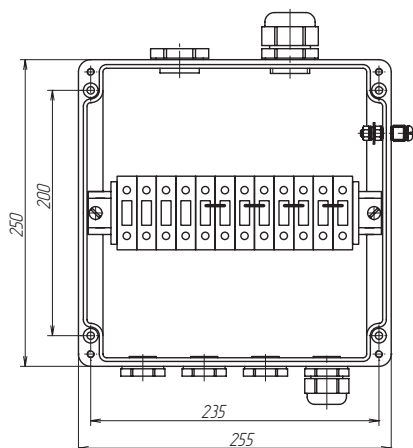

Схематическое изображение коробки

Комплект поставки*

Корпус коробки PTB 1005 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для бронированного кабеля, латунь M32 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M32 Ex
Контргайка латунь M25
Контргайка латунь M32
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо заземления латунь M32
Заглушка M25 Ex
Заглушка M32 Ex
Кольцо уплотнительное M25 Ex
Кольцо уплотнительное M32 Ex
Уплотнение GP25
Уплотнение GP32
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные PTB маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых кабелей.

Пример: PTB 1005 YS/WJ

①② ③④

1. Количество «входных» кабельных вводов M32
2. Тип кабельных вводов M32 (Б – бронированный ввод M32, П – пластиковый ввод M32)
3. Количество «выходных» кабельных вводов M25
4. Тип кабельных вводов M25 (Б – бронированный ввод M25, П – пластиковый ввод M25)

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.



Номенклатура

PTB 1005 1П/1П	PTB 1005-1П/2П
PTB 1005-1П/3П	PTB 1005-1П/4П
PTB 1005-2П/1П	PTB 1005-2П/2П
PTB 1005-2П/3П	PTB 1005-2П/4П
PTB 1005-1Б/1Б	PTB 1005-1Б/2Б
PTB 1005-1Б/3Б	PTB 1005-1Б/4Б
PTB 1005-2Б/1Б	PTB 1005-2Б/2Б
PTB 1005-2Б/3Б	PTB 1005-2Б/4Б
PTB 1005-0/3П	PTB 1005-0/4П
PTB 1005-0/5П	PTB 1005-0/6П
PTB 1005-0/3Б	PTB 1005-0/4Б
PTB 1005-0/5Б	PTB 1005-0/6Б
PTB 1005-2Б/0	PTB 1005-2П/0
PTB 1005-1Б/2П	PTB 1005-1Б/3П
PTB 1005-1Б/4П	

Соединительная коробка РТВ 1006

- Эффективное решение для подключения силовых кабелей питания
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

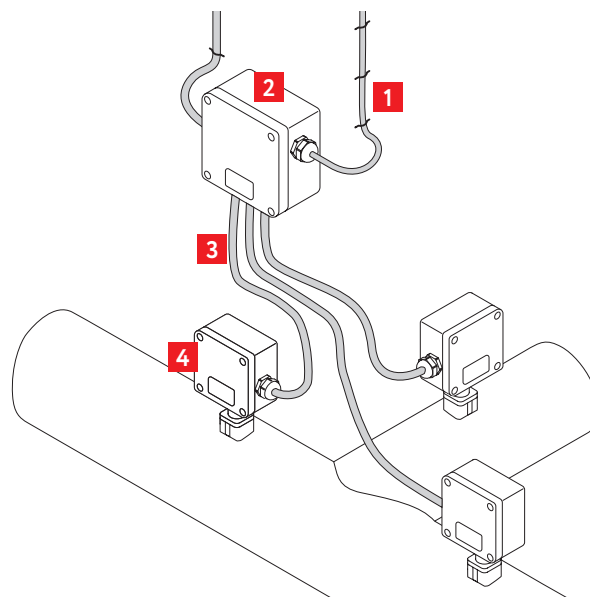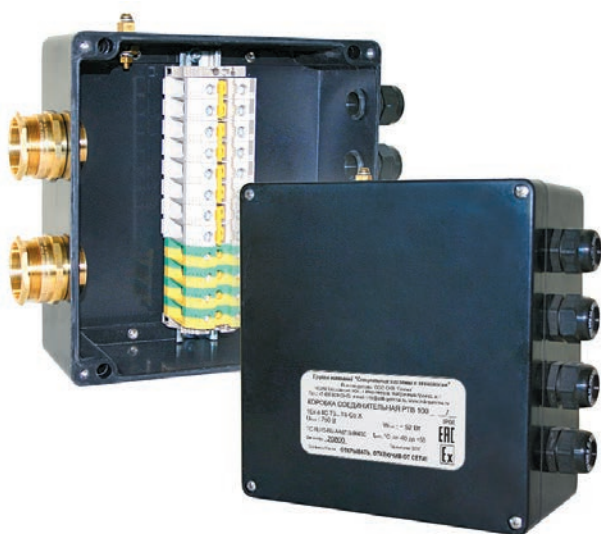

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТВ 1006
3. Силовой кабель
4. Соединительная коробка

Описание

Коробка РТВ 1006 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта во взрывоопасных зонах.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Коробка имеет кабельные вводы:

- до двух вводов для подключения бронированных кабелей диаметром от 23,5 до 33,6 мм;
- до четырех вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.


Применяемые винтовые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 1000 В
Рабочий ток	до 109 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,8 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	
WDU/Ex	6 модулей 35 мм ²
WDL/Ex	2 модуля 35 мм ²
WPE /Ex	4 модуля 35 мм ²

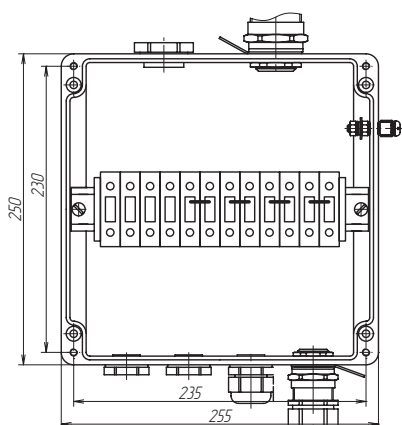

Схематическое изображение коробки

Комплект поставки*


Корпус коробки PTB 1006 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для бронированного кабеля, латунь M40 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M40 Ex
Контргайка латунь M25
Контргайка латунь M40
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо заземления латунь M40
Заглушка M25 Ex
Заглушка M40 Ex
Кольцо уплотнительное M25 Ex
Кольцо уплотнительное M40 Ex
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки.
См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные PTB маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых кабелей.

Пример: PTB 1006-YS/WJ



1. Количество входных кабельных вводов M40
2. Тип кабельных вводов M40 (Б – бронированный ввод M40, П – пластиковый ввод M40)
3. Количество выходных кабельных вводов M25
4. Тип кабельных вводов M25 (Б – бронированный ввод M25, П – пластиковый ввод M25)

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.

Номенклатура


PTB 1006 1M/1П	PTB 1006-1M/2П
PTB 1006-1M/3П	PTB 1006-1M/4П
PTB 1006-2M/1П	PTB 1006-2M/2П
PTB 1006-2M/3П	PTB 1006-2M/4П
PTB 1006-1Б/1Б	PTB 1006-1Б/2Б
PTB 1006-1Б/3Б	PTB 1006-1Б/4Б
PTB 1006-2Б/1Б	PTB 1006-2Б/2Б
PTB 1006-2Б/3Б	PTB 1006-2Б/4Б
PTB 1006-2Б/0	PTB 1006-2M/0
PTB 1006-1Б/1П	PTB 1006-1Б/2П
PTB 1006-1Б/3П	PTB 1006-1Б/4П

Соединительные коробки РТВ 1007 и РТВ 1008


- Эффективное решение для подключения питания к трехфазному электрическому нагревательному кабелю постоянной мощности типа LLS
- Имеют сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробок



- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергаются коррозии

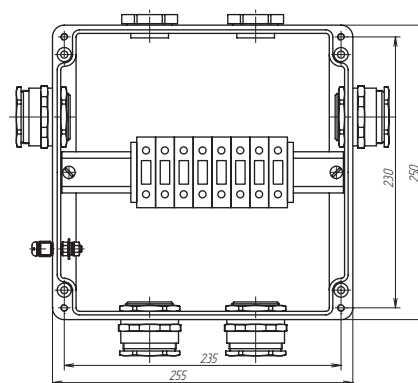

Коробка РТВ 1007

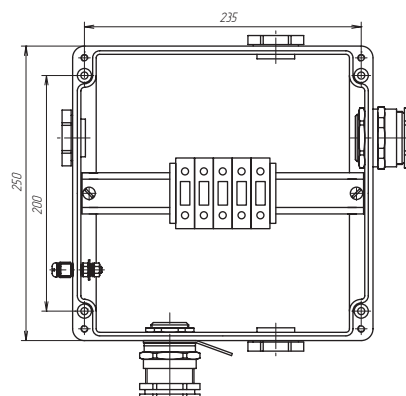

Коробка РТВ 1008

Описание

Коробки РТВ 1007 и РТВ 1008 предназначены для соединения нагревательных секций на базе трехфазных электрических нагревательных кабелей постоянной мощности между собой и с силовым кабелем во взрывоопасных зонах.

Конструкция корпусов коробок обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. В зависимости от предназначения коробки делятся на питающие (для подключения нагревательной секции к силовой сети), сервисные (для соединения двух ниток нагревательной секции) и на концевые (для заделки нагревательной секции в конце участка обогрева).

Кабельный ввод коробки РТВ 1007 предназначен для подключения бронированных кабелей диаметром от 23,5 до 33,6 мм. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции по схеме «звезда» или «петля». Для удобства подключения нагревательных секций и силовых кабелей и ориентации по месту подключения коробка имеет на каждой стороне отверстие, закрытое заглушкой.

Коробка РТВ 1008 предназначена для подключения бронированных кабелей диаметром от 17 до

26,3 мм. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции по схеме «звезда». Для удобства подключения нагревательных секций и силовых кабелей и ориентации по месту подключения коробка имеет на каждой стороне отверстие, закрытое заглушкой.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °C
Рабочее напряжение	до 1000 В
Рабочий ток	до 109 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,7 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим		
Номенклатура коробок	1Б/1М; 1М/1М; 1М/0	2М/0; 2М/2М
WDU/Ex	3 модуля 35 мм²	6 модулей 35 мм²
WPE /Ex	2 модуля 35 мм²	6 модулей 35 мм²

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Номенклатура

РТВ 1007-1Б/1М

РТВ 1007-1М/0

РТВ 1007-1М/1М

РТВ 1007-2М/0

РТВ 1007-2М/2М

РТВ 1008-1Б/1М

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.

Пластина ПЛ.РТВ 1007 и кронштейн К.РТВ10.YYYxYYY для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 1007 с клеммным набором
Корпус коробки РТВ 1008 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 Ex (только для РТВ 1008)
Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 Ex
Ввод для небронированного кабеля, латунь М40 Ex
Контргайка латунь М32 (только для РТВ 1008)
Контргайка латунь М40
Кольцо заземления латунь М32 (только для РТВ 1008)
Кольцо заземления латунь М40
Заглушка М40 Ex
Кольцо уплотнительное М32 Ex (только для РТВ 1008)
Кольцо уплотнительное М40 Ex
Перемычка с крепежом П06.06x150-00

* Комплектуемые и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 1007-YS/WJ

①② ③④

1. Количество входных кабельных вводов М40
2. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)
3. Количество выходных кабельных вводов М40
4. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)

Пример: РТВ 1008-YS/WJ

①② ③④

1. Количество входных кабельных вводов М32
2. Тип кабельных вводов М32 (Б – бронированный, М – металлический латунь)
3. Количество выходных кабельных вводов М40
4. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)

Корпус взрывозащищенный из полиэстера марки ЕЕ

Корпуса марки ЕЕ из стеклоармированного полиэстера применяются на химических и нефтехимических установках, на промышленных платформах, на нефтеперерабатывающих заводах и в других отраслях с потенциальным присутствием опасной атмосферы (газа и горючей пыли).

Области применения

- Станции управления
- Автоматические выключатели
- Устройства управления и контроля
- Управление освещением
- Выключатели и переключатели
- Распределительные коробки
- Устройства аварийного вызова
- Корпуса приборов
- Аккумуляторные контейнеры

Корпус марки ЕЕ состоит из основания корпуса и крышки, соединяемых невыпадающими и препятствующими ослаблению винтами. Корпус выполнен из полиэстера, армированного стекловолокном, обеспечивающего максимальную защиту от высококоррозионных агентов.

Черный цвет обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолетового излучения. Химический состав корпуса устраняет какие-либо риски источников воспламенения через статически индуцированное сопротивление искрению. Система уплотнения корпуса имеет форму лабиринта, где силиконовая уплотнительная прокладка защищена от воздействия окружающей среды. Благодаря этому корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий – IP66.

Широкий ассортиментный ряд корпусов предназначен для размещения электротехнического оборудования и средств автоматики, расположенных внутри помещений или при наружной установке во взрывоопасных зонах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды.

Внутри корпуса могут быть установлены монтажная панель, DIN-рейки с клеммными зажимами и световыми индикаторами, шины заземления и прочее электротехническое оборудование. На боковых стенках коробки могут устанавливаться взрывозащищенные кабельные вводы под различные типы кабеля, муфты, заглушки, клапаны, зажимы заземления и т.п.

В ГК «ССТ» взрывозащищенные корпуса используются для производства соединительных коробок с видами взрывозащиты «е» – «повышенная надежность против взрыва», «ia» – «искробезопасная цепь», «t» – «оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли».

Конструктивное исполнение




Технические характеристики


Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	ХЛ1, УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В5)
Степень взрывозащиты	IP66
Диапазон температур эксплуатации	-60...+165 °С
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
Ударопрочность	IK08 / 7 Дж

Номенклатура


Тип корпуса	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
EE2221-011-0	80	75	55
EE2221-111-0	110	75	55
EE2221-223-0	122	120	90
EE2221-333-0	160	160	90
EE2221-423-0	220	120	90
EE2221-533-0	260	160	90
EE2221-544-0	255	250	120
EE2221-633-0	360	160	90
EE2221-655-0	360	360	160
EE2221-764-0	400	405	121

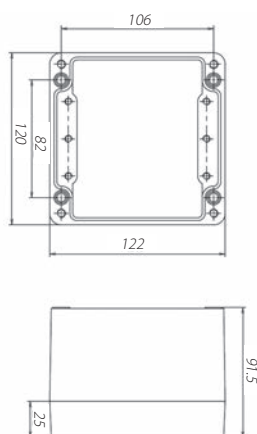

Модель EE2221-223-0

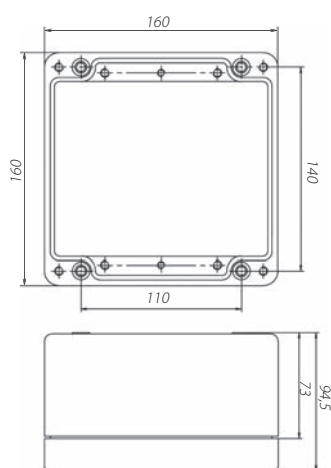

Модель EE2221-333-0

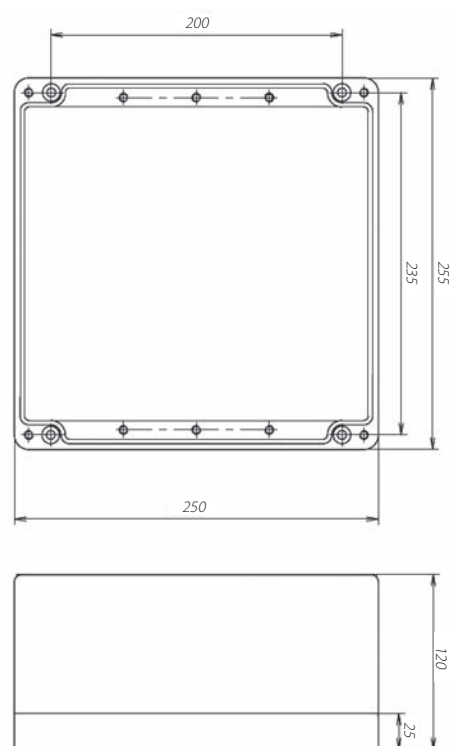

Модель EE2221-544-0

Подробности сертификации

№ IECEx CCVE 19.0013U

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00402/20



№ EESF 19 ATEX 976U



Соединительная коробка РТО 401

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

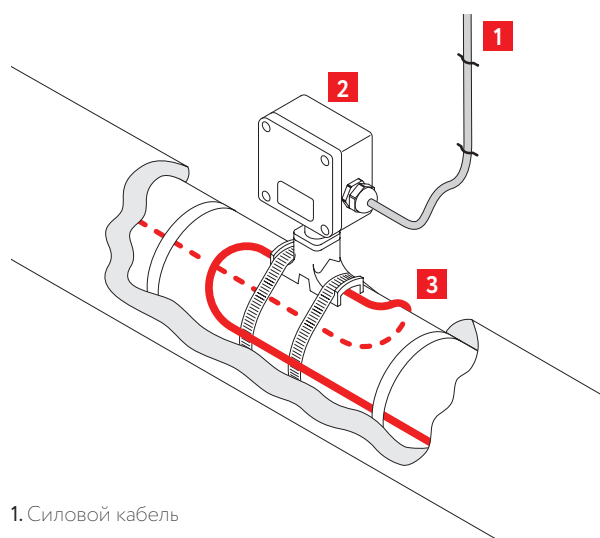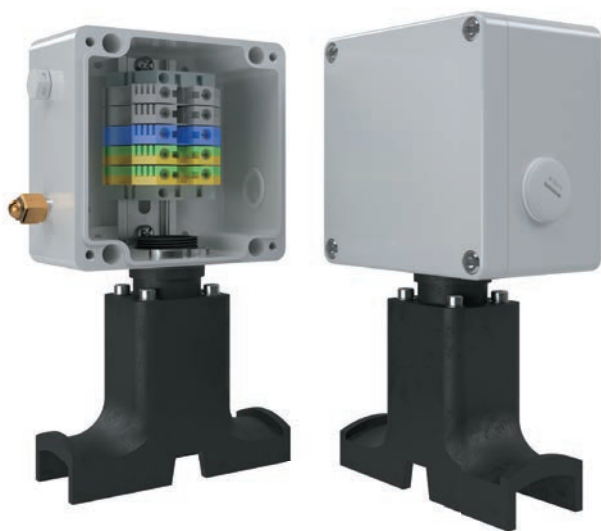

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 401
3. Нагревательная секция (кабель)

Описание

Коробка РТО 401 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей к силовому кабелю и подключение до трех ниток для разветвления.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.


Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,55 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 3 модуля 6 мм ²
WDU BL 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

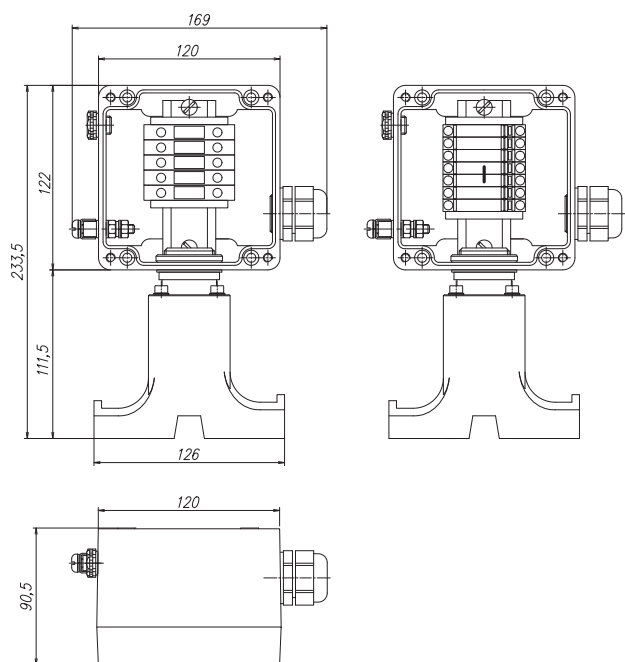

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 401 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Переключатель с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5×40
Шайба Ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 401 (X)YS/0



1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Номенклатура


РТО 401-1П/0	РТО 401(П)-1П/0
РТО 401-1Б/0	РТО 401(П)-1Б/0
РТО 401-0/0	РТО 401(П)-0/0

Соединительная коробка РТО 401-ИС

- Обеспечивает световую сигнализацию о наличии питания в конце нагревательной секции и подключение силовых к нагревательным кабелям
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах



- Высокая механическая прочность
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

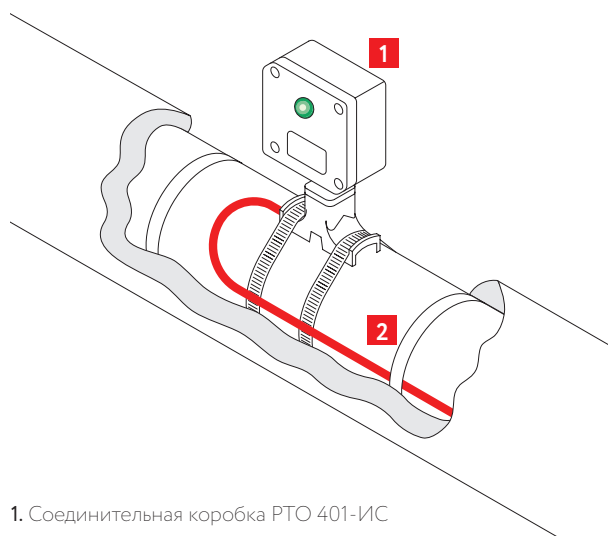

1. Соединительная коробка РТО 401-ИС
2. Нагревательная секция (кабель)

Описание

Коробка РТО 401-ИС является модификацией устройства РТО 401. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей и для подключения нагревательных кабелей к силовой сети.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной нитки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю и двух ниток, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, зона видимости – 180°, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Напряжение светового модуля	до 250 В
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,65 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм ²
WPE 1 модуль 10 мм ²	TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

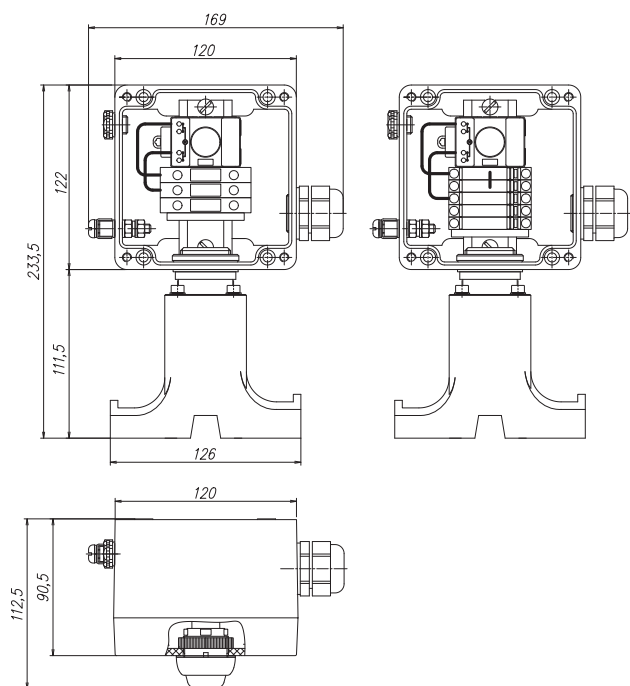

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Номенклатура

РТО 401-1П/0-ИС	РТО 401(П)-1П/0-ИС
РТО 401-1Б/0-ИС	РТО 401(П)-1Б/0-ИС
РТО 401-0/0-ИС	РТО 401(П)-0/0-ИС

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 401-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.
Провод ПуГВ 1×1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 401 (X)YS/0-ИС

① ② ③ ④

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. ИС – светосигнальный модуль

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательной ленты выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.


Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Соединительная коробка РТО 402

- Эффективное решение для подключения питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям
- Применяется для всех типов саморегулирующихся нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах



- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

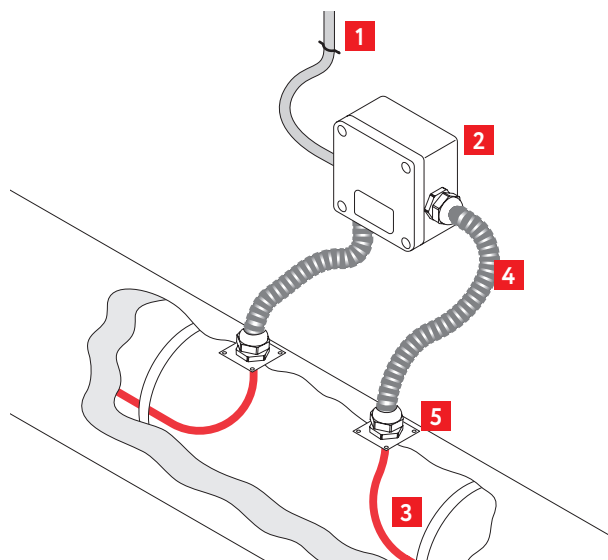

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 402
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТО 402 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые кабели могут быть защищены устройством механической защиты ВГГ на основе гофрированной стальной трубы.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,45 кг


Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 402 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 3 модуля 6 мм ²
WDU BL 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

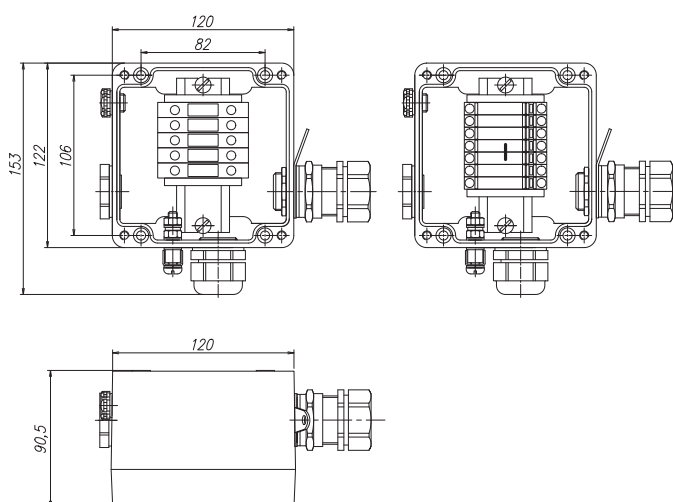

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 402 (X)YS/WJ/Z

① ②③ ④⑤⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Номенклатура


РТО 402-1П/1П	РТО 402(П)-1П/1П
РТО 402-1П/2П	РТО 402(П)-1П/2П
РТО 402-1Б/1П	РТО 402(П)-1Б/1П
РТО 402-1Б/2П	РТО 402(П)-1Б/2П
РТО 402-2Б/1П	РТО 402(П)-2Б/1П

Соединительная коробка РТО 402-ИС

- Обеспечивает световую сигнализацию о наличии питания в конце нагревательной секции
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Высокая механическая прочность



- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

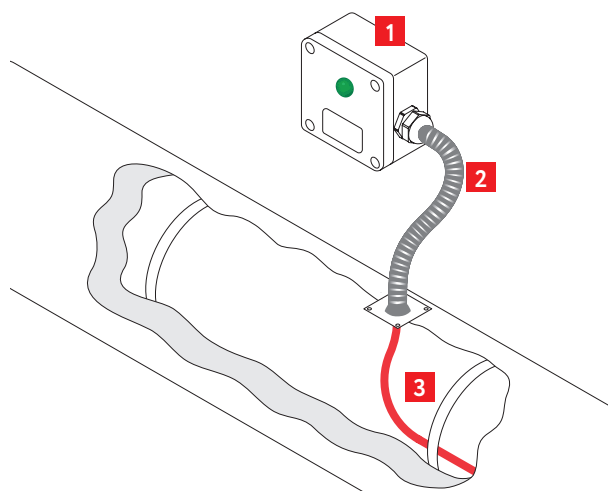

1. Соединительная коробка РТО 402-ИС
2. Ввод герметичный гибкий ВГГ
3. Нагревательная секция (кабель)

Описание

Коробка РТО 402-ИС является модификацией устройства РТО 402. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей и для подключения нагревательных кабелей к силовой сети.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одной нитки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю и двух ниток, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, зона видимости – 180°, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,20 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм ²
WPE 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

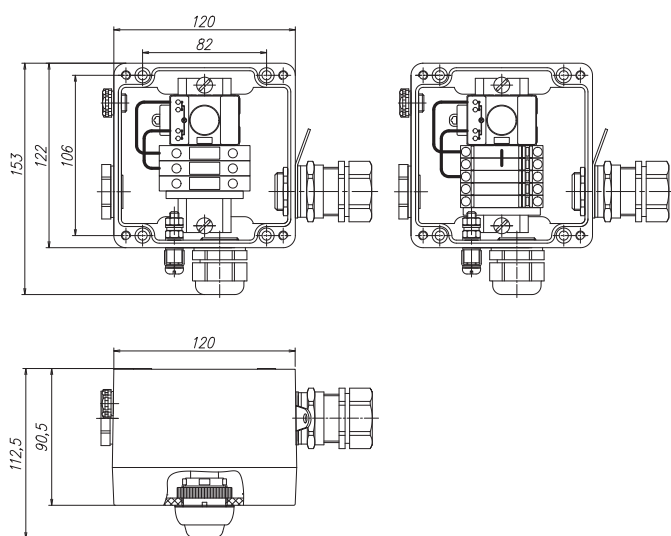

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Номенклатура

PTO 402-1П/0-ИС	PTO 402(П)-1П/0-ИС
PTO 402-1П/1П-ИС	PTO 402(П)-1П/1П-ИС
PTO 402-1П/2П-ИС	PTO 402(П)-1П/2П-ИС
PTO 402-1Б/1П-ИС	PTO 402(П)-1Б/1П-ИС
PTO 402-1Б/2П-ИС	PTO 402(П)-1Б/2П-ИС

Комплект поставки*

Корпус коробки PTO 402-ИС с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25
Контргайка латунь M25
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо уплотнительное M25
Заглушка M25
Уплотнение GP25
Переключатель с крепежом П06.06х150-00
Провод ПуГВ 1×1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные PTO маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: PTO 402 (X)YS/WJ-ИС

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. ИС – светосигнальный модуль

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля (стр. 144–146).



Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Соединительная коробка РТО 403

- Эффективное решение для подключения и ввода под теплоизоляцию кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

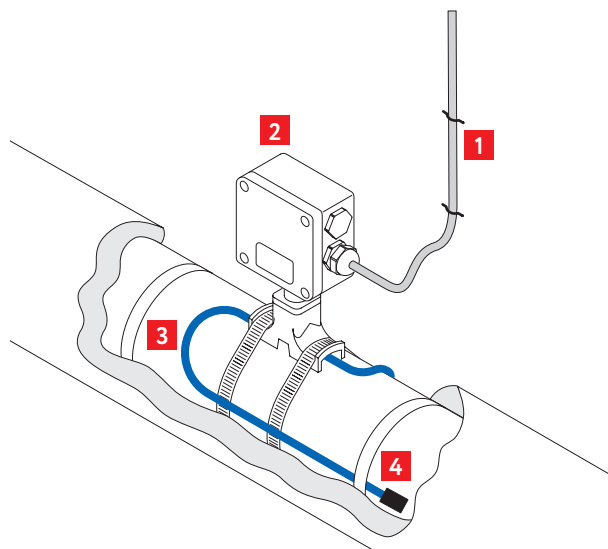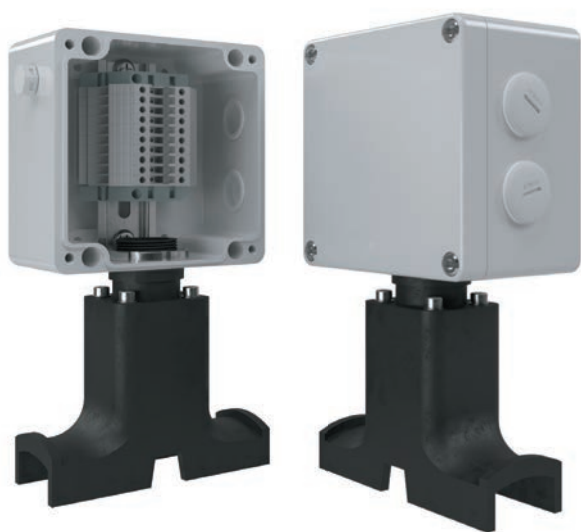

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТО 403
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры

Описание

Коробка РТО 403 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления, подключение до трех датчиков температуры и ввод под изоляцию до четырех датчиков температуры (один резервный).

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AB37.B.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 24 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,60 кг

Клеммный набор

Винтовой зажимы	Пружинный зажим
WDU 9 модулей 2,5 мм ²	TOPJOB 2002-1201 9 модулей 2,5 мм ²

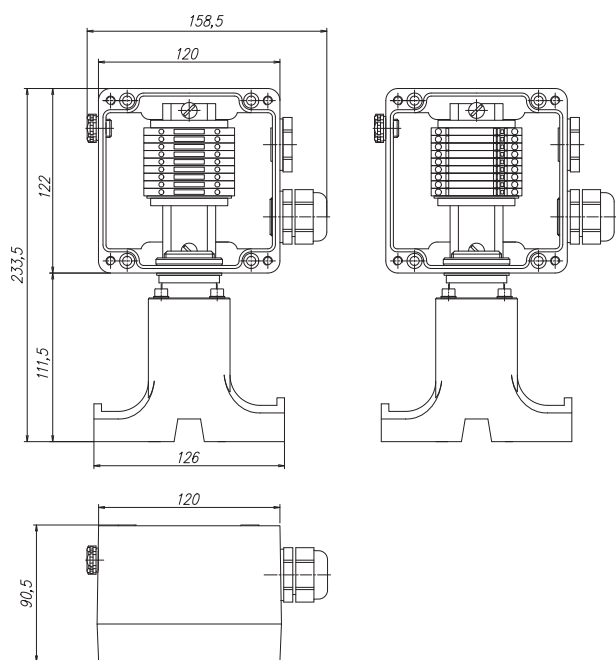

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 403 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Опора УБК.01.01
Пластина УБК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УБК.0015
Заглушка УБК.0016
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения кабелей управления.

Пример: РТО 403 (X)YS/WJ

① ② ③ ④ ⑤

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Номенклатура


РТО 403-1П/0	РТО 403(П)-1П/0
РТО 403-2П/0	РТО 403(П)-2П/0
РТО 403-1Б/0	РТО 403(П)-1Б/0
РТО 403-1Б/1Б	РТО 403(П)-1Б/1Б

Соединительная коробка РТО 404

- Эффективное решение для подключения и ввода под теплоизоляцию кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки



- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

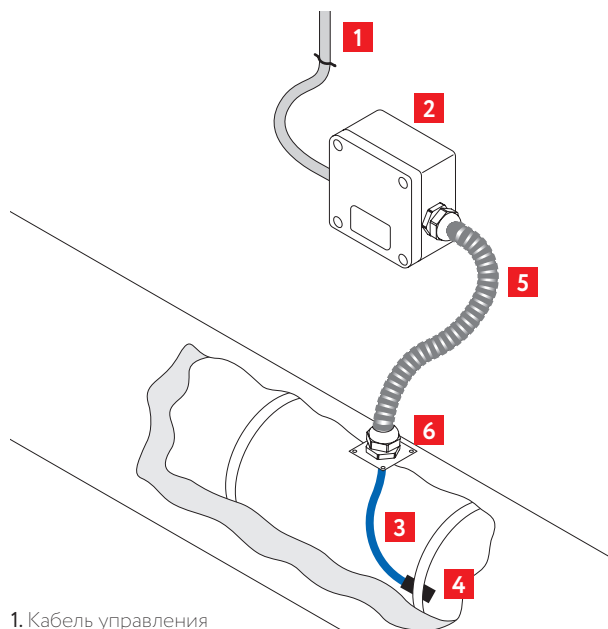

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТО 404
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры
5. Ввод герметичный гибкий ВГГ
6. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТО 404 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления, от одного до трех датчиков (требуется уплотнение с двумя отверстиями) температуры и вывода от одного до двух датчиков температуры.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые кабели могут быть защищены устройством механической защиты ВГГ на основе трубы гофрированной стальной.

Типоисполнение коробки ДР позволяет устанавливать высокотемпературный датчик с резьбовым фитингом.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	24 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,5 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 9 модулей 2,5 мм²	TOPJOB 2002-1201 9 модулей 2,5 мм²

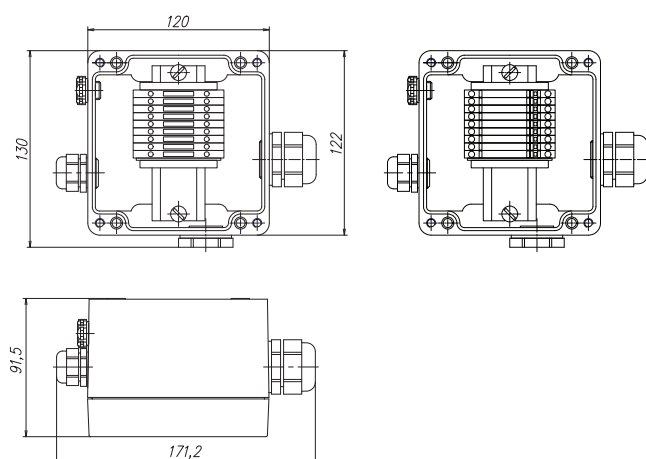

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения кабелей управления.

Пример: РТО 404 (X)YS/WJ/Z

① ②③ ④⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 404 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М20
Заглушка М25
Заглушка М20
Уплотнение GP25
Уплотнение GSL25

* Комплектуемые и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды).


Номенклатура

РТО 404-1П/0	РТО 404(П)-1П/0
РТО 404-1П/1П	РТО 404(П)-1П/1П
РТО 404-1П/2П	РТО 404(П)-1П/2П
РТО 404-1Б/1П	РТО 404(П)-1Б/1П
РТО 404-1Б/0	РТО 404(П)-1Б/0
РТО 404-1Б/2П	РТО 404(П)-1Б/2П
РТО 404-2Б/1П	РТО 404(П)-2Б/1П
РТО 404-1Б/1Б	РТО 404(П)-1Б/1Б
РТО 404-1Б/2Б	РТО 404(П)-1Б/2Б
РТО 404-1Б/3Б	РТО 404(П)-1Б/3Б
РТО 404-1Б/4Б	РТО 404(П)-1Б/4Б
РТО 404-1П/0/ДР	РТО 404(П)-1П/0/ДР
РТО 404-1Б/0/ДР	РТО 404(П)-1Б/0/ДР
РТО 404-0/0	РТО 404(П)-0/0


Соединительная коробка РТО 405

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию электрического нагревательного кабеля постоянной мощности типа СНФ и ТМФ
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах

- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

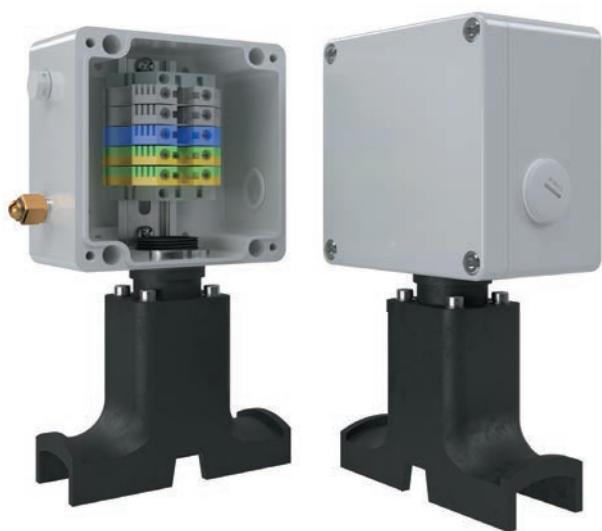

Соединительные коробки

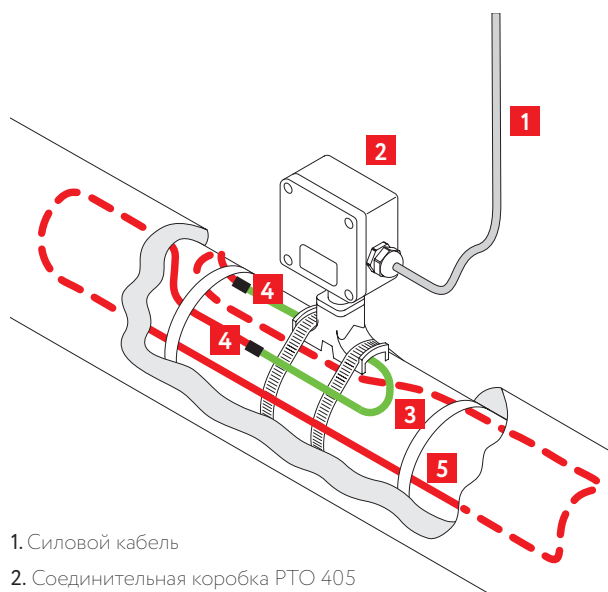

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 405
3. Установочный провод
4. Соединитель СНФ МФ (для СНФ)
5. Нагревательная секция

Описание

Коробка РТО 405 предназначена для подключения к силовой сети электрических нагревательных кабелей постоянной мощности типа СНФ и ТМФ.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции нагревательного кабеля «петлей».

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,50 кг


Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 1 модуль 6 мм ²
WDU BL 1 модуль 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 405 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

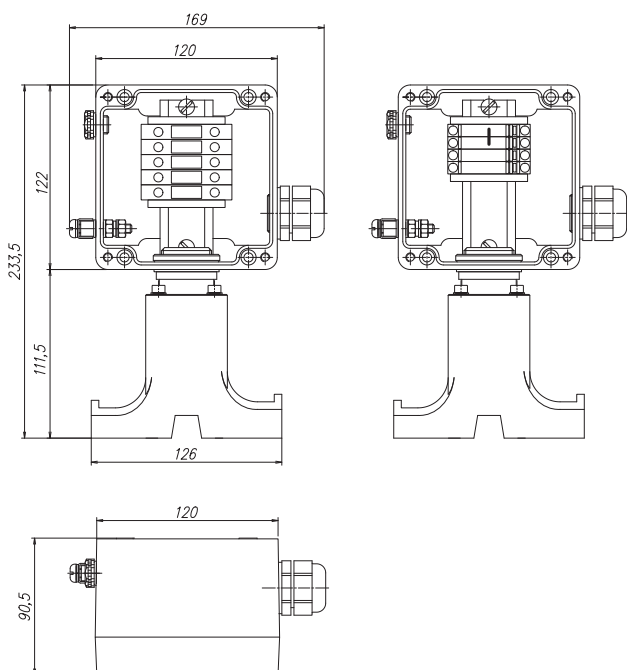

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 405 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельного ввода (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических и механических воздействий внешней среды.



Номенклатура

РТО 405-1П/0	РТО 405(П)-1П/0
РТО 405-1Б/0	РТО 405(П)-1Б/0
РТО 405-0/0	РТО 405(П)-0/0

Соединительная коробка РТО 406

- Эффективное решение для подключения питания к кабелю с минеральной изоляцией
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

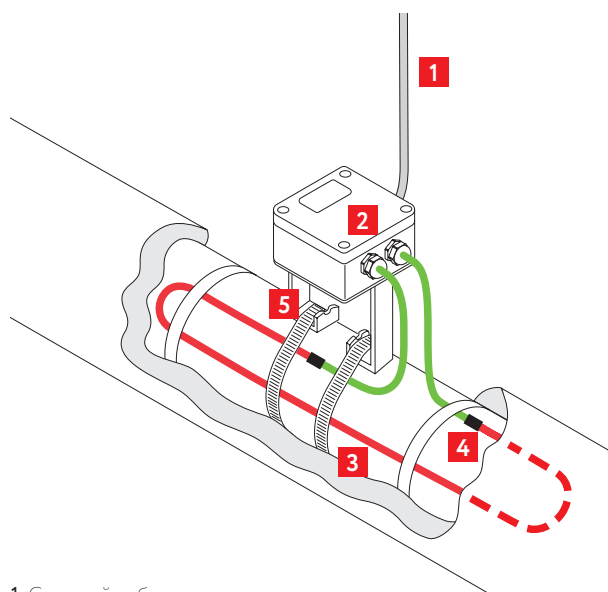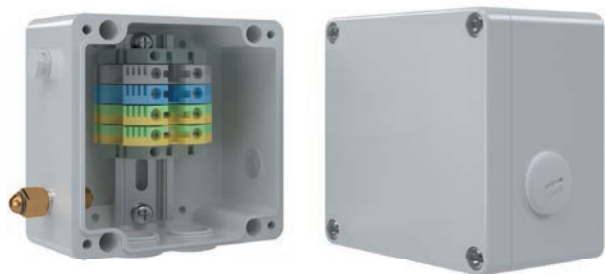

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 406
3. Нагревательная секция
4. Соединительная муфта
5. Кронштейн

Описание

Коробка РТО 406 предназначена для подключения к силовой сети высокотемпературного электрического нагревательного кабеля с минеральной изоляцией.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Выбор места крепления также зависит от температуры обогреваемого объекта (трубопровода). При температуре трубопровода свыше 200 °С рекомендуется установка коробки на стене здания или на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции нагревательного кабеля.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,30 кг


Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 406 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М20
Заглушка М20
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 1 модуль 10 мм²	ТОРJOB 2006-1201 1 модуль 6 мм²
WDU BL 1 модуль 10 мм²	ТОРJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм²
WPE 2 модуля 10 мм²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм²

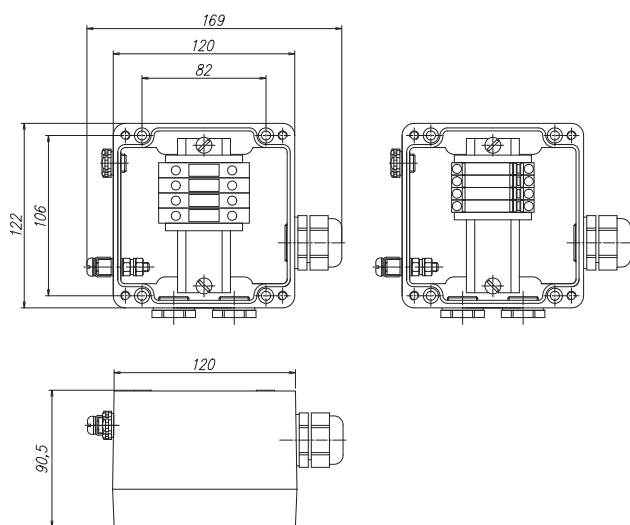

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 406 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельного ввода (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Номенклатура

РТО 406-1Б/0	РТО 406(П)-1Б/0
РТО 406-1П/0	РТО 406(П)-1П/0


Соединительная коробка РТО 601

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

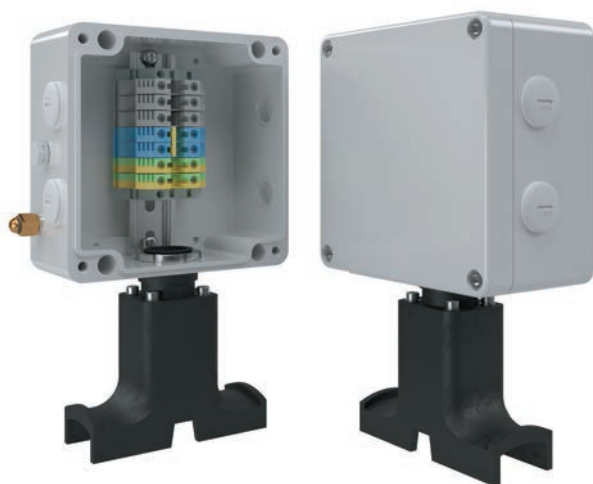

Соединительные коробки

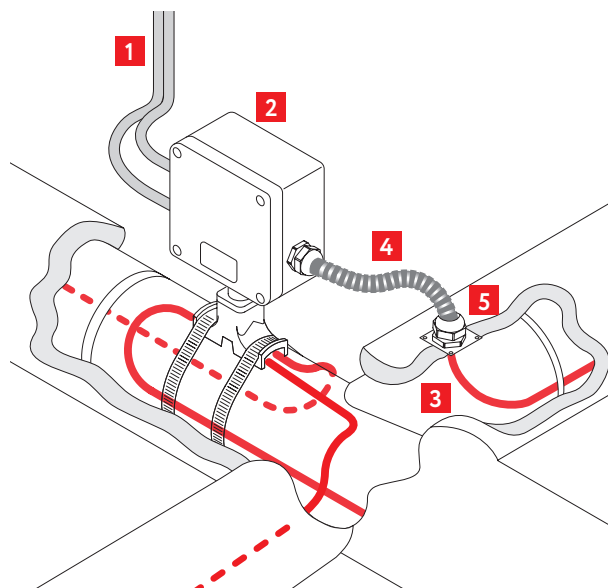

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 601
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Устройство механической защиты кабеля
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТО 601 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до четырех саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые кабели могут быть защищены устройством механической защиты ВГГ на основе гофрированной стальной трубы.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,40 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 3 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 6 модулей 6 мм ²
WDU BL 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 3 модуля 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 3 модуля 6 мм ²

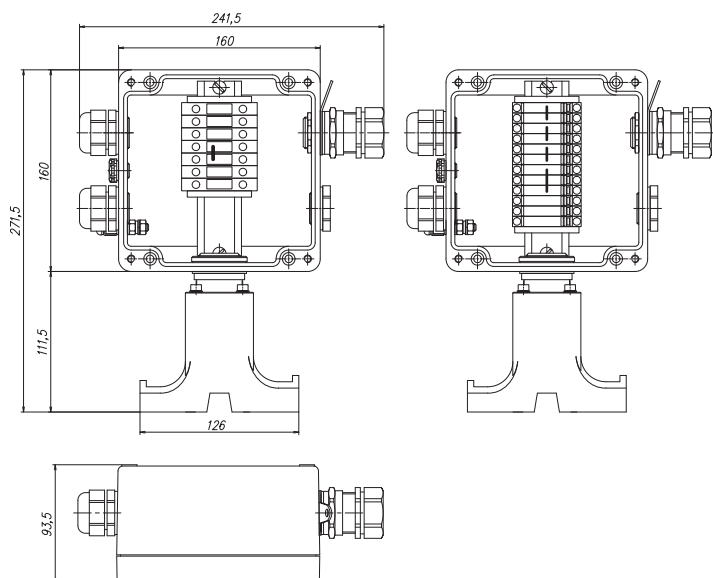

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 601 (X)YS/WJ/Z

① ②③ ④⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 601 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора УБК.01.01
Пластина УБК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УБК.0013
Уплотнение УБК.0013-01
Заглушка УБК.0014
Заглушка УБК.0014-01
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Номенклатура

РТО 601-1П/0	РТО 601(П)-1П/0
РТО 601-1П/1П	РТО 601(П)-1П/1П
РТО 601-1П/2П	РТО 601(П)-1П/2П
РТО 601-1Б/1П	РТО 601(П)-1Б/1П
РТО 601-1Б/0	РТО 601(П)-1Б/0
РТО 601-1Б/1Б	РТО 601(П)-1Б/1Б
РТО 601-2Б/1П	РТО 601(П)-2Б/1П
РТО 601-1Б/2Б	РТО 601(П)-1Б/2Б
РТО 601-1Б/2П	РТО 601(П)-1Б/2П


Соединительная коробка РТО 601-ИС

- Эффективное решение для подключения питания, ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей и обеспечения световой индикации наличия питающего напряжения
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки

- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии



Соединительные коробки

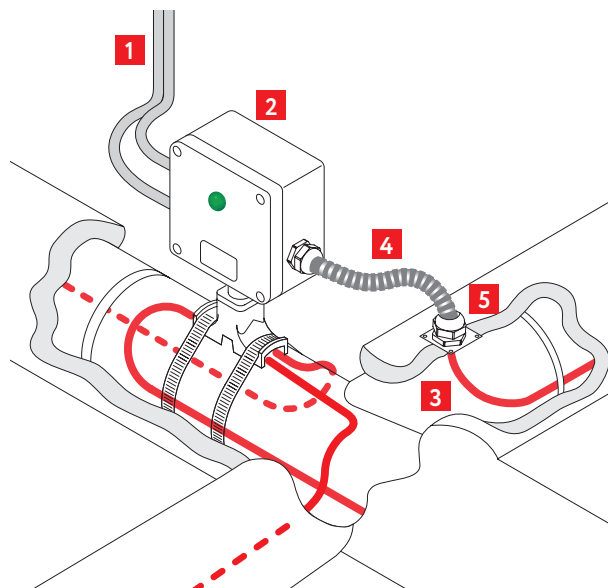

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 601-ИС
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Ввод герметичный гибкий ВГГ
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТО 601-ИС является модификацией устройства РТО 601. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, для соединения и разветвления нагревательных кабелей, а также для подключения к силовой сети. Коробка позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю для коробок с винтовыми клеммными соединителями и до двух ниток для коробок с пружинными клеммными соединителями.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.


Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, зона видимости 180°, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Рабочее напряжение светового модуля	до 250 В
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	160×160×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,62 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

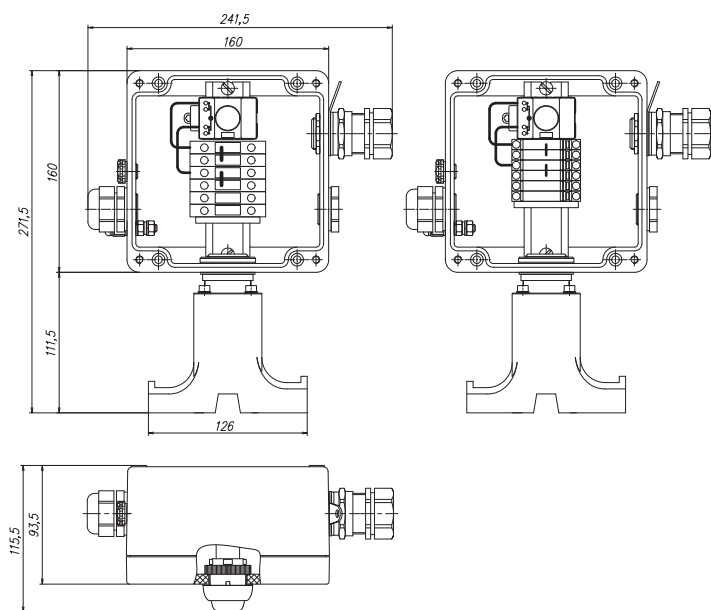

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля. Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 601-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06x150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.
Провод ПуГВ 1x1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

* Комплектуемые и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 601 (X)YS/WJ-ИС

1 2 3 4 5 6

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. ИС – светосигнальный модуль

Номенклатура


РТО 601-1П/0-ИС	РТО 601(П)-1П/0-ИС
РТО 601-1П/1П-ИС	РТО 601(П)-1П/1П-ИС
РТО 601-1П/2П-ИС	РТО 601(П)-1П/2П-ИС
РТО 601-1Б/0-ИС	РТО 601(П)-1Б/0-ИС
РТО 601-1Б/1Б-ИС	РТО 601(П)-1Б/1Б-ИС
РТО 601-1Б/1П-ИС	РТО 601(П)-1Б/1П-ИС
РТО 601-1Б/2П-ИС	РТО 601(П)-1Б/2П-ИС
РТО 601-2Б/1П-ИС	РТО 601(П)-2Б/1П-ИС

Соединительная коробка РТО 602

- Эффективное решение для подключения питания саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах



- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

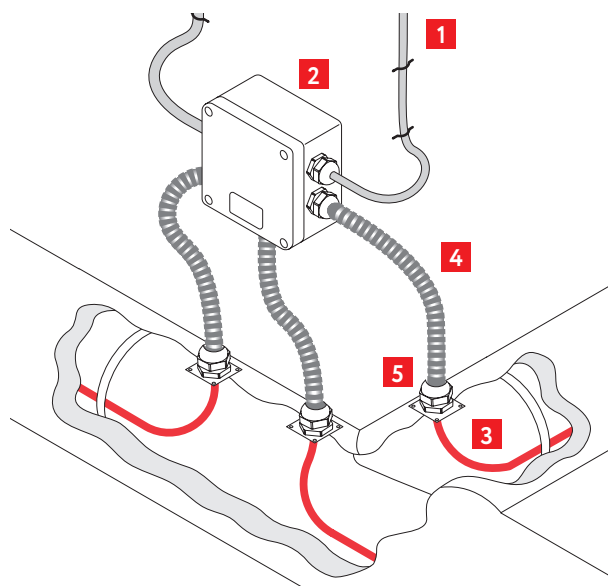

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 602
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Ввод герметичный гибкий ВГГ
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТО 602 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, а также для их разветвления. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение до четырех саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Подключаемые кабели могут быть защищены устройством механической защиты ВГГ на основе гофрированной стальной трубы.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,5 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 3 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 6 модулей 6 мм ²
WDU BL 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 3 модуля 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 3 модуля 6 мм ²

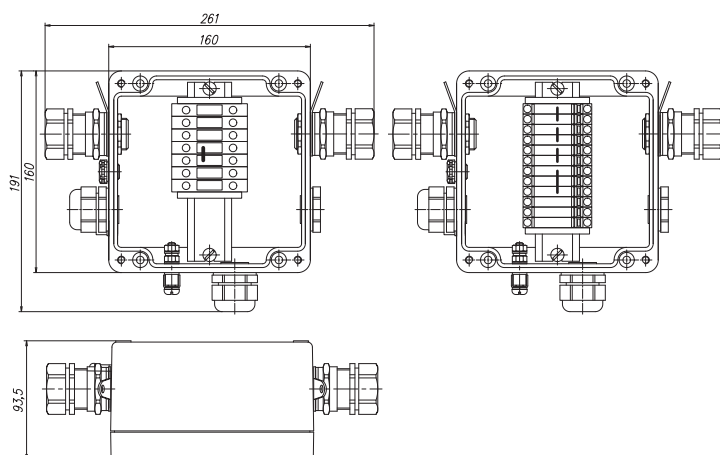

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны PB, KP, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 602 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GP25
Переключатель с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 602 (X)YS/WJ/Z

1 2 3 4 5 6

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. Количество дополнительных кабельных вводов для устройства механической защиты нагревательного кабеля

Номенклатура**

РТО 602-1П/1П
РТО 602-1П/2П
РТО 602-1П/3П
РТО 602-2П/3П
РТО 602-1Б/1П
РТО 602-1Б/2П
РТО 602-1Б/3П
РТО 602-2Б/1П
РТО 602-2Б/2П
РТО 602-2Б/3П
РТО 602-1Б/1Б
РТО 602-1Б/2Б
РТО 602-1Б/3Б


** Указана только номенклатура для коробок с винтовым клеммным блоком. Для коробок с пружинным клеммным блоком РТО 602 заменяется на РТО 602 (П).

Соединительная коробка РТО 602-ИС

- Эффективное решение для подключения питания и обеспечения световой сигнализации наличия питающего напряжения саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки



- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

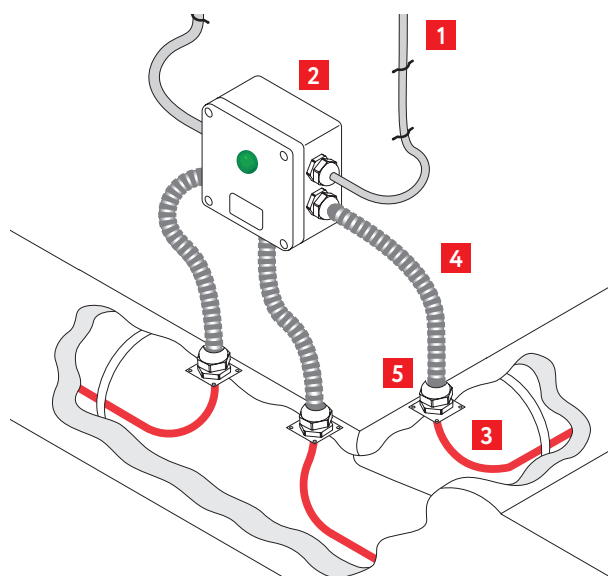

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 602-ИС
3. Нагревательная секция (кабель)
4. Ввод герметичный гибкий ВГГ
5. Устройство ввода под теплоизоляцию

Описание

Коробка РТО 602-ИС является модификацией устройства РТО 602. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, для соединения и разветвления нагревательных кабелей и для подключения к силовой сети. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей к силовому кабелю для коробок с винтовыми клеммными соединителями и до двух ниток для коробок с пружинными клеммными соединителями.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных

силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, угол обзора 180°, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515




Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Рабочее напряжение светового модуля	до 250 В
Электрическая износостойкость лампы	>10 ⁵ часов
Потребляемая мощность лампы	<1 Вт
Источник света	светодиод зеленого цвета
Световой угол	180°
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,15 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1201 2 модуля 6 мм ²
WDU BL 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм ²
WPE 2 модуля 10 мм ²	ТОРJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм ²

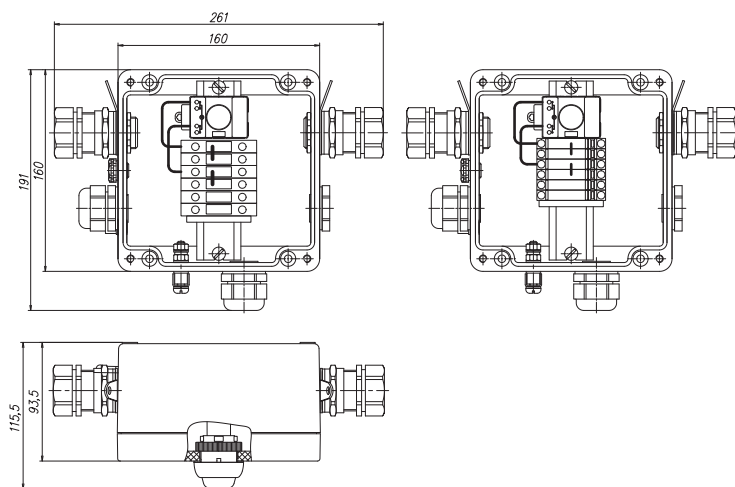

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Номенклатура

РТО 602-1П/3П-ИС	РТО 602(П)-1П/3П-ИС
РТО 602-1П/4П-ИС	РТО 602(П)-1П/4П-ИС
РТО 602-1Б/3П-ИС	РТО 602(П)-1Б/3П-ИС
РТО 602-1Б/4П-ИС	РТО 602(П)-1Б/4П-ИС
РТО 602-2Б/1П-ИС	РТО 602(П)-2Б/1П-ИС
РТО 602-2Б/2П-ИС	РТО 602(П)-2Б/2П-ИС
РТО 602-2Б/3П-ИС	РТО 602(П)-2Б/3П-ИС

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 602-ИС с клеммным набором и световым индикатором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25
Уплотнение GР25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Провод ПуГВ 1х1,0 L=0,2м
Наконечник штыревой НШВИ 4,0-12

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 602 (X)YS/WJ-ИС

① ②③ ④⑤ ⑥

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
4. Количество выходных кабельных вводов
5. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
6. ИС – светосигнальный модуль

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Комплект для заделки нагревательного кабеля выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля.



Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Соединительная коробка РТО 604

- Эффективное решение для подключения кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

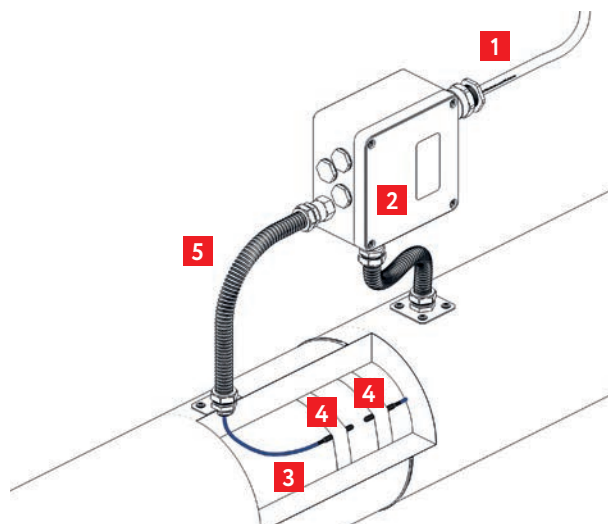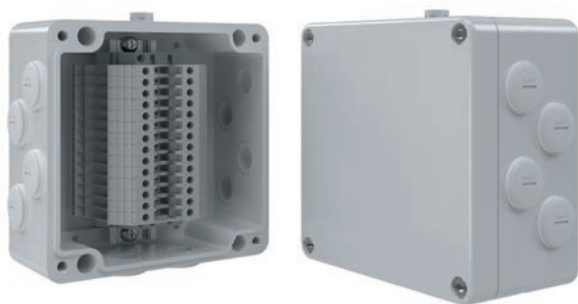

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТО 604
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры
5. Устройство механической защиты кабеля

Описание

Соединительная коробка РТО 604 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом, а также для подключения до 10 различного рода датчиков и исполнительных устройств к системам управления.

Коробка крепится на стене здания, на ближайшей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Модель РТО 604 позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления и вывода от одного до девяти датчиков температуры.

Конструкция корпуса соединительных коробок РТО 604 обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных контрольных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных контрольных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными соединителями.

Подключаемые кабели могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты – вводом герметичным гибким ВГГ.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	ХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+60 °C
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,5 кг
Цвет корпуса	серый

Комплект поставки**


Корпус коробки РТО 604 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Ввод для бронированного кабеля, латунь М20
Ввод для небронированного кабеля, пластик, М20
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М20
Заглушка М25
Заглушка М20
Уплотнение GP25
Уплотнение GSL25

** Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Клеммный набор*

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex e	14 модулей по 2,5 мм ²
WDU/Ex e	20 модулей по 2,5 мм ²
ТОРJOB 2002-1201	14 модулей по 2,5 мм ²
ТОРJOB 2002-1201	20 модулей по 2,5 мм ²

* Количество и тип клемм в клеммном наборе зависит от модели соединительной коробки.

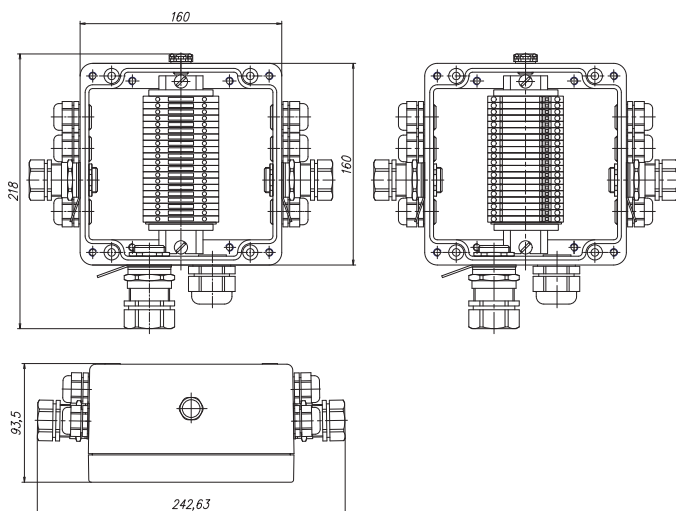


Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения кабелей управления.

Пример: РТО 604 (X)YS/WJ



1. Тип соединительной коробки
2. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
3. Количество входных кабельных вводов
4. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
5. Количество выходных кабельных вводов
6. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

ВГГ для механической защиты от агрессивных физических, химических, механических воздействий окружающей среды.

Номенклатура

РТО 604-0/0	РТО 601(П)-0/0
РТО 604-15/5Б	РТО 604(П)-15/5Б
РТО 604-15/6Б	РТО 604(П)-15/6Б
РТО 604-15/7Б	РТО 604(П)-15/7Б
РТО 604-15/8Б	РТО 604(П)-15/8Б
РТО 604-15/9Б	РТО 604(П)-15/9Б


Соединительная коробка РТО 605

- Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию электрического нагревательного кабеля постоянной мощности типа СНФ и ТМФ
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах

- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии



Соединительные коробки

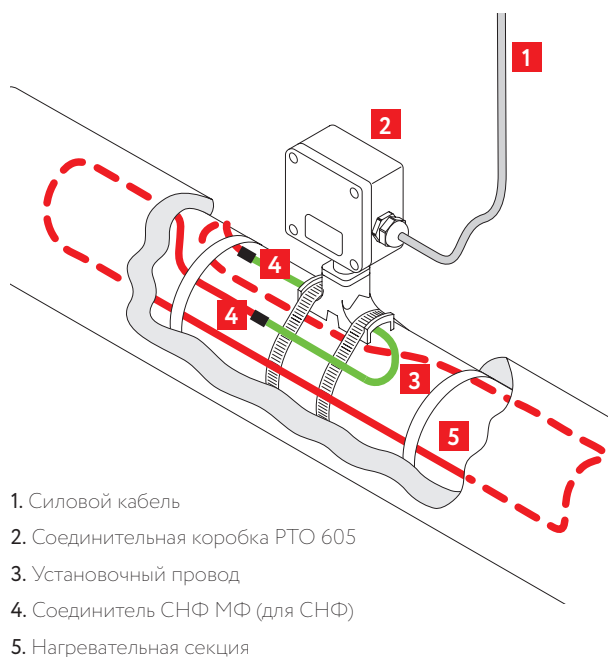

Описание

Коробка РТО 605 предназначена для подключения к силовой сети электрических нагревательных кабелей постоянной мощности типа СНФ и ТМФ.

Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной или двух секций нагревательного кабеля «петлей», либо трех секций по схеме «звезда».

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую

коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 14 до 25 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 17 до 26,3 мм.


Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 16 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 76 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	2,26 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 16 мм ²	ТОРJOB 2010-1201 3 модуля 10 мм ²
WDU BL 1 модуль 16 мм ²	ТОРJOB 2010-1204 2 модуля 10 мм ²
WPE 2 модуля 16 мм ²	ТОРJOB 2010-1207 3 модуля 10 мм ²

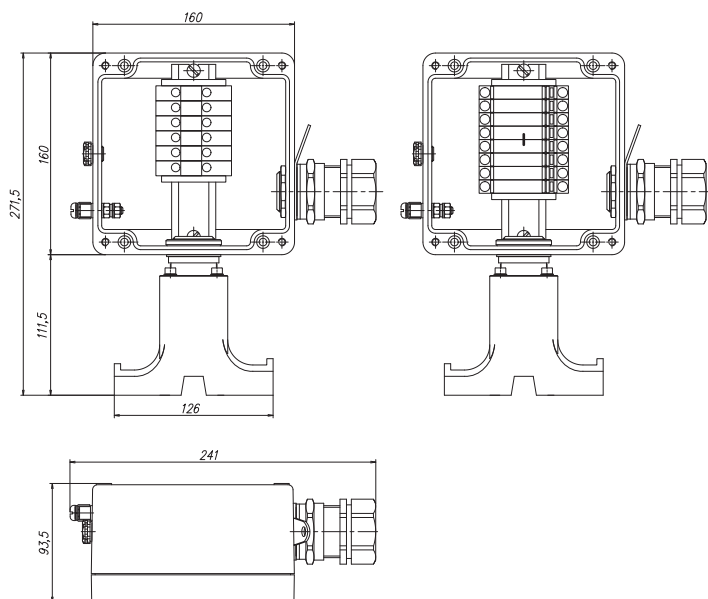

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 605 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М32
Ввод для небронированного кабеля, пластик М32
Контргайка латунь М32
Кольцо заземления латунь М32
Кольцо уплотнительное М32
Заглушка М32
Уплотнение GP32
Перемычка с крепежом П06.06×150-00
Опора УВК.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка ДЭСТУ.0002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016
Винт М5×40
Шайба ø 5 оц.

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 605 (X)YS/0

① ② ③

1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления коробки на трубопроводе.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AБ37.B.05515




Номенклатура

РТО 605-1П/0	РТО 605(П)-1П/0
РТО 605-1Б/0	РТО 605(П)-1Б/0
РТО 605-0/0	РТО 605(П)-0/0

Соединительная коробка РТО 606

- Эффективное решение для подключения питания к кабелю с минеральной изоляцией
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

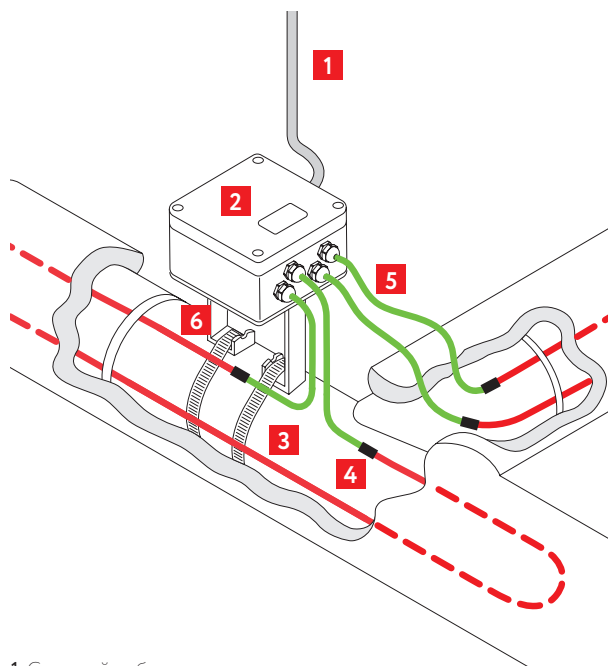

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 606
3. Нагревательная секция
4. Соединительная муфта
5. Установочный провод
6. Кронштейн

Описание

Коробка РТО 606 предназначена для подключения к силовой сети высокотемпературного электрического нагревательного кабеля с минеральной изоляцией типа MIC.

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Выбор места крепления также зависит от температуры обогреваемого объекта (трубопровода). При температуре трубопровода свыше 200 °С рекомендуется установка коробки на стене здания или на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение двух секций нагревательного кабеля «петлей» либо трех секций «звездой».

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные входы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 800 В
Рабочий ток	до 57 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,9 кг


Комплект поставки*

Корпус коробки РТО 606 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М20
Заглушка М25
Заглушка М20
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Клеммный набор

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU 2 модуля 10 мм²	ТОРJOB 2006-1201 3 модуля 6 мм²
WDU BL 1 модуль 10 мм²	ТОРJOB 2006-1204 2 модуля 6 мм²
WPE 2 модуля 10 мм²	ТОРJOB 2006-1207 3 модуля 6 мм²

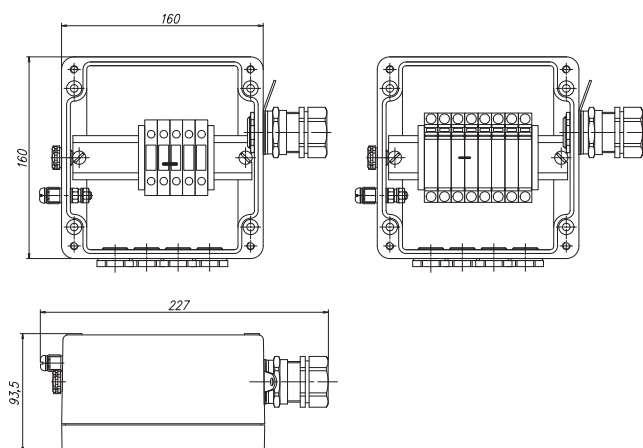

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Информация для заказа

Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТО 606 (Х)YS/0



1. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
2. Количество входных кабельных вводов
3. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления коробки на трубопроводе.

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Хомут металлический PFS/3 для крепления кронштейнов на трубопроводе.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.


Номенклатура

РТО 606-1Б/0	РТО 606(П)-1Б/0
РТО 606-1П/0	РТО 606(П)-1П/0
РТО 606-0/0	РТО 606(П)-0/0

Соединительная коробка РТО 1005

- Эффективное решение для подключения силовых кабелей питания
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

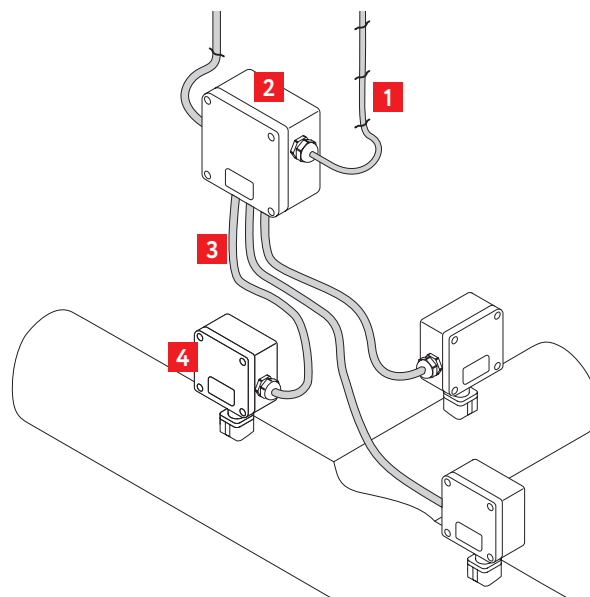

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 1005
3. Силовой кабель
4. Соединительная коробка

Описание

Коробка РТО 1005 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта в нормальных зонах.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Коробка имеет кабельные вводы:

- до двух вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 14 до 25 мм или бронированных кабелей диаметром от 17 до 26,3 мм.
- до четырех вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.


Применяемые винтовые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 1000 В
Рабочий ток	до 125 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,76 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	
WDU	6 модулей 35 мм ²
WDU BL	2 модуля 35 мм ²
WPE	4 модуля 35 мм ²

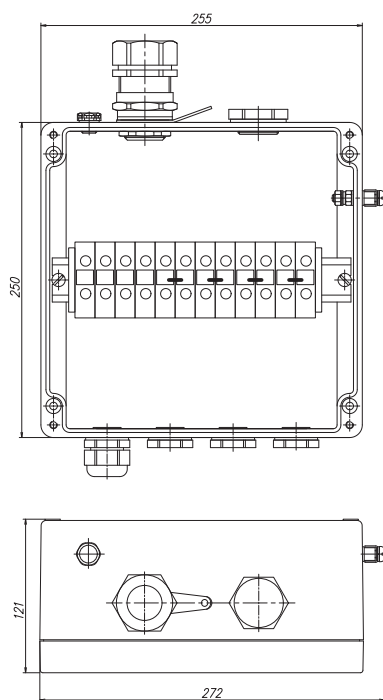

Коробка PTO 1005 с винтовым клеммным набором

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Комплект поставки*

Корпус коробки PTO 1005 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25
Ввод для бронированного кабеля, латунь M32
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25
Ввод для небронированного кабеля, пластик M32
Контргайка латунь M25
Контргайка латунь M32
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо заземления латунь M32
Заглушка M25
Заглушка M32
Кольцо уплотнительное M25
Кольцо уплотнительное M32
Уплотнение GP25
Уплотнение GP32
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации


№ TC RU C-RU.АБ37.В.05515



Информация для заказа

Коробки соединительные PTO маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых кабелей.

Пример: PTO 1005 YS/WJ



1. Количество входных кабельных вводов M32
2. Тип кабельных вводов M32 (Б – бронированный ввод M32, П – пластиковый ввод M32)
3. Количество выходных кабельных вводов M25
4. Тип кабельных вводов M25 (Б – бронированный ввод M25, П – пластиковый ввод M25)


Номенклатура

PTO 1005-1П/1П	PTO 1005-1П/2П
PTO 1005-1П/3П	PTO 1005-1П/4П
PTO 1005-2П/1П	PTO 1005-2П/2П
PTO 1005-2П/3П	PTO 1005-2П/4П
PTO 1005-1Б/1Б	PTO 1005-1Б/2Б
PTO 1005-1Б/3Б	PTO 1005-1Б/4Б
PTO 1005-2Б/1Б	PTO 1005-2Б/2Б
PTO 1005-2Б/3Б	PTO 1005-2Б/4Б
PTO 1005-0/3П	PTO 1005-0/4П
PTO 1005-0/5П	PTO 1005-0/6П
PTO 1005-0/3Б	PTO 1005-0/4Б
PTO 1005-0/5Б	PTO 1005-0/6Б
PTO 1005-2Б/0	PTO 1005-2П/0
PTO 1005-1Б/2П	PTO 1005-1Б/3П
PTO 1005-1Б/4П	

Соединительная коробка РТО 1006

- Эффективное решение для подключения силовых кабелей питания
- Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

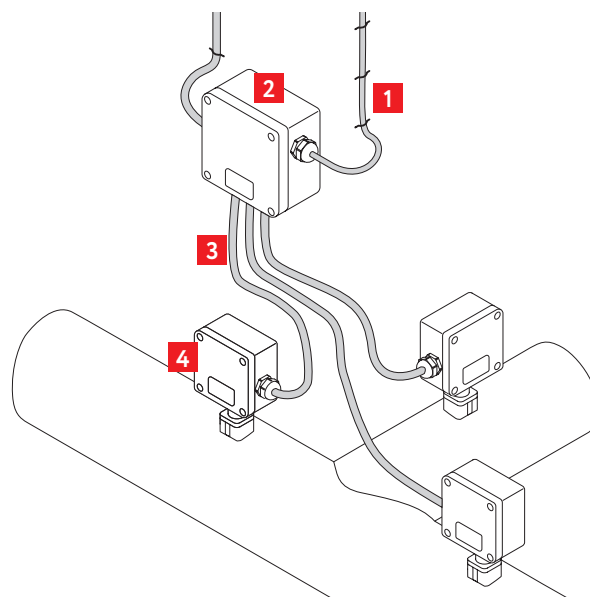

1. Силовой кабель
2. Соединительная коробка РТО 1006
3. Силовой кабель
4. Соединительная коробка

Описание

Коробка РТО 1006 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта в нормальных зонах.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Коробка имеет кабельные вводы:

- до двух вводов для подключения бронированных кабелей диаметром от 23,5 до 33,6 мм.
- до четырех вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.


Применяемые винтовые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 1000 В
Рабочий ток	до 125 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,8 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	
WDU	6 модулей 35 мм ²
WDU BL	2 модуля 35 мм ²
WPE	4 модуля 35 мм ²

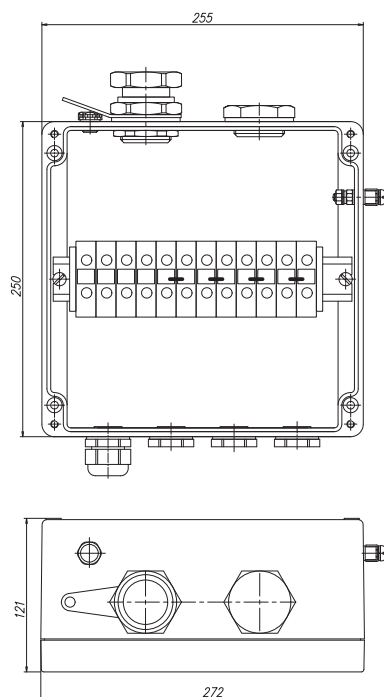

Соединительная коробка ПТО 1006 с винтовым клеммным набором

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Комплект поставки*

Корпус коробки ПТО 1006 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25
Ввод для бронированного кабеля, латунь М40
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25
Ввод для небронированного кабеля, пластик М40
Контргайка латунь М25
Контргайка латунь М40
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо заземления латунь М40
Заглушка М25
Заглушка М40
Кольцо уплотнительное М25
Кольцо уплотнительное М40
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типоразмером соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AБ37.B.05515



Информация для заказа

Коробки соединительные ПТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых кабелей.

Пример: ПТО 1006-YS/WJ

1 2 3 4

1. Количество входных кабельных вводов М40
2. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный ввод М40, П – пластиковый ввод М40)
3. Количество выходных кабельных вводов М25
4. Тип кабельных вводов М25 (Б – бронированный ввод М25, П – пластиковый ввод М25)


Номенклатура

ПТО 1006 1М/1П	ПТО 1006-1М/2П
ПТО 1006-1М/3П	ПТО 1006-1М/4П
ПТО 1006-2М/1П	ПТО 1006-2М/2П
ПТО 1006-2М/3П	ПТО 1006-2М/4П
ПТО 1006-1Б/1Б	ПТО 1006-1Б/2Б
ПТО 1006-1Б/3Б	ПТО 1006-1Б/4Б
ПТО 1006-2Б/1Б	ПТО 1006-2Б/2Б
ПТО 1006-2Б/3Б	ПТО 1006-2Б/4Б
ПТО 1006-2Б/0	ПТО 1006-2М/0
ПТО 1006-1Б/1П	ПТО 1006-1Б/2П
ПТО 1006-1Б/3П	ПТО 1006-1Б/4П

Соединительные коробки РТО 1007 и РТО 1008

- Эффективное решение для подключения питания к трехфазному электрическому нагревательному кабелю постоянной мощности типа LLS
- Имеют сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробок

- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергаются коррозии

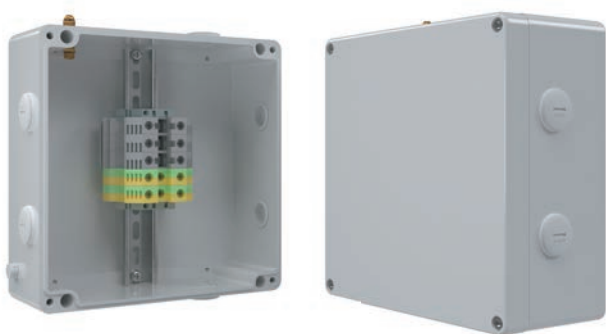

Описание


Коробки РТО 1007 и РТО 1008 предназначены для соединения нагревательных секций на базе трехфазных электрических нагревательных кабелей постоянной мощности между собой и с силовым кабелем в нормальных зонах.

Конструкция корпусов коробок обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.



Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. В зависимости от предназначения коробки делятся на питающие (для подключения нагревательной секции к силовой сети), сервисные (для соединения двух ниток нагревательной секции) и на концевые (для заделки нагревательной секции в конце участка обогрева).

Кабельный ввод коробки РТО 1007 предназначен для подключения бронированных кабелей диаметром от 23,5 до 33,6 мм. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции по схеме «звезда» или «петля». Для удобства подключения нагревательных секций и силовых кабелей и ориентации по месту подключения коробка имеет на каждой стороне отверстие, закрытое заглушкой.


Коробка РТО 1008 предназначена для подключения бронированных кабелей диаметром от 17 до 26,3 мм. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции по схеме «звезда». Для удобства подключения нагревательных секций и силовых кабелей и ориентации по месту подключения коробка имеет на каждой стороне отверстие, закрытое заглушкой.

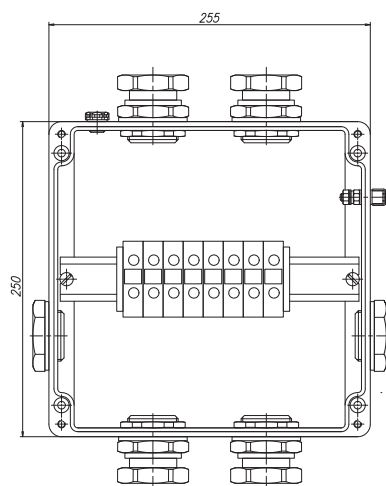

Коробка РТО 1007

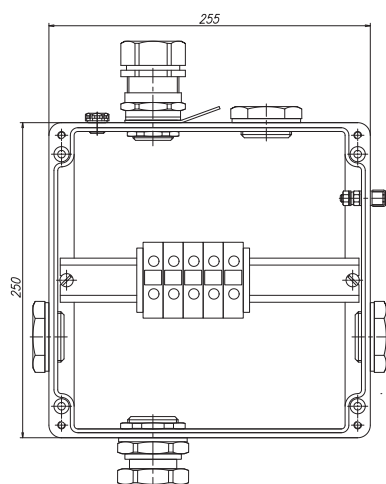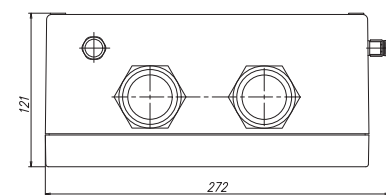

Коробка РТО 1008

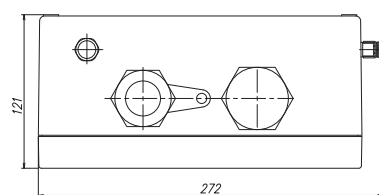

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 1000 В
Рабочий ток	до 125 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,7 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим		
Номенклатура коробок	1Б/1М; 1М/1М; 1М/0	2М/0; 2М/2М
WDU	3 модуля 35 мм ²	6 модулей 35 мм ²
WPE	2 модуля 35 мм ²	6 модулей 35 мм ²

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AБ37.B.05515



Номенклатура

PTO 1007-1Б/1М
PTO 1007-1М/0
PTO 1007-1М/1М
PTO 1007-2М/0
PTO 1007-2М/2М
PTO 1008-1Б/1М

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.

Пластина ПЛ.РТВ 1007 и кронштейн К.РТВ10.YYYxYYY для крепления коробки на трубопроводе.

Ввод герметичный гибкий ВГГ для механической защиты кабеля от физических, химических, механических воздействий внешней среды.

Комплект поставки*

Корпус коробки PTO 1007 с клеммным набором
Корпус коробки PTO 1008 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 (только для PTO 1008)
Ввод для бронированного кабеля, латунь М40
Ввод для небронированного кабеля, латунь М40
Контргайка латунь М32 (только для PTO 1008)
Контргайка латунь М40
Кольцо заземления латунь М32 (только для PTO 1008)
Кольцо заземления латунь М40
Заглушка М40
Кольцо уплотнительное М32 (только для PTO 1008)
Кольцо уплотнительное М40
Перемычка с крепежом П06.06х150-00

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнения соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные PTO маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: PTO 1007-YS/WJ

1 2 3 4

1. Количество входных кабельных вводов М40
2. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)
3. Количество выходных кабельных вводов М40
4. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический, латунь)

Пример: PTO 1008-YS/WJ

1 2 3 4

1. Количество входных кабельных вводов М32
2. Тип кабельных вводов М32 (Б – бронированный, М – металлический, латунь)
3. Количество выходных кабельных вводов М40
4. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический, латунь)

Ввод кабельный взрывозащищенный KBB-R для бронированного кабеля

Описание


Кабельный ввод KBB-R применяется на химических и нефтехимических установках, на морских платформах, на нефтеперерабатывающих заводах и в других отраслях с потенциальным присутствием опасной атмосферы (газа и горючей пыли).

Кабельный ввод KBB-R предназначен для уплотнения и фиксации кабелей с броней в виде стальных лент или оплетки из стальной проволоки в корпусах взрывозащищенных электрических аппаратов, расположенных внутри помещений или при наружной установке во взрывоопасных зонах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды.

Кабельный ввод поставляется с полным набором внутренних прокладок, колец и гаек.

Материал кабельного ввода: латунь, нержавеющая сталь. Материал внутренних прокладок, уплотнений: эластомер, силикон.

Оборудование имеет маркировку взрывозащиты и обеспечивается видами защиты «взрывонепро-

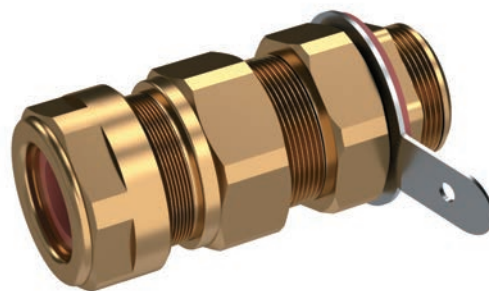

ницаемая оболочка «d», «повышенная надежность против взрыва «е», «оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t».

Область применения – взрывоопасные зоны классов 0, 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли классов 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Технические характеристики


Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / 2Ex nR IIC Gb Ex tb IIIC Db
Диапазон температур эксплуатации	-60 ...+ 130 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Ударопрочность	IK08 / 7 Дж

Комплект поставки

Штуцер основной
Кольцо уплотнительное эластомерное
Шайба промежуточная
Уплотнение
Штуцер нажимной
Кольцо заземления
Гайка нажимная

Габаритные характеристики

Код типа ввода кабельного	Тип резьбы (метрическая)	Диаметр, мм	Высота, мм	Длина резьбы, мм
KBB-R20	M20×1,5	32	75	15
KBB-R20	M25×1,5	35	75	15
KBB-R25	M25×1,5	44	85	15
KBB-R32	M32×1,5	50	101	15
KBB-R40	M40×1,5	55	102	15

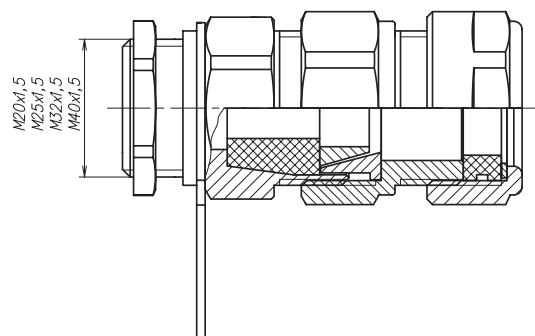

Подбор кабельных вводов

Код типа ввода кабельного	Тип резьбы (метрическая)	Тип резьбы G (дюймовая)*	Минимальный диаметр внешней оболочки, мм	Максимальный диаметр внешней оболочки, мм
Вводы кабельные с комплектом уплотнений (символ «К» в маркировке)				
KBB-R20	M20×1,5	1/2"	5,5-13	10-19
KBB-R20	M25×1,5	3/4"	5,5-13	10-20,5
KBB-R25	M25×1,5	3/4"	8-18	15-24
KBB-R32	M32×1,5	1"	13-24	20-31,5
KBB-R40	M40×1,5	1 1/4"	21-30	25-37,5
Вводы кабельные с универсальными уплотнениями (символ «U» в маркировке)				
KBB-R20	M25×1,5	3/4"	5-14	12-21

* Вводы кабельные с трубной цилиндрической резьбой изготавливаются по спецзаказу

Информация для заказа

Пример:

Ввод кабельный KBB – R 20- PN – M25 - K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Марка ввода кабельного
2. Тип подводимого кабеля (R – бронированный силовой кабель)
3. Типоразмер кабельного ввода (20, 25, 32, 40)
4. Материал кабельного ввода (PN – латунь, SN – нержавеющая сталь)
5. Обозначение типа и размера присоединительной резьбы (метрическая согласно ГОСТ 24705-81, дюймовая согласно ГОСТ 6357-81 (по спецзаказу))
6. Тип уплотнения (U – универсальные уплотнения, K – набор уплотнений, Fп – под плоский кабель, малый, Fw – под плоский кабель, большой)

Подробности сертификации

ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00547/20



Вводы кабельные взрывозащищенные KBB-G для небронированного кабеля под гофрированную трубу и KBB-MP под металлорукав

Описание

Кабельные вводы KBB-G и KBB-MP применяются на химических и нефтехимических установках, на морских платформах, на нефтеперерабатывающих заводах и в других отраслях с потенциальным присутствием опасной атмосферы (газа и горючей пыли).

Кабельные вводы предназначены для уплотнения и фиксации небронированных кабелей в корпусах взрывозащищенных электрических аппаратов, расположенных внутри помещений или при наружной установке во взрывоопасных зонах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды:

- KBB-G – при прокладывании в металлической гофрированной трубе;
- KBB-MP – при прокладывании в металлорукаве.

Кабельный ввод поставляется с полным набором внутренних прокладок, колец и гаек.

Материал кабельного ввода: латунь, нержавеющая сталь. Материал внутренних прокладок, уплотнений: эластомер, силикон.



Оборудование имеет маркировку взрывозащиты и обеспечивается видами защиты: взрывонепроницаемая оболочка «d», повышенная надежность против взрыва «e», оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t».

Область применения — взрывоопасные зоны классов 0, 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли классов 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Технические характеристики


Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / 2Ex nR IIC Gb Ex tb IIIC Db
Диапазон температур эксплуатации	-60 ...+ 130 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Ударопрочность	IK08 / 7 Дж

Комплект поставки


Штуцер основной
Кольцо уплотнительное эластомерное
Шайба промежуточная
Уплотнение
Штуцер нажимной
Кольцо заземления
Гайка нажимная с трубной резьбой

Габаритные характеристики

Код типа ввода кабельного	Тип резьбы (метрическая)	Диаметр, мм	Высота, мм	Длина резьбы, мм
KBB-G25	M25×1,5	40	78	15
KBB-MP25	M25×1,5	40	84	15

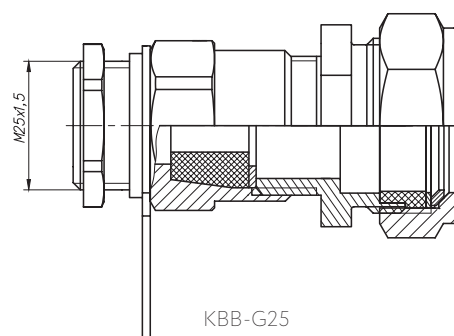

KBB-G25

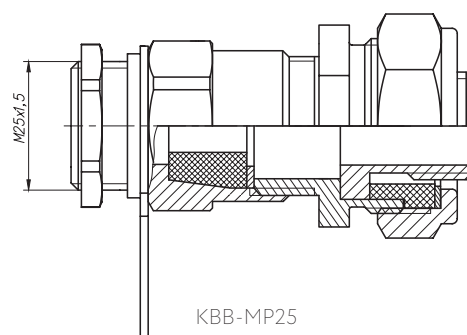

KBB-MP25

Подбор кабельных вводов

Код типа ввода кабельного	Тип резьбы (метрическая)	Тип резьбы G (дюймовая) ^о	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм			Тип металлорукава	Тип стальной гофрированной трубы
			Круглый кабель	Плоский, малый	Плоский, большой		
KBB-G25	M25×1,5	3/4"					Stahlmann IWS 25A
KBB-MP25	M25×1,5	3/4"	3,5-8	8×5-11×6	11×6-13,5×6	P3-ЦХ-20, МРПИ20, МПГ 20, ГЕРДА-МГ 22	-

^о Вводы кабельные с трубной цилиндрической резьбой изготавливаются по спецзаказу.

Информация для заказа

Пример:

Ввод кабельный 1 KBB – 2 G 25- 3 PN – 4 M25 – 5 K 6

1. Марка ввода кабельного
2. Тип подводимого кабеля (G – в гофрированной стальной трубе, MP – в металлорукаве)
3. Типоразмер кабельного ввода (25)
4. Материал кабельного ввода (PN – латунь, SN – нержавеющая сталь)
5. Обозначение типа и размера присоединительной резьбы (метрическая согласно ГОСТ 24705-81, дюймовая согласно ГОСТ 6357-81 (по спецзаказу))
6. Тип уплотнения (U – универсальные уплотнения; K – набор уплотнений; Fп – под плоский кабель, малый; Fw – под плоский кабель, большой).

Подробности сертификации

ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00547/20



Ввод кабельный взрывозащищенный КВВ для небронированного кабеля

Описание

Кабельный ввод КВВ применяется на химических и нефтехимических установках, на морских платформах, на нефтеперерабатывающих заводах и в других отраслях с потенциальным присутствием опасной атмосферы (газа и горючей пыли).

Кабельный ввод КВВ предназначен для уплотнения и фиксации небронированных кабелей в корпусах взрывозащищенных электрических аппаратов, расположенных внутри помещений или при наружной установке во взрывоопасных зонах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды.

Кабельный ввод поставляется с полным набором внутренних прокладок, колец и гаек.

Материал кабельного ввода: латунь, нержавеющая сталь. Материал внутренних прокладок, уплотнений: эластомер, силикон.

Оборудование имеет маркировку взрывозащиты и обеспечивается видами защиты: взрывонепрони-



цаемая оболочка «d», повышенная надежность против взрыва «e», оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t».

Область применения – взрывоопасные зоны классов 0, 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли классов 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Технические характеристики


Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / 2Ex nR IIC Gb Ex tb IIIC Db
Диапазон температур эксплуатации	-60 ...+ 130 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Ударопрочность	IK08 / 7 Дж

Комплект поставки

Штуцер основной
Кольцо уплотнительное эластомерное
Шайба промежуточная
Уплотнение
Штуцер нажимной
Кольцо заземления
Гайка нажимная

Габаритные характеристики

Код типа ввода кабельного	Диаметр, мм	Высота, мм	Длина резьбы, мм
KBB-40	50	55	15



Подбор кабельных вводов

Код типа ввода кабельного	Тип резьбы (метрическая)	Тип резьбы G (дюймовая) [°]	Минимальный диаметр внешней оболочки, мм	Максимальный диаметр внешней оболочки, мм
KBB-40	M40×1,5	1 1/4"	20	32,2

[°] Вводы кабельные с трубной цилиндрической резьбой изготавливаются по спецзаказу.

Информация для заказа

Пример:

Ввод кабельный KBB – 40- PN – M25 – K

① ② ③ ④ ⑤

1. Марка ввода кабельного
2. Типоразмер кабельного ввода (40)
3. Материал кабельного ввода (PN – латунь, SN – нержавеющая сталь)
4. Обозначение типа и размера присоединительной резьбы (метрическая согласно ГОСТ 24705-81, дюймовая согласно ГОСТ 6357-81 (по спецзаказу))
5. Тип уплотнения (U – универсальные уплотнения; K – набор уплотнений; Fп – под плоский кабель, малый; Fw – под плоский кабель, большой)

Подробности сертификации

ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00547/20



Устройство ввода под теплоизоляцию УВК

- Эффективное решение для подключения под теплоизоляцию
- Исключает риск повреждения в местах заделки
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии


Описание

В линейке продукции имеется два устройства ввода под теплоизоляцию УВК, отличающиеся по конструкции и применению:


1. Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200, предназначенное для установки на обогреваемую поверхность термопреобразователей типа ТСПУ 0104Exd и ТПУ 0304 Exd/M3 производства НПП «Элемер».
2. Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0120, предназначенное для монтажа соединительных коробок РТВ и для последующего ввода электрических нагревательных кабелей под теплоизоляцию. В зависимости от системы электрообогрева позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующихся нагревательных кабелей, до четырех ниток нагревательного кабеля постоянной мощности или до трех датчиков температуры к соединительной коробке.

Устройство УВК крепится при помощи хомутов непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара.

Конструкция корпуса УВК обеспечивает механическую защиту и высокую коррозионную стойкость прокладываемого электрооборудования. Комплектуется всеми необходимыми элементами для фиксации электрооборудования внутри устройства.

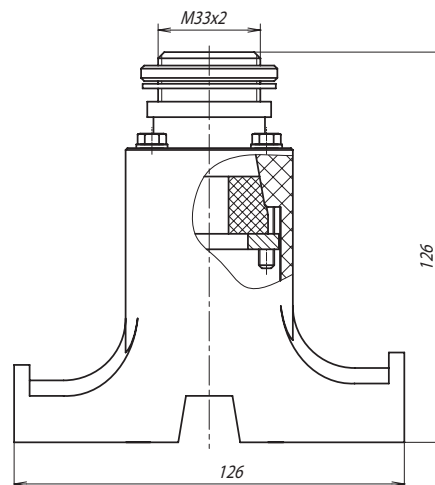

УВК.0120

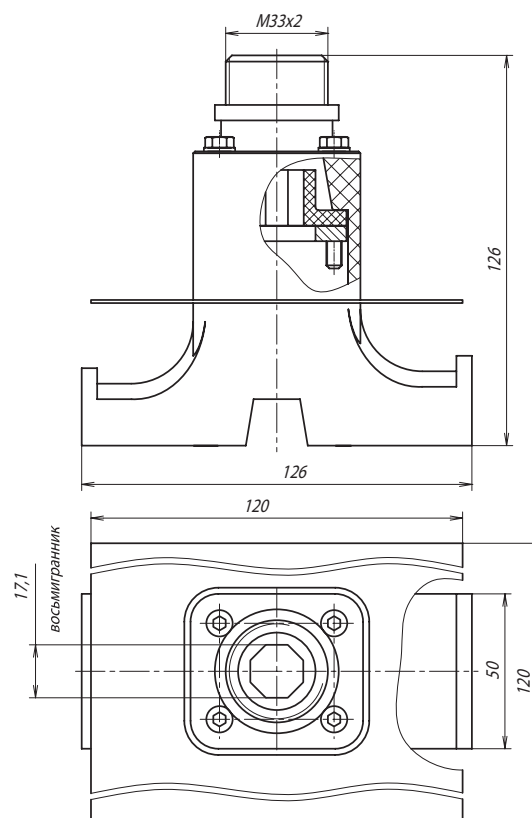

УВК.0200

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Максимальная температура воздействия	+240 °С (кратковременно до +260 °С)
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Ударостойкость	7 Дж
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты (для изделия УВК.0120)	1Ex e IIC Gb/ 1Ex tb IIIC Db
Габаритные размеры корпуса	126×126×50 мм
Вес устройства в максимальной комплектации	0,25 кг

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 для крепления устройства на трубопроводе.

Подробности сертификации

УВК.0200	Продукция не подлежит обязательной сертификации.
УВК.0120	

Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200	
Упор УВК.0202	1
Пластина УВК.0203	1
Опора УВК.0101	1
Пластина УВК.0012	1
Винт 5×40 мм	4
Шайба Ø5	4
Пакет с защелкой	1
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0120	
Опора УВК.0101	1
Пластина УВК.0012	1
Гайка ДЭСТУ.0002	1
Кольцо прямоугольного сечения	1
Уплотнение УВК.0013	1
Уплотнение УВК.0013-01	1
Уплотнение УВК.0015	1
Заглушка УВК.0014	2
Заглушка УВК.0014-01	2
Заглушка УВК.0016	3
Винт 5×40 мм	4
Шайба Ø5	4
Пакет с защелкой	2

Информация для заказа

Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.ХХХХ.

①

1. Исполнение устройства:

0120 – для применения с электрическими нагревательными кабелями;

0200 – для применения с термопреобразователями.

Номенклатура

УВК.0120

УВК.0200

Ввод герметичный гибкий ВГГ

- Высокая механическая прочность и химическая стойкость
- Возможность комплектования узлами соединения с коробками, водогазонапорными трубами и узлом ввода нагревательного кабеля под теплоизоляцию

- Возможно изготовление в термостойком исполнении до +200 °С
- Для применения во всех макроклиматических районах на суше и на море
- Сертифицирован для взрывоопасных зон

Описание


Ввод герметичный гибкий ВГГ предназначен для механической защиты соединения нагревательных, силовых, контрольных кабелей с соединительными коробками и обеспечения защиты кабелей от вредных воздействий неблагоприятных факторов: физических, химических, экологических. Применяется для внутренней и наружной установки, в том числе в агрессивных средах и на морских платформах. Сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах.

Состоит из гофрированной трубы из нержавеющей стали и двух фитингов, конструкция которых выбирается заказчиком, исходя из проектного решения (см. «Структуру условного обозначения»).

Ввод герметичный гибкий ВГГ используется для открытой и скрытой прокладки, одновременно создавая необходимую цепь заземления внешних токопроводящих частей здания.

Поставляется в диапазоне длин от 0 м до 100 м или большей длины по запросу заказчика.

Большое количество вариантов устройства с возможностью подбора компонентов позволяет заказчику создать индивидуальную конфигурацию в зависимости от проектной задачи и условий эксплуатации.

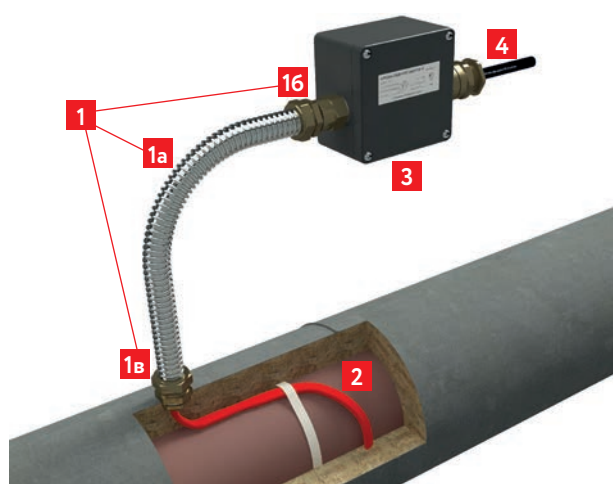

1. Устройство механической защиты ВГГ (ввод герметичный гибкий), в комплекте:

- а) труба гофрированная из нержавеющей стали
- б) фитинг Y1
- в) фитинг Y2

2. Нагревательная секция (кабель)

3. Соединительная коробка

4. Силовой кабель

Подробности сертификации

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00103/19



Технические характеристики

Длина гофрированной трубы в составе устройства	от 0 м до 100 м*
Степень пылевлагозащиты	IP67
Маркировка взрывозащиты для газовых сред	1Ex e IIC T6...T3 Gb 1Ex d IIC T6...T3 Gb
Маркировка взрывозащиты для пылевых сред	Ex tb IIC T85C... T200C Db
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+80 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Климатическое исполнение	B

* Возможно изготовление устройства большей длины по запросу заказчика.

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):

Комплект монтажный для ввода под теплоизоляцию при применении фитинга типа «В».

Пример условного обозначения при заказе

Пример: ВГГ20-02-АНМ25-ABG3/4"-К-5,0-Т200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ввод герметичный гибкий
2. Труба гофрированная из нержавеющей стали тип 20А
3. Для бронированного кабеля
4. Исполнение фитинга Y1: герметизация гофрированной трубы и кабеля
5. Вид резьбы: наружная
6. Тип резьбы: метрическая
7. Размер резьбы
8. Исполнение фитинга Y2: герметизация гофрированной трубы и кабеля
9. Вид резьбы: внутренняя
10. Тип резьбы: трубная, цилиндрическая
11. Размер резьбы
12. Тип уплотнения: под круглый кабель
13. Длина устройства ВГГ в метрах
14. Термостойкое исполнение до 200 °C

Структура условного обозначения

Код для заказа: X1*X2-X3-Y1*X4*X5*X6-X7-X8-X9-S10

Позиция	Цифровое	Буквенное	Расшифровка
X1		ВГГ	Ввод герметичный гибкий ВГГ
X2			Размер трубы гофрированной из нержавеющей стали
	18		Труба гофрированная из нержавеющей стали 18А
	20		Труба гофрированная из нержавеющей стали 20А
	25		Труба гофрированная из нержавеющей стали 25А
	32		Труба гофрированная из нержавеющей стали 32А
X3			Исполнение для небронированного кабеля
	01		Исполнение для бронированного кабеля
	02		
Y1		A	Исполнение фитинга A – герметизация гофрированной трубы и кабеля
Y2		B	Исполнение фитинга B – герметизация гофрированной трубы
		C	Исполнение фитинга C – уплотнение трубы
X4		H	Вид резьбы: наружная
		B	Вид резьбы: внутренняя
		M	Тип резьбы: метрическая
		G	Тип резьбы: трубная цилиндрическая
		Rp	Тип резьбы: трубная внутренняя цилиндрическая
		R	Тип резьбы: трубная конусная наружная
		Rc	Тип резьбы: трубная конусная внутренняя
X6	20, 25, 32, 40		Размер резьбы
		П	Тип уплотнения под плоский кабель
		K	Тип уплотнения под круглый кабель
		ПК	Полный комплект уплотнений под плоский и круглый кабель
X8	YY,Y		Длина устройства ВГГ в метрах
X9	200	T	Термостойкое исполнение до 200 °C
			Тип полимерной оболочки
		T	материал наружной оболочки, стойкий к трекингу (электрокоррозии)
		ХЛ	повышенной морозостойкости
		П	повышенной теплостойкости
		М	масло-, бензостойкая
		Н	материал наружной оболочки, не распространяющий горение при одиночной прокладке
		нг	материал наружной оболочки, не распространяющий горение при групповой прокладке
		(...)	категория пожарной опасности (AF/R, A,B,C,D) для наружной оболочки, не распространяющей горение при групповой прокладке
		-	тире
		LS	с пониженным дымо- и газовыделением
		HF	не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
		LSLTx	с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
		HFLTx	не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения

Монтажный кабель ONEKEYELECTRO-KM

- Количество жил, пар, троек и четверок: 1–100
- Сечение токопроводящих жил: 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм²
- Температура эксплуатации от -60 °С до 130 °С
- Химическая, механическая и биологическая стойкость
- Одобрен для использования в пожароопасных и во взрывоопасных зонах



Назначение

Кабели марки ONEKEYELECTRO-KM, выпускаемые в ОКБ «Гамма» для промышленной автоматики, теплостойкие, хладостойкие, не распространяющие горение, огнестойкие, подходят для применения на опасных производственных объектах. Предназначены для прокладки в кабельных сооружениях, на открытом воздухе или в помещениях, без дополнительной защиты от ультрафиолетовых лучей, а также в системах безопасности АЭС, пожароопасных и во взрывоопасных зонах классов 0; 1; 2; 20; 21; 22; В-1; В-1(а-г); В-2 (ГОСТ 30852.13-2002; ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ПУЭ), в том числе в составе взрывозащищенного электрооборудования.

Области применения

- Подключение устройств промышленной автоматики, исполнительных механизмов, контроллеров и датчиков
- Подключение аппаратуры пожарной сигнализации
- Подключение аппаратуры в цепях контроля и управления
- Передача данных в промышленных сетях

Информация для заказа

Пример: Кабель ONEKEYELECTRO-KM - XM - РЭО м К в нг(A)-FRLS 2 x 2 x 1,0 л УФ*

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

1. Марка кабеля:
ONEKEYELECTRO-KM – монтажный кабель.
2. Условия монтажа:
без обозначения – не предназначен для холодного монтажа;
XM – предназначен для холодного монтажа.
3. Материал изоляции:
В - ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности;
П - Безгалогенный полимерный компаунд;
Р - Керамообразующая силиконовая резиновая смесь;
Ф - Фторполимер;
Пс - Сшиваемая полиолефиновая композиция.
4. Экран:
без обозначения – без экрана;
ЭИ – индивидуальный экран;
ЭО – общий экран.
5. Тип экрана:
м – оплетка из медных проволок;
л – оплетка из медных луженых проволок;
фм – обмотка фольгированным материалом с оплеткой из медных проволок;
фл – обмотка фольгированным материалом с оплеткой из медных луженых проволок.
6. Броня:
без обозначения – без брони;
К – броня из стальных оцинкованных проволок;
Б – броня из стальных оцинкованных лент;
Бг – броня из стальных оцинкованных лент поверх наружной оболочки;
Бгт – броня из стальной гофрированной трубы.
7. Дополнительные элементы:
в – водоблокирующие элементы;
з – заполнение, полученное методом экструзии.
8. Показатель пожарной безопасности и огнестойкости в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
9. Число пар.
10. Количество жил в парах.
11. Сечение токопроводящих жил:
Возможные значения: 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм².
12. Тип проволоки жил:
без обозначения – многопроволочные жилы;
ок – однопроволочные жилы;
л – луженые жилы;
мп – с мерным проводником.
13. Оболочка:
МБ – исполнение с маслбензостойкой оболочкой;
УФ – исполнение с защитой от воздействия ультрафиолета;
i – для искробезопасной цепи, с голубой оболочкой.

* Кабель ONEKEYELECTRO-KM-ЭОмКвнг(A)-FRLS 2x2x1,0л с двумя витыми парами, которые состоят из изолированных жил номинальным сечением 1,00 мм² с изоляцией из смеси силиконовой резиновой.

Технические характеристики

Количество жил, пар, троек и четверок	1-100
Сечение токопроводящих жил	0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм ²
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С	в соответствии с ГОСТ 22483-2012
Испытательное переменное напряжение:	
– между жилами	2500 В
– между жилами и экранами	2000 В
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины при нормальных климатических условиях	
– кабели с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции	500 МОм
– кабели с изоляцией из кремнеорганической резины и из полимерных компаундов, не содержащих галогенов	100 МОм
– кабели с изоляцией из ПВХ-пластиката	10 МОм
Индуктивность, не более	0,7 мГн/км
Рабочая емкость, не более	180 нФ/км
Волновое сопротивление	80 ... 150 Ом
Повышенная температура эксплуатации:	
– с изоляцией из сшитой полиолефиновой композиции	до 90 °С
– с изоляцией из фторполимера	до 200 °С
– остальные кабели	до 80 °С
– исполнения нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF	до 110 °С
– исполнение Т (теплостойкие)	до 200 °С
Пониженная температура эксплуатации	
– кабели с индексом ХМ, ХЛ	до -60 °С
– остальные кабели	до -50 °С
Стойкость к вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению	высокая
Стойкость к воздействию пыли, плесневых грибов, инею	высокая
Маслобензостойкость	высокая
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Средний срок службы	40 лет

Указания по монтажу и эксплуатации

Минимальная температура монтажа без предварительного нагрева

– для исполнения ХМ	-45 °С
– для исполнения ХЛ	-35 °С
– для остальных кабелей	-25 °С

Минимальный радиус изгиба кабелей при монтаже:

– при температуре +5 °С и выше	6 наружных диаметров (для небронированных) и 8 (для бронированных)
– при температуре ниже +5 °С	10 наружных диаметров

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.МЛ66.В.05411

№ ОГН4.RU.1103.В01204



Силовой кабель ONEKEYELECTRO-KC

- Число жил в кабеле: 1–5
- Сечение токопроводящих жил: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм²
- Температура эксплуатации от -60 °С до 130 °С
- Одобрен для использования в пожароопасных зонах



Назначение

Силовые кабели ONEKEYELECTRO-KC предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 0,69; 1 кВ номинальной частоты 50 Гц, а также для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения до 1,5 кВ.

Области применения

Кабели предназначены для прокладки в помещениях, на открытом воздухе, в грунте, в том числе на опасных производственных объектах и во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1 (а-г), В-2 по ГОСТ 30852.13-2002. Кабели изготавливаются в климатических исполнениях ХМ категории размещения 1-5; ХЛ (CR) – категории размещения 1-3; Т – категории размещения 1-3 по ГОСТ 15150-69.

Информация для заказа

Пример: Кабель ONEKEYELECTRO-KC - ХМ - Т К Т нг(А)-HF 5 x 16 мк (N,PE) - 1*

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

1. Марка кабеля:
ONEKEYELECTRO-KC – силовой кабель.
2. Условия монтажа:
без обозначения – не предназначен для холодного монтажа;
ХМ – предназначен для холодного монтажа.
3. Изоляция:
Т – термопластичный эластомер;
В – поливинилхлоридный пластикат;
Рк – кремнийорганическая резина;
Рэп – этиленпропиленовая резина;
Пв – полиэтилен сшитый;
П – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
4. Экран и броня:
Э – экран из медных лент или проволоки;
Б – броня из стальных оцинкованных лент;
К – броня из стальных оцинкованных проволок;
ЭБ – с экраном и броней из стальных оцинкованных лент;
ЭК – с экраном и броней из стальных оцинкованных проволок.
5. Оболочка:
Т – термопластичный эластомер;
В – поливинилхлоридный пластикат;
П – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
6. Показатель пожарной безопасности и огнестойкости в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
7. Количество токопроводящих жил:
Возможные значения: 1 – 5.
8. Сечение и тип токопроводящих жил:
Возможные значения: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм²;
о – однопроволочные жилы;
м – многопроволочные жилы;
л – луженые жилы;
к – круглые жилы.
9. Наличие нулевой жилы и жилы заземления:
N – нулевая жила;
PE – жила заземления.
10. Номинальное напряжение 1 кВ.

* Кабель ONEKEYELECTRO-KC-ХМ-ТКТнг(А) 5х16мк (N,PE)-1 с изоляцией из термопластичного эластомера, с броней, с оплеткой, выполненной из стальной оцинкованной проволоки, с разделительным слоем и оболочкой из термопластичного эластомера; кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, в климатическом исполнении ХМ, на номинальное напряжение 1 кВ, с пятью многопроволочными круглыми медными жилами номинальным сечением 16 мм², с нулевой жилой и жилой заземления.

Технические характеристики

Число жил в кабеле	1–5**
Номинальные сечения токопроводящих жил	0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм ²
Строительная длина кабелей	не менее 200 м**
Повышенная температура эксплуатации: – с изоляцией из ТПЭ – исполнение Т (теплостойкие) – с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, этиленпропиленовой резины – остальные кабели	до 105 °С до 130 °С до 85 °С до 80 °С
Пониженная температура эксплуатации – остальные кабели	– кабели с индексом ХМ, ХЛ –60 °С – остальные кабели –50 °С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Средний срок службы	40 лет

Указания по монтажу и эксплуатации

Минимальная температура монтажа без предварительного нагрева: – для исполнения ХМ – для исполнения ХЛ – для остальных кабелей	–45 °С –35 °С –25 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей при эксплуатации и хранении: – при эксплуатации – при хранении	6 наружных диаметров кабеля 300 мм
Минимальный радиус изгиба кабелей при монтаже: – при температуре +5 °С и выше – при температуре ниже +5 °С	6 наружных диаметров (для небронированных) и 8 (для бронированных) 10 наружных диаметров

Материал изоляции токопроводящих жил

Обозначение	Материал
кабели без обозначения показателя пожарной опасности и кабели с индексом нг(А)	поливинилхлоридный пластикат
кабели с индексом нг(А)-LS	полимерный материал пониженной пожарной опасности
кабели с индексом нг(А)-HF	полимерный компаунд, не содержащий галогенов
кабели с индексом Пв	сшиваемая полиолефиновая композиция
кабели с индексом Т	термопластичный эластомер
кабели с индексом Рэп	этиленпропиленовая резина
кабели с индексом нг(А)-FRLS	огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая смесь
кабели с индексом нг(А)-FRHF	огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая смесь, не содержащая галогенов

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.МЛ66.В.05433

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00079/19 (для марок ВВнг(А), ВВнг(А)-LS, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS)



** По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с другим параметрами.

Силовой кабель ONEKEYELECTRO-KC

- Число жил в кабеле: 1–5
- Сечение токопроводящих жил: 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм²
- Температура эксплуатации от -60 °С до 130 °С
- Одобрен для использования в пожароопасных зонах



Назначение

Силовые кабели ONEKEYELECTRO-KC предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 3 кВ номинальной частоты 50 Гц, а также для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения до 4 кВ.

Области применения

Кабели предназначены для прокладки в помещениях, на открытом воздухе, в грунте, в том числе на опасных производственных объектах и во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1(а-г), В-2 по ГОСТ 30852.13-2002. Кабели изготавливаются в климатических исполнениях ХМ категории размещения 1–5; ХЛ (CR) – категории размещения 1–3, Т – категории размещения 1–3 по ГОСТ 15150-69.

Информация для заказа

Пример: Кабель ONEKEYELECTRO-KC - ХМ - Т К Т нг(А)-HF 5 x 50 мк (N,PE) - 3^{*}

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

1. Марка кабеля:
ONEKEYELECTRO-KC – силовой кабель.
2. Условия монтажа:
без обозначения – не предназначен для холодного монтажа;
ХМ – предназначен для холодного монтажа.
3. Изоляция:
Т – термопластичный эластомер;
В – поливинилхлоридный пластикат;
Рк – кремнийорганическая резина;
Рэп – этиленпропиленовая резина;
Пв – полиэтилен сшитый;
П – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
4. Экран и броня:
Э – экран из медных лент или проволоки;
Б – броня из стальных оцинкованных лент;
К – броня из стальных оцинкованных проволок;
ЭБ – с экраном и броней из стальных оцинкованных лент;
ЭК – с экраном и броней из стальных оцинкованных проволок.
5. Оболочка:
Т – термопластичный эластомер;
В – поливинилхлоридный пластикат;
П – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
6. Показатель пожарной безопасности и огнестойкости в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
7. Количество токопроводящих жил:
Возможные значения: 1 – 5.
8. Сечение и тип токопроводящих жил:
Возможные значения: 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм²;
о – однопроволочные жилы;
м – многопроволочные жилы;
л – луженые жилы;
к – круглые жилы.
9. Наличие нулевой жилы и жилы заземления:
N – нулевая жила;
PE – жила заземления.
10. Номинальное напряжение 3 кВ.

^{*} Кабель ONEKEYELECTRO-KC-ХМ-ТКТнг(А)-HF 5x50мк(N, PE)-3 с изоляцией из термопластичного эластомера, с броней, с оплеткой, выполненной из стальной оцинкованной проволоки, с разделительным слоем и оболочкой из термопластичного эластомера; кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, в климатическом исполнении ХМ, на номинальное напряжение 3 кВ, с пятью многопроволочными круглыми медными жилами номинальным сечением 50 мм², с нулевой жилой и жилой заземления.

Технические характеристики

Число жил в кабеле	1–5 ^{°*}
Номинальные сечения токопроводящих жил	10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм ² ^{°*}
Строительная длина кабелей	не менее 200 м ^{°*}
Повышенная температура эксплуатации: – исполнения нг(A)-HF – исполнение Т (теплостойкие)	до 80 °С до 105 °С до 130 °С
Пониженная температура эксплуатации	до -60 °С (кабели с индексом ХМ)
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Средний срок службы	40 лет

Указания по монтажу и эксплуатации

Минимальная температура монтажа без предварительного нагрева	
– для исполнения ХМ	-45 °С
– для исполнения ХЛ	-35 °С
– для остальных кабелей	-25 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей при эксплуатации и хранении:	
– при эксплуатации	6 наружных диаметров кабеля
– при хранении	300 мм
Минимальный радиус изгиба кабелей при монтаже:	
– при температуре +5 °С и выше	6 наружных диаметров (для небронированных) и 8 (для бронированных)
– при температуре ниже +5 °С	10 наружных диаметров

Материал изоляции токопроводящих жил

Обозначение	Материал
кабели без обозначения показателя пожарной опасности и кабели с индексом нг(A)	поливинилхлоридный пластикат
кабели с индексом нг(A)-LS	полимерный материал пониженной пожаро-опасности
кабели с индексом нг(A)-HF	полимерный компаунд, не содержащий галогенов
кабели с индексом Пв	сшиваемая полиолефиновая композиция
кабели с индексом Т	термопластичный эластомер
кабели с индексом Рэп	этиленпропиленовая резина
кабели с индексом нг(A)-FRLS	огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая смесь
кабели с индексом нг(A)-FRHF	огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая смесь, не содержащая галогенов

Подробности сертификации

№ С-РУ.ПБ68.В.02641



^{°*} По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с другим параметрами.

Быстроразъемные соединители

- Сокращение сроков проведения монтажных работ
- Наличие сертификатов для применения во взрывоопасных зонах

Описание

Быстроразъемные соединители позволяют построить кабельную систему обогрева на основе саморегулирующихся нагревательных кабелей в том числе в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах.

Соединители позволяют провести подключение нагревательного кабеля к питающему проводу и установку окончательной заделки без применения соединительных коробок.

Уникальность предлагаемого набора соединителей заключается в простоте и скорости монтажа – все работы непосредственно на объекте будут заклю-

- Превосходная механическая прочность и высокая стойкость к химическим и температурным воздействиям
- Герметизация соединения и фиксация кабеля в корпусе цанговым зажимом

чаться в защелкивании разъемных частей. Основные подготовительные операции (установка разъемов на кабели) могут быть выполнены вне территории объекта, что позволяет максимально сократить время пребывания обслуживающего персонала в полевых, зачастую некомфортных, условиях.

В состав серии быстроразъемных соединителей входят разъемы для установки на кабель, разветвитель для построения участков обогрева любой сложности, заглушка для создания окончательной заделки кабеля.

Область применения

- Быстрый монтаж саморегулирующихся кабелей без применения нагрева и специальных инструментов



Разъем для установки на кабель RST X6.032.4053.1



Разъем для установки на кабель RST X6.031.4053.1



Разветвитель RST X6.031.4253.1



Крышка защитная RST Z5.564.4553.1

Технические характеристики

Максимальное напряжение	440 В
Максимальный ток	20 А
Максимальная термостойкость	100 °C
Температура эксплуатации	-60 ... +100 °C
Минимальная температура монтажа	-40 °C
Степень защиты	IP66/68(2ч)/69
Тип клемм	винтовые
Максимальное сечение	6,0 мм ²
Минимальное сечение	0,75 мм ²

Информация для заказа

1. Разъем вилочный RST X6.032.4053.1
2. Разъем розеточный RST X6.031.4053.1
3. Разветвитель RST X6.031.4253.1
4. Крышка защитная для разъема розеточного RST Z5.564.4553.1

Комплект для электрических нагревательных кабелей TKL, TKR, TKW



Информация для заказа

Комплект ТКп, где п – комплект заделки.

Описание

Стандартные комплекты для заделки саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей включают в себя наконечники из силиконовой резины, позволяющие просто и быстро произвести монтаж заделки концов кабелей.

В комплект входят обжимные наконечники, трубка для заземляющего провода, силиконовое уплотнение под кабельный ввод М25, клей-герметик объемом 10 мл.

Монтаж комплектов осуществляется без использования нагрева.

Соответствие комплектов нагревательным кабелям

Комплект	Максимальная температура воздействия, °С	Тип саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля
TKL	125	НТВ, ВТС (до 50 Вт/м)
TKR	125	НТР, НТМ, НТА
TKW	190	ВТХ, ВТС (свыше 50 Вт/м)

Подробности сертификации

№ IECEx CCVE 17.0007X (не распространяется на комплект TKW)

№ 16.00338.120

№ TC RU C-RU.AA87.B.00340

№ Sira 18ATEX3038X



Комплект для электрических нагревательных кабелей TKL/j, TKR/j, TKW/j



Описание

Стандартные комплекты для ввода одного конца саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей в соединительные коробки и коробки со световой индикацией (РТВ 401-ИС, РТВ 402-ИС).

В комплект входят обжимные наконечники, трубка для заземляющего провода, силиконовое уплотнение под кабельный ввод М25, клей-герметик объемом 10 мл.

Монтаж комплектов осуществляется без использования нагрева.

Соответствие комплектов нагревательным кабелям

Комплект	Максимальная температура воздействия, °С	Тип саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля
TKL/j	125	НТВ, ВТС (до 50 Вт/м)
TKR/j	125	НТР, НТМ, НТА
TKW/j	190	ВТХ, ВТС (свыше 50 Вт/м)

Информация для заказа

Комплект ТКп, где п – тип комплекта заделки.

Подробности сертификации

№ 16.00338.120

№ TC RU C-RU.AA87.B.00340



Комплект для электрических нагревательных кабелей ТКТ/М



Описание

Комплект ТКТ/М предназначен для заделки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля и его соединения с установочным проводом непосредственно на объекте, в том числе во взрывоопасной зоне, с максимальной температурой воздействия 125 °С.

Комплект ТКТ/М включает в себя термоусаживаемые трубки на основе полиэтиленовой композиции и обжимные гильзы.

Подробности сертификации

№ IECEx CCVE 17.0007X

№ 16.00338.120

№ TC RU C-RU.AA87.B.00340

№ Sira 18ATEX3038X



Информация для заказа

Комплект ТКТ/М

Комплект для электрических нагревательных кабелей CP-6



Описание

Комплект CP-6 предназначен для соединения саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей марок НТМ, НТА, НТР с оболочкой из термопластичного эластомера и фторопласта. Максимальная температура воздействия — 125 °С.

Комплект CP-6 включает в себя термоусаживаемые трубки на основе полиэтиленовой композиции, припой, медную плетенку, фторопластовую ленту.

Подробности сертификации

№ IECEX CCVE 17.0007X

№ 16.00338.120

№ TC RU C-RU.AA87.B.00340

№ Sira 18ATEX3038X



Информация для заказа

Комплект для соединения CP-6.

Комплект для электрических нагревательных кабелей CP-7



Описание

Комплект CP-7 предназначен для соединения высокотемпературных саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей марок ВТС и ВТХ с оболочкой из фторопласта с максимальной температурой воздействия 190 °С. Комплект CP-7 включает в себя термоусаживаемые трубки на основе фторполимера, припой, медную луженую плетенку, фторопластовую ленту и клей-герметик.

Подробности сертификации

№ IECEX CCVE 17.0007X

№ 16.00338.120

№ TC RU C-RU.AA87.B.00340

№ Sira 18ATEX3038X




Информация для заказа

Комплект для соединения CP-7.

Хомуты для крепления кронштейнов соединительных коробок к трубе

- Быстросрабатывающий замок обеспечивает закрытие и фиксацию хомута без использования специального инструмента, что упрощает и ускоряет процесс монтажа
- Повышенная прочность и коррозионная стойкость
- Высокий уровень надежности монтажа
- Удобная для хранения и перевозки упаковка



Описание

Хомут предназначен для крепления кронштейнов соединительных коробок непосредственно на поверхность обогреваемого объекта (труба, резервуар), а также для крепления нагревательных секций на базе кабеля с минеральной изоляцией МИС. Комплектность набора позволяет создавать червячные хомуты необходимого диаметра за короткое время без применения специального инструмента. С помощью хомута можно закрепить предназначенные для этого изделия к конструкциям и оборудованию любой формы и размеров.

Материал – сталь нержавеющая.

Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Крепежные элементы для хомута PFS/30

Представляют собой специальный металлический замок с винтом для затяжки хомута. Предназначены для создания надежного соединения ленточных хомутов червячного типа необходимого диаметра. Крепежные элементы универсальны и могут применяться как при создании небольших петель, так и при фиксации крупногабаритных элементов. Позволяют скрепить два свободных конца хомута. При креплении рекомендован небольшой нахлест концов.


Материал – нержавеющая сталь.

Информация для заказа

1. Хомут PFS/n, где n – длина хомута в метрах (3, 30).
2. Крепежные элементы для хомута PFS/30.

Наименование	Длина, м	Ширина, мм	Тип ленты	Вес, кг	Тип упаковки	Кол-во в упаковке, шт.
PFS/3	3	12,7	Просечная	0,3	Блистерная упаковка	Хомут – 1 шт. Крепежный элемент – 8 шт.
PFS/30	30	9	Просечная	1,447	Пластиковая бобина	Хомут – 1 шт. Крепежный элемент – приобретается отдельно/ не входит в упаковку.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U

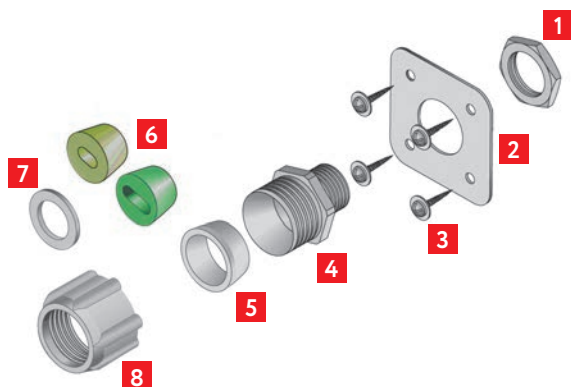

Комплект поставки

В состав комплекта входят:

Наименование	Кол-во, шт.
1. Стопорная гайка	1
2. Металлическая пластина	1
3. Саморезы	4
4. Корпус сальника GW50416	1
5. Уплотнение сальника	1
6. Уплотнение кабеля (2-х видов)	1
7. Шайба	1
8. Головка сальника	1

Информация для заказа

Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Опорные кронштейны для крепления соединительных коробок к трубе и на резервуаре

- Быстрый и простой монтаж, не требующий специального инструмента
- Повышенная конструктивная прочность и надежность крепления к обогреваемой поверхности
- Устойчивость к вибрационным и знакопеременным нагрузкам
- Высокая точность сопряжения поверхности деталей
- Оптимальные размеры и вес
- Универсальность и совместимость со всеми типоразмерами соединительных коробок серии РТВ (РТО)

Описание. Номенклатура

Опорные кронштейны применяют в тех случаях, когда нет возможности надежно закрепить корпус соединительной коробки на поверхности близлежащих конструкций (опорах, траверсах и т. п.) обогреваемого объекта.

При выборе кронштейна следует учитывать геометрические размеры объекта обогрева, его эксплуатационные параметры и виды допустимых монтажных работ.

По вопросам совместимости с другим оборудованием обратитесь в ближайшее представительство «ССТЭнергомонтаж».

Кронштейн РВ

Предназначен для крепления на трубопроводах малого диаметра (до 54 мм). Применяется с коробками РТВ (РТО) 402, 402-ИС, 404, 602 и 602-ИС. Оборудование располагается вертикально.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
331×158×39	0,73	С помощью двух хомутов типа PFS ^o


Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа

Кронштейн РВ

Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.



РВ

^o Заказываются отдельно.

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10


Предназначен для крепления на трубопроводах с толщиной теплоизоляции до 100 мм. Применим с коробками РТВ (РТО) 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС и 606, а также с термостатом exTHERM-АТ. Оборудование располагается горизонтально.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
158×158×103	0,54	С помощью двух хомутов типа PFS*. Метиз для крепежа входит в комплект кронштейна.

Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10



ПЛ.РТВ 0606-10

Кронштейны ПЛ.РТВ 0606-20(40)

Предназначены для крепления на трубопроводах с толщиной теплоизоляции до 100 мм (ПЛ.РТВ 0606-20) или 150 мм (ПЛ.РТВ 0606-40). Применимы с коробками РТВ (РТО) 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС, 606, а также с термостатом exTHERM-АТ. Оборудование располагается вертикально.

Толщина теплоизоляции	Наименование	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.
до 150 мм	ПЛ.РТВ 0606-20	299×160×40	1,09
до 210 мм	ПЛ.РТВ 0606-40	364×160×40	1,40

Материал: пластина – сталь оцинкованная, швеллер – сталь.

Способ монтажа: с помощью двух хомутов типа PFS*. Метиз для крепежа входит в комплект кронштейна.

Информация для заказа

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-20

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-40



ПЛ.РТВ 0606-20(40)

Кронштейн КР1


Предназначен для крепления на трубопроводах большого диаметра и резервуарах с толщиной теплоизоляции до 120 мм. Применим с коробками РТВ (РТО) 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС и 606 (кроме РТВ (РТО) 602-2Б/3П). Оборудование располагается вертикально.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
304×300×115	1,8	С помощью сварки

Материал – сталь.

Информация для заказа

Кронштейн КР1

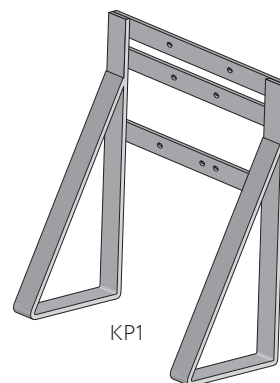

КР1

* Заказываются отдельно.

Кронштейн КРЗ

Предназначен для крепления на близлежащих металлоконструкциях, трубопроводах большого диаметра и резервуарах с толщиной теплоизоляции до 120 мм. Применяется с коробками РТВ (РТО) 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС и 606. Оборудование располагается горизонтально.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
152×158×128	0,6	С помощью сварки

Материал – сталь.

Информация для заказа

Кронштейн КРЗ



КРЗ

Кронштейн КР101


Предназначен для крепления монтажной ленты на обогреваемую поверхность. Крепится с помощью сварки к обогреваемой поверхности.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.
80×12×5	0,0226

Материал – сталь.

Информация для заказа

Кронштейн КР101



КР101

Кронштейн переходной КР 102

Предназначен для крепления опоры УВК.01.01, входящей в состав устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0100, на трубопроводах малого диаметра (менее 32 мм). Применяется с коробками РТВ (РТО) 401, 401-ИС, 403, 405, 601, 601-ИС и 605. Вставляется на нижнюю часть опоры. На одну опору необходим комплект кронштейнов КР 102 и КР 102-01.


Обозначение	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.
КР 102	39×18×15	0,0338
КР 102-01	39×22×15	0,0386

Материал – сталь.

Информация для заказа

Кронштейн переходной КР 102

Кронштейн переходной КР 102-01



КР 102

Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ

Предназначен для крепления на трубопроводах с системой электрического обогрева лонглайн. Применима с коробками РТВ (РТО) 1007 и 1008. Коробки крепятся болтами на пластину ПЛ.РТВ 1007-01.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
299×160×40	1,09	Опясывающий хомут, затяжка болтами. Метиз для крепежа входит в комплект кронштейна.

Материал швеллера – сталь.

Информация для заказа

Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ

(YYY – диаметр трубы в мм, ZZZ – модель).

Номенклатура

YYY	ZZZ	YYY	ZZZ
057	050	308	000
057	064	314	000
057	090	315	000
057	100	325	050
089	070	325	100
089	100	331	100
108	050	334	000
108	060	348	000
108	100	355	000
114	060	355	100
114	070	400	000
134	000	419	000
159	050	422	000
159	100	426	080
168	090	450	000
219	050	500	000
219	100	556	000
219	120	556	150
234	000	560	000
273	000	573	000
273	075	630	100
273	100	720	090
280	000	1020	110
280	100	1220	000

Пластина ПЛ.РТВ 1007

Предназначена для крепления на трубопроводах с системой электрического обогрева лонглайн. Применима с коробками РТВ (РТО) 1007 и 1008. Модификация 01 осуществляет крепление коробки РТВ (РТО) на кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ. Модификация 02 осуществляет крепление коробки РТВ (РТО) и крепится на обогреваемый трубопровод при помощи двух хомутов типа PFS.

Обозначение	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.
ПЛ.РТВ 1007-01	330×255×1,5	1,0
ПЛ.РТВ 1007-02	300×255×1,5	0,76

Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа

Пластина ПЛ.РТВ 1007-01

Оборудование располагается горизонтально.

Пластина ПЛ.РТВ 1007-02

Оборудование располагается вертикально.



К.РТВ10.YYY×000

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.
146–1269	198–1288	40	0,9–5,5



К.РТВ10.YYY×ZZZ

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.
124–1178	196–1088	40	0,95–4,3




ПЛ.РТВ 1007-01



ПЛ.РТВ 1007-02

Самоклеющаяся адгезивная крепежная лента

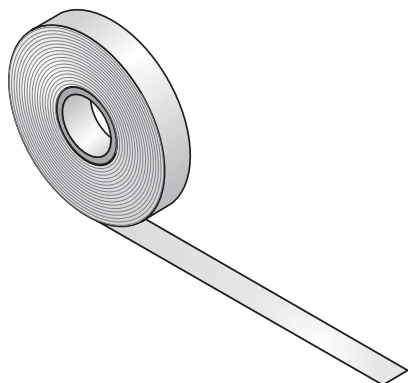

Применение

Предназначена для крепления нагревательного кабеля на трубах с поддержанием высоких температур. Используется со всеми типами нагревательных кабелей.

Технические характеристики

Длина	33 м
Ширина	11 мм
Стойкость к постоянному воздействию температуры	200 °С
Рекомендуемая температура монтажа	не ниже -15 °С
Адгезивный материал	модифицированный силикон


Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Информация для заказа

Лента крепежная FT/НТМ

Самоклеющаяся алюминиевая крепежная лента

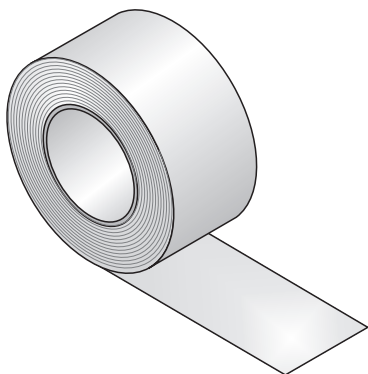

Применение

Крепление нагревательного кабеля к плоским поверхностям, например резервуаров.
Крепление нагревательного кабеля к корпусам вентиляторов / насосов.
Подклейка под нагревательные кабели, укладываемые на пластмассовые трубы.

Технические характеристики

Длина	50 м
Ширина	50 мм
Стойкость к постоянному воздействию температуры	110 °С
Рекомендуемая температура монтажа	не ниже +15 °С
Адгезивный материал	акрил


Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Информация для заказа

Лента алюминиевая монтажная самоклеющаяся.

Монтажная лента

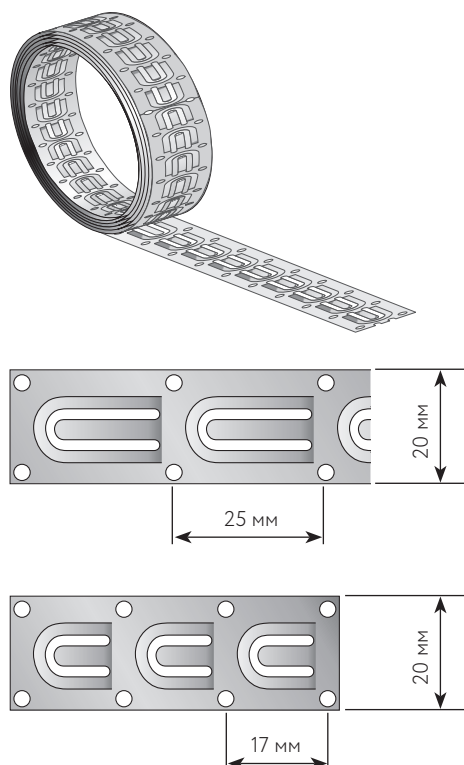

Применение

Предназначена для крепления кабеля на резервуаре. Крепление самой монтажной ленты к резервуару осуществляется при помощи кронштейна КР101 или при помощи хомутов типа PFS.

Информация для заказа

Лента монтажная 25,
где 25 – шаг элемента крепления в мм.

Лента монтажная 17,
где 17 – шаг элемента крепления в мм.

Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Этикетка «Внимание электрообогрев!»



Информация для заказа

Этикетка «Внимание электрообогрев!»

Подробности сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Теплопроводная паста SILARM

- В несколько раз уменьшает переходное термическое сопротивление
- Снижает теплотери при активном нагреве
- Рабочие температуры от -60°C до $+200^{\circ}\text{C}$
- Защищает от коррозии стальные поверхности
- Выравнивает тепловое поле обогреваемого объекта
- Поставка в фольевых тубах объемом 600 мл или в ведерной таре емкостью до 5 л

Назначение

Теплопроводная паста SILARM предназначена для обеспечения эффективной передачи тепла от нагревательных элементов к объекту при обогреве трубопроводов, резервуаров и других конструкций, работающих в диапазоне температур от -60°C до $+200^{\circ}\text{C}$ (SILARM-81) или от -60°C до $+180^{\circ}\text{C}$ (SILARM-3).

Принцип действия

Паста SILARM обладает высокой теплопроводностью. После нанесения она заполняет воздушные зазоры между нагревателем и обогреваемой поверхностью, тем самым значительно улучшая теплообмен в системе. Уменьшает перегрев нагревательного элемента.

Стойкость к перепадам температур

Паста SILARM устойчива к воздействию отрицательных температур до -60°C , положительных до $+200^{\circ}\text{C}$ / $+180^{\circ}\text{C}$ и к скачкам температуры в этом диапазоне. Это обеспечивает стабильную работу системы обогрева при циклической смене температур.

Простота использования


Паста SILARM-3 поставляется в фольевых тубах объемом 600 мл. Из туб паста выдавливается на обогреваемую поверхность с помощью пистолета.

Паста SILARM-81 поставляется комплектно: компонент № 1 (в ведрах до 5 л) укомплектовывается соответствующим количеством катализатора. После перемешивания компонентов паста SILARM-81 наносится на обогреваемую поверхность с помощью шпателя.

Безопасность и надежность

Все компоненты, входящие в состав пасты SILARM, безопасны, они не токсичны и не выделяют веществ, вредных для здоровья человека. Отработанный технологический процесс обеспечивает стабильность технических свойств продукта.

Распределение температур

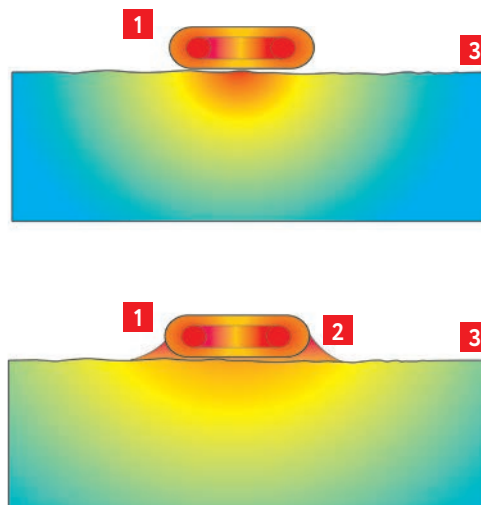

1. Нагревательный кабель
2. Паста SILARM
3. Нагреваемая поверхность

Большой срок службы

Технологический уровень производства и высокое качество входящих в состав пасты компонентов обеспечивают срок службы не менее 10 лет.

Варианты исполнения

Паста SILARM выпускается в двух исполнениях: вулканизируемая и невулканизируемая.

SILARM-3 – невулканизируемая однокомпонентная паста белого цвета, имеет высокую вязкость, вследствие чего не стекает с вертикальных поверхностей. Хорошо заполняет все полости и зазоры.

SILARM-81 – вулканизируемая двухкомпонентная паста белого цвета со временем вулканизации от 4 до 24 часов и высокой нагревостойкостью. В отвержденном состоянии паста SILARM-81 имеет высокие диэлектрические характеристики.


Нанесенная паста SILARM-81 не требует дополнительных оболочек для поддержания формы и физических параметров образовавшегося теплового моста.

Поверх слоя пасты можно непосредственно укладывать теплоизоляционные материалы.

Технические характеристики

Тип	SILARM-3	SILARM-81
Количество смешиваемых компонентов	1	2
Пропорция компонентов	—	1:100
Время жизнеспособности смеси компонентов, час	—	≥1
Время вулканизации, час	не вулканизуется	24
Теплостойкость, °C	180	200
Хладостойкость, °C	-60	-60
Теплопроводность не менее, Вт/м°C	0,8	0,7
Плотность не менее, г/см ³	2,5	2,3
Срок службы	10 лет	

Пример применения

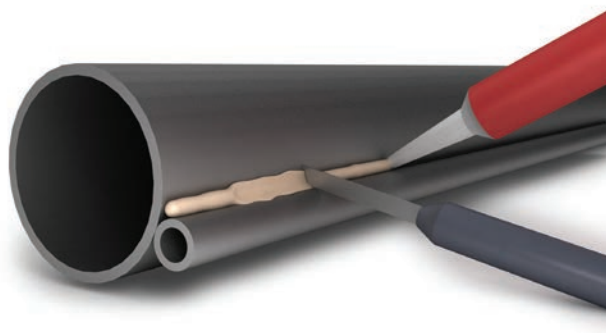

Паста SILARM наносится с помощью пистолета и шпателя в зазор между обогреваемой трубой и трубчатым нагревателем или кабелем для улучшения теплового контакта.

Подробности сертификации


№ РОСС RU.АД07.Н01192

№ РОСС RU.АД07.Н01193



Принадлежности

Предприятие-изготовитель поставляет все необходимое для работы с пастой SILARM: пистолеты для нанесения, инструкции по применению.

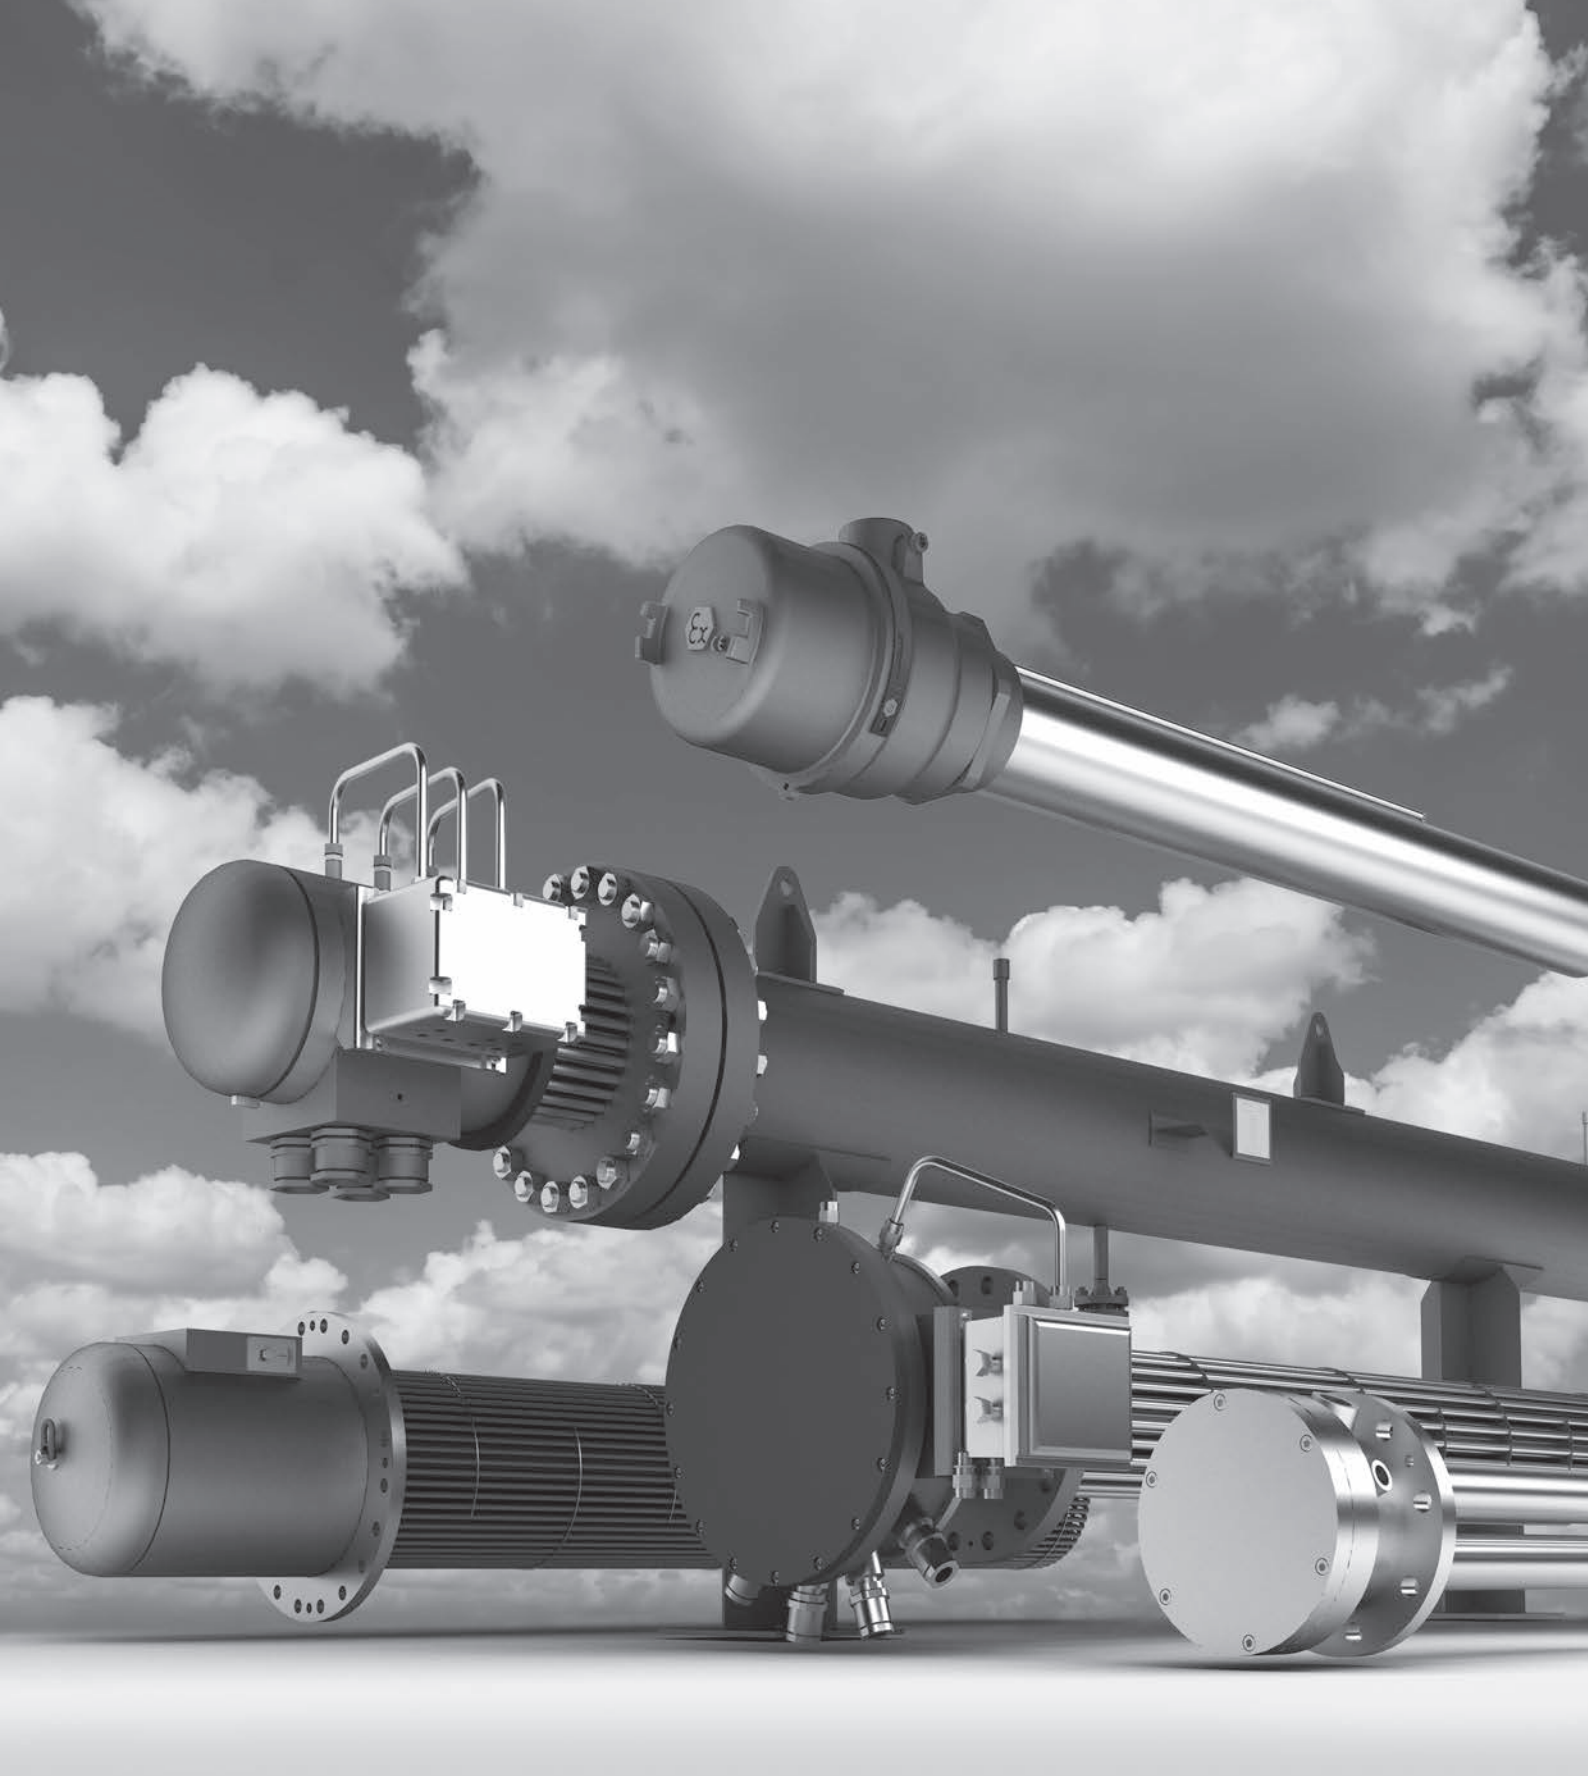

Промышленные электронагреватели

Компания «ССТЭнергомонтаж» является эксклюзивным представителем
и авторизованным сервисным центром компании Masterwatt s.r.l. (Италия)
на всей территории Таможенного союза

Проточный электронагреватель

- Высокая механическая прочность
- Коррозионная стойкость
- Простота и удобство монтажа
- Защита от перегрева ТЭНов и нагреваемого продукта
- Индивидуальный расчет конструкции
- Мощность одного электронагревателя до 5 МВт
- Взрыво- и пожаробезопасность
- Высокая термостойкость
- Широкий спектр решаемых задач
- Возможность сборки системы из нескольких электронагревателей



Назначение и область применения

Проточные электронагреватели предназначены для разогрева различных жидкостей (вода, нефть и нефтепродукты, кислотные и щелочные растворы, различные теплоносители), газов и расплавов (пластмассы, каучук, парафины) в трубопроводах и резервуарах (при организации рециркуляционной системы) разных форм и размеров.

Особенности

Проточные электронагреватели представляют собой пучок нагревательных элементов (ТЭНов), помещенных в специальный корпус (сосуд под давлением), питание на которые подается через взрывозащищенную присоединительную коробку. Холодный продукт подается в корпус. Протекая внутри корпуса, продукт, соприкасаясь с пучком нагревательных элементов, разогревается до требуемой технологической температуры и выводится через выходной фланец.

В зависимости от температуры, вида разогреваемого продукта, режима эксплуатации выбирается материал, из которого изготавливается оболочка ТЭНов (различные марки углеродистых и нержавеющей сталей, медь, титан, специальные никелевые сплавы).

Контроль над работой системы электрообогрева может осуществляться с местного поста управления, со шкафа питания и управления либо же посредством автоматизированной системы управления через удаленный персональный компьютер.

Варианты исполнения

В зависимости от нагреваемого продукта нагреватель изготавливается из соответствующих материалов:

- Углеродистые стали
- Нержавеющие стали
- Никелевые сплавы
- Медь
- Титан и пр.

Технические характеристики

Мощность	до 5 МВт
Температура разогрева	до 750 °С
Рабочее давление	до 250 бар
Степень пылевлагозащиты	до IP68
Различные типы взрывозащиты	Ex-d, Ex-e и пр.
Классы зон	1, 2, 21, 22

Информация для заказа


Все проточные электронагреватели Masterwatt изготавливаются по индивидуальному проекту. Для заказа электронагревателя и получения технико-коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист.

Сертификация


Все необходимые сертификаты соответствия: TP TC, ГОСТ Р, ATEX, PED, ASME и др.

Примеры исполнения проточных нагревателей

Проточный электронагреватель для нефтепродуктов

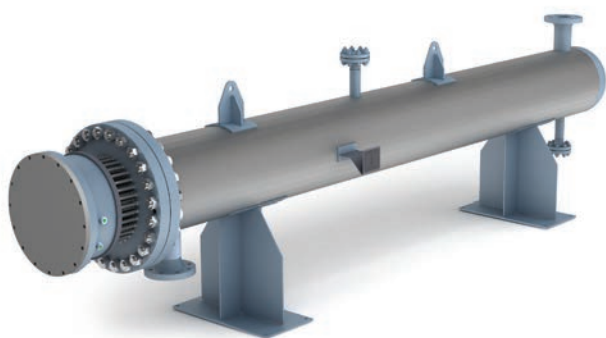

Проточный нагреватель газа

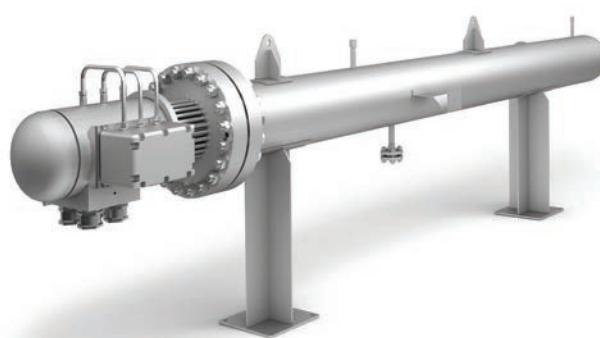


Погружной электронагреватель

- Высокая химическая стойкость
- Не подвергается коррозии
- Простота и удобство монтажа
- Защита от перегрева ТЭНов и нагреваемого продукта
- Индивидуальный расчет конструкции
- Мощность одного электронагревателя до 5 МВт
- Взрыво- и пожаробезопасность
- Высокая термостойкость
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей

Назначение и область применения

Погружные электронагреватели предназначены для разогрева широкого спектра продуктов в резервуарах различных форм и размеров:

- жидкостей (вода, нефть и нефтепродукты, кислотные и щелочные растворы, различные теплоносители);
- газов (метан, пропан, азот, водород, кислород, этилен и пр.);
- расплавов (пластмассы, каучук, парафины и металлы).

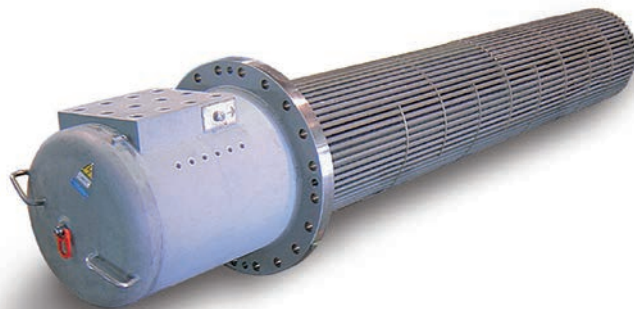

Особенности

Погружные электронагреватели представляют собой пучок нагревательных элементов (ТЭНов), питание на которые подается через присоединенную клеммную коробку.

В зависимости от температуры, вида разогреваемого продукта, режима эксплуатации выбирается материал, из которого изготавливается оболочка ТЭНов (различные сплавы стали, медь, титан, а также специальные никелевые сплавы – инколой и инконель).

Контроль над работой системы электрообогрева осуществляется посредством автоматизированной системы управления через удаленный персональный компьютер.

Погружные электронагреватели идеально подходят для разогрева нефти и нефтепродуктов в резервуарах типа РВС, обеспечивая следующие преимущества:

- простота монтажа и удобство эксплуатации;
- равномерный разогрев продукта;
- отсутствие парафиновых отложений на дне резервуара;
- экономическая эффективность.

Варианты исполнения

В зависимости от нагреваемого продукта нагреватель изготавливается из соответствующих материалов:

- углеродистые стали;
- нержавеющие стали;
- никелевые сплавы;
- медь;
- титан и пр.

Технические характеристики

Мощность	до 5 МВт
Температура разогрева	до 750 °С
Рабочее давление	до 250 бар
Степень пылевлагозащиты	до IP68
Различные типы взрывозащиты	Ex-d, Ex-e и пр.
Классы зон	1, 2, 21, 22

Информация для заказа


Все погружные электронагреватели Masterwatt изготавливаются по индивидуальному проекту. Для заказа электронагревателя и получения технико-коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист.

Сертификация

Все необходимые сертификаты соответствия: TP TC, ГОСТ Р, ATEX, PED, ASME и др.

Примеры исполнения погружных нагревателей

Фланцевые электронагреватели

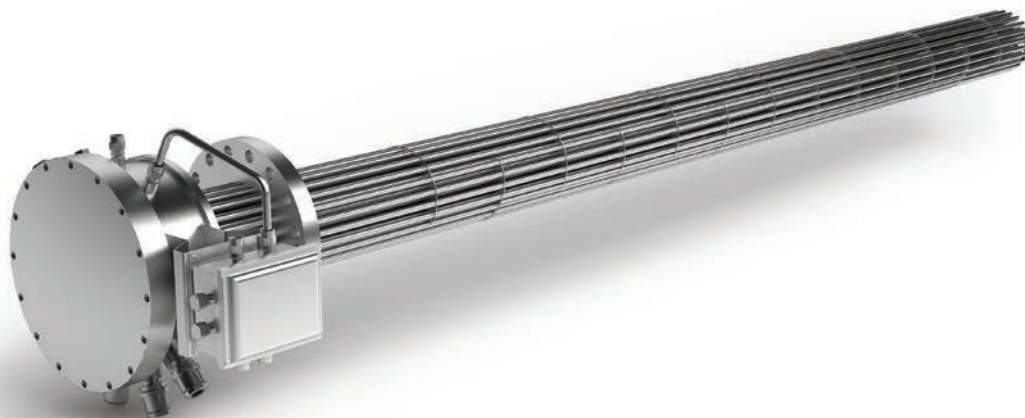

Резьбовые электронагреватели



Электронагреватели со сменными картриджами



Канальный электронагреватель

- Высокая механическая прочность и надежность конструкции системы
- Быстрый и простой монтаж
- Взрыво- и пожаробезопасность
- Высокая термостойкость

Назначение и область применения

Канальные электронагреватели используются в технологических процессах, когда требуется постоянная температура нагретого воздуха или другого газа независимо от начальной температуры исходной среды, а также для обогрева промышленных помещений, оборудования, цехов, сушильных камер, ангаров, щитовых комнат, складов с взрывоопасными или влажными материалами и пр., где температурный режим не соответствует предъявляемым требованиям.

Особенности

Нагревательные элементы изготавливаются из обычной или нержавеющей стали с оребренной либо гладкой поверхностью.


Нагревательные элементы монтируются на пластинчатые, либо стержневые опоры особым образом для облегчения конструкции вентиляционных воздуховодов и улучшения теплообмена со средой. Нагревательные элементы (ТЭНы) выполняются с оребрением для интенсификации теплообмена. Если нагреваемый газ/воздух содержит взвешенные частицы, ТЭНы устанавливаются без оребрения.

Условия эксплуатации

Если недостаточно скорости естественной тепловой конвекции, то процесс интенсифицируется установкой специального нагнетающего вентилятора, который обеспечивает еще и равномерность прогрева пространства.

Варианты исполнения

В зависимости от классификации опасной зоны выбирается требуемый тип взрывозащиты.

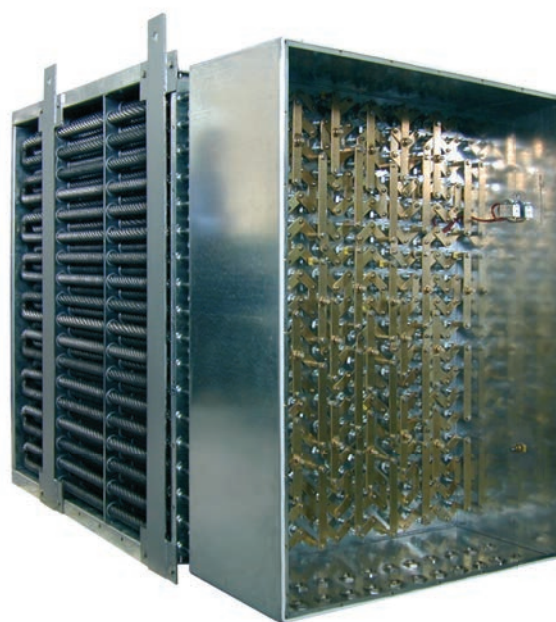

Технические характеристики

Мощность	до 3 МВт
Температура разогрева	до 650 °С
Степень пылевлагозащиты	до IP68
Различные типы взрывозащиты	Ex-d, Ex-e и пр.
Классы зон	1, 2, 21, 22

Сертификация

Все необходимые сертификаты соответствия: TP TC, ГОСТ Р, ATEX, PED, ASME и др.

Информация для заказа

Все канальные электронагреватели Masterwatt изготавливаются по индивидуальному проекту. Для заказа электронагревателя и получения технико-коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист.

Взрывозащищенные антиконденсационные электронагреватели воздуха (перечень стандартной продукции)

- Взрывозащита типа Ex-d
- Быстрый и простой монтаж
- Автоматическое регулирование
- Взрыво- и пожаробезопасность
- Простота и удобство эксплуатации
- Мощность до 3 кВт




Назначение и область применения

Антиконденсационные электронагреватели воздуха предназначены для установки в помещениях, в корпусах крупных агрегатов, корабельных трюмах, в электротехнических шкафах.

Конструкция

1. Защитная решетка.
2. Защита от перегрева ТЭН: автоматический термостат-отсекатель, рассчитанный на 30–120 °С.
3. U-образный нагревательный элемент (ТЭН).
4. Клеммная коробка со степенью пылевлагозащиты IP65.
5. Подключение питания: 2 соединения ½" GK (½" GK + ¾" GK для нагревателя мощностью 3 кВт).
6. Опорные пластины из нержавеющей стали.
7. Защита от перегрева: внутренний термостат с ручным управлением и отсечкой на 100 °С (в соответствии с требованиями по взрывозащите).

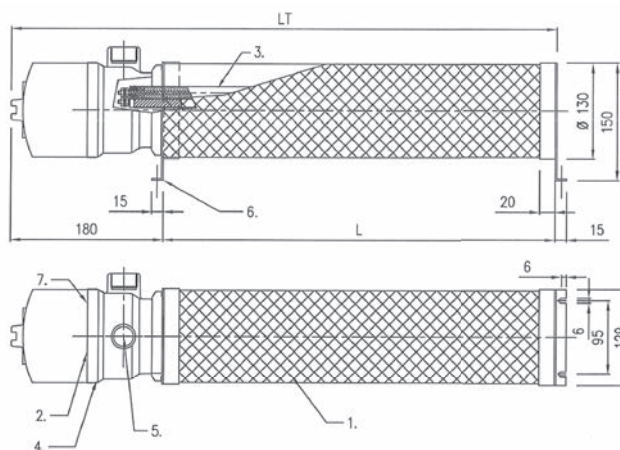



Технические характеристики

Материал оболочки ТЭН	высоколегированная коррозионно-стойкая нержавеющая сталь AISI 316Ti
Взрывозащита	II 2GD Exde IIC T4 для Зоны 1 и 2
Климатическое исполнение	-60 ... 60 °С
Сертификация	TP TC, ГОСТ Р, ATEX, PED, ASME и др.

Мощность, Вт	Длина ТЭН, мм	Диаметр ТЭН, мм	Количество ТЭН, шт.	Тепловыделение, Вт/см²	Габариты		Материал защитной решетки	Напряжение, В	Маркировка
					L, мм	LT, мм			
500	300	16	3	0,66	325	505	нерж. сталь	220/1 фаза	X0367-150
							нерж. сталь	380/3 фазы	X0580-150
							оцинк. сталь	220/1 фаза	X0321-150
							оцинк. сталь	380/3 фазы	X0584-150
1000	550	16	3	0,66	575	755	нерж. сталь	220/1 фаза	X0343-150
							нерж. сталь	380/3 фазы	X0581-150
							оцинк. сталь	220/1 фаза	X0459-150
							оцинк. сталь	380/3 фазы	X0386-150
1500	800	16	3	0,66	825	1005	нерж. сталь	220/1 фаза	X0308-150
							нерж. сталь	380/3 фазы	X0378-150
							оцинк. сталь	220/1 фаза	X0395-150
							оцинк. сталь	380/3 фазы	X0585-150
2000	1050	16	3	0,66	1075	1255	нерж. сталь	220/1 фаза	X0340-150
							нерж. сталь	380/3 фазы	X0582-150
							оцинк. сталь	220/1 фаза	X0290-150
							оцинк. сталь	380/3 фазы	X0586-150
3000	1450	16	3	0,71	1475	1655	нерж. сталь	220/1 фаза	X0314-150
							нерж. сталь	380/3 фазы	X0583-150
							оцинк. сталь	220/1 фаза	X0297-150
							оцинк. сталь	380/3 фазы	X0298-150

Взрывозащищенный фланцевый электронагреватель ВОДЫ (перечень стандартной продукции)

- Разогреваемые продукты: вода и другие неагрессивные маловязкие жидкости
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь нагревательных элементов
- Мощность одного электронагревателя до 70 кВт
- Взрывозащита типа Ex-d
- Защита от перегрева нагревательных элементов и нагреваемой среды
- Простота монтажа и удобство эксплуатации

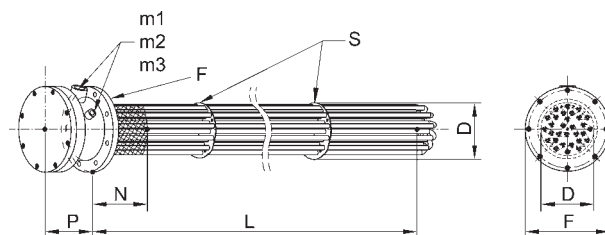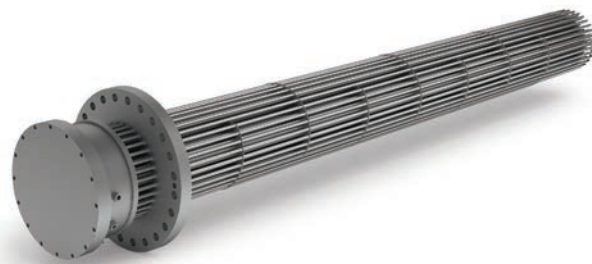

Конструкция

Нагревательный элемент: U-образный.

Диаметр нагревательного элемента: 16 мм.

Материал нагревательного элемента: высококачественная нержавеющая коррозионностойкая сталь AISI 316Ti.

Защита от перегрева нагревательного элемента: термостат с ручным управлением и отсечкой при 100°C (в соответствии с требованиями по взрывозащите).

Опция: дополнительная защита с автоматическим термостатом.

Защита от перегрева продукта: автоматический отсекатель подачи питания при 90 °C.

Клеммная коробка: IP65.

Питание: 380 В, 3 фазы.

Взрывозащита: II 2G Exde IIB T4, ExtD A21 T135°C; Зоны 1, 2, 21, 22.

Климатическое исполнение: -60 ... 60 °C.

Расчетное максимальное рабочее давление: 6 бар.

Рабочее давление: 4 бар.

Тестовое давление: 9 бар.

Технические характеристики

Мощность	до 70 кВт
Температура разогрева	до 100 °C
Степень защиты	IP65
Различные типы взрывозащиты	Ex-d
Классы зон	1, 2, 21, 22
Сертификация	TP TC, ГОСТ Р, ATEX, PED, ASME и др.

Информация для заказа

Все погружные электронагреватели Masterwatt изготавливаются по индивидуальному проекту. Для заказа электронагревателя и получения технико-коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист.

Внимание!

Не использовать при работе с деионизированной, деминерализованной и осмотической водой!

(Требуется другой материал нагревательных элементов)

Мощность, Вт	Длина L, мм	Диаметр D, мм	Количество ТЭН, шт.	Тепловыделение, Вт/см ²	Фланец F°	Холодная зона N, мм	Размер P, мм	Материал клеммной коробки	Материал фланца
20 000	750	95	6	5,1	DN100 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 LF2 AISI 316L
30 000	1250	95	6	4,3	DN100 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 LF2 AISI 316L
40 000	750	145	12	5,1	DN150 Pn16	100	204	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 LF2 AISI 316L
50 000	1250	145	12	3,6	DN150 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 LF2 AISI 316L
70 000	1750	145	12	3,5	DN150 Pn16	100	204	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 LF2 AISI 316L

° Возможно изготовление фланцев в соответствии с ГОСТ.

Взрывозащищенный фланцевый электронагреватель нефти и нефтепродуктов (перечень стандартной продукции)

- Мягкий режим нагрева, препятствующий пригоранию и коксованию
- Способствуют минимизации парафинистых отложений на дне резервуаров
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь нагревательных элементов
- Взрывозащита типа Ex-d
- Защита от перегрева нагревательных элементов и нагреваемой среды
- Простота монтажа и удобство эксплуатации
- Мощность одного электронагревателя до 30 кВт



Конструкция

Разогреваемые продукты: нефть и нефтепродукты, вода, суспензии и другие неагрессивные жидкости.

Нагревательный элемент: U-образный.

Диаметр нагревательного элемента: 16 мм.

Материал нагревательного элемента: высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

Защита от перегрева нагревательного элемента: термостат с ручным управлением и отсечкой при 5–200 °С (в соответствии с требованиями по взрывозащите).

Опция: дополнительная защита с автоматическим термостатом.

Защита от перегрева продукта: автоматический отсекатель подачи питания при 5–200 °С.

Клеммная коробка: IP65.

Питание: 380 В, 3 фазы.

Взрывозащита: II 2G Exde IIB T4, ExtD A21 T135°C; Зоны 1, 2, 21, 22.

Климатическое исполнение: -60...60 °С.

Расчетное максимальное рабочее давление: 6 бар.

Рабочее давление: 4 бар.

Тестовое давление: 9 бар.

Назначение и область применения


Данные электронагреватели предназначены специально для разогрева вязких жидкостей, таких как, например, нефть. При перегреве в нефти интенсифицируется процесс коксования, продукты которого, откладываясь на поверхности нагревательных элементов, снижают эффективности их работы. Для предотвращения перегрева нефти и минимизации образования продуктов коксования при нагреве вязких продуктов необходимо применять нагреватели с низким удельным тепловыделением порядка 1 Вт/см². Данное техническое решение позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства системы электрообогрева, не допустить порчи продукта, а также значительно снизить количество парафинистых отложений в резервуаре.

Технические характеристики

Мощность	до 30 кВт
Температура разогрева	от 5 до 200 °С
Степень защиты	IP65
Тип взрывозащиты	Ex-d
Классы зон	1, 2, 21, 22
Сертификация	TP TC, ГОСТ Р, ATEX, PED, ASME и др.

Информация для заказа

Все погружные электронагреватели Masterwatt изготавливаются по индивидуальному проекту. Для заказа электронагревателя и получения технико-коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист.

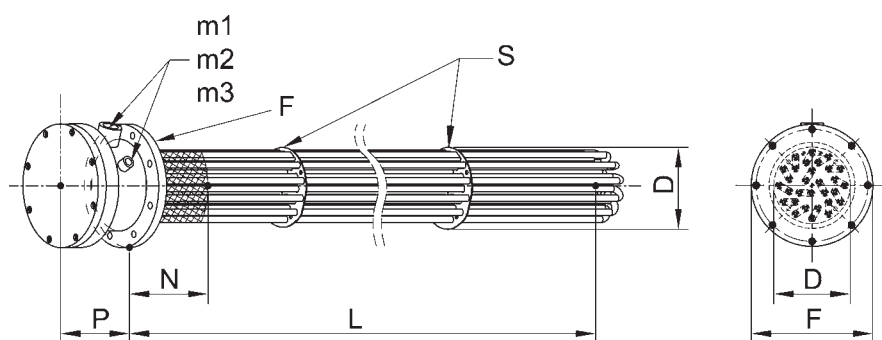

Мощность, Вт	Длина L, мм	Диаметр D, мм	Количество ТЭН, шт.	Тепловыделение, Вт/см ²	Фланец F [°]	Холодная зона N, мм	Размер P, мм	Материал клеммной коробки	Материал фланца
3 500	750	95	6	0,9	DN100 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
6 000	1250	95	6	0,9	DN100 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
7 000	750	145	12	0,9	DN150 Pn16	100	204	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
9 000	1750	95	6	0,9	DN150 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
12 000	1250	145	12	0,9	DN150 Pn16	100	204	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
15 000	2500	95	6	1,0	DN150 Pn16	100	182	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
18 000	1750	145	12	0,9	DN150 Pn16	100	204	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304
30 000	2500	145	12	1,0	DN150 Pn16	100	204	FE 42 AISI 304	ASTM A 350 AISI 304

[°] Возможно изготовление фланцев в соответствии с ГОСТ.



**Автоматизированные
системы управления**

Автоматизированные системы управления электрообогревом (АСУЭ)

Описание

АСУЭ представляет из себя комплекс средств автоматического управления, мониторинга, сбора и передачи информации в действующую АСУ ТП.

Она автоматически управляет электрообогревом, используя сигналы, полученные от датчиков температуры. Анализируя эти данные, система автоматически включает либо отключает обогрев. Возможно как двухпозиционное управление по температуре поверхности, так и пропорциональное регулирование по температуре воздуха. Температурные настройки могут корректироваться в процессе эксплуатации системы.

В системе АСУЭ используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, панель оператора и модуль последовательного интерфейса RS232/RS485.

Вне зависимости от сложности и масштабности объекта применение АСУЭ позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики систем электрообогрева по функциям управления и регулирования, защиты и контроля, а в случае применения на объекте комплексной АСУ ТП дополнит ее.


Назначение

- обеспечение максимального удобства управления и регулирования;
- оперативность и качество принятия решений по управлению электрообогревом;
- повышение надежности тепловых режимов, быстрая ликвидация предаварийных и аварийных режимов с последующим анализом ситуаций;
- диагностика работы оборудования и снижение затрат на ремонт;
- обеспечение персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация, архив событий, расчет данных для анализа работы оборудования);
- учет, контроль и возможность влияния на расход электроэнергии.

Структура

В состав АСУЭ входят:

- шкафы силовые (ШС);
- шкафы автоматики (ША);
- датчики температуры.

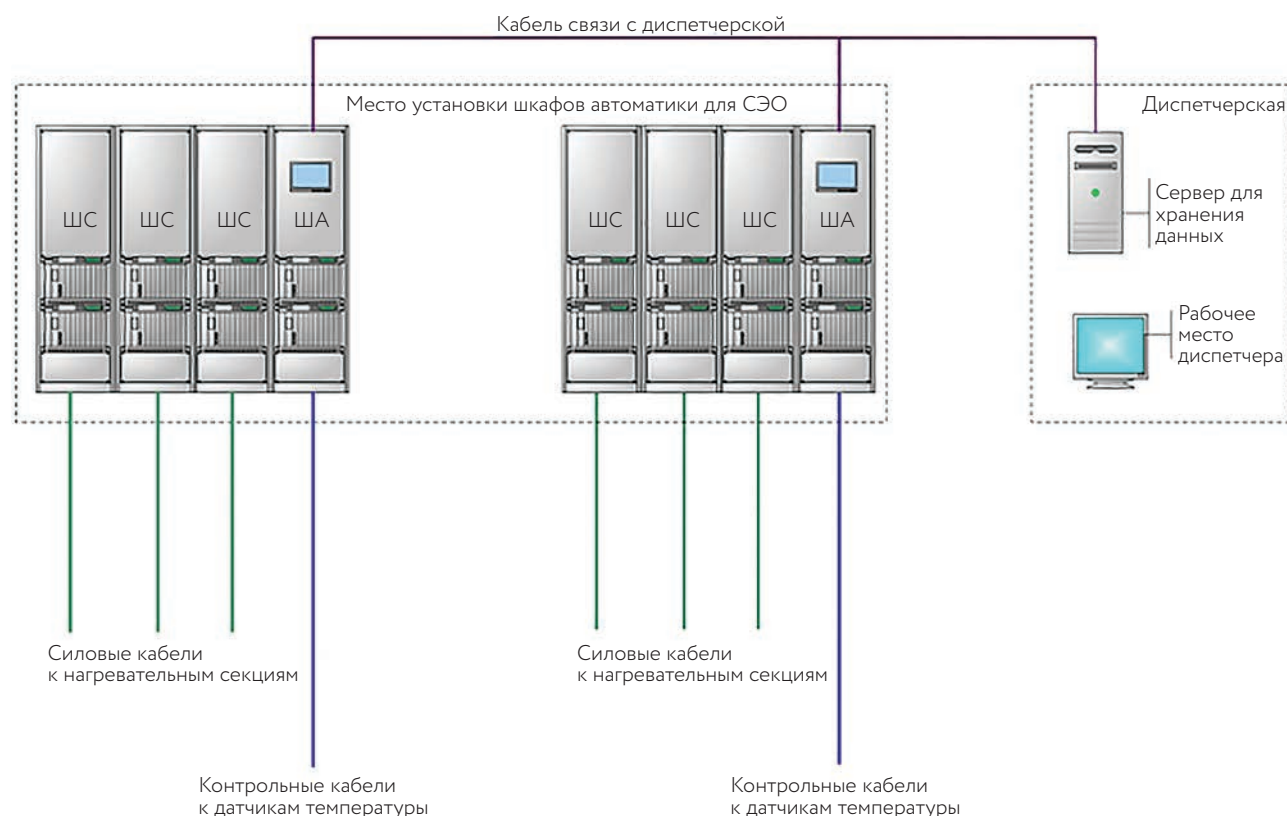

Преимущества

- оптимальное управление электрообогревом и максимальное энергосбережение за счет разработанных алгоритмов управления;
- удаленный контроль и дистанционное управление системой электрообогрева;
- получение широчайшего спектра информации (температура, ток нагрузки, напряжение питающей сети, энергопотребление, аварийные ситуации и пр.);
- модернизация систем управления предыдущих поколений;
- экономия эксплуатационных затрат за счет удаленного сбора данных, контроля и регулирования расхода электроэнергии;
- улучшение защиты технологических процессов опасных производств за счет санкционирования доступа и ведения архива сигналов, тревог, отказов и действий персонала;
- легкость и удобство эксплуатации: все ПО, пользовательские интерфейсы, инструкции на русском языке;
- профессиональная пусконаладка и финишная настройка систем непосредственно на объекте, настройка с учетом требований эксплуатирующего персонала, и технологических служб;
- возможность масштабирования системы управления, подключая новые модули ввода-вывода;
- контроль падения выделяемой мощности нагревательного кабеля за счет измерения токов по каждой линии и измерения питающего напряжения;
- простая и гибкая настройка распределенной системы управления электрообогревом с пользовательского терминала (сенсорная панель оператора);
- реализация аварийных алгоритмов работы системы при возникновении нештатных ситуаций.

Интерфейс пользовательского экрана панели оператора АСУЭ

Основная задача сенсорных панелей оператора, входящих в состав шкафов автоматики, – создание интерфейса для визуализации и настройки параметров работы СЭО.



В системах «ССТЭнергомонтаж» применяются современные программируемые панели оператора от ведущих российских и иностранных производителей. Широкий спектр устройств, на базе которых создается система управления, позволяет найти оптимальный баланс между ценой и качеством, а программируемость панелей оператора позволяет реализовать практически любые требования заказчика по визуализации и управлению. Панели имеют сенсорный экран с размерами диагонали от 5,7 до 15 дюймов, что позволяет разместить достаточно большое количество графических элементов, параметров, текстовых обозначений и органов управления.

Помимо отображения и возможности настройки всех параметров работы СЭО интерфейс панели оператора позволяет реализовать:

- регистрацию аварийно-предупредительных сообщений с фиксацией даты и времени;

- защиту от несанкционированного доступа к данным и органам управления за счет организации многоуровневого пароля;
- переключение языка визуализации (русский/английский);
- отображение информации по самодиагностике системы управления (потеря связи между ПЛК, модулями ввода-вывода, панелью оператора и т. д.);
- построение трендов по измеряемым параметрам (по температуре, мощности, току утечки и т. д.);
- обеспечение эксплуатирующего персонала справочной информацией о работе системы.

За годы работы сотрудниками компании накоплен большой опыт в направлении разработки программного обеспечения для компонентов (в том числе и для сенсорных панелей оператора) автоматизированных систем управления электрообогревом. Постоянное сотрудничество с организациями, выполняющими пусконаладочные работы СЭО, и со службами эксплуатации позволило нам создать эргономичные интерфейсы пользовательских экранов с оптимальной структурой и наполнением данными.

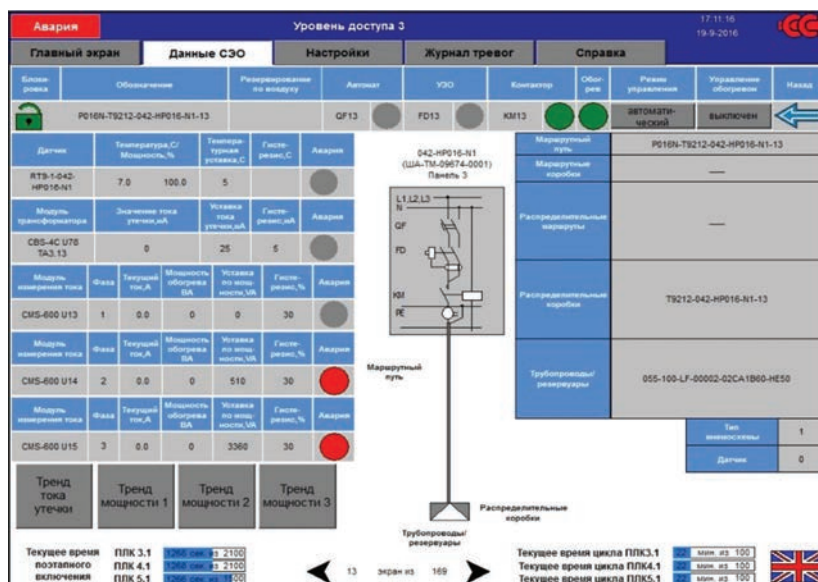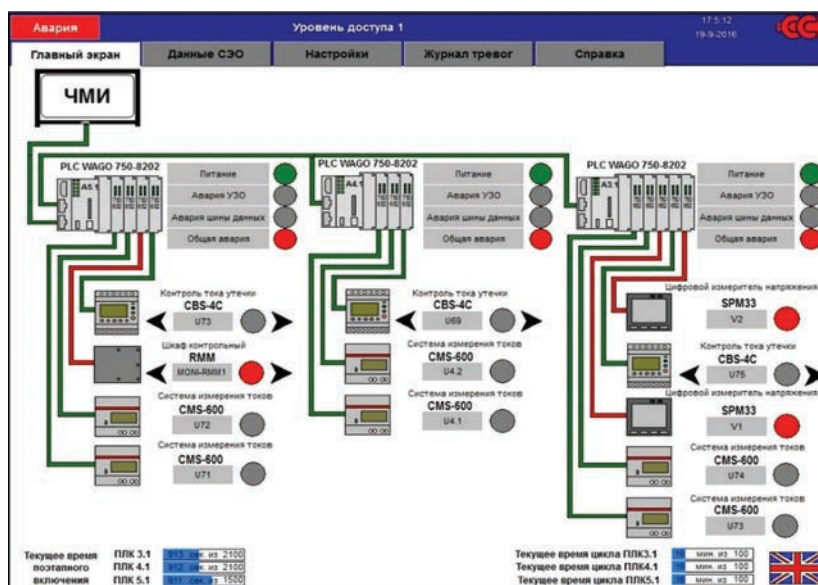

Авария Уровень доступа 1 16.30.9 19.9.2016

Главный экран Данные СЭО Настройки Журнал тревог Справка

Блок	Область	Датчик	Температура, °C	Температура, °C	Мощность, %	Обор.	Авария	Авария	Авария	Авария	Ручное управление	Управление	Подсоединение
Р010Н-Т9200-042-НР016-Н1-01	RT9-1.042-НР016-Н1	10	7.0	100.0							Дистанционный	Включен	→
Р010Н-Т9201-042-НР016-Н1-02	RT9-1.042-НР016-Н1	20	7.0	32.0							Автоматический	Выключен	→
Р010Н-Т9202-042-НР016-Н1-03	RT9-1.042-НР016-Н1	10	7.0	10.0							Автоматический	Выключен	→
Р010Н-Т9203-042-НР016-Н1-04	RT9-1.042-НР016-Н1	10	7.0	10.0							Автоматический	Выключен	→
Р010Н-Т9204-042-НР016-Н1-05	RT9-1.042-НР016-Н1	10	7.0	10.0							Автоматический	Выключен	→
Р010Н-Т9205-042-НР016-Н1-06	RT9-1.042-НР016-Н1	5	7.0	100.0							Ручной	Включен	→
Р010Н-Т9206-042-НР016-Н1-07	RT9-1.042-НР016-Н1	5	7.0	0.0							Автоматический	Выключен	→
Р010Н-Т9207-042-НР016-Н1-08	RT9-1.042-НР016-Н1	5	7.0	0.0							Автоматический	Выключен	→
RESERVE-042-НР016-Н1-09	RT9-1.042-НР016-Н1	0									Линия заблокирована		→
RESERVE-042-НР016-Н1-10	RT9-1.042-НР016-Н1	0									Линия заблокирована		→
Р010Н-Т9210-042-НР016-Н1-11	RT9-1.042-НР016-Н1	5	7.0	0.0							Автоматический	Выключен	→
Р010Н-Т9211-042-НР016-Н1-12	RT9-1.042-НР016-Н1	5	7.0	0.0							Автоматический	Выключен	→


Текущее время цикла ПЛК3.1: 100 мин из 100
Текущее время цикла ПЛК4.1: 100 мин из 100
Текущее время цикла ПЛК5.1: 100 мин из 100

Примеры интерфейса пользовательского экрана панели оператора

Интеграция АСУЭ в АСУ ТП заказчика

АСУЭ интегрируется в АСУ ТП заказчика путем реализации протокола передачи данных ModBus TCP или протокола Modbus RTU. Данные со всех ША аккумулируются в сервере хранения данных и пе-

редаются оттуда на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера. Для передачи данных возможно использование как кабельных, так и оптоволоконных систем связи, а также радиоканалов.

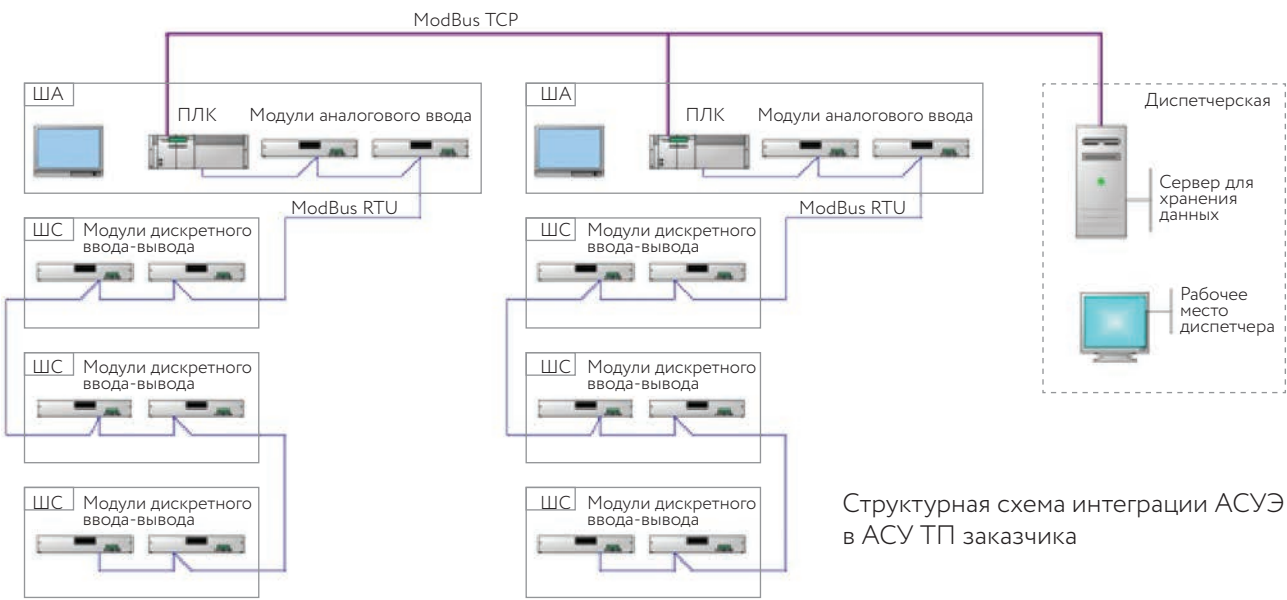


Диспетчеризация СЭО

Системы электрообогрева для крупных промышленных объектов имеют разветвленную структуру с большим количеством параметров контроля и управления (в среднем, от 1500 до 40 000 точек ввода-вывода), с количеством ША и ШС от 10 до 40 шт.

ША размещены на объекте с привязкой к обогреваемому технологическому оборудованию.

Система диспетчеризации (СД) с установкой автоматизированного рабочего места оператора СЭО (АРМ-оператора), оснащенного системой реального времени (SCADA), обеспечивает централизованный контроль и управление, снижает затраты на эксплуатацию, повышает уровень безопасности системы за счет своевременного выявления оборудования, работающего во внештатном режиме.

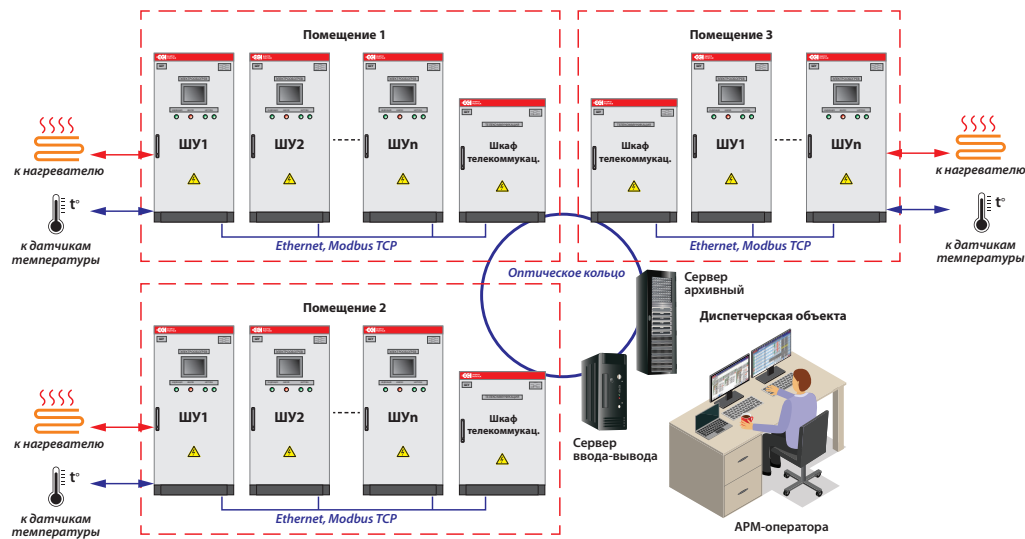

Состав системы диспетчеризации (СД):

- АРМ-оператора со SCADA системой расположен в операторной, предназначен для централизованного отображения параметров контроля и управления всей распределенной СЭО в реальном времени с помощью графического интерфейса. На АРМ-оператора реализованы функции контроля, архивирования, управления, диагностики и предоставления справочной информации.
- Серверное оборудование располагается в одном здании с помещением операторной и служит для сбора, архивирования и передачи данных в необходимом формате на АРМ-оператора. При небольших объемах информации сервер может быть совмещен с АРМ-оператора.
- Шкафы телекоммуникационные (ШТ) устанавливаются в одном помещении с ША. ШТ предназначены для сбора информации с ПЛК ША и передачи этой информации к серверному оборудованию через волоконно-оптическую линию связи.
- Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) соединяет оптическим кольцом ШТ с серверами в единую информационную сеть.
- Локальная сеть контроллеров – кабельная локальная вычислительная сеть, предназначенная для передачи данных от контроллеров ШУ на коммутатор в ШТ.

Функции системы диспетчеризации:


Визуализация. Отображение контролируемых параметров (температура объекта, температура окружающей среды, параметры электроэнергии СЭО). Отображение общей технологической схемы объекта с размещением на схеме точек контроля и линий обогрева.

Управление. Выбор режима работы, задание температурных уставок, управления системой электрообогрева.

Архивирование. Запись значений контролируемых параметров в архивных трендах (графиках). Формирование и запись журнала аварийных событий и тревог, запись информации от системы диагностики о состоянии оборудования СЭО. Формирование отчетов для вывода на печать и отправки по электронной почте.

Диагностика. Контроль параметров работы системы, электропитания, работы модулей ввода-вывода, определение времени наработки по каждому греющему контуру СЭО, контроль работы системы связи.

Справка. Представление оператору АРМ всей необходимой справочной информации о работе СЭО и ее составных частей и действиях, которые необходимо выполнить при возникновении той или иной нештатной ситуации.

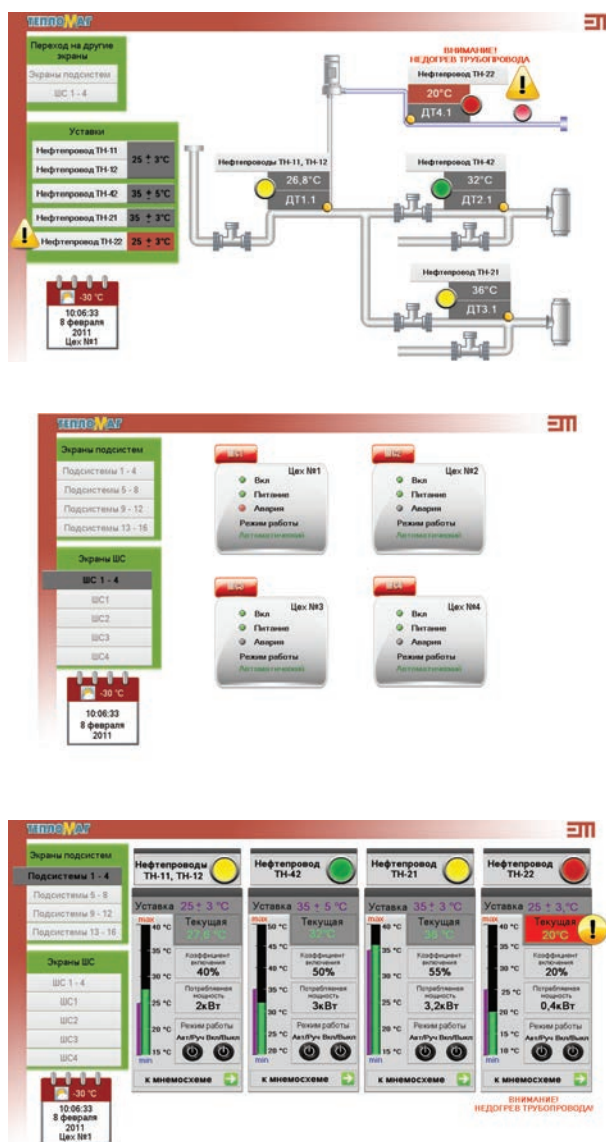

Примеры визуализации работы системы диспетчеризации

Пример исполнения шкафов

Шкаф автоматики (ША)



Шкаф силовой (ШС)



Информация для заказа

Все системы АСУЭ разрабатываются и изготавливаются по индивидуальному проекту.

Система управления электрообогревом ConTrace

- Специализированное решение для управления электрообогревом
- Высокая надежность
- Резервирование с перехватом управления
- Управляющие модули в формате all-in-one контроллеров
- Двухязычный интерфейс: русский и английский
- Простота и интуитивность настройки
- Индивидуальный контроль параметров каждой отдельной линии обогрева
- Широкие возможности по интеграции и масштабируемости системы
- Возможность применения отдельных модулей системы в составе сторонних систем управления
- Собственная разработка лидирующей компании в области электрообогрева
- Сделано в России

Описание

ConTrace – это первая специализированная много-уровневая интегрированная система управления электрообогревом на российском рынке отечественного производства.

Представляет собой модульную электронную систему управления, мониторинга и распределения

мощности при электрообогреве на основе саморегулирующегося или резистивного нагревательного кабеля, используемого для защиты от замерзания и поддержания температуры промышленных трубопроводов и емкостей, а также для промышленного обогрева и защиты от обледенений.

Архитектура линейки устройств ConTrace

APM оператора / SCADA

Промышленный ПК или ПЛК
ПО ConTrace SW

Блок(и) питания

Модули коммутации питания и интерфейса
ConTrace IPS

Модули удаленного измерения температур
ConTrace AS

Модули контроля и управления
ConTrace MS1 / MS3

Блоки удаленного измерения температур
ConTrace AS-xxx-Ex


Датчики температуры RTD

Термопреобразователи 4...20 mA

Устройства снижения стартовых токов
ConTrace SSH

Нагревательные кабели

Термостат электронный
ConTrace ETD-Ex-R-SUR

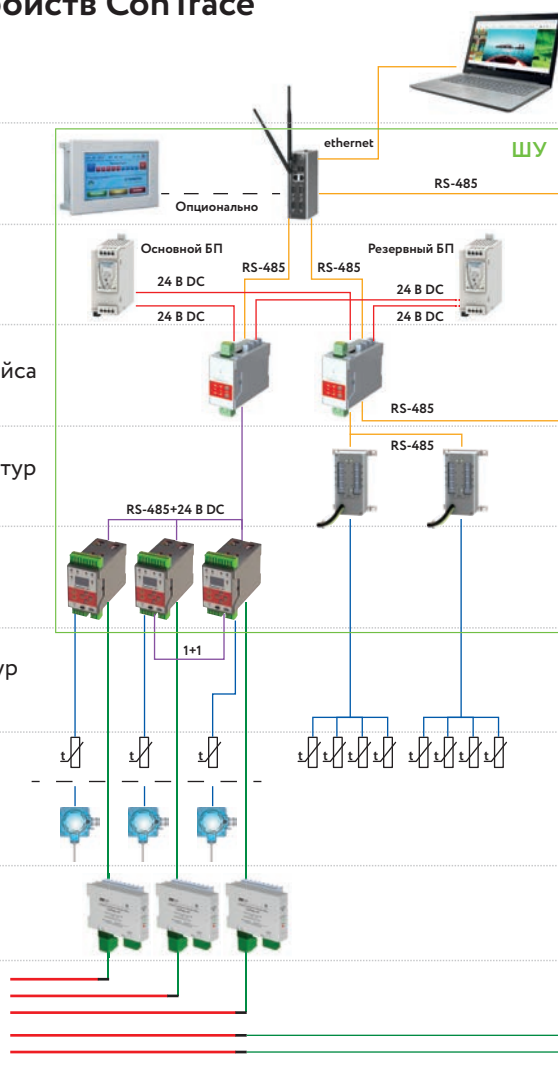


Масштабы системы управления

Возможность построения единой системы управления вплоть до 247 линий обогрева на базе всего одного головного контроллера.

Промышленный ПК осуществляет коммуникации внутри системы и отвечает за взаимодействие с диспетчерской, а управляет системой каждый отдельный модуль MS, т.е. каждая линия управляется своим собственным контроллером.

Длина линии связи между всеми шкафами – до 1000 м.

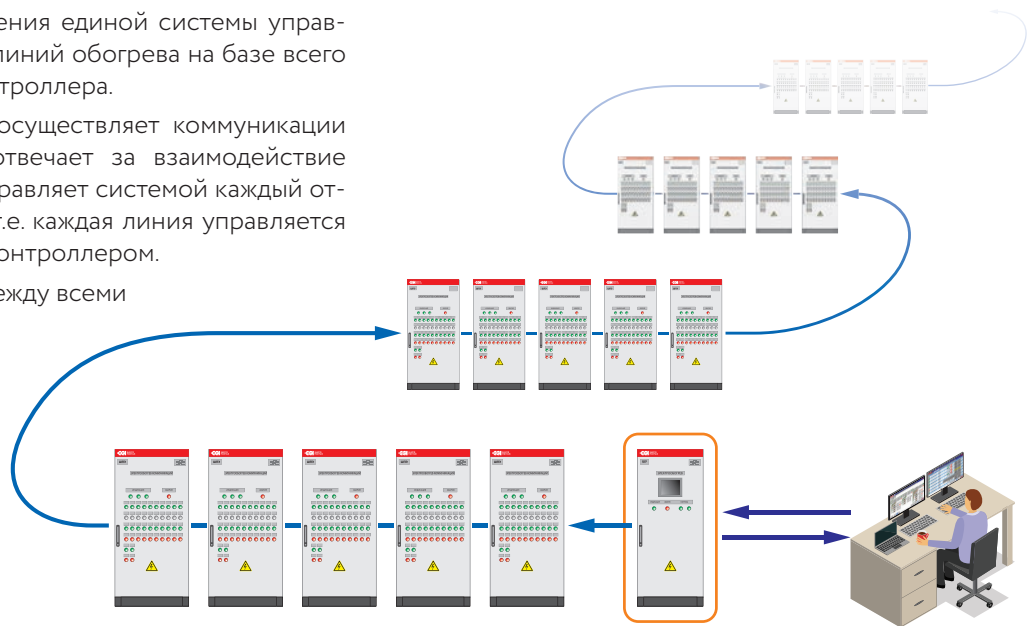

Удаленный контроль и управление

Централизованный контроль и управление

Питание модулей MS и IPS

Распределение питания и сети RS-485

Преобразование значений термосопротивлений в сигналы RS-485

Контроль и управление 1-й одно- или трех-фазной линией обогрева


Полевые взрывозащищенные термопреобразователи

Измерение температуры труб, резервуаров, воздуха, и т.д.

Снижение стартовых токов в саморегулирующихся кабелях

Обогрев объектов

Локальный контроль и управление обогревом

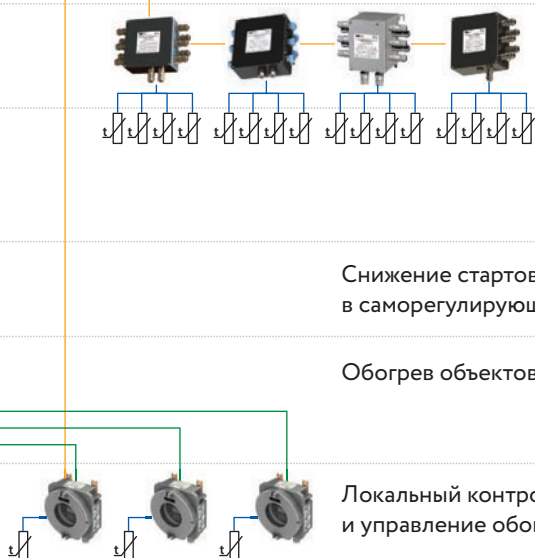

Модуль контроля и управления ConTrace MS

- Каждый модуль MS является полноценным контроллером
- Возможность построения многоканальной системы управления
- Контроль состояния системы в период простоя
- Измерение токов утечки
- Измерение текущих токов
- Варианты настройки параметров с самого модуля, через подключенный ПК или по сети RS-485
- Функция резервирования с перехватом управления

Назначение

Основным назначением модулей MS1 и MS3 является управление системой электрообогрева. Применяется для защиты от замерзания или поддержания температуры промышленных трубопроводов и емкостей.

Описание

Модули контроля и управления ConTrace MS1 и MS3 являются полноценными одноканальными контроллерами, способными работать с максимальной эффективностью в составе многоканальной специализированной системы управления ConTrace.

Модуль управления предназначен для управления трехфазной или однофазной нагрузкой с помощью одного из вариантов: электромагнитного контактора, твердотельного реле или устройства плавной регулировки с управляющим напряжением 0...10 Вольт.


Настройка и управление

Модули контроля и управления ConTrace MS имеют двухцветный OLED-дисплей и кнопки навигации. Благодаря интуитивному интерфейсу и достаточному количеству органов сигнализации и управления на самом устройстве, каждый модуль может быть настроен с лицевой панели. Модуль ConTrace MS также можно настроить, подключив ПК или ноутбук к разъему USB Type-C, расположенному на лицевой панели модуля. Удаленная настройка и управление устройством осуществляется по интерфейсу RS-485.

Контроль состояния системы электрообогрева

Модуль управления непрерывно измеряет ток, протекающий через нагрузку, а также ток утечки бесконтактным способом. В случае превышения тока утечки установленного оператором значения или выхода величины тока нагрузки за границу установленного диапазона, выдается сообщение об аварии, а нагрузка отключается. При этом для тока утечки можно установить предупреждающее значение, по достижении которого устройство будет сигнализировать о наступлении события, но обогрев остановлен не будет.

- Контроль состояния внешнего УЗО
- Контроль состояния контактора
- Счетчик ресурса контактора
- Счетчик времени наработки греющего кабеля
- Плавное или дискретное управление нагрузкой
- Универсальный измерительный канал для различных типов температурных датчиков
- Искробезопасные цепи

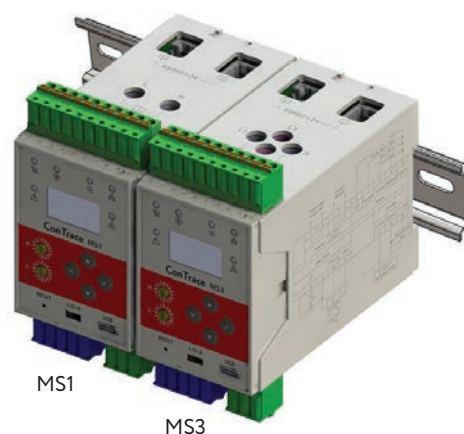

Модули ConTrace MS способны уведомлять об истечении ресурса отдельных узлов системы по таким параметрам, как количество циклов включения-выключения контактора и время наработки греющего кабеля. Эти значения доступны для настройки пользователем. Дополнительно пользователю доступна информация по общему времени наработки и времени работы модуля ConTrace MS после последней перезагрузки.

Модуль MS имеет четыре дискретных входа для отслеживания работы исполнительных устройств и приема команд удаленного управления. Модуль также имеет настраиваемый дискретный выход, срабатывающий по заданному пользователем сценарию.

Аварийное резервирование управления

Функция аварийного резервирования модулей MS реализуется по принципу «1+1», т.е. к основному модулю MS через специальный разъем подключается такой же модуль MS. Резервный модуль контролирует работоспособность основного модуля управления и в случае выхода из строя основного, резервный модуль перехватывает управление на себя. Также к резервному модулю может быть подключен датчик температуры, в этом случае он будет выполнять роль ограничителя температуры. Это значительно повышает надежность системы управления и применимо для особо ответственных нагрузок.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	[Ex ia Gb] IIC
Напряжение питания модуля	24 В ===
Максимально пропускаемый ток нагрузки	60 А
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Интерфейс передачи данных	RS-485
Протокол передачи данных	Modbus / RTU
Сигналы подключения интерфейса RS485	A, B, GND
Разъемы подключения питания/интерфейса RS-485 и резервного модуля	8P8C
Кабель подключения питания/интерфейса RS-485 и резервного модуля	UTP/FTP cat.5
Тип клеммных зажимов	разъемные
Тип зажимного механизма клеммных зажимов	пружинный
Сечение/кол-во одновременно подключаемых проводов к клеммам	до 2,5 мм ² / 1
Диаметр сквозных отверстий проводников нагрузки	8 мм
Дискретный выход управления нагрузкой	250 В, 5 А
Аналоговый выход управления нагрузкой	0...10 В
Импульсный выход для твердотельного реле управления нагрузкой	24 В
Дискретный выход аварийного сигнала	250 В, 5 А
Кол-во дискретных входов	4
Кол-во каналов измерения температуры	1
Типы датчиков температуры.	см. таблицу «Типы датчиков»
Диапазон измерения температуры	-100 ... +600 °С
Точность измерения температуры	0,5 °С
Температура эксплуатации	-40...+50 °С
Установка	DIN-рейка 35 мм
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	55х115х120
Масса, г	300
Срок службы	не менее 10 лет
Наработка на отказ, не менее	30 000 часов

Типы датчиков

Материал	Обозначение типа ТС	W_{100}°	$\alpha, ^{\circ}\text{C}^{-1\div\infty}$	Диапазон измерения, °C
Платиновые	PT50	1,385	0,00385	-100 ... +600
	PT100	1,385	0,00385	
	50П	1,391	0,00391	
	100П	1,391	0,00391	
Медные	Cu50	1,426	0,00426	-100 ... +200
	Cu100	1,426	0,00426	
	50М	1,428	0,00428	
	100М	1,428	0,00428	
Унифицированный токовый сигнал 4...20 mA				

[°] W_{100} – отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С.

^{°°} α – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R_0), деленное на 100 °С.

Подробности сертификации

№ EAЭС RU C-RU.PC52.B.00415/19

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00225/19



Установка модулей MS в цепях нагрузки


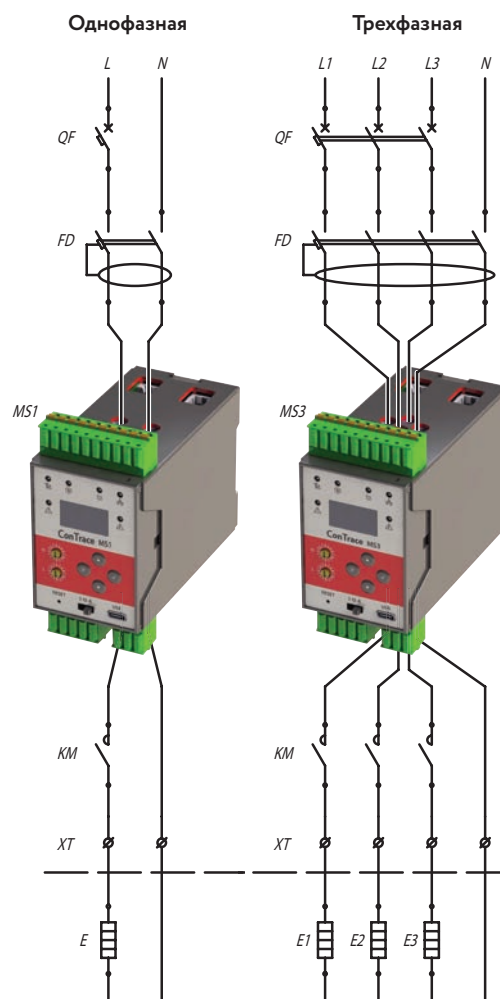


Схема подключения

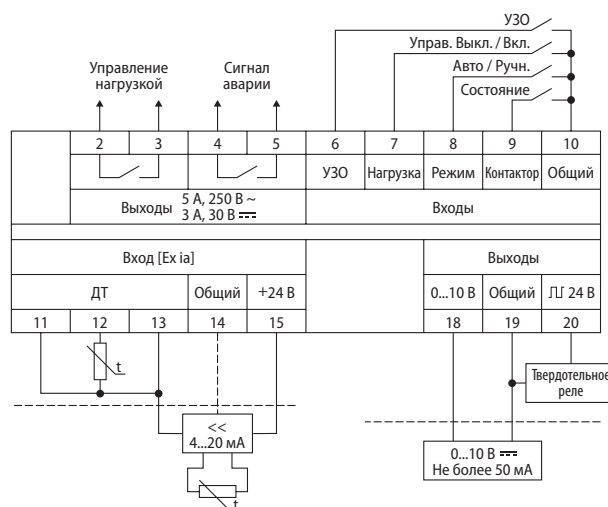

Информация для заказа

1. Модуль контроля и управления ConTrace MS1
2. Модуль контроля и управления ConTrace MS3

Модуль коммутации питания и интерфейса ConTrace IPS

- Коммутация питания и сети RS-485 для 30 модулей ConTrace MS
- Организация сети RS-485 для 247 модулей ConTrace MS, AS, AS-xxx-Ex
- Автоматическое переключение с основного на резервный блоки питания
- Индикация и сигнализация об аварийных ситуациях
- Защита входящих и исходящих цепей

Назначение

Основным назначением модуля ConTrace IPS является обеспечение модулей контроля и управления ConTrace MS питанием и интерфейсом связи RS-485. Также помимо модулей ConTrace MS к модулю коммутации питания и интерфейса ConTrace IPS могут быть подключены устройства для удаленного измерения температур ConTrace AS и ConTrace AS-xxx-Ex. При этом все устройства ConTrace образуют единую систему управления электрообогревом, готовую для подключения по протоколу Modbus RTU сети RS-485 к промышленному компьютеру или ПЛК с установленным специализированным программным обеспечением ConTrace.


Благодаря модулям ConTrace IPS система управления может быть расширена в процессе эксплуатации путем добавления новых модулей управления ConTrace MS и блоков удаленного измерения температур ConTrace AS.

Описание

Модуль ConTrace IPS, исходя из количества подключенных к нему модулей MS, подключается к блокам питания соответствующей мощности, а также к сети RS-485, для связи с промышленным ПК/ПЛК. Далее посредством патч-корда осуществляет одновременную передачу питания и интерфейса модулям ConTrace MS. IPS имеет 2 выхода, совмещающих шины питания и интерфейса. На каждый выход можно последовательно подключить до 15 модулей MS. Тем самым при помощи одного IPS можно запитать до 30 модулей MS.

При подключении модулей MS рекомендуется балансировать нагрузку между линиями питания. Например, если необходимо подключить 10 модулей MS к IPS, желательно не подключать их все на одну линию питания, а подключить 5 модулей MS на первую линию и еще 5 модулей - на вторую линию.


ConTrace IPS может работать как от одного, так и от двух источников питания. Работа от двух источников питания подразумевается по принципу основной/резервный, с автоматическим переключением на исправный блок питания и одновременной сигнализацией замыканием аварийного контакта реле. Модуль IPS имеет защиту от превышения питающего напряжения.

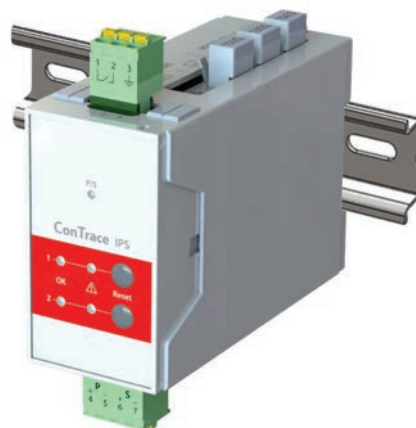

Каждая из двух выходных линий питания и интерфейса снабжена собственными защитами от превышения тока, пониженного и повышенного напряжения. О срабатывании защиты сигнализируют светодиоды на лицевой панели. Сброс защиты осуществляется нажатием кнопок "Reset" на устройстве, отдельно для каждой отходящей линии.

IPS поставляется с тремя терминаторами шины ConTrace BT. Этого набора достаточно для реализации любой схемы подключения.

Схема подключения

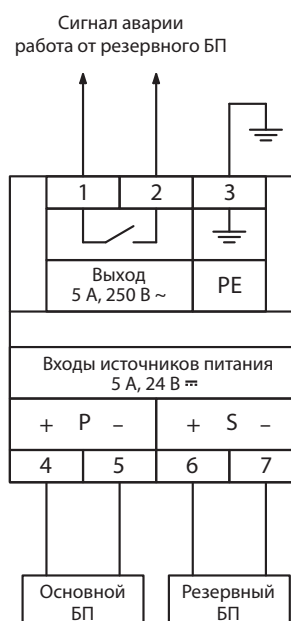

Технические характеристики

Напряжение питания модуля	20...30 В ===
Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Максимальное количество подключаемых модулей ConTrace MS	30 шт.*
Максимальное количество подключаемых модулей ConTrace MS в одном сегменте сети RS-485	247 шт.
Максимальное количество модулей IPS в одном сегменте сети RS-485 без повторителя	32 шт.
Разъемы подключения RS485+24 === и RS-485	8P8C
Кабель подключения RS485+24 === и RS-485	UTP/FTP cat.5
Интерфейс передачи данных	RS-485
Встроенный ретранслятор сигнала RS-485	да
Максимальный ток каждой выходной линии	3 А

Максимальный долговременный ток пропускания	5 А
Максимальная долговременная мощность пропускания	120 Вт
Контакт аварийного сигнала	250 В, 5 А
Тип клеммных зажимов	разъемные
Тип зажимного механизма клеммных зажимов	пружинный
Сечение/кол-во одновременно подключаемых проводов к клеммам	до 2,5 мм ² / 1
Температура эксплуатации	-40...+50 °С
Установка	DIN-рейка 35 мм
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Габаритные размеры, Ш×В×Г, мм	45×115×120
Масса, г	160
Срок службы	не менее 10 лет
Наработка на отказ, не менее	30 000 часов

* с учетом подключенных резервных модулей по схеме «1+1»

Схема подключения модулей IPS в сети RS-485


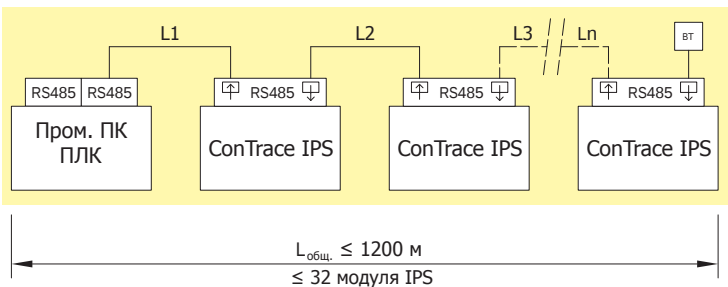


Схема подключения модулей MS1/3 к модулю IPS



Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00414/19

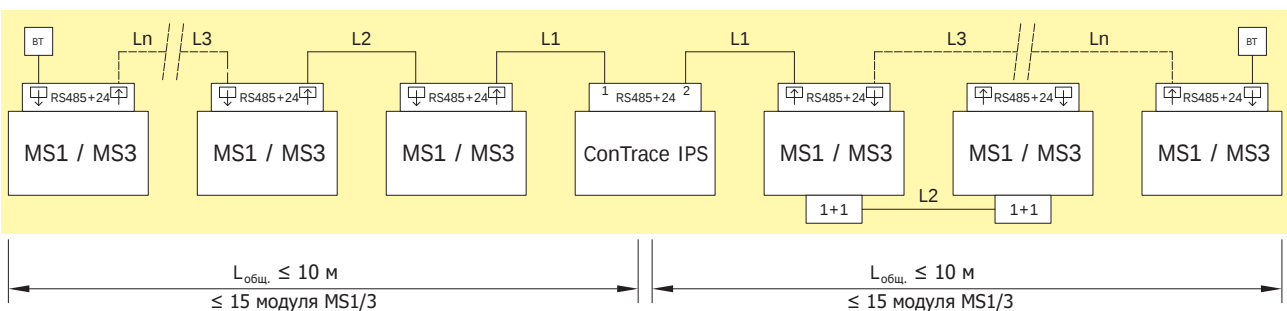

Информация для заказа

Модуль коммутации питания и интерфейса ConTrace IPS.

Модуль измерения температур ConTrace AS

- 8 каналов измерения температуры
- До 16 последовательно подключаемых модулей
- До 128 измерительных каналов при масштабировании системы

- Максимальная удаленность модуля от регистрирующего устройства — 1 200 м
- Искробезопасная электрическая цепь

Назначение

Модули измерения температур ConTrace AS применяются для контроля температур технологических трубопроводов и резервуаров различных областей промышленности.

Предназначены для установки в шкафах управления.

Описание


Модуль ConTrace AS является одним из компонентов специализированной системы управления электрообогревом ConTrace. Передача данных значений температур осуществляется по протоколу Modbus RTU стандарта RS-485. Это делает возможным применение модулей ConTrace AS в составе сторонних систем управления, поддерживающих данный вид связи.

Применение модулей ConTrace AS позволяет осуществлять централизованный контроль значений температур в радиусе до 100 м от места установки. К каждому модулю ConTrace AS может быть подключено до 8 термометров сопротивления. Поступающие с них данные передаются на регистрирующее устройство посредством всего одного кабеля по стандарту RS-485. При этом на расстоянии в 1200 м может быть последовательно подключено до 16 устройств измерения температур ConTrace. Это дает возможность отслеживать изменения температурных показателей системы электрообогрева в 128 точках одновременно.

Модули измерения температур ConTrace полностью совместимы, что позволяет применять модули ConTrace AS, установленные в шкафах управления, одновременно с блоками ConTrace AS-xxx-Ex, размещенными во взрывоопасной зоне. Модули ConTrace AS могут быть последовательно соединены с полевыми блоками удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex в любой очередности.



Подключение и индикация

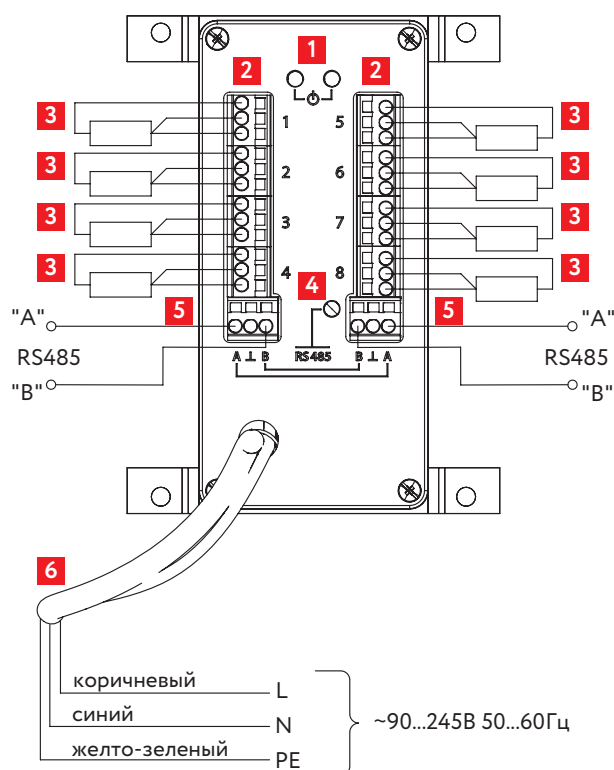

1. Индикатор наличия питающего напряжения
2. Клеммы подключения датчиков температуры
3. Датчики температуры
4. Индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485
5. Клеммы подключения интерфейса RS-485
6. Провода подключения питания

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	[Ex ia Gb] IIC
Напряжение питания модуля	90...245 В, 50...60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	5 Вт
Интерфейс передачи данных	RS-485
Протокол передачи данных	Modbus / RTU
Сигналы подключения интерфейса RS-485	A, B, GND
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485	9 600 ...115 200 бит/сек.
Максимальная длина сегмента сети интерфейса RS-485	1 200 м*
Клеммные контакты подключения	
1. Датчиков температуры	до 2,5 мм ²
2. Интерфейсного кабеля	
Длина проводов питания	210 мм
Сечение проводов питания	0,75 мм ²
Длина провода заземления	230 мм
Сечение провода заземления	4,0 мм ²
Количество каналов измерения температуры	8
Разрядность АЦП измерительного канала	23 бит
Типы датчиков температуры	см. таблицу «Типы датчиков»
Диапазон измерения температуры	-100...+500 °C
Точность измерений	0,5 °C
Максимальная длина соединительного кабеля подключения датчиков температуры	100 м
Схема подключения датчиков температуры	трехпроводная
Температура эксплуатации	-55...+50 °C
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Габаритные размеры, Ш×В×Г, мм	85×190×65
Масса, г	1 000
Срок службы	не менее 10 лет
Наработка на отказ, не менее	30 000 часов

* Зависит от выбранной скорости передачи данных и условий прокладки контрольного кабеля.

Типы датчиков


Материал	Обозначение типа ТС	W_{100}^{**}	$\alpha, ^\circ\text{C}^{-1***}$	Диапазон измерения, °C
Платиновые	PT50	1,385	0,00385	-100 ... +500
	PT100	1,385	0,00385	
	50П	1,391	0,00391	
	100П	1,391	0,00391	
Медные	Cu50	1,426	0,00426	-100 ... +200
	Cu100	1,426	0,00426	
	50M	1,428	0,00428	
	100M	1,428	0,00428	

** W_{100} – отношение сопротивления датчика при 100 °C к его сопротивлению при 0 °C.


*** α – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °C, к его сопротивлению, измеренному при 0 °C (R_0), деленное на 100 °C.

Примеры установки

Установка на монтажную панель




Установка на профили и траверсы



Конструкция

Модуль измерения температур AS поставляется с установочными кронштейнами и присоединительными винтами.

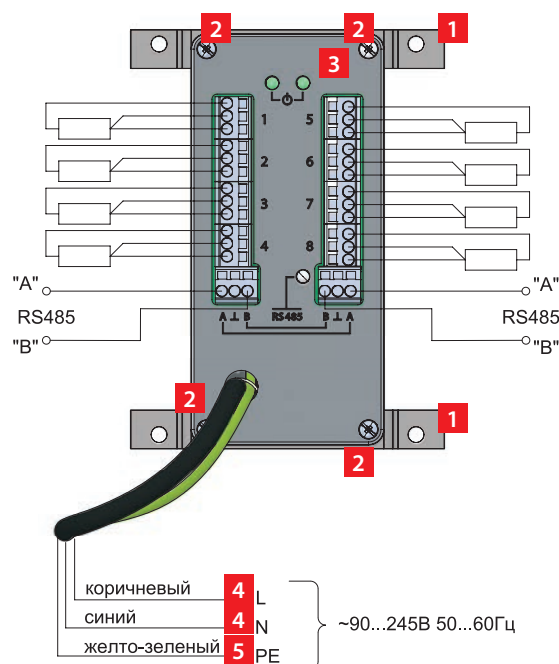

1. Установочные кронштейны
2. Присоединительные винты
3. Модуль удаленного измерения температур ConTrace AS
4. Провода питания
5. Провод заземления

Подробности сертификации

№ EAЭС RU C-RU.PC52.B.00624/21

№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00226/19



Информация для заказа

Модуль измерения температур ConTrace AS.

Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex

- 8 каналов измерения температуры
- До 16 последовательно подключаемых модулей
- До 128 измерительных каналов при масштабировании системы
- Максимальная удаленность блока от шкафа управления — 1 200 м

- Различные варианты конструкции
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах 1, 2 (21, 22) по ГОСТ

Назначение

Блоки удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex применяются для контроля температур технологических трубопроводов и резервуаров различных областей промышленности. Предназначены для эксплуатации в полевых условиях во взрывоопасных зонах 1, 2 (21, 22) по ГОСТ.

Описание

Блоки ConTrace AS-xxx-Ex являются одним из компонентов специализированной системы управления электрообогревом ConTrace. Передача данных значений температур осуществляется по протоколу Modbus RTU стандарта RS-485. Это делает возможным применение блоков ConTrace AS-xxx-EX в составе сторонних систем управления, поддерживающих данный вид связи.

Применение блоков ConTrace AS-xxx-Ex позволяет осуществлять централизованный контроль значений температур удаленных объектов, что особенно эффективно при большом скоплении точек измерения в радиусе до 100 м. К каждому блоку



ConTrace AS-xxx-Ex в зависимости от типа исполнения может быть подключено до 8 термометров сопротивления. Поступающие с них данные передаются в шкаф управления посредством всего одного кабеля по стандарту RS-485. При этом на расстоянии в 1200 м может быть последовательно подключено до 16 блоков ConTrace AS-xxx-Ex. Это дает возможность отслеживать изменения температурных показателей системы электрообогрева в 128 точках одновременно.

Искробезопасная электрическая цепь и исполнение устройства во взрывонепроницаемой оболочке позволяет устанавливать блоки удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex во взрывоопасных зонах 1 и 2 (21, 22) по ГОСТ.

Типы исполнений

Общий вид	Обозначение	Кол-во каналов измерения	Материал оболочки	Материал кабельных вводов [°]	Кол-во кабельных вводов	Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Масса, кг	Тип конструкции ^{°°}
	AS-8MM-Ex	8	Сталь	Латунь	Питание: 2×M25	340×325×215	8,0	Проходная/концевая
					Датчики: 8×M20			
					Интерфейс: 2×M20			
	AS-8PP-Ex	8	Полиэстер	Полиэстер	Питание: 2×M25	315×290×125	4,5	Проходная/концевая
					Датчики: 8×M25			
					Интерфейс: 2×M25			
	AS-8PM-Ex	8	Полиэстер	Латунь	Питание: 2×M25	380×325×125	6,0	Проходная/концевая
					Датчики: 8×M25			
					Интерфейс: 2×M25			
	AS-4PM-Ex	4	Полиэстер	Латунь	Питание: 1×M25	325×325×125	4,5	Концевая
					Датчики: 4×M25			
					Интерфейс: 1×M25			

[°] Латунные кабельные вводы предназначены для подвода бронированного кабеля, полиэстерные – для небронированного.

^{°°} Блок проходного/концевого типа может применяться как для единичной установки, так и для последовательного подключения. Блок концевой конструкции не предназначен для дальнейшего транзита питающей и информационной сетей, поэтому может применяться для единичной установки или быть последним в цепи блоков AS-xxx-Ex.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex e [ia] mb IIC T6 Gb X	
Напряжение питания модуля	90...245 В, 50...60 Гц	
Максимальная потребляемая мощность	5 Вт	
Интерфейс передачи данных	RS-485	
Протокол передачи данных	Modbus / RTU	
Сигналы подключения интерфейса RS-485	A, B, общий	
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485	9 600 ...115 200 бит/сек.	
Максимальная длина сегмента сети интерфейса RS-485	1 200 м*	
Клеммные контакты подключения 1. Датчиков температуры 2. Интерфейсного кабеля	до 2,5 мм ²	
Клеммные контакты подключения сетевого питания	до 4 мм ²	
Количество каналов измерения температуры	8	
Разрядность АЦП измерительного канала	23 бит	
Типы датчиков температуры	см. таблицу «Типы датчиков»	
Диапазон измерения температуры	-100...+500 °С	
Точность измерений	0,5 °С	
Максимальная длина соединительного кабеля подключения датчиков температуры	100 м	
Схема подключения датчиков температуры	трехпроводная	
Температура эксплуатации	-55...+50 °С	
Степень защиты от влаги и пыли	IP66	
Габаритные размеры, Ш×В×Г, мм	AS-8MM-Ex	340×325×215
	AS-8PP-Ex	315×290×125
	AS-8PM-Ex	380×325×125
	AS-4PM-Ex	325×325×125
Масса, кг	AS-8MM-Ex	8,0
	AS-8PP-Ex	4,5
	AS-8PM-Ex	6,0
	AS-4PM-Ex	4,5
Срок службы	не менее 10 лет	
Наработка на отказ, не менее	30 000 часов	

* Зависит от выбранной скорости передачи данных и условий прокладки контрольного кабеля.

Типы датчиков


Материал	Обозначение типа ТС	$W_{100}^{\circ\circ}$	$\alpha, ^\circ\text{C}^{-1}\circ\circ$	Диапазон измерения, °С
Платиновые	PT50	1,385	0,00385	-100 ... +500
	PT100	1,385	0,00385	
	50П	1,391	0,00391	
	100П	1,391	0,00391	
Медные	Cu50	1,426	0,00426	-100 ... +200
	Cu100	1,426	0,00426	
	50М	1,428	0,00428	
	100М	1,428	0,00428	

$W_{100}^{\circ\circ}$ – отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С.


$\alpha^{\circ\circ}$ – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R_0), деленное на 100 °С.

Примеры установки

Установка на вертикальную поверхность

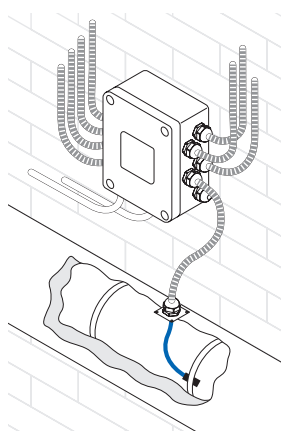


Установка на трубу

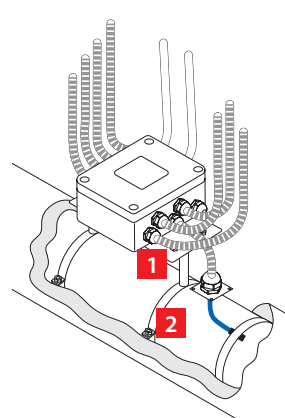

1. Пластина ПЛ.РТВ 1007
2. Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ

Конструкция

Конструкция блока удаленного измерения температур со снятой крышкой на примере ConTrace AS-8PP-Ex

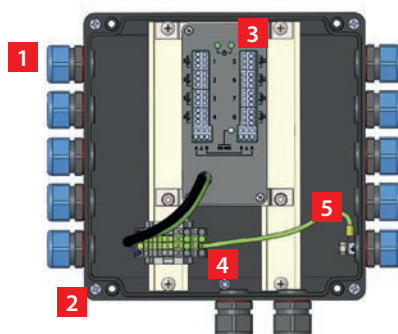

1. Кабельные вводы
2. Взрывозащищенная оболочка
3. Модуль измерения температур ConTrace AS
4. Клеммы питания 220 В
5. Провод заземления

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00438/19

№ TC RU C-RU.AA87.B.00057/18



Информация для заказа

1. Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-8MM-Ex
2. Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-8PP-Ex
3. Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-8PM-Ex
4. Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-4PM-Ex

Аксессуары

1. Пластина ПЛ.РТВ 1007
2. Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ

Капиллярный термостат heatTHERM-AT

- Установка в непосредственной близости от обогреваемого объекта
- Самостоятельная коммутация контактов до 16 А
- Сигнальный контакт разомкнутого состояния
- Клеммные зажимы не требующие обслуживания
- Визирное окно для контроля за установленной температурой
- Температура эксплуатации $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$




Краткое описание

Термостат представляет собой реле температуры и работает по принципу расширения газа или жидкости. Переключения перекидного контакта реле устройства осуществляются в пределах гистерезиса относительно установленной температуры поддержания. Электрическим переключающим устройством служит микровыключатель без дополнительного источника питания.

Алгоритм работы

Когда температура у чувствительного элемента опускается ниже установленного заданного значения (дифференциала переключения), микровыключатель срабатывает через передаточный механизм, и силовая электрическая цепь замыкается (контакты 1–2). При этом сигнальная цепь размыкается (контакты 1–3).


Если температура у чувствительного элемента превышает установленное заданное значение (дифференциал переключения), микровыключатель срабатывает, силовая электрическая цепь размыкается (контакты 1–2). Сигнальная цепь, в свою очередь, замыкается (контакты 1–3).

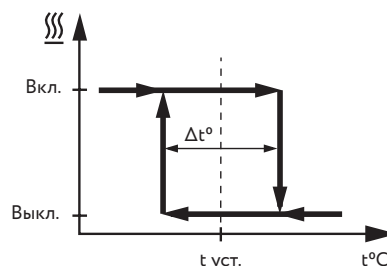

Назначение

Капиллярный термостат heatTHERM-AT предназначен для контроля и регулирования температур общепромышленных трубопроводов вне взрывоопасных зон.

Схема подключения





Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры, °C	0 ... +200
Гистерезис, %	7
Длина капилляра, мм	1000
Материал капилляра	нержавеющая сталь
Диаметр чувствительного элемента, мм	6
Коммутационная способность силовых контактов (1–2), при ~220 В, А	16
Коммутационная способность сигнальных контактов (1–4), при ~220 В, А	6
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +80

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP54
Подвод кабеля	Пластиковый кабельный ввод М20×1,5 (ø обжима 6...12 мм)
Сечение подключаемых проводов, мм ²	до 2,5 включительно
Масса, кг	0,2
Габаритные размеры (без учета кабельных вводов), мм	53×120×58
Установка	накладной монтаж на трубу

Конструкция

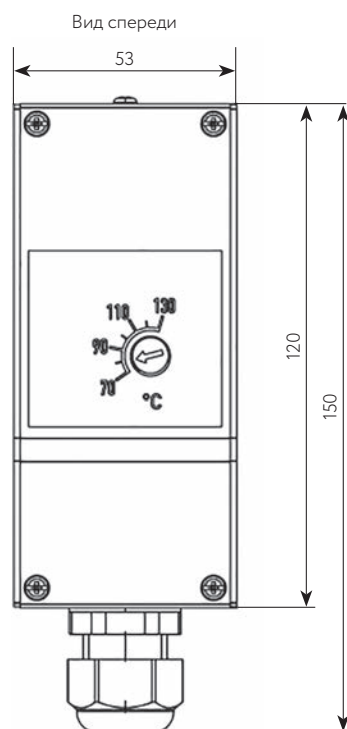

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Хомут PFS/30 для крепления термостата к трубе
ø 15...100 мм.

Информация для заказа

Термостат heatTHERM-AT со шкалой 0 ... +200 °C,
тип 60/00625586

Капиллярный термостат exTHERM-AT

- Установка в непосредственной близости от обогреваемого объекта
- Самостоятельная коммутация контактов до 25 А
- Сигнальный контакт разомкнутого состояния
- Клеммные зажимы не требующие обслуживания
- Температура эксплуатации -55 ...+50 °С (-60 ...+70 °С в специальном исполнении)
- Термостат соответствует RoHS и не содержит кадмия



Краткое описание

Термостат представляет собой реле температуры и работает по принципу расширения газа или жидкости. Переключения перекидного контакта реле устройства осуществляются в пределах гистерезиса относительно установленной температуры поддержания.

Электрическим переключающим устройством служит микровыключатель (без дополнительного источника питания), расположенный внутри огнеупорного корпуса. Допускается вводить в термостат бронированные кабели с уплотнением по оболочке поверх брони.

Назначение

Взрывозащищенный термостат exTHERM-AT предназначен для контроля и регулирования температур технологических трубопроводов во взрывоопасных зонах (зона 1 и зона 21).

Алгоритм работы

Когда температура у чувствительного элемента опускается ниже установленного заданного значения (дифференциала переключения), микровыключатель срабатывает через передаточный механизм, и силовая электрическая цепь замыкается (контакты 1-2). При этом сигнальная цепь размыкается (контакты 1-4).

Если температура у чувствительного элемента превышает установленное заданное значение (дифференциал переключения), микровыключатель срабатывает, силовая электрическая цепь размыкается (контакты 1-2). Сигнальная цепь замыкается (контакты 1-4).


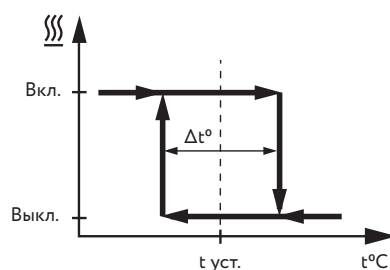


Схема подключения





Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры, °C	0 ... +190
Гистерезис, %	7
Длина капилляра, мм	1000
Материал капилляра	нержавеющая сталь
Диаметр чувствительного элемента, мм	4
Коммутационная способность силовых контактов (1–2), при ~220 В, А	25
Коммутационная способность сигнальных контактов (1–4), при ~220 В, А	2
Температура эксплуатации, °C	-55 ... +50 (стандартное исполнение) -60 ... +70 (специальное исполнение)

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP65
Подвод кабеля	пластиковый кабельный ввод M20×1,5 (ø обжима 7...13 мм) заглушка M25×1,5
Сечение подключаемых проводов, мм ²	до 4 включительно
Маркировка взрывозащиты	1Ex de IIC T4/T5/T6 Gb
Масса, кг	1,2
Габаритные размеры (без учета кабельных вводов), мм	122×120×91,5
Установка	накладной монтаж

Конструкция

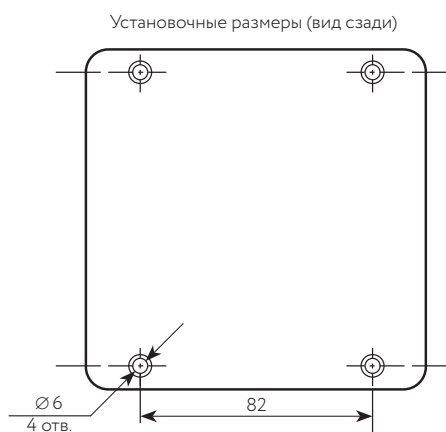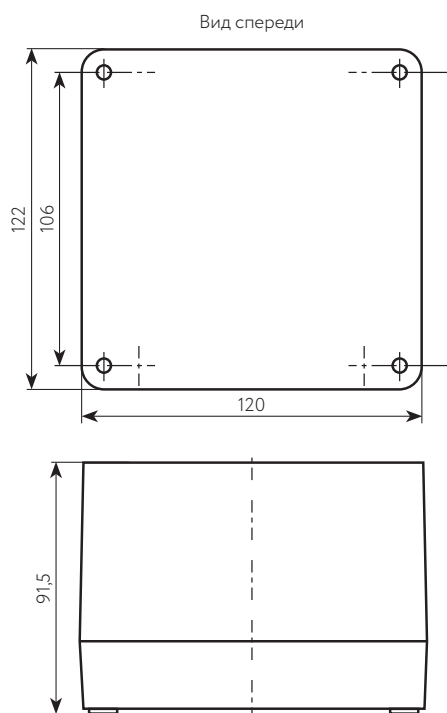

Подробности сертификации

EAЭС RU C-DE.HB07.B.00057/20



Информация для заказа

1. Термостат exTHERM-AT (тип 605055), 60/00679925, шкала 0...+190 °C, стандартное исполнение
2. Термостат exTHERM-AT (тип 605055), 60/00686033, шкала 0...+190 °C, специальное исполнение

Термостат электронный ConTrace ETD-Ex

- Измерение тока нагрузки
- Установка в непосредственной близости от обогреваемого объекта или на удалении
- Настройка непосредственно во взрывоопасной зоне
- Широкий диапазон температуры эксплуатации -50...+50 °C

Назначение

Термостат ConTrace ETD-Ex предназначен для управления электрообогревом. Электронное устройство измеряет значение температуры и коммутирует нагрузку в зависимости от пороговых значений температуры. В качестве нагрузки подразумевается нагревательный кабель, как резистивный, так и саморегулирующийся. Термостат может быть установлен в непосредственной близости от обогреваемого объекта, так и на удалении от него, в том числе во взрывоопасных зонах.

Особенности

Коммутация нагрузки осуществляется посредством силового реле. Измерение температуры происходит с помощью подключаемого датчика типа PT100/100П (в комплект поставки не входит). Нагревательный кабель вводится и подключается к термостату только через установочный провод. К термостату можно подключить одновременно до двух нагрузок суммарным током не более 32 А. При этом, контроль температуры осуществляется только в одной точке.

Термостат ConTrace ETD-Ex производит непрерывное измерение тока в нагрузке. Измеренное значение отображается на дисплее и наряду с прочими параметрами могут передаваться в систему верхнего уровня по интерфейсу RS-485 Modbus RTU.

Настройка и управление

Настройка термостата выполняется при помощи кнопок, индикаторных ламп и дисплея, расположенных на корпусе устройства. Символьный дисплей и индикаторные лампы расположены за прозрачным обзорным стеклом, кнопки выполнены во взрывозащищенном исполнении. Благодаря этому настройку термостата можно производить непосредственно во взрывоопасной зоне.

Удаленный мониторинг организован при помощи перекидного контакта состояния термостата «SIGNAL», а также интерфейса RS-485 Modbus RTU с возможностью передачи всех доступных в термостате параметров в цифровом виде. Также доступна удаленная настройка термостата по сети.


Термостат предполагает наличие блокировки для ограничения несанкционированного доступа к установленным параметрам через меню настроек и для защиты от случайного нажатия кнопок.

- Высокая точность измерения температуры
- Коммутация нагрузки до 32 А
- Интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU)
- До 128 последовательно подключаемых термостатов в сети RS-485
- Режим тестирования

Конструкция




Корпус термостата.
Вид справа

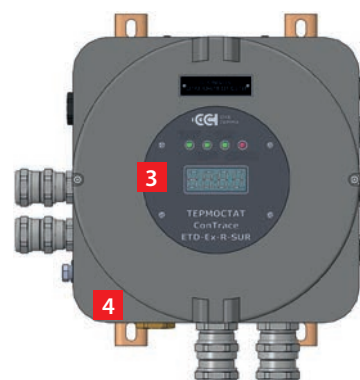

Корпус термостата.
Вид спереди




Корпус термостата.
Вид слева

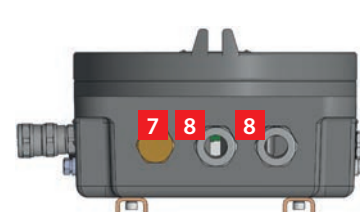


Корпус термостата.
Вид снизу

1. Болт заземления
2. Кнопки
3. Визирное окно
4. Корпус термостата
5. Транспортировочная заглушка M20
6. Кабельный ввод M20
7. Заглушка M25
8. Кабельный ввод M25

Примеры установки



Установка на
металлоконструкции




Установка на профили

Режим тестирования

Назначением тестового режима является проверка работоспособности и готовности термостата к штатному включению и работе. Тестовый режим представляет собой встроенный логический алгоритм. Запускается путем получения соответствующего сигнала по сети RS-485 или пятикратным нажатием кнопки «ОК» на экране отображения текущего значения температуры. Во время тестового режима происходит замыкание силового реле нагрузки на короткое время (20 с). Этого времени достаточно для оценки работоспособности термостата и подключенной к нему нагрузки, при этом не оказывается значительного влияния на нагрев.

Данный режим полезен при проведении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию, пуске системы после периода простоя, а также периодически для проверки исправности термостата и подключенной к нему нагрузки.

Алгоритм управления

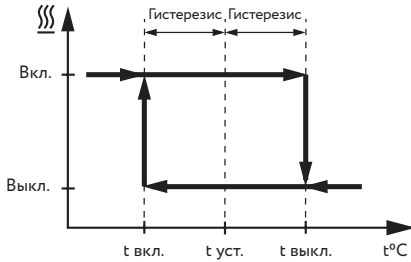

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Ввод кабельный взрывозащищенный для бронированного кабеля KBB-R

Подробности сертификации



№ EAЭС RU C-RU.AA87.B.00479-20
№ EAЭС RU C-RU.HB65.B.00190/20

Информация для заказа

Термостат комплектуется согласно расшифровке наименования и поставляется в собранном виде.

Термостат электронный
ETD-Ex-R-SUR-25A-25A/25S-20A/20A-0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1. Наименование типа термостата
2. 25A – Кабельный ввод питания (M25). Кабель бронированный.
3. 25A – Кабельный ввод 1 подключения нагрузки (M25). Кабель бронированный.
4. 25S – Отверстие с заглушкой, резьба M25x1,5. Ввод подключения нагрузки 2.
5. 20A – Кабельный ввод интерфейса RS-485/сигнального «сухого» контакта (M20). Кабель бронированный. Кабель контрольный 1.
6. 20A – Кабельный ввод интерфейса RS-485/сигнального «сухого» контакта (M20). Кабель бронированный. Кабель контрольный 2.
7. 0 – исполнение без датчика. Отверстие с резьбой M20x1,5. Установлена транспортировочная заглушка.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Маркировка взрывозащиты	1Ex d [ia] IIC T4 Gb X
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+50
Напряжение питания (коммутируемое)	~230 В ± 10 %, 50 Гц
Дополнительное питание (для настройки параметров без подключения силовых цепей)	5 В DC Разъем USB B (используется только вне взрывоопасной зоны)
Сигнальный контакт состояния, НО	1 (~230 В, 5А)
Количество измерительных каналов	1
Количество каналов управления	1
Диапазон регулирования, °C	-50...+600
Шаг установки температуры, °C	1
Диапазон измеряемого тока нагрузки (RMS), А	0...50
Точность измерения тока нагрузки, А	1
Тип дисплея	7-сегментный, 4 символа
Протокол передачи сигналов по интерфейсу RS-485	MODBUS RTU
Коммутируемый ток, А	32
Максимальное сечение жил питающего силового кабеля, мм²	6 кабель бронированный, 3 жилы (L, N, PE)
Точность измерения температуры, не более, °C	±1 (для диапазона -50...+200 °C) ±2 (для диапазона -50...+600 °C)
Тип поддерживаемых термосопротивлений (в комплект поставки не входит)	Pt100; 100П
Схема подключения датчика	3-х проводная
Тип клеммных зажимов	Пружинный
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм²:	
Питание	6
Нагрузка	6
Силовое заземление	6
Сигнальное заземление	4
Сигнальный контакт	4
Датчик температуры	4
RS-485 вход	4
RS-485 выход	4
Установка (монтаж)	Накладной
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры, ШxВxГ, мм	297x317x159
Масса, кг	Не более 14
Срок службы	Не менее 10 лет

Схема подключения

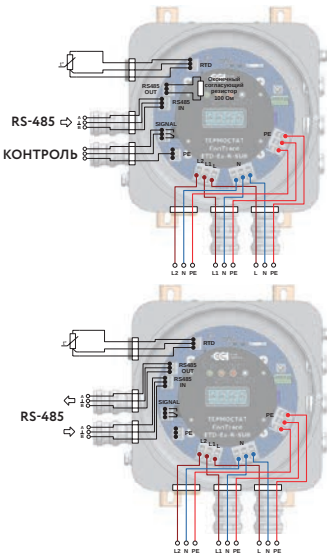


Схема проходного подключения термостата в сети RS-485

Схема подключения одиночного термостата в сети RS-485

Регулятор температуры электронный РТ-300

- Простота эксплуатации
- Компактные размеры
- Самостоятельная коммутация контактов до 8 А
- Поддержание заданной температуры без дополнительной настройки
- Индикация включенного состояния и состояния нагрева
- Сохранение параметров в энергонезависимой памяти
- Наличие перекидного контакта реле



Назначение

Регулятор температуры электронный предназначен для поддержания температуры в выбранном диапазоне.

Применение

Регулятор температуры РТ-300 применяется в общепромышленных системах электрообогрева трубопроводов и резервуаров, в системах антиобледенения, а также для обеспечения поддержания положительной температуры в шкафах управления в фиксированном температурном диапазоне. Необходимый диапазон поддержания температуры указывается при заказе датчика TST04. Датчик программируется в заводских условиях и не подлежит дальнейшему изменению.


Надежность

100% изделий проходят проверку ОТК. Установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Алгоритм работы

Регулятор совместно с подключенным к нему датчиком температуры TST04 поддерживает температуру согласно заводской уставке и не требует никаких настроек при установке и эксплуатации.

Наличие кнопки включения-выключения позволяет легко отключить систему обогрева, когда в ее работе нет необходимости.

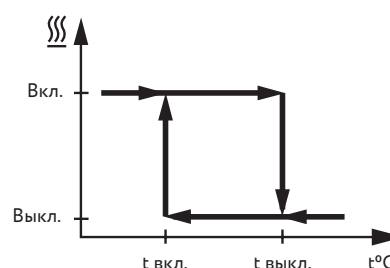


Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры (указывается при заказе)	-55 ... +125 °C
Напряжение питания	207...253 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность	0,5 Вт
Габаритные размеры	33×89×66 мм
Масса	100 г
Температура эксплуатации	+5 ... +45 °C
Максимально допустимая влажность воздуха	80 %
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP20
Установка	DIN-рейка, 2 модуля
Тип применяемого датчика температуры*	TST04
Максимальная удаленность датчика температуры от регулятора	до 100 м
Количество каналов датчиков температуры	1
Количество каналов управления	1
Максимальный ток нагрузки, НО/НЗ	8 А/3 А
Точность поддержания температуры	± 0,5 °C в диапазоне от -55 °C до +85 °C, ± 2 °C в диапазоне от +85 °C до +125 °C

* Датчик в комплект поставки не входит, заказывается отдельно.

Схема подключения

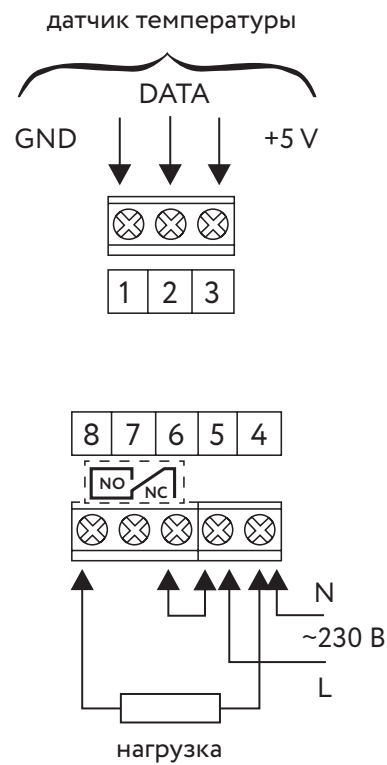

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00477/19



Информация для заказа

1. Регулятор температуры электронный PT-300.

Регулятор температуры электронный РТМ-2000

- Управление по 4 независимым каналам
- Высокая точность измерения температуры
- Высокая помехозащищенность каналов измерения
- Максимальная удаленность датчиков температуры до 1000 м
- Одновременное отображение температур по всем каналам управления
- Диапазон регулирования температур $-100 \dots +600^\circ\text{C}$



Применение

Регулятор температуры РТМ-2000 широко применяется в системах промышленного электрообогрева для контроля и поддержания установленной температуры технологических трубопроводов и резервуаров, а также в системах инфраструктурного обогрева.

Данный регулятор характеризует высокая точность, а также высокая помехозащищенность каналов измерения температуры. Благодаря этому его удобно использовать при значительных удалениях от контролируемых зон до 1000 м.

РТМ-2000 обеспечивает оптимальное поддержание температуры для каждого из четырех независимых каналов управления.

Алгоритмы управления, заложенные в устройстве, вместе с набором датчиков, необходимых для каждой конкретной задачи, обеспечивают оптимальное управление системой электрообогрева. Вследствие этого достигается высокая эффективность работы и экономия электроэнергии.

Регулятор температуры РТМ-2000 может быть интегрирован в системы АСУ ТП с помощью цифрового интерфейса передачи данных RS-485 по протоколу Modbus RTU. С помощью выходных релейных каналов обеспечивается управление системой электрообогрева.


Регулятор оснащен жидкокристаллическим дисплеем для отображения текущего состояния работы системы и настройки параметров.

- Встроенный ЖК-дисплей
- Простая настройка контролируемых температур
- Напряжение питания $\sim 90 \dots 245\text{ В}$, $50 \dots 60\text{ Гц}$
- Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
- Сохранение параметров в энергонезависимой памяти


Алгоритм работы

Регулятор температуры РТМ-2000 предусматривает 5 алгоритмов управления для каждого из 4-х каналов управления:


1. ТРУБА – двухпозиционное управление (по температуре включения и выключения).




2. ТРУБА+ – пропорциональное управление (пропорционально относительно температуры окружающего воздуха с контролем температуры поверхности).

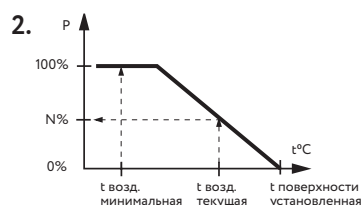

3. КРОВЛЯ/ДОР – управление системами антиобледенения кровли и открытых площадей.



4. ТАЙМЕР – управление процентом мощности по периоду времени.



5. ИЗМЕРИТЕЛЬ – измерение и индикация восьми температурных каналов одновременно.





Схема подключения

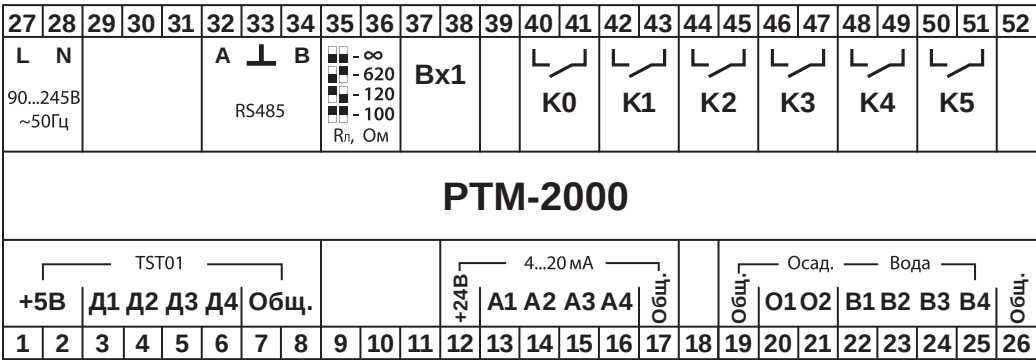

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	-55 ... +60 °C (+125 °C*) для TST01 -100 ... +600 °C для унифицированного сигнала 4...20 мА
Напряжение питания	~90...245 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Габаритные размеры	160×90×60 мм
Масса	450 г
Температура эксплуатации	0 ... +45 °C
Максимально допустимая влажность воздуха	80 %
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP20
Установка	DIN-рейка, 9 модулей
Интерфейс, протокол связи	RS-485, Modbus RTU
Типы применяемых датчиков** (устанавливается в меню настроек, отдельно для каждого канала)	TST01, TSP01, TSP02, TSW01, унифицированный измерительный сигнал 4...20 мА
Максимальная удаленность датчика температуры от регулятора	до 100 м для датчика TST01 до 1000 м для унифицированного сигнала 4...20 мА
Количество каналов датчиков температуры	8 каналов: - 4 для датчика TST01 - 4 для унифицированного сигнала 4...20 мА
Количество каналов датчиков осадков	2 для датчиков TSP01, TSP02
Количество каналов датчиков воды	4 для датчиков TSW01
Количество каналов управления	4 канала (6 А, ~230 В, 50...60 Гц)
Точность измерения температуры	0,5 °C для TST01 0,1 °C для унифицированного сигнала 4...20 мА

* для датчика в силиконовой оболочке.
** датчики в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.

Надежность

100% изделий проходят проверку ОТК. Установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00478/19



Информация для заказа

- Регулятор температуры электронный PTM-2000.
- В зависимости от назначения системы обогрева дополнительно приобретаются:
1. Датчик температуры TST01.
 2. Термопреобразователь ТПУ 0304.
 3. Термопреобразователь 90.2820.
 4. Датчик осадков TSP01, TSP02.
 5. Датчик воды TSW01.

Датчики наличия осадков TSP01, TSP02 и воды TSW01

Назначение

Датчики осадков предназначены для определения наличия осадков на обогреваемой поверхности. Используются в системах архитектурного обогрева. При попадании снега на датчик осадков нагревательный элемент растапливает его, преобразуя в воду. Контакты контроля осадков при попадании на них воды замыкаются, и регулятор температуры фиксирует наличие осадков.

Датчик воды предназначен для контроля наличия воды на обогреваемой поверхности. Используется для совместной работы с регулятором температуры электронным РТМ-2000 в системах инфраструктурного обогрева.



Особенности

Датчик осадков TSP01 без верхнего кожуха (снегоприемника) используется для установки в стяжку при работе его в составе систем обогрева открытых площадей. Датчик осадков TSP02 устанавливается при помощи кронштейна на вертикальную поверхность в месте, доступном для попадания осадков. Кронштейн поставляется в комплекте с датчиком.

Датчик воды определяет наличие осадков, выпавших в виде дождя. По принципу действия аналогичен датчику осадков, но не имеет подогревателя. При попадании на контакты воды цепь замыкается и регулятор температуры фиксирует наличие воды. По заказу может быть изготовлен с учетом индивидуальных особенностей кровли.

Технические характеристики

Тип датчика	TSP01	TSP02
Габаритные размеры, мм	110×110×55	110×210×160 (с кронштейном)
Напряжение питания нагревательного элемента*	~36 В ± 10 %	
Номинальная мощность нагревательного элемента	5 Вт ± 10 %	3,6 Вт ± 10 %
Температура эксплуатации	-55 ... +50 °С	
Максимальная удаленность датчика от регулятора	до 100 м	
Тип регулятора температуры	РТМ-2000	

Габаритные размеры	160×40×15 мм
Максимальный диаметр датчика/кабеля	10/3 мм
Температура эксплуатации	-55 ... +50 °С
Максимальная удаленность датчика от регулятора	до 100 м
Тип регулятора температуры	РТМ-2000

Информация для заказа

Пример:

Датчик осадков TSP01-X
① ②

1. Марка датчика осадков
2. Длина установочного провода в метрах

Пример:

Датчик осадков TSW01-X
① ②

1. Марка датчика воды
2. Длина установочного провода в метрах

Подробности сертификации

Датчики не подлежат обязательной сертификации.

* Для питания датчиков осадков необходимо дополнительно приобрести блок питания для датчиков осадков БПДО (стр. 195).

Блок питания датчика осадков БПДО

Назначение

Блок питания датчика осадков БПДО предназначен для использования в системах обогрева кровли и открытых площадей совместно с датчиками осадков.

Устанавливается только в шкаф управления на DIN-рейку.



Технические характеристики

Входное напряжение питания (клеммы 1, 2)	207...253 В~ 50 Гц
Выходное напряжение (клеммы 3, 4)	36 В~ ±20% 50 Гц
Номинальная выходная мощность	5 Вт
Температура эксплуатации	+5...+45 °С
Степень защиты	IP20
Масса	470 г
Габариты (ВхШхГ)	70х90х70 мм
Тип крепления	DIN-рейка 35 мм
Срок службы	не менее 10 лет

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00528/20



Датчики температуры TST01 и TST04

Назначение

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения температуры различных неагрессивных сред. Используются совместно с электронными регуляторами температуры PTM-2000 (TST01) и PT-300 (TST04) в системах

промышленного электрообогрева трубопроводов, резервуаров, а также в системах инфраструктурного обогрева. Датчики температуры различны по конструкции и типу чувствительного элемента.



TST01



TST04

Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур	-55 ... +60 °C (стандартный) -55 ... +125 °C (термостойкий)
Точность измерения температуры	±0,5 °C
Тип чувствительного элемента	цифровой
Количество проводников в кабеле подключения	3 жилы
Диаметр датчика/диаметр кабеля	10/8 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65
Максимальная удаленность датчика от регулятора	до 100 м
Тип регулятора температуры	PTM-2000

Диапазон измеряемых температур**	-55 ... +60 °C (стандартный) -55 ... +125 °C (термостойкий)
Точность измерения температуры	±0,5 °C
Тип чувствительного элемента	цифровой
Количество проводников в кабеле подключения	3 жилы
Диаметр датчика/диаметр кабеля	20/8 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65
Максимальная удаленность датчика от регулятора	до 100 м
Тип регулятора температуры	PT-300

** Датчик температуры TST04 программируется при изготовлении на фиксированную температуру поддержания. Изменение температуры поддержания при эксплуатации датчика невозможно.

Информация для заказа

Пример: Датчик температуры
TST01-2,0-П (-55 °C ... +60 °C)

① ② ③ ④

1. Марка датчика температуры
2. Длина установочного провода°
3. Материал корпуса датчика: П – полиэтилен, С – силикон
4. Рабочий диапазон температур

Пример: Датчик температуры
TST04-2,0-П (+12 °C ... +15 °C)

① ② ③ ④

1. Марка датчика температуры
2. Длина установочного провода°
3. Материал корпуса датчика: П – полиэтилен, С – силикон
4. Запрограммированная температура поддержания

Подробности сертификации

Датчики не подлежат обязательной сертификации.

° По заказу длина соединительного кабеля датчика может составлять до 100 м.

Датчики температуры ТС

Назначение

Датчики температуры ТС представляют собой термосопротивления с платиновым чувствительным элементом. Предназначены для измерения температуры обогреваемой поверхности труб, резервуаров и прочих твердых тел.

Используются совместно с регуляторами температуры РТМ-2000 (с коммутацией через РТВ/ИПМ), термостатами электронными ConTrace ETD-Ex, шкафами управления, а также регулирующей аппаратурой, обладающей соответствующими входами для подключения сигналов типа Pt100.




Технические характеристики

	ТСПТ	ТСПТ Ex	TC-1388	TC-1288
Класс оборудования	общепромышленное	взрывозащищенное 0Ex ia IIC T6 X	общепромышленное	общепромышленное
Тип чувствительного элемента	PT100	PT100	PT100	100П
Диапазон измеряемых температур	-50...+200 °C	-50...+180 °C	-50...+200 °C	-50...+450 °C
Длина монтажной части	60 мм	60 мм	50 мм	300 мм
Диаметр чувствительного элемента	5 мм	5 мм	6 мм	6 мм
Длина монтажного провода, мм [°]	300	1500	300	500
	1500		1500	1000
	3000		5000	
	5000		10000	
	10000			
Максимальная удаленность от регистрирующего устройства	до 100 м	до 100 м	до 100 м	до 100 м
Код заказа	Термометр сопротивления ТСПТ-300-050-Pt100- B4-C10-5-60/*** [°]	Термометр сопротивления ТСПТ-Exi300-050- Pt100-B3-C10-5-60/ 1500	Термометр сопротивления TC-1388/5/Pt100/ -50...+200C/ 50мм/6/*** [°] мм/КММ СЭ/В/Н3	Термопреобразователь ТС-1288/2/100П/ -50...+450/ *** [°] мм/6/300мм/ КМНЭ/В/-/-/№2/ГП/- (исполнение с перевернутым штуцером)
Схема подключения				


[°] Длина монтажного провода указывается в коде заказа.

Монтаж на трубу

ТСПТ, ТС-1388

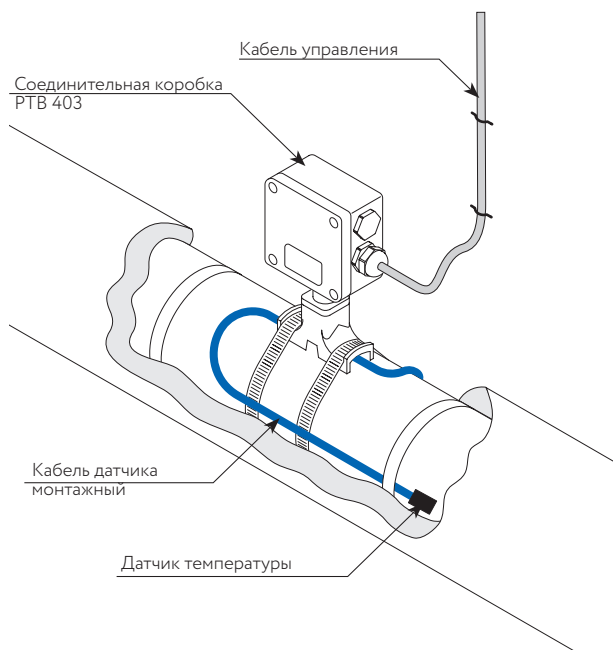

ТС-1288

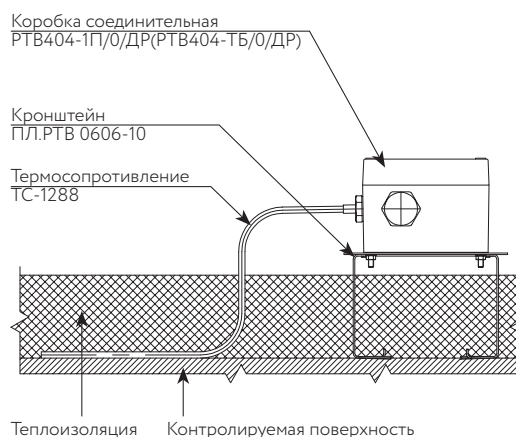

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

1. Коробка соединительная для подключения кабелей управления РТВ 403 для ТСПТ, ТС-1388
2. Коробка соединительная для подключения кабелей управления РТВ 404 для ТСПТ, ТС-1388, ТС-1288
3. Опорный кронштейн
4. Блок измерительно-преобразовательный РТВ/ИПМ

Подробности сертификации

Общепромышленные датчики не подлежат обязательной сертификации.



№ TC RU C-RU.ГБ08.В.02139

Термопреобразователи сопротивления 90.2820

Назначение

Термопреобразователи сопротивления 90.2820 предназначены для измерения температуры поверхности твердых тел и газообразных сред в технологических процессах. Применяются для измерения температуры поверхности обогреваемых труб и окружающего воздуха. Представлены в различных исполнениях, в том числе по виду взрывозащиты.

Используются совместно с регуляторами температуры РТМ-2000 (с коммутацией через РТВ/ИПМ), шкафами управления, а также регулирующей аппаратурой, обладающей соответствующими входами.

Особенности

Принцип действия термопреобразователей основан на зависимости сопротивления тонкопленочного платинового термочувствительного элемента от температуры воздействующей на него среды, с последующим непрерывным преобразованием значения сопротивления в унифицированный токовый сигнал 4...20 мА при помощи аналогового измерительного преобразователя. Унифицированный выходной сигнал в указанном диапазоне прямо пропорционален измеряемой температуре.

Типы клеммных головок



1ExdiaICT1...T6X




0ExiaICT1...T6X


Гибкий выносной измерительный зонд в соответствующем исполнении выполнен в защитной металлической оболочке из нержавеющей стали по специальной технологии, благодаря которой вся часть от клеммной головки до измерительного зонда обладает гибкостью, не значительно отличающейся от аналогов с применением кабеля без оболочки. Также выносной измерительный зонд фиксируется в заданной при монтаже форме и не требует дополнительной защиты от механических повреждений, например при вводе под теплоизоляцию или при креплении к несущей конструкции.

Варианты монтажа


Измерение температуры трубы $\varnothing \geq 57$ мм

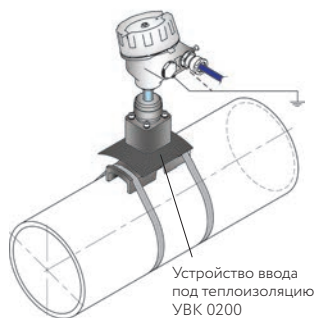

Измерение температуры трубы любого диаметра

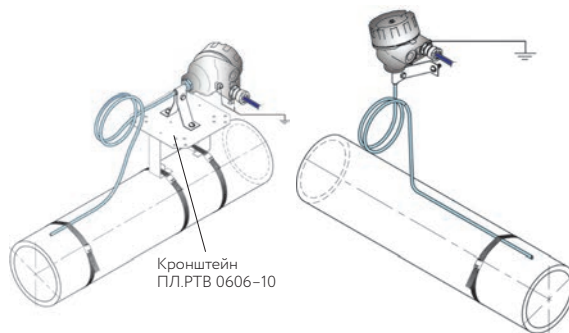

Измерение температуры окружающего воздуха



На примере изображен монтаж термопреобразователей с клеммной головкой 1Ex dia IIC T1...T6 X. Монтаж термопреобразователей с клеммной головкой 0Ex ia IIC T1...T6 X полностью аналогичен.

Информация для заказа

Термопреобразователь сопротивления
90.2820/20-999-26/399,226,331,679.xxxx.HT.C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Примечания:

- подчеркнутые значения кодировки являются статичными и всегда присутствуют в коде любого исполнения.
- кодировка «С» (температуры эксплуатации от -60 °С) подразумевает собой также диапазон измерения от -60 °С вместо стандартного от -50 °С.

- Обозначение термопреобразователя сопротивления
- Кодировка опций
- Вид исполнения 1Ex dia IIC T1...T6 X (отсутствие данной группы цифр обозначает вид исполнения 0Ex ia IIC T1...T6 X)
- Кодировка опций
- Уникальный код конструктивного исполнения термопреобразователя (см. таблицу технических характеристик)
- Диапазон измерения -50...+600 °С только для кодов исполнения «2xxx». Для стандартного диапазона измерения -50...+200 °С символы отсутствуют.
- С – температура эксплуатации от -60 °С до +55 °С

Технические характеристики

Код конструктивного исполнения	1100	1110	1120	1200	1210	1220	210х ^а	211х ^а	212х ^а	220х ^а	221х ^а	222х ^а	3100	3110	3120	3200	3210	3220
Назначение	Измерение температуры трубы ≥ Ø57 мм						Измерение температуры трубы любого диаметра						Измерение температуры окружающего воздуха					
Тип чувствительный элемента	Pt 100 4-х проводный																	
Характеристика выходного сигнала	линейная, ток 4...20 mA																	
Напряжение питания	12...30 В ===																	
Класс допуска	В																	
HART-интерфейс	нет																	
Схема подключения	двухпроводная																	
Срок службы	не менее 10 лет																	
Материал кабельного ввода	никелированная латунь																	
Межповерочный интервал	5 лет: для диапазона измеряемых температур -60(-50)...+200 °C 2 года: для диапазона измеряемых температур -60(-50)...+600 °C																	
Температура эксплуатации	-50...+55 °C (стандартно) -60...+55 °C (исполнение C)																	
Диапазон рабочих температур сенсора	-70...+400 °C						-70...+600 °C						-70...+600 °C					
Диапазон измеряемых температур	-50...+200 °C (стандартно) -60...+200 °C (в исполнении «C»)						-50...+200 °C (стандартно) -60...+200 °C (в исполнении «C») -50...+600 °C (в исполнении «НТ») -60...+600 °C (в исполнении «НТ.C»)						-50...+200 °C (стандартно) -60...+200 °C (в исполнении «C»)					
Монтаж	на трубу, через опору УВК.0200						накладной монтаж, выносной измерительный элемент						накладной монтаж					
Длина выносного измерительного элемента (°)	—						1 – 1,5 м 2 – 5 м 3 – 10 м						—					
Материал защитной трубки чувствительного элемента	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т						нержавеющая сталь 1.4541 (чувствительный элемент и установочный кабель в единой защитной трубке ø3 мм по всей длине)						нержавеющая сталь 1.4571					
Маркировка взрывозащиты	0ExialICT1...T6 X			1ExdialICT1...T6 X			0ExialICT1...T6 X			1ExdialICT1...T6 X			0ExialICT1...T6 X			1ExdialICT1...T6 X		
Степень защиты корпуса (по ГОСТ 14254)	IP65			IP66			IP65			IP66			IP65			IP66		
Назначение кабельного ввода (для типа кабеля)	Отв. с резьбой M20x1,5	Броня	Без брони	Отв. с резьбой M20x1,5	Броня	Без брони	Отв. с резьбой M20x1,5	Броня	Без брони	Отв. с резьбой M20x1,5	Броня	Без брони	Отв. с резьбой M20x1,5	Броня	Без брони	Отв. с резьбой M20x1,5	Броня	Без брони
Диаметр вводимого кабеля, мм	6,1 ... 13,1	7,5 ... 11,9	7,5 ... 11,9	6,1 ... 13,1	7,5 ... 11,9	7,5 ... 11,9	6,1 ... 13,1	7,5 ... 11,9	7,5 ... 11,9	6,1 ... 13,1	7,5 ... 11,9	7,5 ... 11,9	6,1 ... 13,1	7,5 ... 11,9	7,5 ... 11,9	6,1 ... 13,1	7,5 ... 11,9	7,5 ... 11,9
Масса не более, кг	0,7	0,9	0,8	1,3	1,5	1,4	1,0	1,2	1,1	1,6	1,8	1,7	0,7	0,9	0,8	1,3	1,5	1,4
Код конструктивного исполнения	1100	1110	1120	1200	1210	1220	210х ^а	211х ^а	212х ^а	220х ^а	221х ^а	222х ^а	3100	3110	3120	3200	3210	3220

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

1. Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200
2. Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10
3. Ввод герметичный гибкий ВГГ

Подробности сертификации

ЕАЭС RU C-DE.ME92.B.00075/19



Термометр сопротивления 90.2821



Назначение


Термометры сопротивления 90.2821 представляют собой датчики температуры с платиновым чувствительным элементом. Предназначены для измерения температуры обогреваемой поверхности труб, резервуаров и прочих твердых тел, в том числе высокотемпературных процессов до +600 °C.

Используются совместно с регуляторами температуры РТМ-2000 (с коммутацией через РТВ/ИПМ), термостатами электронными ConTrace ETD-Ex, шкафами управления, а также регулирующей аппаратурой, обладающей соответствующими входами для подключения сигналов типа Pt100.

Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Тип чувствительный элемента	Pt 100
Диапазон измеряемых температур	-50...+600 °C
Длина установочного провода	1000 мм
Длина измерительного элемента	1000 мм
Маркировка взрывозащиты	EEx ia IIC T4
Диаметр соединительной муфты	6 мм
Диаметр монтажного кабеля	3.5 мм
Диаметр измерительного элемента	3 мм
Максимальная удаленность от регистрирующего устройства	100 м

Схема подключения



- 1 белый
- 2 красный
- 3 красный/синий

Пример монтажа

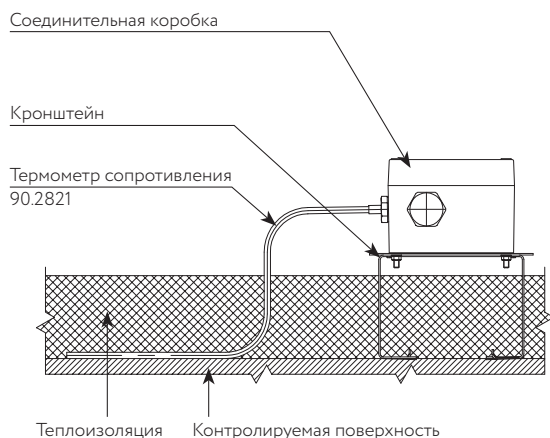

Информация для заказа

Пример:
Термометр сопротивления
90.2821/82-317-1001-1-3-1000-000-26-11-1000/000

Подробности сертификации

Для подробной информации обратитесь в представительство ГК «ССТ».


Термопреобразователи сопротивления ДТС224

Назначение

Термопреобразователь ДТС224 предназначен для непрерывного измерения температуры обогреваемой поверхности труб диаметром от 20 до 200 мм, резервуаров и прочих твердых тел в промышленности. Датчик преобразует изменение температуры в изменение электрического сопротивления постоянного тока.


Датчики изготавливаются с кабельным выводом, что обеспечивает удобство и быстроту монтажа. Взрывозащищенное исполнение термопреобразователя позволяет применять его во взрывоопасных зонах, для подключения датчика к вторичным приборам при этом следует использовать барьер искрозащиты.

Используются совместно с регуляторами температуры РТМ-2000 (с коммутацией через РТВ/ИПМ), термостатами электронными ConTrace ETD-Ex, шкафами управления, а также регулирующей аппаратурой, обладающей соответствующими входами для подключения сигналов типа Pt100.

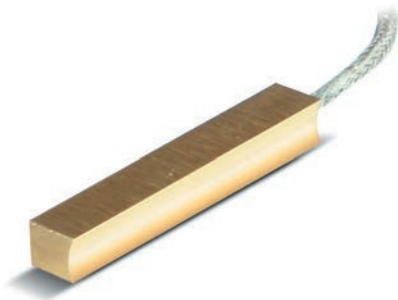

ДТС224

Конструкция

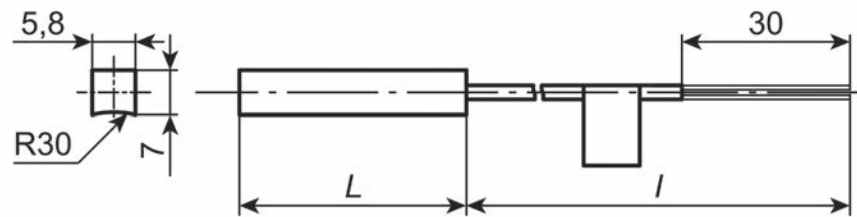

Технические характеристики

Назначение	Измерение температуры трубы
Маркировка взрывозащиты	0Ex ia IIC T1..T6 Ga X
Тип чувствительного элемента	Pt100
Класс допуска	B
Диапазон измеряемых температур	-60...+250 °C
Температура эксплуатации	-60...+85 °C
Схема подключения	Трехпроводная Красный Белый
Установка	на трубу
Длина монтажной части l	43 мм
Материал защитной арматуры	латунь
Длина установочного кабеля L	2 м
Степень защиты	IP54
Срок службы	не менее 10 лет

Термопреобразователь температуры ТПУ 0304

Назначение

Термопреобразователи ТПУ 0304 предназначены для непрерывного преобразования сигналов значения температуры в унифицированный токовый выходной сигнал 4...20 мА и/или в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Применяются для

измерения температуры поверхности обогреваемых труб и окружающего воздуха.


Подходят для использования совместно с регулятором температуры РТМ-2000.

Технические характеристики и информация для заказа


Назначение	Измерение температуры поверхности трубы	
Взрывозащищенное исполнение	1Ex d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка)	
Установка	на устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0200*	
Диапазон измеряемых температур	-50 ... +200 °C	-50 ... +200 °C
Температура эксплуатации	-55 ... +70 °C	-55 ... +70 °C
Тип кабельного ввода	для небронированного кабеля Ø6...13 мм	для бронированного кабеля Ø6...13 мм
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора	до 1000 м	до 1000 м
Код заказа	ТПУ 0304Exd/M1-H/АГ14Exd/K13 (-50...+200)Pt100 ГП	ТПУ 0304Exd/M1-H/АГ14Exd/KБ17 (-50...+200)Pt100 ГП

* В комплект поставки не входит, заказывается отдельно, см. стр. 132.

Назначение	Измерение температуры трубы малого диаметра	
Взрывозащищенное исполнение	0Ex ia IIC T6 X (искробезопасная электрическая цепь)	
Установка	на стену (накладной монтаж)	
Диапазон измеряемых температур	-50 ... +200 °C	-50 ... +200 °C
Температура эксплуатации	-55 ... +70 °C	-55 ... +70 °C
Тип кабельного ввода	для небронированного кабеля Ø4...8 мм	для бронированного кабеля Ø6...13 мм
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора	до 1000 м	до 1000 м
°длина датчика температуры	1,5 м	1,5 м
	5 м	5 м
	10 м	10 м
Код заказа	ТПУ 0304Ex/M1-H/ВР12/РGM (-50...+200)Pt100 XX* КММФЭ ГП	ТПУ 0304Ex/M1-H/ВР12/КБ17 (-50...+200)Pt100 XX* КММФЭ ГП

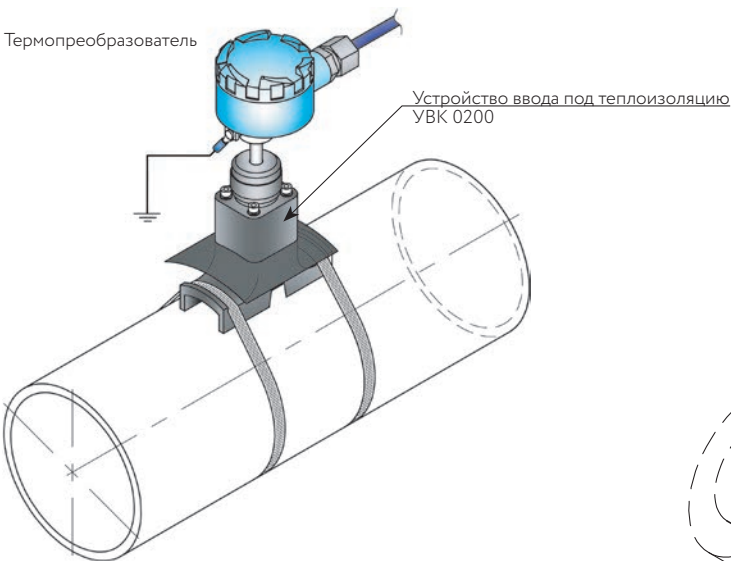

Монтаж термопреобразователя ТПУ 0304 на трубу с помощью устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0200

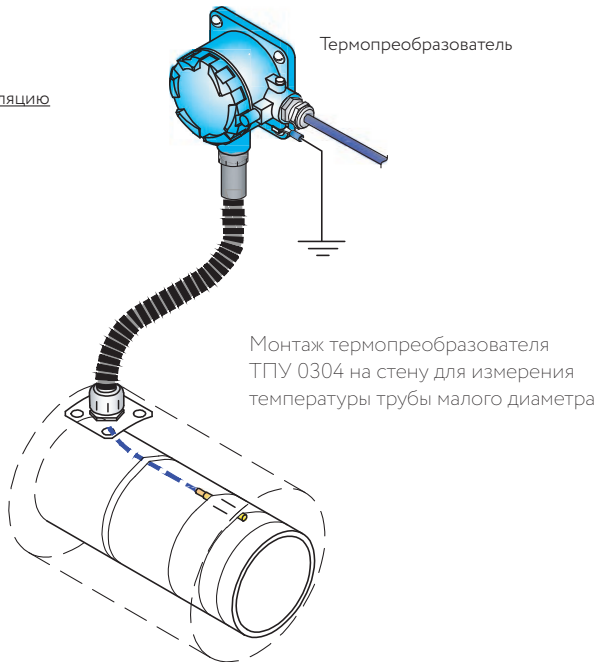


Назначение	Измерение температуры воздуха	
Взрывозащищенное исполнение	1Ex d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка)	
Установка	на стену (накладной монтаж)	
Диапазон измеряемых температур	-50 ... +200 °C	-50 ... +200 °C
Температура эксплуатации	-55 ... +70 °C	-55 ... +70 °C
Тип кабельного ввода	для небронированного кабеля Ø6...13 мм	для бронированного кабеля Ø6...13 мм
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора	до 1000 м	до 1000 м
Код заказа	ТПУ 0304Exd/M1-H/BP12Exd/K13 (-50...+200)Pt100 ГП	ТПУ 0304Exd/M1-H/BP12Exd/КБ17 (-50...+200)Pt100 ГП

Назначение	Измерение температуры воздуха	
Взрывозащищенное исполнение	1Ex d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка)	
Установка	на стену (накладной монтаж)	
Диапазон измеряемых температур	-60 ... +200 °C	-60 ... +200 °C
Температура эксплуатации	-55 ... +70 °C	-55 ... +70 °C
Тип кабельного ввода	для небронированного кабеля Ø6...13 мм	для бронированного кабеля Ø6...13 мм
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора	до 1000 м	до 1000 м
Код заказа	ТПУ 0304Exd/M1-H/BP12Exd/K13(-60...+200)Pt100 ГП	ТПУ 0304Exd/M1-H/ BP12Exd/КБ17(-60...+200)Pt100 ГП

Назначение	Измерение температуры воздуха	
Взрывозащищенное исполнение	1Ex d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка)	
Установка	на стену (накладной монтаж)	
Диапазон измеряемых температур	-50 ... +750 °C	
Температура эксплуатации	-50 ... +70 °C	
Тип кабельного ввода	для бронированного кабеля Ø6...13 мм	
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора	до 1000 м	
Длина датчика температуры	1,5 м	
Код заказа	ТПУ 0304 Exd/M1-H/-/-/BP12Exd+КБ17/t5070C2/-50...750/A/-/-/ТП-2088/4БГ/ТЖК(Д)/-/1500/4/-/-/-/ГП/-	

Термопреобразователь



Монтаж термопреобразователя ТПУ 0304 на стену для измерения температуры воздуха

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Устройство ввода под теплоизоляцию УБК.0200

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.ОБ01.В.00181

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00151/20

№ 19.06934.120



Блок измерительно-преобразовательный РТВ/ИПМ

- До 8 независимых каналов измерения
- Длина линии между регулятором (контроллером) и блоком до 1000 м
- Установка во взрывоопасной зоне
- Минимальная температура эксплуатации до -55°C
- Степень защиты IP66

Назначение

Основным назначением измерительно-преобразовательных блоков является преобразование сигналов:

- термометров сопротивления (ТС),
- преобразователей термоэлектрических (ТП),
- преобразователей с унифицированными выходными сигналами

в унифицированный сигнал 4...20 мА и/или в цифровой сигнал на базе HART-протокола, а также ввод в управляющий компьютер или контроллер измеренных значений температуры и тока, поступающих от разнообразных датчиков.



Состав и устройство

Конструктивно измерительно-преобразовательный блок выполнен в прямоугольном корпусе из термопластичного материала, армированного стекловолокном. Для установки на трубопровод блок комплектуется специальными крепежными устройствами. На основании корпуса имеются кабельные вводы и заглушки.

В зависимости от способа монтажа изделия и количества подключаемых каналов измерения блоки РТВ/ИПМ бывают трех типов:


1. Исполнение А – блок измерительно-преобразовательный в корпусе 250×255×120 мм. Позволяет устанавливать от одного до восьми измерительно-

преобразовательных модуля ИПМ (подключение до восьми независимых каналов измерения).


2. Исполнение Б – блок измерительно-преобразовательных в корпусе 160×160×120 мм. Позволяет устанавливать один-два измерительно-преобразовательных модуля ИПМ (подключение до двух независимых каналов измерения).

3. Исполнение В – блок измерительно-преобразовательных в корпусе 160×160×120 мм с устройством ввода под теплоизоляцию УВК. Позволяет устанавливать один-два измерительно-преобразовательных модуля ИПМ (подключение до двух независимых каналов измерения).


Конструкция

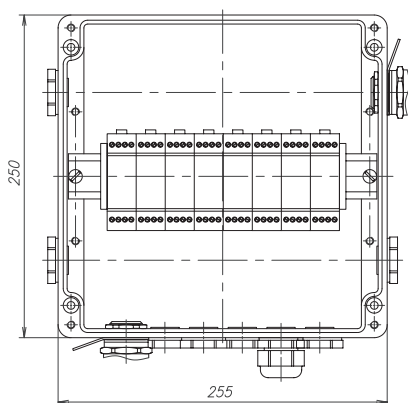

Исполнение А



Исполнение Б

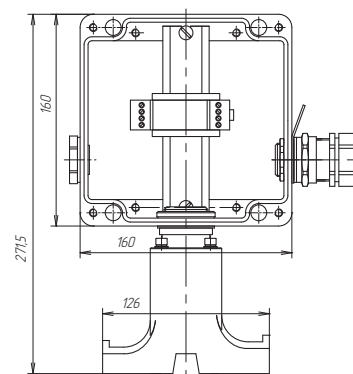

Исполнение В


Применение

Изделие используется в составе систем электрического обогрева трубопроводов и емкостей. Также возможно использование данных изделий в других системах автоматического управления.

Применение изделия во взрывоопасных зонах должно осуществляться строго согласно маркировке взрывозащиты.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Маркировка взрывозащиты	1Ex ia IIC T6 Gb X, [Ex ia] IIC
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP66
Диапазон температур окружающей среды, °C	-55 ... +55
Максимальное входное напряжение U_m , В	42
Класс электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	III
Температура эксплуатации, °C	-55 ... +55
Температура хранения, °C	-55 ... +55
Габаритные размеры (Д×Ш×Г), не более, мм	Исполнение А 250×255×120 Исполнение Б и В 160×160×120
Масса, не более, кг	Исполнение А 3 Исполнение Б 1,5 Исполнение В 1,75

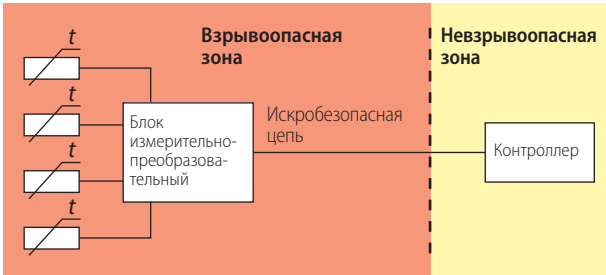

Электрические искробезопасные параметры изделия	
Входные искробезопасные параметры преобразователей с Ex-маркировкой 1Ex ia IIC T6 Gb X	
Максимальное входное напряжение, U_i^* , В	30
Максимальный входной ток, I_i^* , мА	120
Максимальная входная мощность, P_i^* , Вт	0,9
Максимальная внутренняя индуктивность, L_i , мГн	0,1
Максимальная внутренняя емкость, C_i , нФ	15
Выходные искробезопасные параметры преобразователей с Ex-маркировкой [Ex ia] IIC	
Максимальное выходное напряжение, U_o , В	5,4
Максимальный выходной ток, I_o , мА	6
Максимальная внешняя индуктивность, L_o , мГн	200
Максимальная внешняя емкость, C_o , мкФ	10

* Конкретные значения U_i , I_i определяются из максимально допустимой входной мощности P_i и не могут воздействовать на вход изделия одновременно.

Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления изделия (Исполнение А) на металлоконструкции и на стене здания.

Крепеж (хомуты, саморезы и т.д.) выбирается по месту в зависимости от поверхности.

Кронштейны РВ, КР, ПЛ.РТВ 0606 для крепления изделия (Исполнение Б) на трубопроводе.

Хомут металлический PFS/3 для крепления на трубопроводе кронштейнов и устройства ввода под теплоизоляцию УВК.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U для монтажа термометров сопротивления и преобразователей температуры.

Интерфейсный кабель с устройством гальванической развязки, или HART-модем, для связи с ПК или системными средствами АСУ ТП в зависимости от типа используемых измерительных преобразователей.

Подробности сертификации

№ TC RU C-RU.AA87.B.00580




Информация для заказа

Пример:

Блок измерительно-преобразовательный РТВХ/ИПМУ-{УВК}-ZZ/WW

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1. Обозначение пластикового корпуса изделия
2. Типоразмер корпуса (без обозначения – 160×160 мм, 10 – 250×255 мм)
3. Измерительный преобразователь модульный
4. Количество преобразователей (от 1 до 8)
5. Знак в маркировке, обозначающий наличие устройства ввода под теплоизоляцию (для изделий, устанавливаемых на трубопроводах; используется для серии коробок с размерами 160×160 мм)
6. Количество и тип вводов на подходящих линиях (П – пластиковые вводы, Б – вводы под бронированные кабели)
7. Количество и тип вводов на отходящих линиях (П – пластиковые вводы, Б – вводы под бронированные кабели)

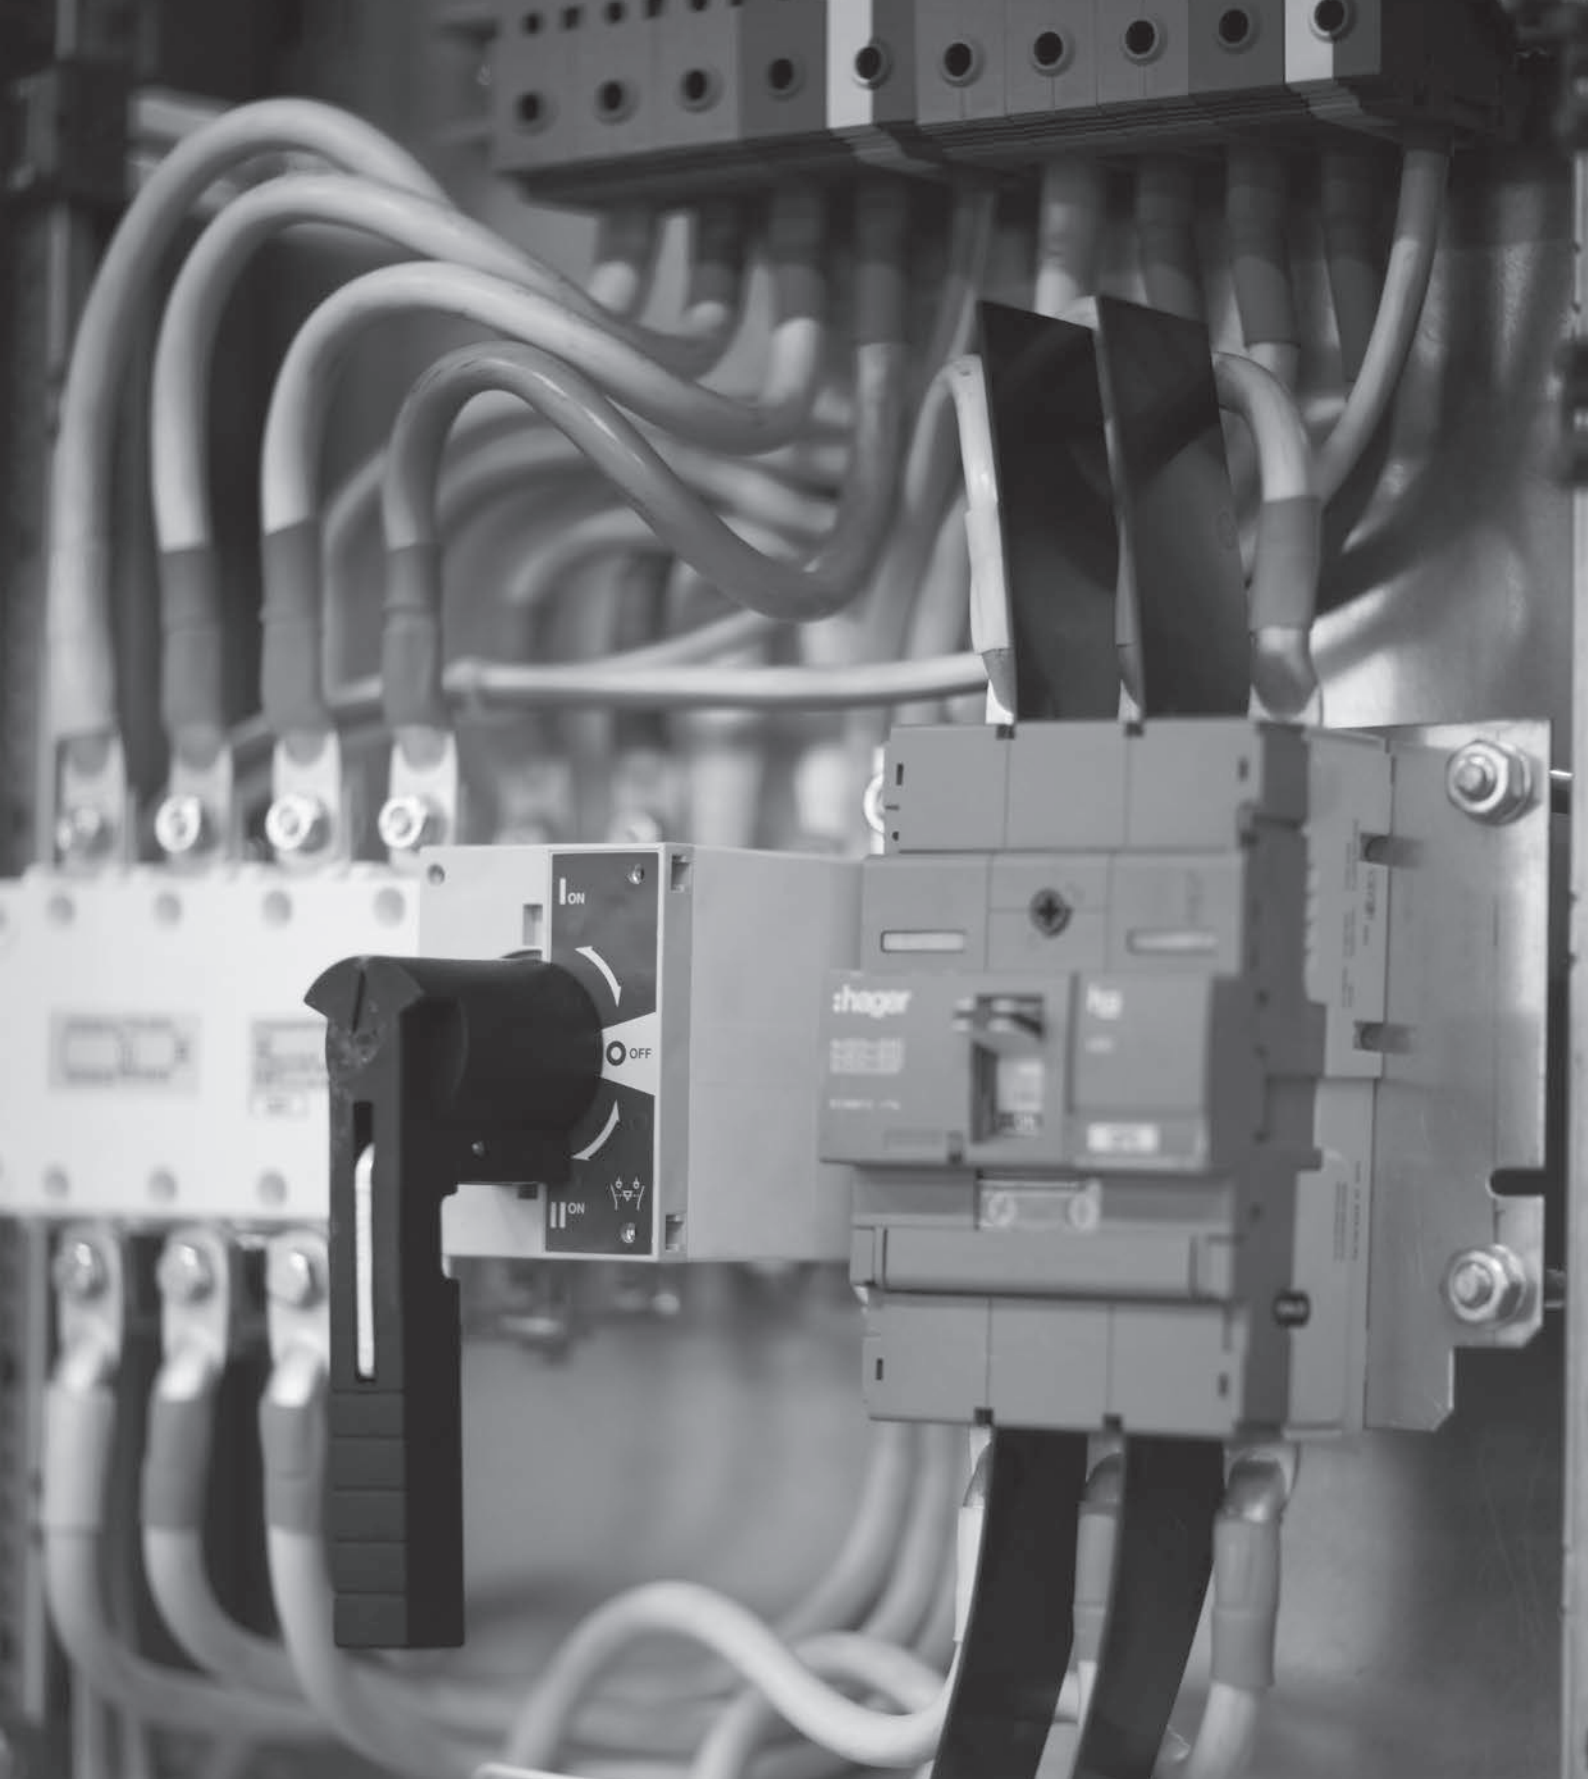

Электрощитовое оборудование

Главный распределительный щит (ГРЩ)

- Ввод и распределение электрической энергии от КТП
- Защита от однофазных и многофазных коротких замыканий, перегрузок и утечек
- Коммерческий и технический учет потребления электроэнергии
- Дистанционный контроль и управление электрическими параметрами ГРЩ
- Секционирование сборных шин для обеспечения безопасности обслуживания
- Автоматический ввод резерва (секция АВР) для щитов с двумя и тремя вводами, который функционирует на основе микропроцессорных устройств, анализирующих текущее состояние системы
- Световая сигнализация рабочего и аварийного состояния системы



Назначение

Распределительные щиты серии ГРЩ используются при комплектации КТП 6 (10 кВ)/ 0,4 кВ (низковольтная составляющая), вводных устройств промышленных предприятий, административных и жилых зданий для обеспечения защиты от перегрузок и коротких замыканий, учета электроэнергии, нечастых оперативных коммутаций электрических цепей.

ГРЩ конструктивно может иметь один или два ввода, а также дополнительный ввод от дизель-генератора. Щиты металлические изготавливаются одно- или многосекционными, одностороннего и двухстороннего обслуживания. Каждая секция может комплектоваться защитными панелями (пластонами) и дверями. Многосекционные щиты легко собираются и разбираются на нужные для транспортировки части. В щитах предусматриваются кабельные или шинные вводы. Ввод может быть как сверху, так и снизу. Вывод может осуществляться как через секции, в которых установлены аппараты, так и через специальные секции, что особенно удобно при одностороннем обслуживании щитов. Силовые шины изготавливаются из калиброванной медной полосы.

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.00261/19



Технические характеристики

Номинальный ток, I_n	от 400 до 3200 А
Ударный ток, I_{kp}	до 120 кА
Номинальное трехфазное напряжение, U_n	380 В
Напряжение изоляции, U_i	1000 В
Номинальная частота, f	50 Гц
Степень защиты	IP31 или IP54
Габариты одной секции (высота × ширина × глубина), мм	1800–2200 × 600–1200 × 600–1000
Климатическое исполнение	УХЛ4
Конструктивное исполнение	только напольное

Информация для заказа

При размещении заказа в зависимости от его вида заказчику необходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям необходимы заполненные опросные листы. В данном случае по согласованию обычно требуется проведение работ по проектированию оборудования.
2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы заполненные опросные листы, в которых обязательно указываются номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты IP), производители комплектующих элементов, другие технические параметры.
3. Для заказа по проектам необходима проектная документация: однолинейная или принципиальная электрическая схема, спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе шкафов управления и автоматики дополнительно требуется схема управления (функциональная схема).

Вводно-распределительное устройство (ВРУ)

- Ввод трехфазной электрической сети напряжением 380 В
- Распределение электрической энергии по трехфазным и/или однофазным цепям
- Защита цепей от перегрузок и токов короткого замыкания
- Учет потребляемой электрической энергии в трехфазной и однофазной цепях
- Нечастые оперативные включения и отключения отходящих цепей

Назначение

ВРУ обеспечивают защиту от коротких замыканий, перегрузок и утечек в сетях с номинальным напряжением до 380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Используются для ввода, учета и распределения электроэнергии, для нечастых оперативных коммутаций электрических цепей.

Вводно-распределительные устройства комплектуются из секций одностороннего обслуживания и собираются в металлических корпусах. ВРУ могут состоять из одного или нескольких шкафов напольного исполнения. При подключении ВРУ к двум независимым источникам питания возможна сборка вводных панелей ВРУ с автоматическим выключателем в одном шкафу с перегородкой между секциями. Комплектация щита ВРУ автоматическими выключателями, счетчиками и другой аппаратурой осуществляется в зависимости от технического задания.

Технические характеристики

Номинальный ток, I_n	от 16 до 630 А
Ударный ток, I_{kp}	до 20 кА
Номинальное трехфазное напряжение, U_n	380 В
Номинальная частота, f	50 Гц
Степень защиты	IP31 – IP65
Габариты одной секции (высота × ширина × глубина), мм	600–2000 × 450–800 × 220–450
Конструктивное исполнение	В зависимости от номинального тока и требований проекта выполняются в напольном, навесном и встраиваемом исполнениях



Информация для заказа

При размещении заказа в зависимости от его вида заказчику необходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям необходимы заполненные опросные листы. В данном случае по согласованию обычно требуется проведение работ по проектированию оборудования.
2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы заполненные опросные листы, в которых обязательно указываются номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты IP), производители комплектующих элементов, другие технические параметры.
3. Для заказа по проектам необходима проектная документация: однолинейная или принципиальная электрическая схема, спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе шкафов управления и автоматики дополнительно требуется схема управления (функциональная схема).

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.00261/19



Щит автоматического ввода резерва АВР (ЩАВР)

- Постоянный автоматический контроль электрической сети на основном и резервном вводах
- Бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией
- Визуальный контроль наличия напряжения основного и резервного вводов, работы оборудования, коммутирующего на нагрузку основной либо резервный источники питания

Назначение

Щит автоматического ввода резерва АВР (ЩАВР) используется с целью возобновления питания потребителей за счет подключения в автоматическом режиме второго (резервного) ввода при исчезновении напряжения на первом (основном) вводе. Обычно возврат в исходное состояние происходит автоматически — при восстановлении нормального питания на основном вводе (приоритет первого ввода). Основным вводом обычно является стационарная электросеть $U_n = 380 \text{ В}$, $f = 50 \text{ Гц}$. Резервным вводом может служить стационарная электросеть или дизель-генератор. Щиты АВР широко применяются на промышленных объектах и объектах гражданского строительства, станциях сотовой связи и др., а также используются для обеспечения питанием объектов при проведении регламентных и ремонтных работ.

Автоматика щита выполнена на современной элементной базе. Наиболее часто используемая комплектация схем управления — полнофункциональное реле контроля фаз — реже используется специальный контроллер. Эти устройства управляют силовыми элементами — контакторами, рубильниками или автоматическими выключателями с моторными приводами.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, U_n	380 В
Номинальный ток, I_n	160–3200 А (для ЩАВР до 160 А)
Номинальная частота, f	50 Гц
Время переключения с основного ввода на резервный и наоборот	0,5–0,8 сек
Система заземления	TN-S; TN-C; TN-C-S
Степень защиты	IP31 – IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Конструктивное исполнение	напольное/ навесное (ЩАВР)



Информация для заказа

При размещении заказа в зависимости от его вида заказчику необходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям необходимы заполненные опросные листы. В данном случае по согласованию обычно требуется проведение работ по проектированию оборудования.
2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы заполненные опросные листы, в которых обязательно указываются номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты IP), производители комплектующих элементов, другие технические параметры.
3. Для заказа по проектам необходима проектная документация: однолинейная или принципиальная электрическая схема, спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе шкафов управления и автоматики дополнительно требуется схема управления (функциональная схема).

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.00261/19



Шкафы электрические низковольтные (ША, ШУ, ШС, ШАВР)

- Контроль температуры и управление системами промышленного электрообогрева
- Автоматический ввод резервного питания
- Обеспечение индикации состояния систем промышленного электрообогрева
- Защита оборудования от короткого замыкания, повреждения изоляции (контроль токов утечки), повышенного/пониженного напряжения питания
- Контроль и индикация перегрева/недогрева обогреваемых объектов
- Ступенчатое включение нагрузки для снижения пусковых токов
- Возможность интеграции в АСУ ТП заказчика



Назначение

Предназначены для автоматизации и распределения электрической энергии в системах электрообогрева, управления и контроля систем промышленного электрообогрева.

Применяются на предприятиях всех отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, в условиях промышленности, на транспорте, строительных площадках и др.

Применение

Шкафы управления применяются для систем электрообогрева:

- технологических трубопроводов и резервуаров;
- трубопроводов средней длины (лонглайн);
- протяженных трубопроводов (система на основе скин-эффекта);
- нефтяных скважин Stream Tracer™;
- жидкостей и газов ТЭНами Masterwatt;
- кровли, пандусов и открытых площадей;
- спортивных объектов;
- грунта под морозильными камерами;
- трамвайных и железнодорожных стрелочных переводов.

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.00260/19

№ 21.07285.120

№ ОГН4.RU.1304.В00755



Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, U_n	до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока
Номинальная частота, f	50 Гц
Система заземления	TN-S; TN-C; TN-C-S
Степень защиты	IP31 – IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1 – УХЛ4
Конструктивное исполнение	напольное/ навесное

Информация для заказа

При размещении заказа в зависимости от его вида заказчику необходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям необходимы заполненные опросные листы. В данном случае по согласованию обычно требуется проведение работ по проектированию оборудования.
2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы заполненные опросные листы, в которых обязательно указываются номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты IP), производители комплектующих элементов, другие технические параметры.
3. Для заказа по проектам необходима проектная документация: однолинейная или принципиальная электрическая схема, спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе шкафов управления и автоматики дополнительно требуется схема управления (функциональная схема).

Нагреватель шкафа управления НШУ

- Эффективный способ обогрева распределительных шкафов
- Защита от воздействия низких температур
- Предотвращение образования конденсата
- Увеличение срока службы электроаппаратуры

- Высокая надежность нагревателя
- Управление мощностью обогрева по показаниям датчиков состояния окружающей среды
- Крепление на DIN-рейку

1. Алюминиевый радиатор
2. Нагревательный элемент
3. Перекладина
4. Винт
5. Крепление к DIN-рейке
6. Провод установочный
7. Термопредохранитель
8. Термостат биметаллический

Назначение

Предназначен для антиконденсационного обогрева и поддержания внутри шкафа положительной температуры.

Особенности

Нагреватель разработан специально для увеличения надежности работы управляющей аппаратуры в холодное время года и позволяет увеличить срок службы этой аппаратуры.

Нагревательный элемент изготовлен из специального теплопроводного материала. Это обеспечивает хорошую теплопередачу, значительно снижает вес, улучшает электрическую прочность и герметичность нагревателя.

Излучаемое тепло равномерно распределяется на большой поверхности через реберный металлический корпус нагревателя.

Примененные материалы обеспечивают высокую устойчивость нагревателя к воздействию как отрицательных, так и высоких положительных температур.

Установка нагревателя проста, занимает мало времени. Крепления позволяют быстро установить нагреватель внутри шкафа.



Надежность и электробезопасность

Нагревательный элемент защищен металлическим корпусом с двух сторон. Это обеспечивает механическую защиту от повреждений.

Вывод питания у нагревателя выполнен из силиконового провода, устойчивого к перегреву.

Материалы в конструкции нагревателя обладают высокой электрической прочностью и сопротивлением изоляции, что обеспечивает надежную работу нагревателя.

Все изделия проходят заводские испытания.

Для контроля температуры внутри шкафа систему нагрева рекомендуется использовать с терморегулятором РТ-300, термостатом или гистеростатом.

Технические характеристики


Параметры	НШУ-150А	НШУ-200А	НШУ-300А
Габариты, мм	240х170х50	180х125х80	240х170х80
Номинальное напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В	220 ± 10%		
Номинальная мощность ^о , Вт	150	200	300
Максимальная допустимая температура на поверхности нагревателя, °С	125		
Максимально допустимая температура воздуха при эксплуатации нагревателя, °С	+20		
Минимально допустимая температура воздуха при эксплуатации нагревателя, °С	-50		
Длина установочного провода, м	не менее 1,5		
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 52161.1-2004	I		
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP44		
Вес, кг	2,00	1,85	3,40

^о Допустимое отклонение от номинальной мощности: плюс 5%; минус 10%. Номинальная мощность определена при температуре окружающей среды плюс 25 °С.


Монтаж нагревателя

Варианты установки нагревателя:

- а) без теплоотражающего экрана;
- б) с использованием теплоотражающего экрана.

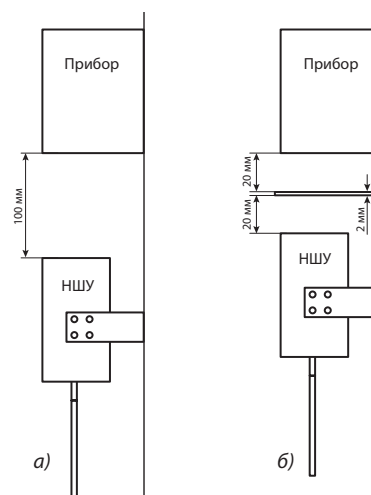

Правильное положение крепления к DIN-рейке

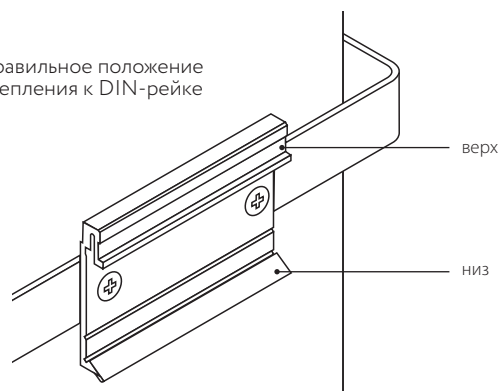

Комплект поставки

	НШУ-150А	НШУ-200А	НШУ-300А
Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1	1	1
Нагреватель	1	1	1
Индивидуальная упаковка	1	1	1
Перекладина с креплением на DIN-рейку	1	1	1
Винт М3	4	8	8
Шайба ГОСТ 6402-70	4	8	8
Шайба ГОСТ 10450-78	4	8	8

Подробности сертификации

№ RU Д-РУ.АБ37.В.11481



Информация для заказа

Пример: Нагреватель шкафа управления НШУ-150А

① ②

- 1. Нагреватель шкафа управления
- 2. Номинальная потребляемая мощность, Вт

Нагреватель СНШУ

- Саморегулирующийся нагревательный элемент
- Взрывозащищенные и общепромышленные исполнения
- Широкий выбор материалов корпуса
- Возможность изготовления по требованиям заказчика

- Тонкий профиль корпуса
- Температура эксплуатации $-60...+55^{\circ}\text{C}$
- Высокая степень надежности
- Низкие эксплуатационные расходы
- Не требуется регулятор

Назначение

Нагреватели СНШУ предназначены для предотвращения образования конденсата, защиты от замерзания оборудования и поддержания требуемой температуры в различных оболочках, кожухах и корпусах, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Поддержание определенного температурного режима необходимо для правильной эксплуатации различного рода оборудования. Для этой цели СНШУ устанавливаются в шкафах и пультах управления и контроля, распределительных и телекоммуникационных шкафах, противопожарных щитах, шкафах КИПиА, блок-боксах, кожухах, термощкафах, в промышленных и бытовых помещениях и т.д.

Особенности


Нагреватели СНШУ разработаны на базе нагревательного элемента в виде саморегулирующего кабеля, распределенного внутри металлического или композитного перфорированного корпуса.

Благодаря свойствам саморегулирования, СНШУ не подвержен перегреву. Отсутствие движущихся механических частей, например вентилятора, гарантирует высокую надежность СНШУ без необходимости периодического контроля и обслуживания сложных механизмов.

Плоская конструкция и малая толщина корпуса в совокупности с отсутствием необходимости в обслуживании позволяет устанавливать нагреватель в местах, непригодных для установки основного оборудования, тем самым экономя место в ограниченных пространствах.


Возможность установки каждого крепежного элемента в одном из двух положений позволяет адаптировать нагреватель под конкретные условия монтажа.

Доступные варианты положения крепежных элементов:




Конструкция

Конструкция СНШУ на примере 2СНШУ100-1-С-1,5Х

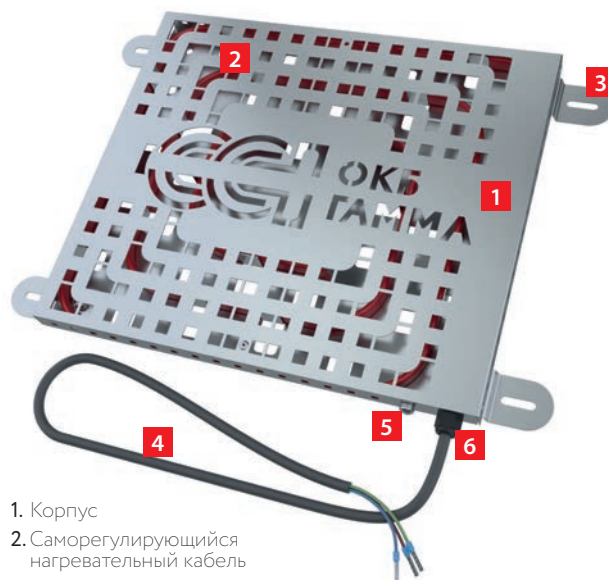

1. Корпус
2. Саморегулирующийся нагревательный кабель
3. Крепежные элементы
4. Установочный провод
5. Узел заземления
6. Кабельный ввод

Типовая схема подключения СНШУ

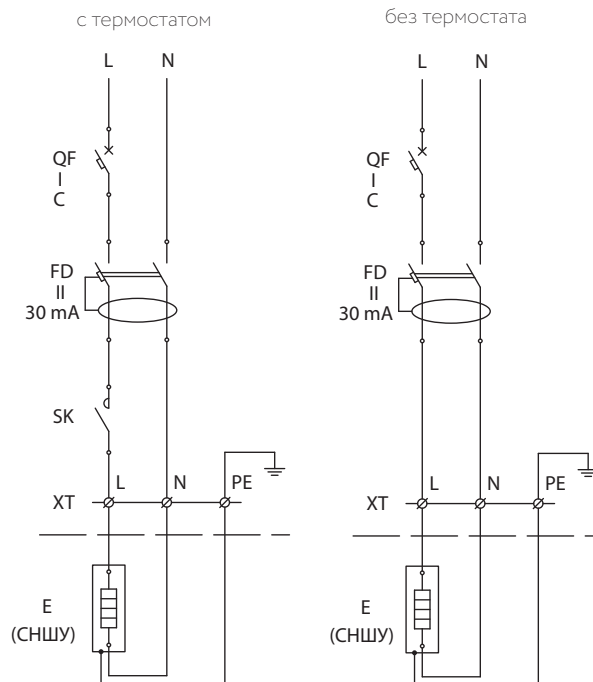

Технические характеристики


Напряжение питания	~110 / 230 В (50/60 Гц), согласно исполнению
Мощность	от 50 до 500 Вт согласно исполнению
Маркировка взрывозащиты (только для взрывозащищенного исполнения)	1Ex e IIC T6...T3 Gb x
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Температура эксплуатации	-60...+55 °С
Максимальная температура корпуса СНШУ	+85 °С
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 61140-2012	I
Степень защиты от влаги и пыли	IPX7*
Срок службы	не менее 10 лет
Монтаж	накладной
Материал корпуса	согласно исполнению

* Буква X в обозначении обусловлена отсутствием защиты корпуса нагревателя от пыли (конвекционная перфорация). Фактически же секция нагревательная с установочным кабелем и соединительной муфтой, применяемые в нагревателе, обладает степенью защиты IP67.

Монтаж СНШУ

СНШУ допускается устанавливать в любой ориентации, исходя из конкретных потребностей. Нагреватель СНШУ должен монтироваться на опорную конструкцию, не подверженную тепловому воздействию, излучаемому нагревателем соответствующей мощности.

Необходимые тепловые зазоры от СНШУ до прочего оборудования и ограждений:

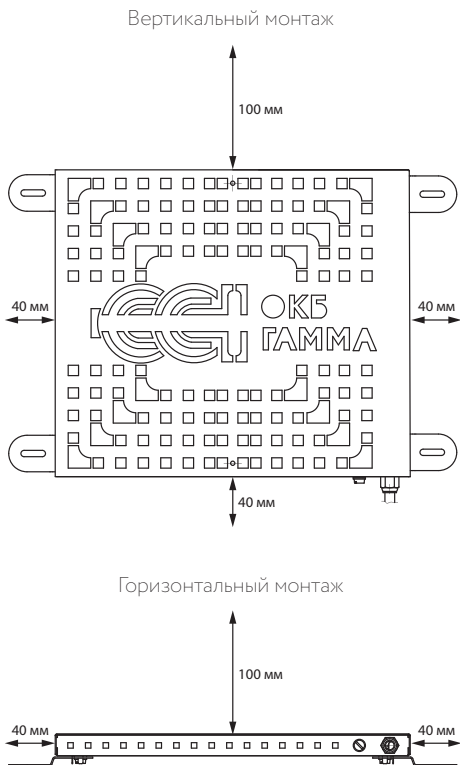

Мощностные и токовые характеристики для стандартных исполнений:

Обозначение нагревателя	Номинальная мощность* ±10%, Вт	Пусковой ток**, А
2СНШУ50-1(2)-С-1,5Х	50	1,9
2СНШУ100-1(2)-С-1,5Х	100	3,8
2СНШУ150-1(2)-С-1,5Х	150	5,7
2СНШУ250-1(2)-С-1,5Х	250	9,1
2СНШУ350-1(2)-С-1,5Х	350	12,8
2СНШУ500-1(2)-С-1,5Х	500	15,5

* Номинальная мощность при Т окружающей среды 0 °С.

** Максимальный пусковой ток при -60 °С. Длительность пускового тока – 1 с.

Информация для заказа

Пример:

Нагреватель 2СНШУ150-1-С-1,5Б

1 2 3 4 5 6 7

- Номинальное напряжение питания
1 – 110 В;
2 – 230 В
- Наименование нагревателя
- Номинальная мощность нагревателя, Вт
50, 100, 150, 250, 350, 500 – стандартно
50...500 – другое значение из диапазона доступно по заказу
- Исполнение по применению
1 – взрывозащищенное
2 – общепромышленное
- Материал изготовления корпуса
С – нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, чёрная сталь с покраской (стандартные варианты)
А – алюминий или алюминиевый сплав с антикорр. покрытием
К – композитный материал
- Длина установочного кабеля
1,5 – 1,5 м (стандартно)
другое значение доступно по заказу
- Исполнение установочного кабеля
Х – холодостойкий (ХЛ)
Б – не распространяющий горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, не содержит галогенов (HF)

Подробности сертификации

ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00223/19

ЕАЭС RU Д-RU.АД07.B.01130/19



Панели электрические нагревательные (ПЭН)



- Негорючие материалы
- Устойчивость к воздействию морской атмосферы, паров масла и топлива
- Повышенная механическая защита
- Взрывозащищенное исполнение
- Не требуют специального обслуживания
- Большой срок службы
- Возможность кастомизации под заказчика



Назначение

Панели электрические нагревательные предназначены для удаления льда и предотвращения образования наледи на палубах, специальных площадках, для обогрева судовых помещений на судах и других плавучих сооружениях, морских стационарных платформах и других сооружениях согласно п. 1.2.1 Российского морского регистра судоходства «Общие положения о классификационной и иной деятельности», в том числе во взрывоопасных зонах. Могут использоваться в условиях повышенной качки и вибрации.

Описание

Нагревательным элементом панели является резистивный нагревательный кабель постоянного сопротивления с фторопластовой изоляцией, с высокой степенью устойчивости к перегреву.

ПЭН в зависимости от конструктивного исполнения могут работать при напряжении питания 380В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц или при напряжении 220В однофазного переменного тока частотой 50 Гц.

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 60°C до плюс 45°C, что соответствует виду климатического исполнения В по ГОСТ 15150-69 и по Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. Том 3 Часть IV. Техническое наблюдение за изготовлением изделий.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	220 - 380 В
Частота питающей сети	50 Гц±5%
Сопротивление изоляции	не менее 50 МОм
Электрическая прочность изоляции	не менее 2000 В
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP 67
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	I
Максимальная температура на поверхности ПЭН не выше	195°C для темпер. класса T3/T195°C
	130°C для темпер. класса T4/T130°C
	95°C для темпер. класса T5/T95°C
	80°C для темпер. класса T6/T80°C
Допустимая температура окружающей среды	от минус 60°C до +45°C

Информация для заказа

Марки ПЭН и преимущественные области применения

№ п/п	Условное обозначение	Номинальная мощность [°] , Вт	Габаритные размеры [°] , мм	Место установки
1	3ПЭН350-Р-1-С/С-700х165х7 3ПЭН350-Р-1-С/С-700х165х7-2ОХ 3ПЭН350-Р-1-С/С-700х165х7-2ОХ-Т	350 +5%/-10%	700х165х7	Обогрев ступеней, трапов, взлетно-посадочных площадей и палуб, обогрев специальных площадок и судовых помещений
2	3ПЭН250-Р-1-С/С-490х170х7 3ПЭН250-Р-1-С/С-490х170х7-2ОХ 3ПЭН250-Р-1-С/С-490х170х7-2ОХ-Т	250 +5%/-10%	490х170х7	
3	3ПЭН200-Р-1-С/С-390х170х7 3ПЭН200-Р-1-С/С-390х170х7-2ОХ 3ПЭН200-Р-1-С/С-390х170х7-2ОХ-Т	200 +5%/-10%	390х170х7	
4	3ПЭН350-Р-1-А/А-700х165х7 3ПЭН350-Р-1-А/А-700х165х7-2ОХ 3ПЭН350-Р-1-А/А-700х165х7-2ОХ-Т	350 +5%/-10%	700х165х7	
5	3ПЭН250-Р-1-А/А-490х170х7 3ПЭН250-Р-1-А/А-490х170х7-2ОХ 3ПЭН250-Р-1-А/А-490х170х7-2ОХ-Т	250 +5%/-10%	490х170х7	
6	3ПЭН200-Р-1-А/А-390х170х7 3ПЭН200-Р-1-А/А-390х170х7-2ОХ 3ПЭН200-Р-1-А/А-390х170х7-2ОХ-Т	200 +5%/-10%	390х170х7	
7	3ПЭН150-Р-1-С/С-490х170х7 3ПЭН150-Р-1-С/С-490х170х7-2ОХ 3ПЭН150-Р-1-С/С-490х170х7-2ОХ-Т	150 +5%/-10%	490х170х7	
8	2ПЭН1000-Р-1-С/С-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-С-1-С/С-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-Р-1-С/С-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-С-1-С/С-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-Р-1-А/А-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-С-1-А/А-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-Р-1-А/А-2400х860х33-16,5Б 2ПЭН1000-С-1-А/А-2400х860х33-16,5Б	1000 +5%/-10%	2400х860х33	Обогрев путей эвакуации

[°] - по согласованию с заказчиком допускается изготовление других маркоразмеров с различными габаритными размерами ПЭН

^{°°} - допускается изготовление ПЭН других номинальных мощностей по согласованию.

Для ограничения максимальной температуры в конструкции ПЭН предусмотрено устройство для терморегулирования (датчик температуры), индекс «Т».

К маркировке ПЭН во взрывозащищенном исполнении добавляется маркировка:

- для вида взрывозащиты «герметизация компаундом «mb» 1Ex mb IIC T6...T3 GbX
- для вида взрывозащиты «от воспламенения пыли «tb» Ex tb IIIC T80°C ...T195°C Db X

Подробности сертификации

ТС RU C-RU.AA87.B.00458

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.87358/20

17.09519.120



«ССТЭнергомонтаж» имеет все необходимые лицензии для монтажа и обслуживания кабельных систем обогрева. Все изделия — нагревательные кабели, готовые нагревательные секции, состоящие из нагревательного кабеля, соединительных муфт и установочных проводов, регулирующая аппаратура и аксессуары — имеют сертификаты соответствия, пожарные сертификаты.

Большинство изделий сертифицировано для применения во взрывоопасных зонах. Подробности приведены в листах технической информации.

Имеется сертификат соответствия МЭК Ex на саморегулирующиеся кабели: IECEx CCVE 17.0006U.

Саморегулирующиеся электрические нагревательные кабели соответствуют требованиям Директивы Европейского Союза ATEX 2014/34/EU, регламентирующей эксплуатацию электрооборудования во взрывоопасных средах (сертификат Sira 17ATEX3335U).

Система электрического обогрева ИРСН-15000 (скин-система) имеет сертификат соответствия МЭК Ex: № IECEx CCVE 18.0002X.

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» выдан на систему электрического обогрева ИРСН-15000 (скин-систему) с маркировкой взрывозащиты комплектующих: № TC RU C-RU.AA87.B.00495.

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» получен на систему электрического обогрева «Тепломаг» с маркировкой взрывозащиты комплектующих: № EAЭС.RU.C-RU.AЖ58.B.01753/21.

Выдано свидетельство «ССТЭнергомонтаж» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: № П-2.0192/03.

Продукция	Сертификаты									
	Ex	EAC	IP	Ex	IGC	IEC	IECEx	Другие		
Саморегулирующиеся электрические нагревательные кабели НТВ, НТМ, НТА, НТР, ВТС, ВТХ, СТЕ	+	+	+	+		+	+			
Секции нагревательные кабельные ТООЭ, ТМОЭ, ТСОЭ, СМБЭ, ТМТЭ	+	+								
Система электрического обогрева ИРСН-15000 (скин-система)	+	+		+	+		+			
Система электрического обогрева «Тепломаг»	+	+			+	+				
Коробки соединительные РТВ 40*, РТВ 60*, РТВ 100*, РТВ 40*-ИС, РТВ 60*-ИС	+	+				+				
Электрические нагревательные кабели постоянной мощности LLS, СНФ	+	+	+	+						
Паста теплопроводная SILARM									+	
Регуляторы температуры электронные РТ-300, РТМ-2000		+								
Блок измерительно-преобразовательный РТВ/ИПМ	+	+								
Шкафы электрические низковольтные ШУ, ШС, ША, ШАВР		+			+	+				
Система электрического обогрева Vell	+	+					+			
Соединительные коробки РТО		+								
Система электрического обогрева Stream Tracer	+	+								
Вводы кабельные взрывозащищенные КВВ	+	+								
Монтажный кабель ONEKEYELECTRO-KM		+			+					
Монтажный кабель ONEKEYELECTRO-KC (на 0,66; 0,69; 1 кВ)		+								
Монтажный кабель ONEKEYELECTRO-KC (на 3 кВ)			+							
Модули контроля и управления марки ConTrace MS	+	+								
Модули измерения температур марки ConTrace AS	+	+								
Корпус взрывозащищенный из полиэстера марки EE	+	+		+			+			
Блоки удаленного измерения температур ConTrace AS	+	+								
Вводы герметичные гибкие ВГГ	+	+								
Панели электрические нагревательные марки ПЭН	+	+				+				
Низковольтные комплексные устройства, марки: ГРЩ, ВРУ, ЩАВР, ЩУ, ЩС, ЩО, ЩР		+								



Опросные листы

Просим вас заполнить и отправить на наш адрес данный опросный лист, в котором перечислены параметры, необходимые для расчета системы электрического обогрева. В ответ мы направим вам подробное коммерческое предложение.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Заказчик*	Компания					
	Фамилия	Имя	Отчество			
	Телефон	E-mail				
2 Объект*	Наименование					
	Местоположение*					
	Имеющаяся конструкторская документация на обогреваемый объект ☐ Да ☐ Нет					
	Исполнитель монтажа					
3 Вид проектных работ*	☐ Теплотехническая стадия (ТТС) (монтажные чертежи и однолинейные схемы шкафов)		☐ Автоматизация (АСУ) (возможность централизованного управления и передачи данных на верхний уровень)			
	☐ Электротехническая стадия (ЭТС) (планы прокладки электрических сетей, кабельный журнал)		☐ Теплоизоляция (ТИ) (чертежи теплоизоляции оборудования, техномонтажная ведомость)			
4 Назначение системы	☐ Защита от замерзания	☐ Противоконденсационный обогрев				
	☐ Разогрев в режиме останова	Время разогрева		Начальная температура		
	☐ Разогрев в режиме прокачки	Расход продукта		Начальная температура		
5 Температурный режим	°C, Требуемая температура трубопровода*					
	°C, Минимальная температура окружающей среды					
	°C, Максимальная температура окружающей среды					
	°C, Нормальная технологическая температура* (температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях)					
	°C, Максимальная технологическая температура* (наивысшая технологическая температура, которую иногда может приобретать продукт)					
	°C, Максимально допустимая температура продукта* (максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта)					
	°C, Минимальная температура включения* (самая низкая температура, при которой может быть включена система электрообогрева во всех периодах работы)					
6 Пропарка*	°C, Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта					
7 Среда	☐ Нормальная (вода, бытовые стоки) ☐ Агрессивная (нефтепродукты, масла, промышленные стоки)					
8 Размещение трубопровода*	☐ На открытом воздухе		☐ В помещении			
	☐ Подземная прокладка	Глубина		Грунт		
9 Монтаж кабеля*	☐ Наружный		Расстояние до пункта управления обогревом			
	☐ Внутренний		Расстояние до пункта подачи питания			
10 Тип теплоизоляции*	☐ Минеральная вата		☐ Пенополиуретан			
	☐ Вспененный каучук		☐ Иное, коэффициент теплопроводности Вт/м·°C			
11 Монтаж теплоизоляции	☐ На объекте		☐ Предварительно теплоизолированные трубы			
12 Классификация зоны	☐ Не взрывоопасная		☐ Взрывоопасная			
13 Материал трубы*	☐ Углеродистая сталь		☐ Нержавеющая сталь			
	☐ Пластик		☐ Иной, коэффициент теплопроводности Вт/м·°C			
14 Параметры трубопровода*	Трубопровод	1	2	3	4	5
	Наименование трубопровода					
	Диаметр трубопровода					
	Толщина теплоизоляции, мм					
	Длина трубопровода, м					
	Задвижки, их количество, шт.					
	Фланцы, их количество, шт.					
	Трубные опоры, их количество, шт.					
	Перекачиваемый продукт					
	Плотность продукта, кг/м³					
Теплоемкость продукта, Дж/(кг·°C)						
15 Дополнительная информация					Дата заполнения*	

* Графа, обязательная для заполнения.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Заказчик*	Компания			
	Фамилия		Имя	
	Отчество			
	Телефон		E-mail	
2 Объект*	Наименование			
	Местоположение			
	Имеющаяся конструкторская документация			
	Исполнитель монтажа			
	Ответственный представитель		Телефон	
3 Вид проектных работ*	☐ Теплотехническая стадия (ТТС) (монтажные чертежи и однолинейные схемы шкафов)	☐ Автоматизация (АСУ) (возможность централизованного управления и передачи данных на верхний уровень)		
	☐ Электротехническая стадия (ЭТС) (планы прокладки электрических сетей, кабельный журнал)	☐ Теплоизоляция (ТИ) (чертежи теплоизоляции оборудования, техномонтажная ведомость)		
4 Назначение системы обогрева*	☐ Защита от замерзания	☐ Поддержание температуры		
	☐ Разогрев пустого резервуара	Время разогрева		Начальная температура
	☐ Разогрев резервуара с продуктом	Время разогрева		Начальная температура
5 Температурный режим		°C, Требуемая температура резервуара*		
		°C, Минимальная температура окружающей среды		
		°C, Максимальная температура окружающей среды		
		°C, Нормальная технологическая температура* (температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях)		
		°C, Максимальная технологическая температура* (наивысшая температура, которую иногда может приобретать резервуар)		
		°C, Максимально допустимая температура продукта* (максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта)		
		°C, Минимальная температура включения* (самая низкая температура, при которой может быть включена система электрообогрева во всех периодах работы)		
6 Пропарка		°C, Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта		
7 Размещение объекта*	☐ На открытом воздухе	☐ В помещении		
	☐ Подземная прокладка	Глубина		Грунт
8 Монтаж кабеля*	☐ Наружный	Расстояние до пункта управления обогревом		м
	☐ Внутренний	Расстояние до пункта подачи питания		м
9 Тип теплоизоляции*	☐ Минеральная вата (маты)	☐ Пенополиуретан	☐ Вспененный каучук	
	☐ Иное, коэффициент теплопроводности		Вт/м·°C	Толщина мм
10 Классификация зоны	☐ Не взрывоопасная	☐ Взрывоопасная (классификация зоны)		
11 Материал резервуара*	☐ Углеродистая сталь	☐ Нержавеющая сталь		
	☐ Пластик	☐ Иной, коэффициент теплопроводности		Вт/м·°C
12 Параметры резервуара*	☐ Горизонтальный	Наружный диаметр		мм
	☐ Вертикальный	Наружный диаметр		мм
	Толщина стенок		мм	Коэффициент заполнения резервуара
	Тип крышки:	☐ Сферическая	Высота крышки	
	☐ Коническая			
☐ Плоская				
13 Тип опор	☐ На грунте/фундаменте	☐ Опора типа «юбка»		
	Бетонный ложемент, количество		шт.	Стальные седловые, количество
	Стойки (скобы), количество		шт.	Наличие лестничных опор
			шт.	
14 Параметры продукта	Наименование*			
	Плотность		кг/м³	Теплоемкость
	Вязкость		м²/с	при температуре
	Расход		м³/час	☐ Непрерывный ☐ Циклический
15 Дополнительная информация				
			Дата заполнения*	

* Графа, обязательная для заполнения.

Обогрев протяженных трубопроводов (системы ИРСН-15000, VeLL)

Просим вас заполнить и отправить на наш адрес данный опросный лист, в котором перечислены параметры, необходимые для расчета системы электрического обогрева ИРСН-15000 на основе скин-эффекта. В ответ мы направим вам подробное коммерческое предложение.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № (ВКЛЮЧАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КТП)

1 Заказчик	Компания				
	Фамилия		Имя		
	Телефон		E-mail		
2 Объект	Наименование				
	Местоположение				
	Наличие КД на обогреваемый трубопровод	ДА ☐	НЕТ ☐		
	Исполнитель монтажа				
	Ответственный представитель		Телефон		
3 Тип системы обогрева	Выберите предпочтительную систему ☐ VeLL ☐ ИРСН-15000				
4 Вид проектных работ	Теплотехническая стадия (ТТС)	☐	Автоматизация (АСУ)	☐	
	Электротехническая стадия (ЭТС)	☐	Теплоизоляция (ТИ)	☐	
5 Назначение системы	☐ Защита от замерзания	☐ Поддержание температуры			
	☐ Разогрев в режима останова	Время разогрева ч	Начальная температура	°C	
	☐ Разогрев в режима прокачки	Расход продукта м³/ч	Начальная температура	°C	
6 Температурный режим*	°C	Требуемая температура трубопровода			
	°C	Минимальная температура окружающей среды			
	°C	Максимальная температура окружающей среды			
	°C	Нормальная технологическая температура продукта			
	°C	Максимальная технологическая температура продукта			
	°C	Максимально допустимая температура продукта			
	°C	Минимальная температура включения (самая низкая температура, при которой может быть запущена система электрообогрева во всех периодах ее работы)			
7 Пропарка*	☐ ДА с температурой °C ☐ НЕТ				
8 Размещение трубопровода	☐ На открытом воздухе	☐ Подводная прокладка	☐ Подземная прокладка		
	Глубина м	Грунт			
	При глубине прокладки трубопровода более 0,7 м от поверхности грунта, укажите среднюю температуру наиболее холодного месяца °C				
9 Монтаж теплоизоляции	☐ На объекте ☐ Предварительно теплоизолированный трубопровод				
10 Материал теплоизоляции*	☐ Минеральная вата	☐ Пенополиуретан			
	☐ Вспененный каучук	☐ Иное	коэффициент теплопроводности Вт/м·°C		
11 Размещение точек подачи электропитания	☐ С одной стороны	☐ Иное			
	☐ С двух сторон	Расстояние от точки подачи питания до начала участка обогрева м			
12 Классификация зоны	☐ Не взрывоопасная ☐ Взрывоопасная				
13 Материал трубопровода*	☐ Углеродистая сталь	☐ Нержавеющая сталь	☐ Пластик	☐ Иной	
	коэффициент теплопроводности Вт/м·°C				
14 Параметры трубопровода*	Трубопровод:				
	Наименование	1	2	3	4
	Наружный диаметр, мм				
	Толщина стенки, мм				
	Длина трубопровода, м				
	Толщина теплоизоляции, мм				
	Количество задвижек, шт				
	Количество фланцев, шт				
	Количество опор, шт				
	Перекачиваемый продукт				
Плотность продукта, кг/м³					
Теплоемкость продукта, Дж/(кг·°C)					
15 Дополнительные требования к системе					

* - графа, обязательная для заполнения

Дата заполнения:

Обогрев протяженных трубопроводов (системы ИРСН-15000, VeLL)

Просим вас заполнить и отправить на наш адрес данный
опросный лист, в котором перечислены параметры,
необходимые для расчета системы электрического обогрева
ИРСН-15000 на основе скин-эффекта. В ответ мы направим вам
подробное коммерческое предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ №

1	Заказчик	Компания					
		Фамилия		Имя		Отчество	
		Телефон			E-mail		
2	Объект	Наименование					
		Местоположение					
		Наличие КД на обогреваемый трубопровод	ДА	☐	НЕТ	☐	
		Исполнитель монтажа					
		Ответственный представитель		Телефон			
3	Конструкция КТП	☐ Киоскового типа без утепления и обогрева					
		☐ Киоскового типа с утеплением и обогревом					
4	Ввод питания	☐ Кабельный					
		☐ Воздушный	☐ Воздушный	☐ Иное			
5	Способ установки	☐ На грунте					
		☐ На опорах					
6	Система пожаротушения	☐ Индикация	☐ Автоматическая				
		☐ Огнетушитель	☐ Иная:				
7	Система вентиляции	☐ Естественная	☐ Кондиционирование				
		☐ Принудительная	☐ Иная:				
8	Дистанционное управление	☐ Да					
		☐ Нет	☐ Иное:				
9	Телеметрия	☐ Сигнализация	☐ Контроль				
		☐ Управление	☐ Иное:				
10	Заземление	☐ Горизонтальное					
		☐ Вертикальное	☐ Иное:				
11	Учет электроэнергии	☐ Да					
		☐ Нет	☐ Иное:				
12	Тип трансформатора	☐ Масляный	☐ Сухой				
13	Защита	☐ Релейный блок	☐ Электронный блок				
14	Параметры электропитания	☐ Дизель-генератор	Напряжение питания		В		
		☐ ЛЭП	Частота		Гц		
		☐ Иное:		Количество фаз			
15	Дополнительная информация						

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Заказчик*	Компания			
	Фамилия		Имя	
	Отчество			
	Телефон		E-mail	
2 Объект*	Наименование			
	Местоположение			
	Имеющаяся конструкторская документация	☐ Да ☐ Нет		
3 Назначение электронагревателя*	☐ Отопление помещения ☐ Противоконденсационный нагрев	Тип I – Воздухонагреватель		
	☐ Поддержание технологической температуры ☐ Разогрев продукта	Тип II – Погружной нагреватель		
	☐ Поддержание технологической температуры ☐ Разогрев продукта	Тип III – Проточный нагреватель		
4 Сведения о продукте*	Перекачиваемый продукт			
	Расход продукта, м³/час			
	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)			
	Требуемое время разогрева			
	Агрегатное состояние продукта			
	Происходит ли фазовый переход в процессе разогрева	☐ Да ☐ Нет		
	Рабочее давление P, бар		Допустимый перепад давления, бар	
	Плотность при P _{раб} , кг/м³		Расчетное давление установки, бар	
	Теплоемкость при P _{раб} , Дж/(кг·°C)			
	Вязкость, Па·с, или м²/с			
5 Температурный режим*	°C, Требуемая температура продукта (для типа I)*			
	°C, Минимальная температура окружающей среды			
	°C, Максимальная температура окружающей среды			
	°C, Начальная температура продукта			
	°C, Нормальная технологическая температура* (температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях)			
	°C, Максимальная технологическая температура* (наивысшая технологическая температура, которую иногда может приобретать продукт)			
	°C, Максимально допустимая температура продукта* (максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта)			
	°C, Минимальная температура включения* (самая низкая температура, при которой может быть запущена система обогрева)			
	°C, Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка			
6 Размещение объекта*	☐ На открытом воздухе			
	☐ В помещении Минимальная температура в помещении °C Объем помещения м³			
	☐ Подземное Глубина м Грунт			
	При глубине размещения более 0,7 м от поверхности грунта, укажите среднюю температуру наиболее холодного месяца °C			
7 Материал теплоизоляции*	Материал			
	Толщина теплоизоляционного слоя	мм,	Коэффициент теплопроводности	Вт/м·°C
8 Классификация зоны	☐ Не взрывоопасная ☐ Взрывоопасная Газовая группа Температурный класс			
9 Параметры резервуара	Материал резервуара			
	☐ Горизонтальный	Размеры резервуара	Длина мм × Ширина мм × Высота мм	
	☐ Вертикальный	Толщина стенок резервуара, мм		
10 Дополнительная информация				
	Дата заполнения*			

* Графа, обязательная для заполнения.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Заказчик*	Компания			
	Фамилия		Имя	
	Телефон		E-mail	
	Адрес:			
2 Общие данные*	Название НКУ (коротко назначение)			
	Порядковый номер схемы (для типового изделия)			
	Интенсивность землетрясения по MSK-64			
	Группа сейсмобезопасности по ГОСТ 30546.1-98			
	Место установки	☐ На улице ☐ В помещении		
	Температура окружающей среды минимальная минус		°C, максимальная	
	Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2007			
	Степень защиты IP		Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	
	Подвод кабелей питания	☐ Сверху ☐ Снизу		
	Сечение кабелей питания		мм²	
	Подвод кабелей от нагрузки	☐ Сверху ☐ Снизу		
	Сечение кабелей от нагрузки		мм²	
	Количество фаз		Напряжение электропитания	
	Категория электроснабжения		В	Частота
	3 Система управления	Система заземления	☐ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S	
Исполнение по способу установки		☐ Напольный ☐ Навесной ☐ Встроенный		
Габаритные размеры корпуса, мм		Высота × Ширина × Глубина		
Исполнение передней двери				
Исполнение задней двери				
Элементная база аппаратуры		☐ Hager ☐ ABB ☐ SE ☐ Legrand ☐ КЭАЗ ☐ ETI Другой:		
Номинальная мощность нагрузки, не более			кВт	Стартовый ток, не более
Тип оборудования		☐ Отсутствует ☐ Регуляторы ☐ ПЛК		
Протокол передачи данных		Интерфейс передачи данных		
4 Дополнительное оборудование		Прибор коммерческого учета	☐ Да	☐ Нет
	Амперметры на вводе	☐ Да	☐ Нет	
	Вольтметры на вводе	☐ Да	☐ Нет	
	Система вентиляции	☐ Да	☐ Нет	
	Система освещение шкафа	☐ Да	☐ Нет	
	Обогреватель шкафа	☐ Да	☐ Нет	
5 Дополнительная информация				
Дата заполнения*				

* Графа, обязательная для заполнения.

Обогрев нефтяной скважины

Просим вас заполнить и отправить в наш адрес данный опросный лист, в котором перечислены параметры, необходимые для определения типа и расчета мощности системы электрообогрева.

В ответ мы направим вам подробное коммерческое предложение.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Общие сведения	Компания			
	Месторождение			
	Номер скважины			
	Способ эксплуатации			
	Глубина забоя	м	Диаметр эксплуатационной колонны	мм
	Диаметр колонны НКТ	мм	Глубина подвеса колонны НКТ	м
2 Распределение температур по глубине	Температура нефтяного пласта	°C	Глубина вечномёрзлых грунтов	м
	Средняя температура наиболее холодного месяца	°C	Максимальная температура наиболее теплого месяца	°C
3 Характеристика пластовой жидкости	Содержание воды	%	Содержание парафина	%
	Газовый фактор	м³/т	Температура начала выпадения парафинов	°C
4 Режим эксплуатации скважины	Статический уровень	м	Дебит по жидкости (с чистой НКТ)	м³/день
	Дебит по нефти	т/день	Минимальный дебит по жидкости	м³/день
	Динамический уровень	м	Температура жидкости на выходе из скважины	°C
	Максимальная глубина отложения АСПО м			
5 Данные по скважинной площадке	Тип и размер устьевых фланца для установки лубрикатора			
	Границы взрывоопасной зоны при спускоподъемных операциях и в режиме штатной работы системы обогрева			
	Электропитание доступное для системы обогрева скважины (напряжение и мощность)			
6 Данные для оценки эффективности электрообогрева	Межремонтный период скважины	раз в год		
	Временной интервал между очистками НКТ от АСПО	раз в год		
	Методы очистки НКТ			

Данные представителя (Ф.И.О., должность)	
Телефон, e-mail	

Просим вас заполнить и отправить в наш адрес данный опросный лист, в котором перечислены параметры необходимых вам соединительных коробок.
В ответ мы направим вам подробное коммерческое предложение.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Корпус	Габаритные размеры	Длина мм × Ширина мм × Глубина мм							
	Материал	☐ пластик ☐ алюминий ☐ нержавеющая сталь							
	Вид взрывозащиты	☐ тип «d» ☐ тип «ia» ☐ тип «e» ☐ без взрывозащиты							
	Пылевлагозащита	☐ IP 65 ☐ IP 66 ☐ IP 67 ☐ IP 68							
	Температурный класс	☐ T4 ☐ T5 ☐ T6							
	Рабочая температура окружающей среды	T _{окр. среды} от °C до °C							
2 Клеммы	Тип подключения	L	N	PE					
	Номинальный ток	А	А	А					
	Сечение проводника	мм²	мм²	мм²					
	Количество	шт.	шт.	шт.					
	Тип	☐ винтовые ☐ пружинные							
3 Кабельные вводы	Сторона	A		B		C		D	
	Тип ввода								
	Тип кабеля								
	Ø внешней оболочки кабеля, мм								
	Ø внутренней оболочки кабеля, мм								
	Количество вводов на сторону, шт.								
	Материал								
4 Аксессуары и опции	☐ Антиконденсатное покрытие	☐ Защитный козырек		☐ Внешний узел заземления					
	☐ Устройство ввода под теплоизоляцию трубопровода (опора для монтажа)	☐ Дренажное устройство		☐ Световой индикатор LED					
	☐ Монтаж на DIN-рейку 15 мм (в т. ч. по выбору производителя)		☐ Перемычки по схеме заказчика						
	☐ Проектирование по модели-аналогу								
	Модель:								
5 Количество соединительных коробок	шт.								
6 Дополнительная информация									
7 Контактная информация	Организация								
	Контактное лицо								
	Телефон								
	E-mail								


Дата заполнения

Ввод гибкий герметичный (ВГГ)

Просим вас заполнить и отправить в наш адрес данный
опросный лист, в котором перечислены параметры
необходимого вам устройства.

В ответ мы направим вам подробное коммерческое предложение.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1 Тип защищаемого кабеля	☐ Бронированный	Диаметр внешней оболочки кабеля мм	
		Диаметр внутренней оболочки кабеля мм	
	☐ Небронированный	Диаметр оболочки кабеля мм	
	☐ Диаметр кабеля неизвестен		
☐ Герметизация гофротрубы и кабеля ☐ Герметизация гофротрубы ☐ Уплотнение трубы			
2 Фитинги	Фитинг «А» количество шт.	Вид резьбы: ☐ наружная ☐ внутренняя	
		Тип резьбы: ☐ метрическая ☐ трубная цилиндрическая	
		☐ трубная внутренняя цилиндрическая	
		☐ трубная конусная наружная	
		☐ трубная конусная внутренняя	
		Размер резьбы: ☐ M20 ☐ M25 ☐ M32 ☐ M40	
		☐ Герметизация гофротрубы и кабеля ☐ Герметизация гофротрубы ☐ Уплотнение трубы	
	Фитинг «В» количество шт.	Вид резьбы: ☐ наружная ☐ внутренняя	
		Тип резьбы: ☐ метрическая ☐ трубная цилиндрическая	
		☐ трубная внутренняя цилиндрическая ☐ трубная конусная наружная ☐ трубная конусная внутренняя	
	Размер резьбы: ☐ M20 ☐ M25 ☐ M32 ☐ M40		
3 Требуемая длина гофрированной трубы м.			
4 Термостойкость ☐ Ввод герметичный гибкий термостойкий (до 200°C)			
5 Дополнительная информация			
6 Контактная информация	Организация		Контактное лицо
	Телефон		E-mail

Дата заполнения

ПЕРВЫЙ В РОССИИ СПРАВОЧНИК О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Системы электрического обогрева давно применяются в нефтегазовой отрасли, но в технической литературе это направление представлено фрагментарно. Книга М. Л. Струпинского, Н. Н. Хренкова и А. Б. Кувалдина «Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли» восполняет этот пробел и дает комплексное представление об этапах создания систем электрообогрева трубопроводов, резервуаров, шкафов управления и другого оборудования. Впервые в истории современной России в одном издании авторы систематизировали результаты исследований и практические рекомендации, основанные на опыте ГК «ССТ», крупнейшего российского и одного из крупнейших в мире производителей систем электрического обогрева.

Книгу открывает обзор развития обогрева трубопроводного транспорта в России. Далее авторы рассматривают методы тепловых и электрических расчетов и основы проектирования систем обогрева. В книге приводятся характеристики и конструкции нагревательных элементов систем электрообогрева, блоков управления и питания. Отдельная глава посвящена скин-системам для электрообогрева протяженных трубопроводов. В ней приводятся подсистемы управления и специализированные подсистемы подачи питания, в том числе с учетом требований, диктуемых стандартами взрывобезопасности обогреваемых объектов. Практические рекомендации по монтажу и пусконаладке систем электрообогрева дополняют главы, связанные с расчетами и проектированием.

Книга вышла в издательстве «Инфра-Инженерия» в серии «Библиотека нефтегазодобытчика и его подрядчиков». В издании много фактического и справочного материала. Книга рассчитана на технических специалистов проектных, строительномонтажных и эксплуатационных организаций нефтегазовой отрасли.

Библиографическая информация

Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли: справочная книга / М. Л. Струпинский, Н. Н. Хренков, А. Б. Кувалдин. – М.: Инфра-Инженерия, 2015. – 272 с.
УДК 622.323
ББК 33.361.6
С87
ISBN 978-5-9729-0086-2

Приобрести печатную или электронную версию книги можно в крупнейших книжных магазинах или в интернет-магазинах.



Информация об авторах

Михаил Леонидович Струпинский – Президент ГК «ССТ», кандидат технических наук, член-корреспондент Академии электротехнических наук РФ, доктор электротехники АЭН РФ, председатель редакционного Совета журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление», автор более 50 научных трудов, автор более 50 патентов и изобретений.

Николай Николаевич Хренков – советник Президента ГК «ССТ», кандидат технических наук, член-корреспондент Академии электротехнических наук РФ, главный редактор журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление», автор более 110 научных трудов и публикаций, соавтор 13 патентов и изобретений.

Александр Борисович Кувалдин – профессор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт», научный консультант ГК «ССТ», доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии электротехнических наук РФ, член редакционного Совета журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление», автор более 300 научных трудов и публикаций, соавтор 70 патентов и изобретений.



Образцы и продукцию можно заказать в офисах компании:

Россия

+ 7 495 627 72 55
info@sst-em.ru

Швейцария

+41 24 534 59 00
infoch@sst-international.com

Украина

+38 044 499 11 22
info@warmon.com.ua

Германия

+49 934 398 09 100
info@sst-international.com

ОАЭ

+971 501 002 495
middle-east@sst-international.com

Индия

+91 98 1075 4894
asia@sst-international.com



sst-em.ru
sst.ru